

85mm

130mm



Instruction Manual



24" iMac Compatible USB-C Hub & Stand With SSD Enclosure

Model: PMSSDD

Introduction

This is a multi-functional iMac 24-inch all-in-one computer dedicated docking station with a formed USB-C male cable. It can be loaded with a built-in high-speed SSD to expand the capacity of the iMac, while enhancing the ease of use of the computer. All-aluminum shell, white LED indicator on the right, silicone non-slip feet at the bottom, and a removable bottom plate for users to install SSD hard drives.


Specifications

Model	PMSSDD
Input	USB C Male 3.2 GEN2
Output	USB A Gen2:10Gbps USB C Gen2:10Gbps SD/microSD UHS-I M.2 SSD Support Nvme & SATA 10Gbps
Dimension	134.5*150.8*21.5mm

Package Contents


- USB-C Dock for iMac
- User manual
- SSD Installation Accessories

Physical Layout

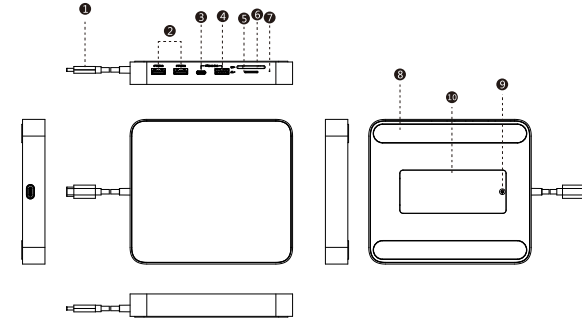

- 1 USB C Male
- 2 USB A 2.0 x2
- 3 USB C Gen 2
- 4 USB A Gen 2
- 5 TF Card
- 6 SD Card
- 7 LED Wort Indicator
- 8 Non-slip silicone pad
- 9 Removable screw
- 10 M.2 SSD Nvme & SATA

Plug & Play

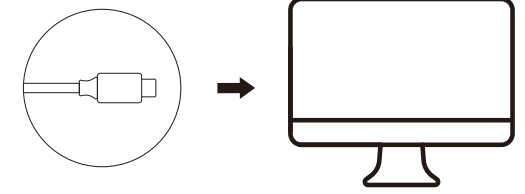


Disassembly and assembly steps

- 1 Remove the screw with a screwdriver.
- 2 Align the nut with the PCB slot and push it backward to fix it.
- 3 Insert the SSD card into the M.2 card slot.
- 4 Finally, close the cover and screw in the screws.



وصل والعب

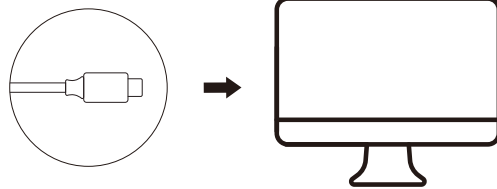


خطوات التفكيك والتجميع

- 1 قم بإزالة المسامير باستخدام مفتاح البراغي.
- 2 قم بمحاذاة الحوز مع فتحة PCB وادفع إنه للخلف من أجل > x.
- 3 ادخل بطاقة SSD في فتحة بطاقة M.2.
- 4 أخيرًا، أغلق الغطاء وقم بترغيه في مسامير.



التخطيط المادي

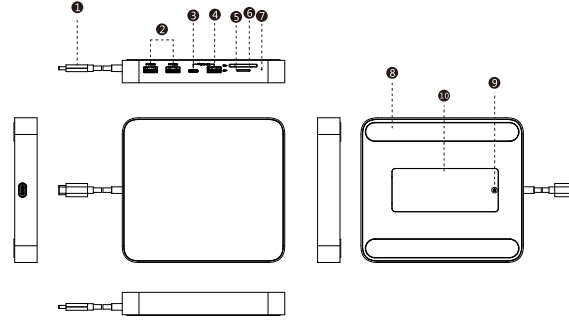

- 1 USB C ذكر
- 2 USB A ٢.٠ x2
- 3 USB C Gen ٢
- 4 USB A Gen ٢
- 5 بطاقة TF
- 6 بطاقة SD
- 7 LED نبذة المؤشر
- 8 وسادة سيليكون غير قابلة للإزالة
- 9 برغي قابل للإزالة
- 10 M.٢ SSD Nvme & SATA

مقدمة

هذا هو محطة الوصل المتعددة الوظائف لجهاز الكمبيوتر الكل في واحد iMac بحجم ٢٤ بوصة، مزودة بكابل USB-C ذكر مشكّلب مسبقًا. يمكن تحميلها بوحدة تخزين SSD عالية السرعة مدمجة لزيادة سعة التخزين في iMac وتعزيز سهولة استخدام الكمبيوتر. الغلاف مصنوع من الألومنيوم بالكامل، ومؤشر LED أبيض على الجانب الأيمن، وأقدام سيليكون غير قابلة للإزالة في الأسفل، ولوحة أسفل قابلة للإزالة ليتمكن المستخدمون من تركيب أقراص القرص الصلب SSD.

المواصفات

نموذج	PMSSDD
مدخل	يوايس بي سي ذكر ٣.٢ جين ٢
إنتاج	يوايس بي سي جين ٢: ١٠ جيجابايت في الثانية يوايس بي سي جين ٢: ١٠ جيجابايت في الثانية يوايس بي سي جين ٢: ٢٠ * ٢٠: ٤٨٠ ميجابايت في الثانية قارئ بطاقة SD/microSD UHS-I دعم SSD من نوع M.٢ بسرعة Nvme و SATA ١٠ جيجابايت في الثانية
البعاد	١٣٤.٥ * ١٥٠.٨ * ٢١.٥ ملم

محتويات العبوة

- قاعدة USB-C لأجهزة Mac
- دليل المستخدم
- ملحقات تركيب وحدة التخزين SSD



دليل التعليمات



محور USB-C وقاعدة متوافقة مع iMac بحجم ٢٤ بوصة مع وحدة تخزين SSD

Model: PMSSDD