



Powerology

**محول طاقة السيارة بمقبس
تيار متردد مزدوج**

SKU: PWCUQC044


| | |
|---|------------------|
| ٢ | نظرة عامة |
| ٢ | العرض التخطيطي |
| ٣ | دليل التشغيل |
| ٣ | تحذير |
| ٤ | المواصفات |
| ٤ | التخلص من المنتج |
| ٥ | الضمان |
| ٥ | اتصل بنا |

شكرًا لشراكتك منتج محول طاقة السيارة. يُرجى قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام واتباع الدليل بدقة.

نظرة عامة

هذا المنتج مصمم لمقابس ولاعة السيارة بجهد ١٢ فولت، حيث يحول طاقة ١٢ فولت إلى ٢٢٠ فولت تيار متردد. يتميز بأربعة منافذ USB تدعم بروتوكولات الشحن السريع، بما في ذلك PD و QC3.0 و AFC و PPS و FCP و SCP و SFCP. يُخرج مقبس التيار المتردد ٢٢٠ فولت، مما يُمكنه من تشغيل أجهزة متنوعة مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والطائرات بدون طيار والكاميرات الرقمية ومشغلات أقراص DVD المحمولة وأجهزة تركيز الأكسجين المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. تعرض شاشة LED الرقمية الكبيرة حالة جهد الشحن بشكل فوري. يُعد هذا المنتج رفيقًا مثاليًا لرحلات القيادة الذاتية وحالات الطوارئ.

العرض التخطيطي

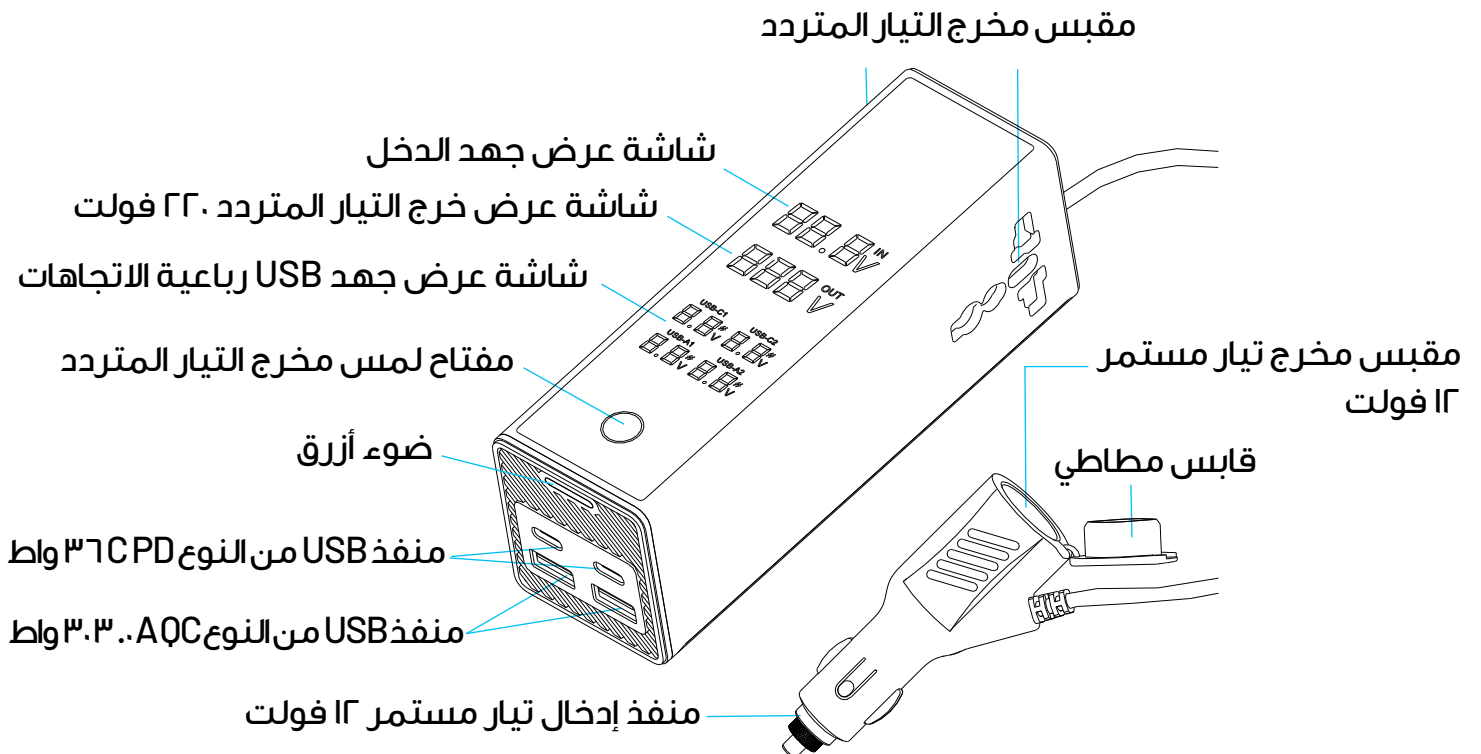

دليل التشغيل

١. قبل الاستخدام، تأكد من أن طاقة الجهاز لا تتجاوز الطاقة المُصنَّفة لمحول التيار المتردد وسعة مخرج مقبس ولاعة سجائر السيارة.
٢. وُصِّل محول التيار المتردد بمقبس ولاعة سجائر السيارة. ستعمل شاشة LED الخاصة بمحول التيار المتردد، ويضيء ضوء LED المحيط الأزرق.
٣. وُصِّل قابس الجهاز الكهربائي بمقبس التيار المتردد الخاص بمحول التيار المتردد. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل التيار المتردد لمدة ثانية تقريبًا. سيضيء مصباح مخرج التيار المتردد، ٢٢٠ فولت، مما يشير إلى أن مقبس التيار المتردد الخاص بمحول التيار المتردد قيد التشغيل.

تحذير

١. لتجنب التحميل الزائد، يجب ألا تتجاوز طاقة الأجهزة المتصلة الطاقة المُصنَّفة للمحول أو مقبس ولاعة السجائر في السيارة.
٢. أثناء التشغيل، قد ترتفع درجة حرارة العلبة، وقد يصدر صوت ضوضاء من المروحة. هذا أمر طبيعي.
٣. بعد إطفاء محرك السيارة، تجنب استخدام المحول لفترات طويلة لتجنب نفاد الطاقة وعدم القدرة على تشغيل المحرك، مما قد يُقلل من عمر البطارية.
٤. أبقِ الأطفال بعيدًا عن هذا المنتج.

| | |
|--------------------------|--|
| رقم الطراز | PWC.٤٤ |
| المدخل | ١٢ فولت/٢٩ أمبير |
| إجمالي الخرج | ٣٠٠ واط |
| جهد خرج التيار المتردد | ٢٢٠ فولت |
| تردد خرج التيار المتردد | ٥٠ هرتز |
| مخرج USB١ | ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٢ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى |
| مخرج USB٢ | ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٢ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى |
| مخرج النوع C١ | ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٣٦ واط كحد أقصى |
| مخرج النوع C٢ | ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٣٦ واط كحد أقصى |
| USB١+C١ | ٥ فولت/٣.٤ أمبير، ١٧ واط كحد أقصى |
| USB١+C٢ | ٥ فولت/٣.٤ أمبير، ١٧ واط كحد أقصى |
| مقبس مخرج التيار المستمر | ٥٤ سم |
| الحجم | ١٤٢×٤٦×٤٧ مم |
| الوزن | ٣٩٥ غرام |

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائيات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائيات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)