



**GREEN LION**



**Green Lion**

**وحدة تحكم الألعاب + GP PRO**

SKU: GNGPPROGAM

Model No: GL-GC8


١	نظرة عامة على الواجهة الرئيسية
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تعليمات بطاقة الذاكرة
٤	الإعدادات
٥	مؤشر الضوء
٦	اختصارات محاكي RA
٧	تعليمات إعادة الضبط
٨	المواصفات
٩.	التخلص من الجهاز
١٠.	الضمان
١١.	اتصل بنا

## نظرة عامة على الواجهة الرئيسية



١	وحدة تحكم الألعاب	عند بدء التشغيل، يمكنك تحديد "البطاقة الداخلية" أو "البطاقة الخارجية" واختيار منصة اللعبة لتشغيل اللعبة التي تريدها.
٢	محاكي RA	بمجرد الدخول، يمكنك الاختيار بين "البطاقة الداخلية" أو "البطاقة الخارجية" واختيار منصة الألعاب الخاصة بك.
٣	المفضلة	اضغط على زر البدء في مركز اللعبة لإضافة لعبة إلى هذا القسم، مما يسهل الوصول إليه.
٤	السجل	ستظهر الألعاب التي لعبتها سابقاً في هذا القسم. يمكنك مسح السجل عبر قائمة الإعدادات.
٥	البحث	حدد موقع الألعاب المخزنة على بطاقات الذاكرة بسرعة. استخدم مفتاح X لحذف الكلمات الرئيسية ومفتاح Z لتأكيد تائج البحث.
٦	الإعدادات	يتضمن جميع الإعدادات الخاصة بجهاز GL-GCA، مثل خيارات اللغة وتعديلات الإضاءة الخلفية وإعدادات الخلفية والمزيد.

## نظرة عامة على المنتج

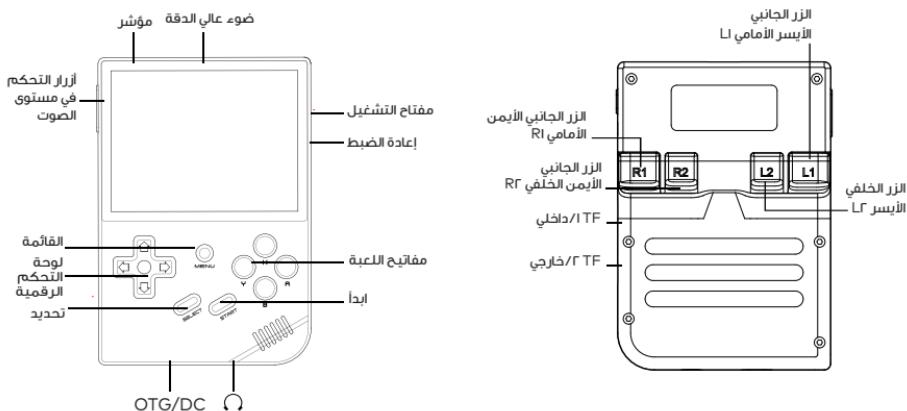

## تعليمات بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة ذاكرة بتنسيق FAT32 في فتحة البطاقة الخارجية لوحدة التحكم في الألعاب. سيتم إنشاء مجلد جديد لكل منصة تلقائيا. ما عليك سوى وضع ملفات اللعبة في المجلدات ذات الصلة وتحديد اللعبة من غرف الألعاب.

**تنصّم المنصات المدعومة:** الألعاب المنقولة، وPS1، وPSP، وDC، وNDS، وPCE، وGG، وMD، وMAME، وFC، وSFC، وGB، وGBC، وGBA، وARCADE، وWSC، وSMS، وNGPC.

## الإعدادات

**إعدادات اللغة:** انتقل إلى Settings > Language Settings في القائمة الرئيسية. تشمل اللغات المتاحة الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والروسية والفرنسية والألمانية.

**سطوع الإضاءة الخلفية:** انتقل إلى Backlight Brightness > Settings في القائمة الرئيسية. يمكنك الاختيار من بين خمسة مستويات من سطوع الإضاءة الخلفية.

**وقت الإضاءة الخلفية:** انتقل إلى Backlight Time > Settings في القائمة الرئيسية. تشمل الخيارات دقيقة واحدة ودقيقتين 5 دقائق و10 دقائق و "always on". سيتّم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة بمجرد مرور الوقت المحدد.

**تخصيص المفاتيح:** انتقل إلى تخصيص الأزرار: Button Custom > Settings في القائمة الرئيسية. هنا، يمكنك تعديل تعيين الأزرار لكل من الجهاز ولوحة الألعاب.

**جودة اللعبة:** تشمل الخيارات دقة عالية وخط مسح وسرعه ومصفوفة النقاط. يوفر كل وضع تأثيرات مرشح شاشة مميزة لتجربة عرض محسنة.

## مؤشر ضوئي

تتضمن العبوة كبل بيانات شحن باربعة خطوط بقوة 5 فولت/ـ أمبير. ما عليك سوى توصيل الكبل، وسيبدأ الجهاز في الشحن.

يتميز GL-GCA بمؤشرين:

- يعمل الضوء الأيسر كمؤشر شحن.
  - يعمل الضوء الأيمن كمؤشر عمل.
- فيما يلي جدول ألوان الأضواء وحالاتها المقابلة:

العمل	ضوء أخضر
الشحن	ضوء أحمر
باستهلاك طاقة منخفضة	ضوء أصفر

## اختصارات محاكي RA

القائمة		القائمة
التقديم السريع	R2	القائمة+R
الحركة البطيئة	L2	القائمة+L
حالة الحفظ	RI	القائمة+I
حالة التحميل	RL	القائمة+RL
عرض معدل الإطارات	Y	القائمة+Y
لقطة الشاشة	B	القائمة+B
إيقاف مؤقت	X	القائمة+X
إنماء	START	القائمة+START
ضبط السطوع	+VOL	القائمة+VOL
تحديد خانة حالة الحفظ		القائمة+اتجاه اليسار/اليمين

## تعليمات إعادة الضبط

- أدخل البطاقة في قارئ البطاقات، ثم قم بتوصيلها بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. ليس هناك حاجة لتهيئة البطاقة، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي بالفعل على بيانات أم لا.
- استخدم الرابط المحدث المقدم لتنزيل الملفات الضرورية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

**ملاحظة:** حجم الملف كبير. تأكد من أن جهاز الحاسوب الخاص بك يحتوي على مساحة تخزين كافية في القسم المحدد قبل التنزيل.

٤. قم بتنزيل الملف محلياً وفك ضغط الملف.

名称	修改日期	类型
cxm_gl-gc8_2025-01-10_1001	2025/1/11 15:20	文件夹
...	2024/8/19 16:39	文件夹
...	2025/1/6 15:05	文件夹
腾讯电脑管家文件搬家	2024/11/29 15:12	文件夹
34	2024/12/10 9:57	WPS PDF ...
cxm_gl-gc8_2025-01-10_1001	2025/1/11 14:55	压缩(zipped)...

٥. انقر فوق الملف لمواصلة استخراج الملف.

名称	修改日期	类型	大
GL-GC8	2025/1/11 15:30	文件夹	
GL-GC8.z01	2025/1/11 15:20	Z01 文件	3,
GL-GC8.z02	2025/1/11 15:20	Z02 文件	3,
GL-GC8.z03	2025/1/11 15:21	Z03 文件	3,
GL-GC8.z04	2025/1/11 15:21	Z04 文件	3,
GL-GC8.z05	2025/1/11 15:22	Z05 文件	3,
GL-GC8.z06	2025/1/11 15:22	Z06 文件	3,
GL-GC8.z07	2025/1/11 15:23	Z07 文件	3,
GL-GC8.z08	2025/1/11 15:23	Z08 文件	3,
GL-GC8.z09	2025/1/11 15:24	Z09 文件	3,
GL-GC8.z10	2025/1/11 15:24	Z10 文件	3,
GL-GC8.z11	2025/1/11 15:25	Z11 文件	3,
GL-GC8.z12	2025/1/11 15:25	Z12 文件	3,
GL-GC8.z13	2025/1/11 15:25	Z13 文件	3,
GL-GC8.z14	2025/1/11 15:26	Z14 文件	3,
GL-GC8	2025/1/11 15:26	压缩(zipped)文件...	2,

٣. الرجاء العثور على تنسيق IMG، واسحبه إلى أداة Rufus.

d3dcompiler_47.dll	2024/6/18 9:53	应用程序扩展	4,802 KB
debug	2025/1/11 14:29	文本文档	214 KB
ffmpeg.dll	2024/6/18 9:53	应用程序扩展	2,820 KB
GL-GC8	2025/1/11 15:44	光盘映像文件	60,440,576 KB
icudtl.dat	2024/6/18 9:53	DATA文件	10,467 KB
libEGL.dll	2024/6/18 9:53	应用程序扩展	477 KB
libGLESv2.dll	2024/6/18 9:53	应用程序扩展	7,637 KB
LICENSE.electron	2024/6/18 9:53	文本文档	2 KB

٤. افتح Rufus.3.22-exe وقم بتنشيفه في أداة التحديث.

٥. حدد بطاقتك.

٦. حدد ملف IMG المستخرج.

٧. انتظر حتى تنتهي العملية.

٨. انقر فوق ابدأ.



- ستقوم هذه الأداة بالكشف عن بطاقتك تلقائياً. تأكد من صحة� السعة. اضغط على زر "تحديث" واختر تنسيق "IMG". ثم انقر على زر "Start" لبدء لصق الصورة. يرجى الانتظار بصبر حتى تكتمل العملية.

- بمجرد أن يتحول شريط التقدم إلى اللون الأخضر تماماً عند ١٠٠٪، تكون عملية التثبيت قد اكتملت، ويمكنك إغلاق برنامج التثبيت بأمان.
- أخيراً، أدخل بطاقة التخزين في الجهاز للتأكد من نجاح العملية.

## التخلص من الجهاز

رقم الموديل	GL-GCA
الشاشة	شاشة ٦.٤ بوصة IPS، OCA، دقة ٤٤٨x٣٥٥.
وحدة المعالجة المركزية	معالج رباعي النواة ARM Cortex-A٥٣، بسرعة ٥ جيجاهرتز
وحدة معالجة الرسومات	معالج ثنائي النواة GPU G٣١
الذاكرة العشوائية (RAM)	LPDDR٤ سعة ٤ جيجابايت
التخزين	ذاكرة TF /MicroSD سعة ٦٤ جيجابايت
النظام	لينكس
بطاقة TF	فتحات بطاقات مزدوجة، تدعم حتى ٢٠٠ جيجابايت
البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر ٣.٨ فولت، ٢٦٠٠ ملي أمبير في الساعة
ساعات العمل	٧ ساعات
الشحن	٥ فولت /٥ أمبير، تدعم شاحن C٩C

## التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)