




# Powerology

**بنك الطاقة VoltStream 89W مللي أمبير**

SKU: PPBCHA89BK

١	منظر تخطيطي
٢	المواصفات
٣	وصف المنتج
٣	دليل الوظائف
٤	وصف وظيفة HDMI
٤	دليل الشحن
٤	احتياطات استخدام البطارية
٤	تحذيرات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

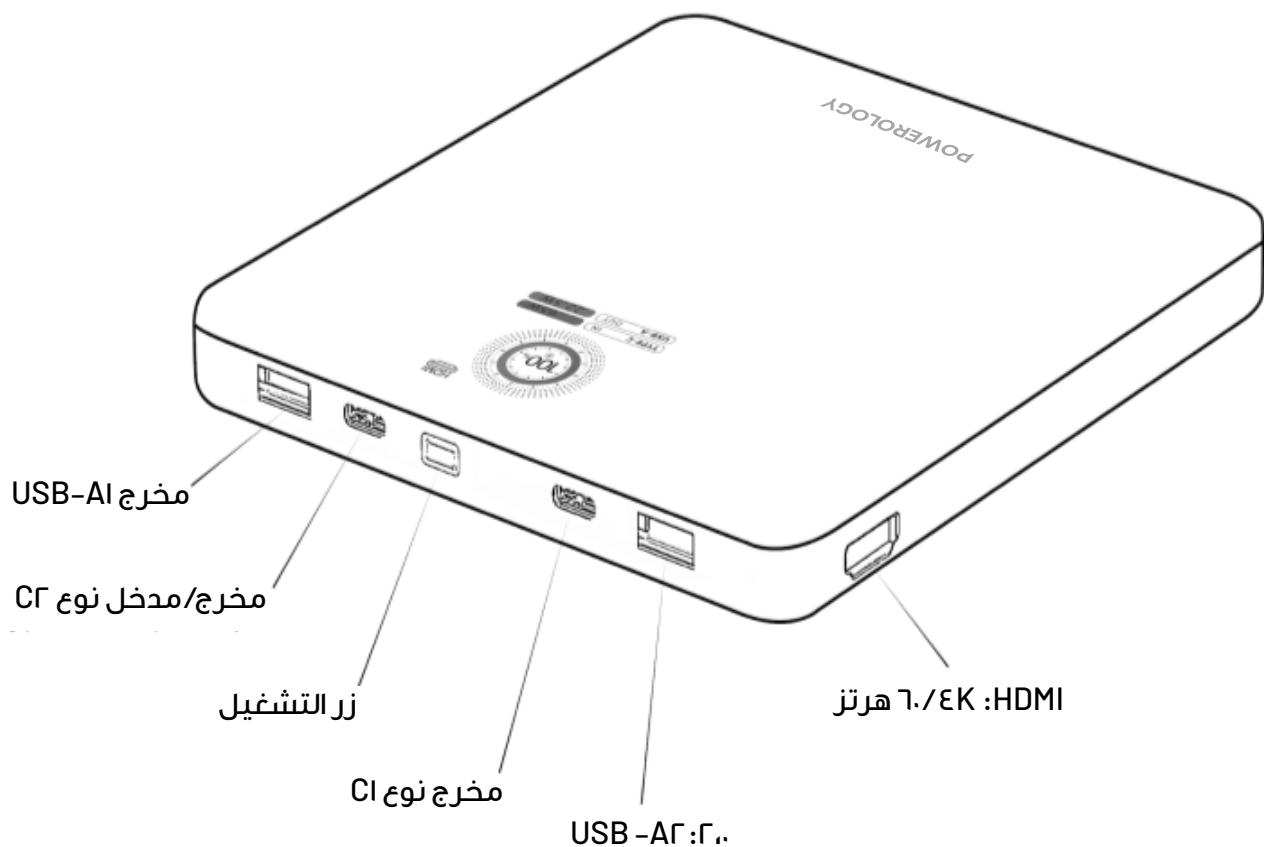

## المواصفات

الطراز	PP.89
سعة البطارية	٤ x ٥ مللي أمبير (إجمالي ..... ٢٧ مللي أمبير)
السعة المصنفة	٢٧ مللي أمبير (٥ فولت / ٣ أمبير)
مدخل CG	٥ فولت / ٣ أمبير, ٩ فولت / ٣ أمبير, ١٢ فولت / ٣ أمبير, ١٥ فولت / ٣ أمبير, ٢٠ فولت / ٥, ٣ أمبير
مخرج AI-USB	٥ فولت / ٣ أمبير, ٩ فولت / ٢ أمبير, ١٢ فولت / ٥, ٢٧ أمبير, ١٥ فولت / ٥, ٣ أمبير, ٥٢ واط
مخرج USB-CI	٥ فولت / ٣ أمبير, ٩ فولت / ٣ أمبير, ١٢ فولت / ٣ أمبير, ١٥ فولت / ٣ أمبير, ٢٠ فولت / ٥, ٣ أمبير, ٥٦ واط
مخرج CG	٥ فولت / ٣ أمبير, ٩ فولت / ٣ أمبير, ١٢ فولت / ٣ أمبير, ١٥ فولت / ٣ أمبير, ٢٠ فولت / ٥, ٣ أمبير, ٦٠ واط
مخرج USB-CI + USB-CI	٣٥ واط + ٦٠ واط
مخرج USB-AI + USB-CI	٢٢,٥ واط + ٦٠ واط

٥ فولت/٦،٣ أمبير	مخرج USB-CG + USB-AI
٦٥ واط فأكثر (٥ فولت/٦،٣ أمبير)	مخرج (USB-C2+USB-A1) + USB-Cl
٦٤K هرتز، USB-AI (٤٨..٢٠ ميجابت في الثانية)	مخرج HDMI
١٥٠ × ١٣٥ مم	حجم المنتج
٤٩٣ جم	وزن المنتج
من . درجة مئوية إلى .٤ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
من . درجة مئوية إلى .٤ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

## وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن بنك طاقة عالي الطاقة بشاشة رقمية سريع الشحن، يدعم خرجاً أقصى يبلغ ٦٥ واط ومدخلاً أقصى يبلغ ٦٥ واط. يدعم توصيل الطاقة ثنائي القناة، وهو متواافق مع PD .٣، QC .٤، QC .٣، FCP، PPS، SCP، و Samsung AFC، و غيرها من بروتوكولات الشحن السريع. تدعم واجهة HDMI ٢.١، بروتوكولي HDCP ٢.٣/٢.٢، بدقة قصوى تبلغ ٤٩٦ × ٢١٦ ب بكسل بتردد ٦٠ هرتز، مما يوفر صوتاً ستيريو، ويتاح تكرار الشاشة على مختلف الشاشات، بالإضافة إلى توسيع مساحة العمل عبر مختلف الشاشات. توفر واجهة USB-A .٢ سرعة نقل تبلغ ٤٨ ميجابت في الثانية مع خرج أقصى يبلغ ٥ فولت ٣ أمبير، بينما يدعم منفذ النوع-C عرض DisplayPort. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المنتج بعرض فوري لمستوى البطارية والجهد والتيار ومخرجات الطاقة، وهو مزود بدوائر أمان مدمجة متعددة الحماية، بما في ذلك الحماية من التيار الزائد والجهد الزائد وارتفاع درجة الحرارة وقصر الدائرة، مما يضمن توافق الشحن عالي السرعة مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

## دليل الوظائف

١. اضغط على الزر مرة واحدة لعرض مستوى شحن البطارية المتبقى حالياً.
٢. عند استخدام أي من المنافذ التالية (النوع-Cl، USB-AI، أو HDMI)، اضغط على الزر مرتين متتاليتين لبدء تشغيل الطاقة.
٣. اضغط على الزر لعرض معلومات جهد الخرج، والتيار، والطاقة لجميع المنافذ النشطة.

## وصف وظيفة HDMI

عند استخدام وصلة HDMI أو وظيفة USB-A، يجب توصيل كابل بيانات من النوع C إلى النوع C (إصدار USB 2, 3) بين الكمبيوتر المحمول ومنفذ النوع-C في بنك الطاقة. بعد التوصيل، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لتفعيل الوظيفة.

## دليل الشحن

١. تأكد من أن جهد شحن الجهاز الرقمي يطابق جهد خرج بنك الطاقة.
٢. استخدم كابل الشحن الأصلي للجهاز الرقمي. وصل أحد طرفيه بالجهاز والطرف الآخر بمنفذ خرج بنك الطاقة.
٣. عند نجاح التوصيل، ستعرض الشاشة حالة البطارية بشكل فوري.

## احتياطات استخدام البطارية

١. لا يحتوي هذا المنتج على أي مكونات قابلة للصيانة من قبل المستخدم، كما أن حزمة البطارية القابلة لإعادة الشحن غير قابلة للاستبدال.
٢. لا تحرق حزمة البطارية أو تُعرضها لأي مصادر احتراق. تجنب الضغط عليها أو قطعها ميكانيكيًا، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار.
٣. قد يؤدي تعريض حزمة البطارية لدرجات حرارة عالية إلى تسرب حراري، مما قد يؤدي إلى انفجار، أو تسرب سائل قابل للاشتعال، أو انبعاث غازات قابلة للاشتعال.
٤. قد يؤدي تعريض حزمة البطارية لظروف ضغط منخفض للغاية إلى انفجار، أو تسرب سائل قابل للاشتعال، أو انبعاث غازات قابلة للاشتعال.

## تحذيرات السلامة

١. قد يؤدي الاستخدام غير السليم لهذا المنتج إلى تلف البطارية، أو ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير، أو حتى نشوب حريق. لتجنب الإصابات الشخصية أو تلف الممتلكات، يُرجى اتباع الإرشادات التالية عند استخدام هذا المنتج:

٢. هذا المنتج ليس لعبة. أبقيه بعيداً عن متناول الأطفال، ولا تسمح لهم باستخدامه أو اللعب به لتجنب الحوادث.
٣. استخدم دائمًا شاحنًا يتواافق مع معايير السلامة المحلية (مثل معايير شهادة ٣C الصينية) لشحن هذا المنتج. هذا يساعد على منع الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.
٤. تجنب سحق المنتج أو ضربه، وتجنب السقوط الشديد أو الاهتزازات القوية. في حال حدوث أي من هذه الحوادث، أو في حال تسرب سائل إلى المنتج أو تناوله، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو الدائرة الكهربائية، أو حدوث ماس كهربائي. في هذه الحالات، توقف عن استخدام المنتج فوراً وتخلص منه بشكل سليم.
٥. في حال انتفاح المنتج أو تشوئه أو تسربه أو انخفاض سعته بشكل ملحوظ، توقف عن استخدامه فوراً وتخلص منه بشكل سليم.
٦. لا تشحن المنتج أو تفرغه أثناء وضعه في جيب ملابسك أو حقيبة مدكمة الغلق أو سريرك أو كنبتك أو أي مكان آخر قد يعيق تبديد الحرارة بشكل صحيح. عند شحن الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى لفترات طويلة، لا تكدس هذا المنتج مع تلك الأجهزة لضمان تبديد الحرارة بشكل كاف.
٧. يُمنع منعاً باتاً تفكيك هذا المنتج أو عصره أو ثقبه أو غمره في الماء أو النار (بما في ذلك وضعه بالقرب من مصادر الحرارة مثل الموقد أو السخانات) أو تعریضه لبيئات تتجاوز درجات حرارتها ٦ درجة مئوية.
٨. في الطقس الحار، لا تترك المنتج في الهواء الطلق، أو في مركبات غير مراقبة، أو في أي مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.
٩. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون بوليمر. لا تفك غلاف المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو التسبب في مخاطر أخرى.
١٠. لا يُرمي هذا المنتج في النفايات المنزلية. يجب نقله إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لواح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٤٠ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](http://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me/](https://www.instagram.com/powerology.me/)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)