



Green Lion

محطة الطاقة .. PGX600

SKU: GNPGX600PSBK

Model No: PGX600

٢	معلومات مهمة
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	دليل شاشة العرض
٤	المواصفات
٤	محتويات العبوة
٥	الأجهزة المتوافقة
٥	طريقة الشحن
٥	تعليمات الاستخدام
٦	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا


- يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. من المهم اتباع جميع التعليمات للاستخدام الآمن.
١. في حال استخدام الأطفال للمنتج، تأكد من مراقبتهم عن كثب طوال الوقت لتقليل المخاطر.
 ٢. قد يزيد استخدام المنتجات أو الملحقات غير الموصى بها من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
 ٣. تأكد من استخدام المنتج في مكان جيد التهوية للحصول على أفضل أداء.
 ٤. خزن المنتج في مكان جاف وجيد التهوية لتجنب تراكم الرطوبة وتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.
 ٥. افصل المنتج دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدامه.
 ٦. تجنب تعریض المنتج للحرق أو درجات الحرارة العالية. قد تؤدي درجات الحرارة التي تتجاوز ١٣ درجة مئوية إلى انفجار المنتج.
 ٧. لا تحاول تفكيك المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة أو مخاطر أخرى غير متوقعة.
 ٨. لا تستخدم المنتج إذا كانت الأسلال أو المقابس أو كابلات الإخراج تالفة، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية.

نظرة عامة على المنتج



- | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------------------|
| ١ | مقبض محمول | ٥ | منفذ إخراج لمقبس السيارة |
| ٢ | LCD شاشة | ٦ | منفذ إخراج لسلكية |
| ٣ | مفتاح تشغيل/إيقاف | ٧ | منفذ إدخال أندروson |
| ٤ | مفتاح طاقة تيار مستمر | ٨ | مفاتيح طاقة التيار المتردد USB-A |
| ٩ | منفذ USB-C | ١٠ | منفذ تيار متعدد |

دليل شاشة العرض

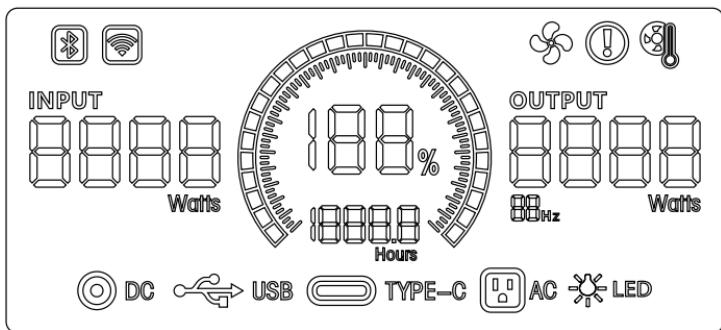

ستعرض شاشة LCD حالة شحن وتفرغ المنتج. أثناء الاستخدام، تظهر طاقة البطارية المتبقية.

- ١) اضغط على زر التشغيل لتنشيط المنتج، الذي سيبدأ بقوة.. ٦ واط.
- ٢) أعرض مستوى الطاقة الحالي كنسبة مئوية (%).
- ٣) ستعرض الشاشة وقت الاستخدام بناءً على مستوى الطاقة الحالي.
- ٤) تظهر الشاشة إجمالي طاقة خرج الجهاز.
- ٥) اضغط على الزر لتنشيط مخرج التيار المستمر.
- ٦) اضغط على الزر لتنشيط مخرج USB.
- ٧) اضغط على الزر لتنشيط مخرج التيار المتردد.
- ٨) ستعمل المروحة تلقائياً إذا تجاوزت درجة الحرارة .٤ درجة مئوية لضمان التبريد المناسب.
- ٩) سيظهر تحذير من الحمل الزائد في حال تعرض الجهاز لحمل زائد.
- ١٠) سيصدر تحذير من درجة الحرارة للمحول عندما تصل درجة الحرارة إلى ما بين .٩٥ درجة مئوية.

مدخل التيار المتردد: يدعم الشحن المباشر بالتيار المتردد حتى .. ٣٠ واط.


مدخل أندرسون: يدعم شحن الألواح الشمسية بحد أقصى .. ٤٠ واط.

التشغيل والإيقاف: اضغط على الزر لتشغيل الجهاز. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة .. ثوانٍ.

المواصفات

PGX61..	رقم الموديل
ABS+PC+UL94 V.	المادة
LifePO4	البطارية
٣٠ واط/٣٠ فولت/.. ٣٠ ملي أمبير/ساعة	السعة
شحن حائطي بالتيار المتردد .. ٣٠ واط كحد أقصى (ساعتان)	شحن حائطي بالتيار المتردد
Anderson PVG4 ٣٠ واط كحد أقصى (٤-٣ ساعات)	شحن بالطاقة الشمسية
.. ٦٠ واط كحد أقصى	مخرج التيار المتردد
٣٠ فولت = ١٠ أمبير كحد أقصى	مخرج مقبس السيارة
٥ فولت - ٩ فولت - ١٢ فولت - ١٥ فولت/٣٠ أمبير، ٢٠ فولت/٥٠ أمبير (٥٠ واط)	مخرج USB-C
٥ فولت/٤٠ أمبير (٣٠ واط كحد أقصى)	مخرج USB-AI
٥ فولت/٤٠ أمبير (٣٠ واط كحد أقصى)	مخرج USB-AG
٥ فولت/٤٠ أمبير، ٩ فولت/٣٠ أمبير، ١٢ فولت/٥٠ أمبير (٥٠ واط)	مخرج USB-AI٣
٥ فولت/٤٠ أمبير، ٩ فولت/٣٠ أمبير، ١٢ فولت/٥٠ أمبير (٥٠ واط)	مخرج USB-AE
١٠ واط	مخرج لاسلكي
٩٠ واط كحد أقصى	اجمالي الخرج
٥٠ كجم	وزن المنتج
٣٠٧*١٧٦*١٧٣ مم	أبعاد المنتج

محتويات العبوة

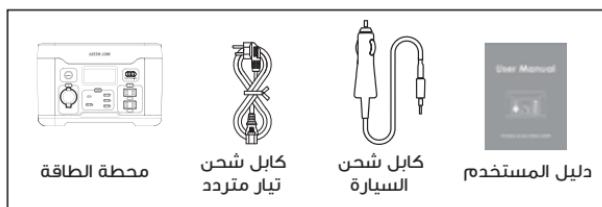

محطة الطاقة

كابل شحن
تيار متردد

كابل شحن
السيارة

دليل المستخدم

يتيح لك هذا المنتج شحن مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وأجهزة العرض، وأجهزة التلفزيون، وثلاجات السيارات، والسكاكين المستديرة، وألات الخياطة، وألات القهوة، وأجهزة الكمبيوتر محمولة.

منفذ USB: يتواافق منفذ USB مع الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وال ساعات الذكية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، وغيرها من الأجهزة المماثلة.

منفذ شاحن السيارة ٣٠ فولت: صمم منفذ شاحن السيارة ٣٠ فولت للاستخدام مع شواحن السيارات.

مخرج التيار المستمر: مناسب لتشغيل أجهزة مثل الطائرات بدون طيار، وأجهزة التوجيه، وثلاجات السيارات، وغيرها من الأجهزة التي تتطلب طاقة ٣٠ فولت.

تيار متعدد: يمكن استخدام مخرج التيار المتردد لشحن أجهزة الكمبيوتر محمولة، والشاشات، والأجهزة المنزلية، وغيرها من الأجهزة المماثلة.

طريقة الشحن

١. قبل استخدام المنتج أو تخزينه، وضله بشاحن حائط حتى يكتمل شحنه.
٢. ستعرض شاشة LCD مستوى الشحن الحالي. عندما تظهر نسبة الشحن %..، يكون المنتج مشحوناً بالكامل.
٣. **شاحن الحائط:** يستغرق الشحن الكامل ساعتين تقريباً.
٤. **الألواح الشمسية:** يستغرق الشحن من ٤ إلى ٣ ساعات تقريباً، حسب الظروف الجوية.

تعليمات الاستخدام

١. وصل جهازك بالكهرباء واضغط على الزر المقابل للمنفذ الذي تنوی استخدامه.
٢. عند ظهور رمز المنفذ على شاشة LCD، سيتم تفعيل منفذ الإخراج، مما يتيح لك شحن جهازك.
٣. منفذ إخراج التيار المتردد المستمر قادر على شحن أو تشغيل الأجهزة التي تستهلك أقل من ٦ واط فقط. بمجرد تجاوز هذا الحد، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً.
٤. سيتم إيقاف تشغيل منفذ إخراج التيار المتردد تلقائياً بعد ٤٥ دقيقة إذا كان يستهلك أقل من ٣ واط من الطاقة، وذلك لتوفير الطاقة.

٥. سيتم إيقاف تشغيل منفذ التيار المستمر أو منفذ شاحن السيارة تلقائيًا بعد 8 ساعات من استهلاك أقل من ٢ واط من الطاقة، مما يساعد على توفير الطاقة.
٦. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يجب إعادة شحنه كل ٣ أشهر، مع الحفاظ على مستوى طاقة بين ٦٪ و ٨٪. يُحفظ في مكان بارد وجاف.

ملاحظة: اضغط على زر التيار المتردد لإيقاف تشغيل الجهاز وتوفير الطاقة عند عدم استخدام منفذ التيار المتردد.

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)