



**Green Lion**

**محطة الطاقة PGX800**

SKU: GNPGX800PSBK


Model No:PGX800


|   |                      |
|---|----------------------|
| ٢ | معلومات هامة         |
| ٣ | نظرة سريعة           |
| ٤ | شاشة LCD             |
| ٤ | المداخل              |
| ٤ | المواصفات            |
| ٦ | محتويات العبوة       |
| ٦ | أجهزة الشحن المتفاقة |
| ٧ | طريقة الشحن          |
| ٧ | التعليمات            |
| ٨ | الخلص                |
| ٨ | الضمان               |
| ٨ | تواصل معنا           |

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية عند استخدام هذا المنتج. يجب عليك اتباع جميع التعليمات.


١. عند استخدام الأطفال للمنتج، يرجى التأكد من مراقبتهم عن كثب للحد من المخاطر.
٢. سيزيد استخدام منتجات أو ملحقات غير موصى بها من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٣. يرجى التأكد من استخدام المنتج في بيئة جيدة التهوية.
٤. يرجى حفظ المنتج في مكان جاف وجيد التهوية لتجنب الرطوبة والصدمة الكهربائية.
٥. يرجى فصل قابس الطاقة عند عدم استخدام المنتج.
٦. لا تعرض المنتج للنار أو درجات الحرارة العالية. سينفجر إذا تجاوزت درجة الحرارة  $13^{\circ}\text{C}$  درجة مئوية.
٧. لا تفك المنتج. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة أو مخاطر غير متوقعة.
٨. لا تستخدم المنتج مع أسلاك أو مقابس تالفة، أو كابلات إخراج تالفة. فقد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية.

## نظرة سريعة

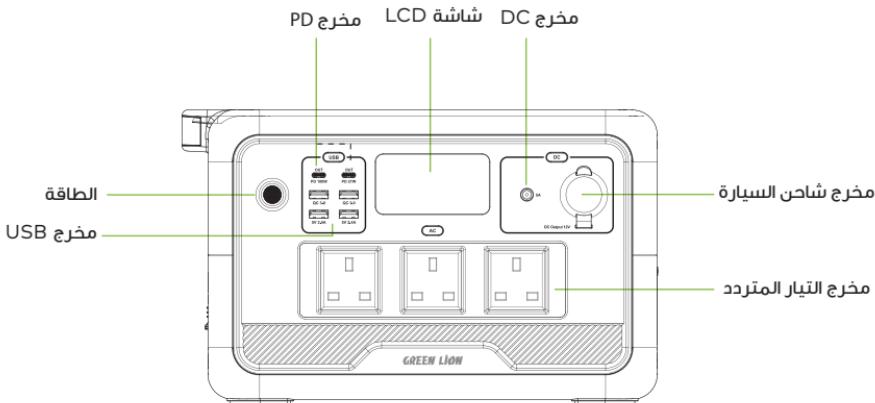

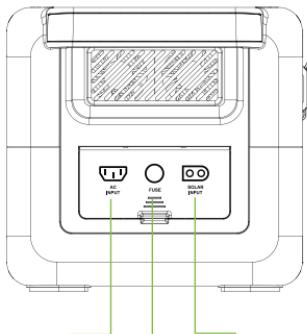

مدخل طاقة شمسية فيوز مدخل تيار متعدد

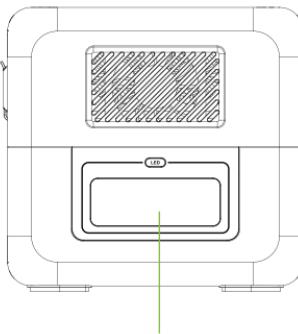

مصابح LED

## شاشة LCD

١. تعرض شاشة LCD بيانات الشحن والتفريرغ. عند استخدام المنتج، ستعرض الطاقة المتبقية.
٢. اضغط على الزر لتشغيله، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
٣. تُعرض الطاقة الحالية للمنتج كنسبة مئوية (%).

اضغط على الزر لتشغيله، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيله.



يعرض مؤشر الطاقة الطاقة كنسبة مئوية (%).



مدة استخدام الطاقة الحالية. إجمالي الطاقة الناتجة الحالية.



اضغط على زر USB لتفعيل منفذ USB والوظائف اللاسلكية



اضغط على زر التيار المستمر (DC) لتشغيل منفذ التيار المستمر.



اضغط على زر USB وقم بتوصيل كابل Type-C لتشغيل منفذ Type-C.



اضغط على زر التيار المتردد لتشغيل منفذ التيار المتردد.



تعمل المروحة إذا تجاوزت درجة الحرارة ٤٠ درجة مئوية.



تحذير من الحمل الزائد.



تحذير من درجة حرارة العاكس. نطاق درجة الحرارة من ٩٥ إلى ٩٠ درجة مئوية.



## المداخل

### مدخل تيار مستمر

يدعم شحن محول التيار المتردد.

يدعم شحن شاحن السيارة.

### مدخل أندرويد

يدعم شحن الألواح الشمسية (٢٠-٦٠ فولت).


الزر: اضغط على الزر للتشغيل، واضغط عليه لمدة ١ثوانٍ لإيقاف التشغيل.

## المواصفات

| المادة                    | V. ABS+PC+UL94                      |
|---------------------------|-------------------------------------|
| البطارية                  | LiFePO <sub>4</sub>                 |
| السعة                     | ٧٦٨ واط/٧٥ فولت/...٣ ملي أمبير/ساعة |
| شحن حائطي بالتيار المتردد | ٦٠ واط كحد أقصى (٥-١٥ ساعات)        |
| شحن بالطاقة الشمسية       | PV XT6.                             |
| مدخل تيار متردد           | ٢٣ فولت/٥ هرتز.                     |
| مخرج مقبس السيارة         | ٢٣ فولت، ٥ أمبير (٦٠ واط كحد أقصى)  |
| منفذ تيار مستمر           | ٢٣ فولت، ٦ واط كحد أقصى)            |

|  |                |
|--|----------------|
| ٥ فولت/٩ فولت-١٢ فولت-١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٣ فولت/٥ أمبير (٠.٣ PDI واط) | مخرج USB-C1    |
| ٥ فولت/٤، ٢٣ أمبير، ٩ فولت/٢٣ أمبير، ١٢ فولت/٥، ١٣ أمبير (QC18 واط)  | مخرج USB-A1    |
| ٥ فولت/٤، ٢٣ أمبير، ٩ فولت/٢٣ أمبير، ١٢ فولت/٥، ١٣ أمبير (QC18 واط)  | مخرج USB-A2    |
| ٥ فولت/٤، ٢٣ أمبير (٢٣ واط كحد أقصى)                                 | مخرج USB-A3    |
| ٥ فولت/٧، ٢٣ أمبير (٢٣ واط كحد أقصى) الحد الأقصى                     | مخرج USB-A4    |
| ١٠ واط   | مخرج لاسلكي    |
| ٥ واط  | طاقة إضاءة LED |
| منخفض - مرتفع - SOS  | أوضاع الإضاءة  |
| ١٧٧ واط كحد أقصى   | إجمالي الطاقة  |
| ٨.٨ كجم  | وزن المنتج     |
| ٣٠.٥ سم * ١٩٥ سم * ١٩٥ سم  | أبعاد المنتج   |



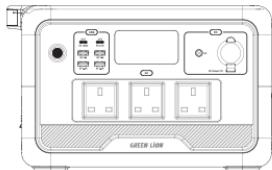


محطة طاقة .. ٨٠ واط



كابل شاحن سيارة



كابل شحن تيار متعدد



دليل المستخدم

## أجهزة الشحن المتواقة

- منفذ USB: للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وال ساعات الذكية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، إلخ.
- منفذ شاحن السيارة ٢٣ فولت: للشاحن السيارة.
- مخرج التيار المستمر: للطائرات بدون طيار، وأجهزة التوجيه، وثلاجات السيارات، إلخ.
- طاقة التيار المتعدد: لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والشاشات، والأجهزة المنزلية، إلخ.

## طريقة الشحن

قبل استخدام المنتج أو تخزينه، يرجى استخدام شاحن التيار المتعدد. ستعرض شاشة LCD مستوى الشحن الحالي. عندما تُظهر شاشة LCD نسبة٪، فهذا يعني أن البطارية ممتلئة. تستغرق عملية الشحن حوالي ٣ ساعات.

شاحن سيارة: حوالي ٧-٩ ساعات



الألواح الشمسية (اختياري)  
 حوالي ٤-٦ ساعات (حسب حالة الطقس)



كيفية استخدام هذا المنتج:

١. وصل جهازك بالكهرباء واضغط على الزر الذي ستسخدمه.
٢. عند ظهور رمز المنفذ على شاشة LCD، سيُشغل منفذ الإخراج لشحن جهازك.
٣. منفذ إخراج التيار المستمر قادر على شحن/تزويد الأجهزة التي تعمل بأقل من ٨٠ واط فقط. عند تجاوز هذا الحد، سيتوقف المنتج تلقائياً.
٤. سيتوقف منفذ إخراج التيار المستمر تلقائياً بعد ٤٥ دقيقة عند استهلاك طاقة ٢ واط لتوفير الطاقة.
٥. سيتوقف منفذ التيار المستمر أو منفذ شاحن السيارة تلقائياً بعد ٨ ساعات عند استهلاك طاقة ٢ واط لتوفير الطاقة.
٦. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يجب إعادة شحنه كل ٣ أشهر مع الحفاظ على نسبة طاقة بين ٨٠٪ و ٦٠٪. يُرجى حفظه في مكان بارد وجاف.

**ملاحظة:** اضغط على زر التيار المستمر لإيقاف تشغيل المخرج لتوفير الطاقة عند عدم استخدام منفذ التيار المستمر.



## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

## الضمان

يأتي هذا المنتج من **Green Lion** مع ضمان لمدة ۲۴ شهرًا عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)