

# PORODO



## Porodo

4G LTE محمول بتقنية Router NEXFI  
سعة 3000 مللي أمبير/ساعة

SKU: PDM603WH

## جدول المحتويات

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	أوصاف المكونات
٥	دليل الشاشة والممؤشر
٦	التطبيقات المتواقة
٧	وضع السكون
٨	تعليمات التثبيت
٩	دليل التوصيل
١٠	ادارة واجهة المستخدم على الويب
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا

يُوفّر Porodo NEXFI Router المحمول بـ تقنية WiFi، بـ سعة ... ٣ مللي أمبير/ساعة، 4G LTE، حلاًًا موثوقًا ومریحاً للوصول السريع إلى الإنترنت. صمم لدعم اتصالات متعددة المستخدمين، ويُمكّنه الاتصال بما يصل إلى ٤٠ مستخدمين في وقت واحد، مما يجعله مثالياً للاستخدام الشخصي أو للمجموعات الصغيرة. يعمل الجهاز بشريحة نانو SIM، ويوفر نطاق إشارة يصل إلى ١٠٠ متر، مما يضمن اتصالاً مستقراً في مختلف البيئات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتشفير آمن لحماية بياناتك والحفاظ على خصوصيتك. بفضل تصميمه المدمج ووظائفه المحمولة، يُعد راوتر NEXFI خياراً عملياً للبقاء على اتصال دائم أثناء التنقل.

## المواصفات


الإدخال ٥ فولت/أمبير	
٣ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
B7B3 (FDD LTE: B1, B6, B4, TDD LTE: B38 .. ٨، ٦٧ (٩ ميجاهرتز)، ٨ (٩ ميجاهرتز)، ٢٦ (٩ ميجاهرتز)، ٢٥ (٩ ميجاهرتز))	نطاقات تردد الجيل الرابع
١٥ ميجابت في الثانية	سرعة تنزيل الجيل الرابع
٥ ميجابت في الثانية	سرعة تحميل الجيل الرابع
٨.٢.٢.٢ax, ٨.٢.٢.٢b/g/n	معايير الواي فاي
ZTE7520V3T	وحدة المعالجة المركزية
I.	أقصى عدد من المستخدمين
WPA٣, WPA, WPA٢	التشفير
١٠ ميجابايت	مسافة الإشارة
٣FF	فتحة بطاقة SIM
٣ جيجابايت	بطاقة Micro SD
توافق أنظمة تشغيل الكمبيوتر: Vista, LINUX, WinV, WinXP, MAC OS, Windows	نظام التشغيل

حجم المنتج	٩٩ × ٦٠ × ١٨,٥ مم
وزن المنتج	١٠٧ غرام
رقم الموديل	PDM6.3

## محتويات العبوة

- أ. راوتر 4G MiFi ١ ×
- ب. بطارية ١ ×
- ج. كابل USB ١ ×


## مواصفات المكونات

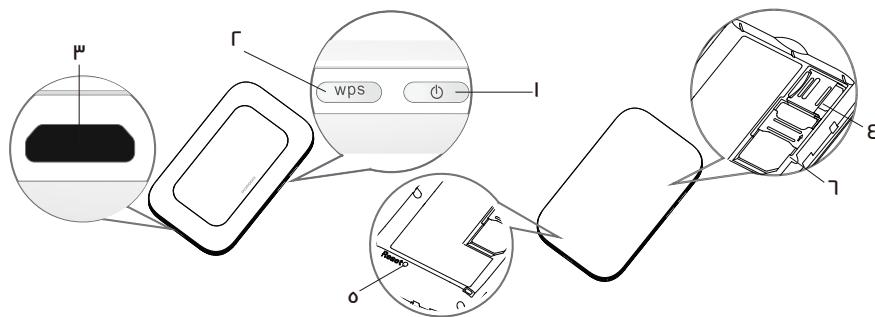

الوظائف	الملصق والاسم
اضغط على زر التشغيل لتشغيل/إيقاف الجهاز تنشيط الجهاز في وضع السكون	أ. زر التشغيل
افتح وظيفة WPS، ومعلومات نقطة وصول الجهاز اضغط على زر WPS لمدة ٣ ثوانٍ لفتح وظيفة (PBC) WPS انقر نقرًا مزدوجًا على عرض معلومات SSID و KEY لنقطة وصول الجهاز	ج. زر WPS
واجهة الشحن واجهة USB بين الجهاز وجهاز العميل	٣. منفذ الشاحن/ USB
أدخل بطاقة ذاكرة	٤. منفذ بطاقة TF
اضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٣ ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع	٥. زر إعادة الضبط
يُستخدم لإدخال بطاقة Micro-SIM	٦. منفذ بطاقة SIM


## أ. دليل شاشة LCD

عند تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز، ستعرض شاشة LCD المعلومات التالية:

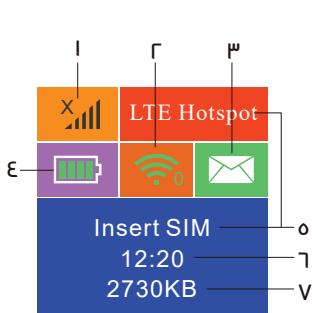

التعليمات	ملصق
قوة إشارة الإنترنت	١
شبكة الواي فاي مفعّلة: عدد عملاء الواي فاي	٢
إشارة الرسائل النصية	٣
سعة البطارية	٤
اسم المُشغل	٥
مدة اتصال الشبكة	٦
استخدام البيانات	٧

## ب. دليل مؤشر LED

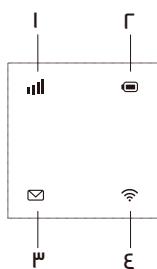


معلومات	مؤشر LED معلومات
وميض الضوء الأحمر يعني عدم استقرار الإشارة. وميض الضوء الأخضر يعني أن الإشارة تعمل بشكل جيد.	١. مؤشر الإشارة
وميض الضوء الأحمر يعني أن الطاقة أقل من ٣٪. إضاءة الضوء الأصفر الدائمة تعني أن الطاقة أكثر من ٣٪. وميض الضوء الأصفر يعني أن الشحن جار.	٢. مؤشر الجهد الكهربائي
الضوء مضاء/ ومض يعني وجود رسالة نصية. انطفاء الضوء يعني عدم وجود رسالة نصية.	٣. مؤشر الرسائل النصية
انطفاء الضوء يعني عدم وجود إشارة. تشغيل الضوء يعني أن شبكة Wi-Fi تعمل بشكل جيد.	٤. مؤشر الواي فاي

## التطبيقات المتواقة

يدعم هذا الجهاز أنظمة Windows XP و Vista و Win 7 و Win 8 و Mac OS، ويمكنه تشغيل اتصالات متعددة عبر Wi-Fi أو USB في آن واحد. الرسم البياني أدناه هو للإشارة فقط.

ملاحظة: قبل استخدام اتصال Wi-Fi، يرجى التأكد من أن جهاز العميل يدعم Wi-Fi.

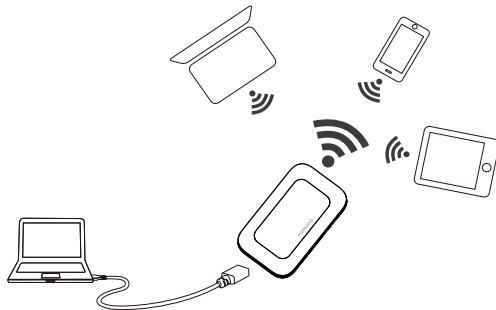


## وضع السكون

إذا كان الجهاز في وضع شبكة WAN والبطارية، ولم تكون أي أجهزة متصلة به لفترة معينة، فسيدخل تلقائياً في وضع السكون.

## تعليمات التثبيت

١. تركيب بطاقة Micro-SIM، وبطاقة TF، والبطارية.
٢. ادفع الغطاء الخلفي للجهاز عند موضع السهم المشار إليه لفتحه، ثم أزل الغطاء.
٣. أدخل بطاقة Micro-SIM وبطاقة TF في الفتحات المخصصة، مع التأكد من وضعهما في الاتجاه الصحيح.
٤. ضع البطارية كما هو موضح في الرسم التخطيطي.
٥. أعد تركيب الغطاء وأغلق الجهاز.

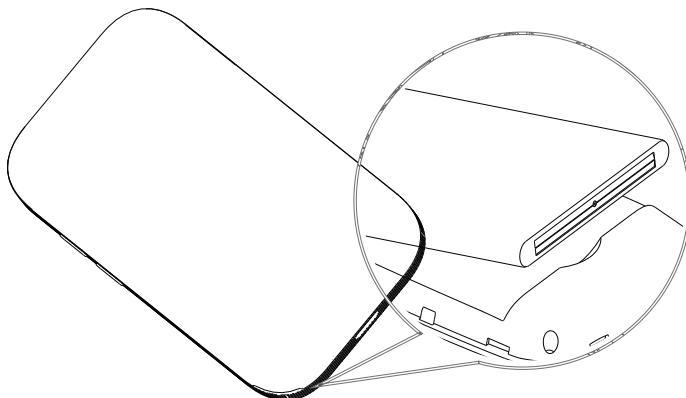

## ٢. التشغيل/الإيقاف

التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز. سيضيء مؤشر LED.  
إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل. سيطفأ الجهاز.


## ٣. الشحن

يمكن شحن الجهاز إما عبر شاحن أو منفذ USB. اتبع الخطوات التالية للشحن:

١.٣. استخدم كابل USB للتوصيل بجهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر.

٢.٣. استخدم الشاحن للتوصيل مصدر طاقة USB بالجهاز.

**ملاحظة:** لن يتأثر الاستخدام العادي أثناء الشحن.

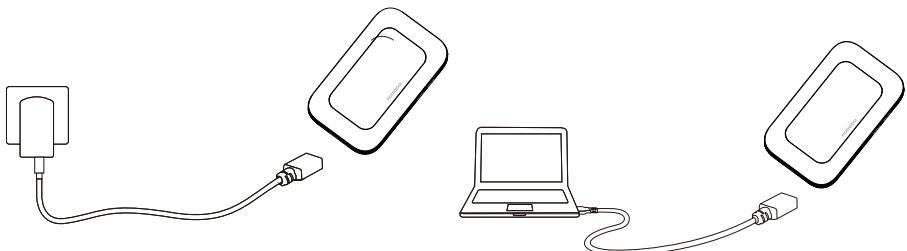

## دليل التوصيل

١. توصيل USB

٢. شغل الجهاز

٣. استخدم كابل USB للتوصيل الجهاز بالعميل (أغلق نافذة التشغيل التلقائي).

٤. اختر اللغة المطلوبة.

٥. اتبع تعليمات النظام لكمال التثبيت (تخطي هذه الخطوة للإصدار بدون برنامج تشغيل).

٦. سيتم توصيل الجهاز والعميل بنجاح.


**ملاحظة:**

١. العميل غير مشمول في إجمالي مستخدمي الوصول عبر اتصال USB.

٢. إذا لم يكن التثبيت التلقائي مدعوماً، فقم بتشغيل برنامج Driver Setup.exe من جهاز الكمبيوتر > محرك الأقراص المضغوطة لتنصيب البرنامج.

٣. بعد التثبيت، سيتم إعداد محرك الأقراص المضغوطة بنجاح.

بعد تثبيت برنامج تشغيل الجهاز بنجاح، سيعرض مدير الجهاز ما يلي:  
EG MIFI Android USB Ethernet/RNDIS

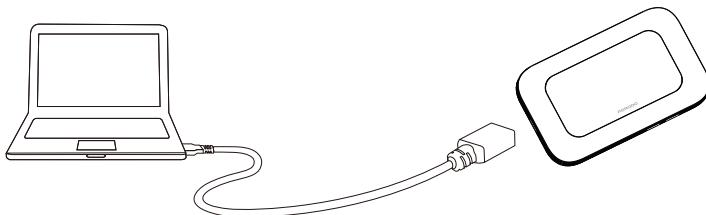

**ب.** دليل معرف مجموعة الخدمات (SSID) وكلمة المرور  
اسم الجهاز الافتراضي هو NEXFI، وكلمة المرور الافتراضية هي ٩٨٧٦٥٤٣٢١. إذا لم يكن  
كذلك، يمكنك الحصول عليهما باتباع الخطوات التالية:

الوصول عبر الويب:

- ا.** ادخل إلى واجهة المستخدم الويب.
- ب.** انتقل إلى الإعدادات > إعدادات WLAN > الإعدادات الأساسية.
- ج.** ستظهر لك معلومات معرف مجموعة الخدمات (SSID) والمفتاح.

## إدارة واجهة المستخدم على الويب

تساعد واجهة إدارة واجهة المستخدم على الويب المستخدمين على إدارة أجهزتهم.  
يشرح هذا القسم كيفية استخدام الصفحة.

- ا.** تسجيل الدخول
- ب.** وصل جهاز العميل بالجهاز.
- ج.** افتح متصفحك وأدخل <http://192.168.1.1> في شريط العنوان.
- د.** في نافذة تسجيل الدخول، أدخل كلمة المرور الافتراضية "admin" وانقر على "Login".  
للوصول إلى صفحة إدارة واجهة المستخدم على الويب.



**ملاحظة:** يُنصح باستخدام المتصفحات التالية:

**أ.** إنترنت إكسيلبور (..٧ أو أحدث)

**ب.** فايرفوكس (..٣ أو أحدث)

**ج.** أوبرا (..١٠ أو أحدث)


**د.** سفاري (..٤ أو أحدث)

**هـ.** كروم (..٥ أو أحدث)

**جـ.** مقدمة عن واجهة المستخدم

**دـ.** الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية هي كما يلي:

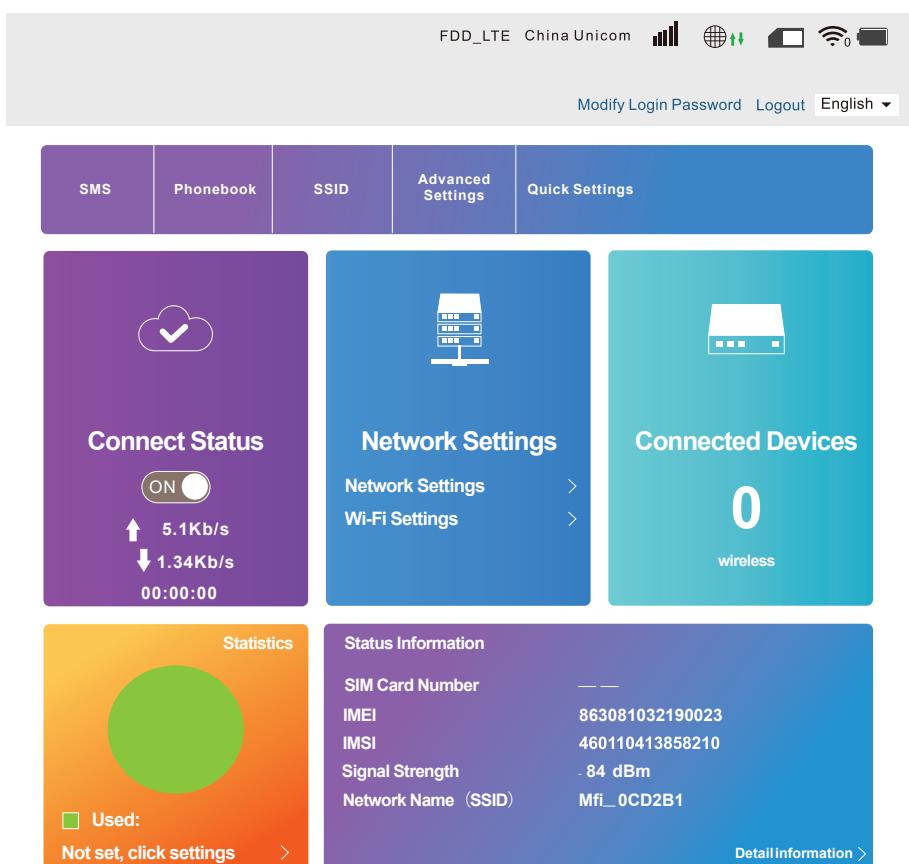

تعرض الصفحة الرئيسية معلومات المستخدم، بما في ذلك تفاصيل حول الجهاز، ومشغل الشبكة، ونوع الشبكة، وقوة الإشارة، والرسائل، وحالة بطاقة SIM، وحالة Wi-Fi، ومستوى البطارية، والمزيد. حرك مؤشر الماوس إلى الزاوية العلوية اليمنى لعرض المعلومات بالترتيب.

يمكنك أيضًا الانضمام إلى الشبكة أو مغادرتها من الصفحة الرئيسية.

**ملاحظة:** يوجد إعداد لقطع الاتصال بالشبكة.


**٢.٥. تغيير كلمة مرور تسجيل الدخول**

يمكن تغيير كلمة المرور بسهولة باتباع الخطوات التالية:

**أ.** أدخل كلمة المرور الحالية.

**ب.** عين كلمة مرور جديدة وأكدها بإدخالها مرة أخرى في ".Confirm New Password".


**ج.** انقر على "Apply" لحفظ التغييرات.

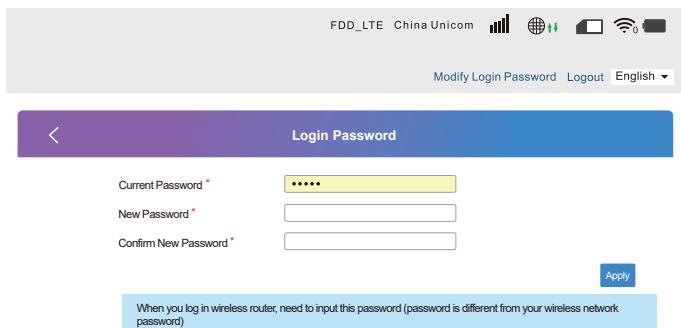

**ملاحظة:** عند تسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه اللاسلكي، استخدم كلمة المرور الجديدة هذه (وهي مختلفة عن كلمة مرور شبكتك اللاسلكية).

**٣. الإعدادات السريعة**

في هذه الصفحة، يمكنك ضبط الإعدادات الأساسية للجهاز.

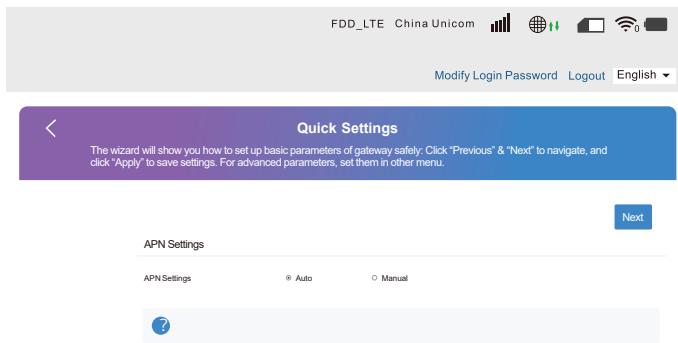


## ٣.١. إعدادات APN

- أ. استخدم هذه الصفحة لضبط إعدادات APN. يمكنك الاختيار بين "Manual" أو "Auto".  
لضبط APN.  
ب. انقر على "Next" للمتابعة.


### SSID .٣.٢

- تتيح لك صفحة SSID تفعيل أو تعطيل بث SSID وتغيير اسم الشبكة (SSID).  
أ. أدخل اسم الشبكة (SSID) المطلوب.  
ب. لتفعيل أو تعطيل بث SSID، استخدم إعداد بث SSID.  
انقر على "c" للدخول إلى واجهة إعدادات وضع الأمان.

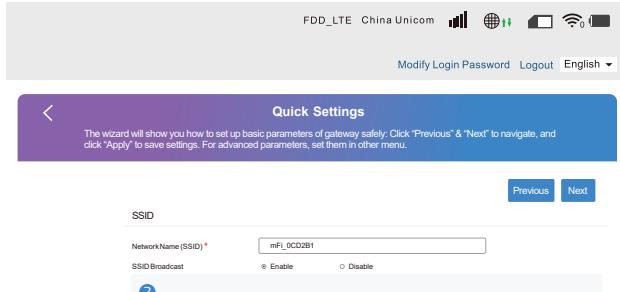

## ٣.٣. وضع الأمان

- في هذه الصفحة، يمكنك ضبط إعدادات الأمان للجهاز.  
أ. اختر وضع الأمان المطلوب (مثل WPA2 - AES).  
ب. أدخل كلمة المرور. يجب أن تقل عن 8 أحرف.  
ج. انقر على "Next" للانتقال إلى إعدادات تهيئة الجهاز.

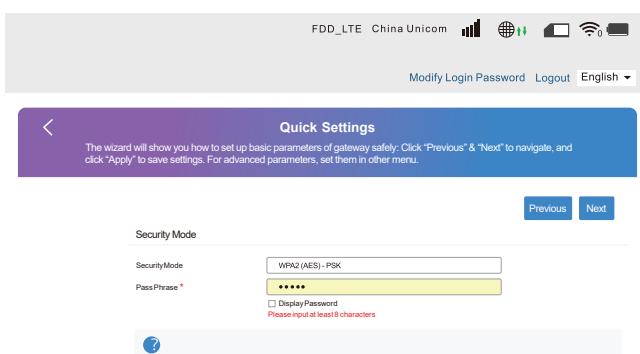


## ٤. التهيئة كمالي

بعد إكمال الإعداد، انقر على "Apply" لحفظ التغييرات.



### ٣.٥. إدارة البيانات


انقر على "Data Management" لـ"إعداد خطة الاستخدام اليومية والشهرية. يمكنك إنشاء خطة تدفق وتطبيق إعدادات كما هو موضح في الصورة.

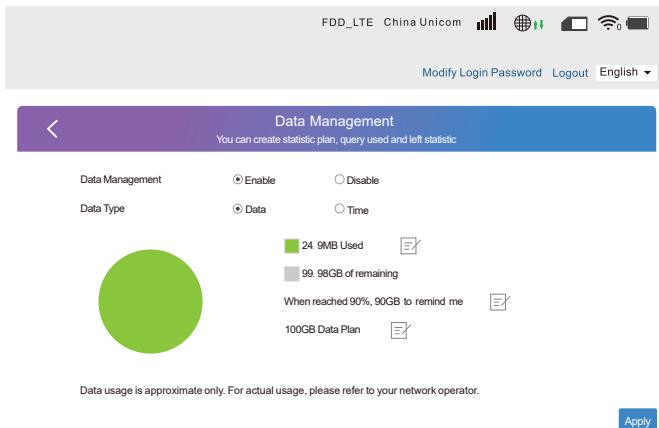


### ٣.٦. إعدادات الشبكة

تتيح لك واجهة إعدادات الشبكة ضبط إعدادات كل من اتصال الشبكة والشبكة اللاسلكية.

**أ. وضع الاتصال**  
في واجهة وضع الاتصال، يمكنك الاختيار بين وضعين: تلقائي ويدوي.  
انقر على "Apply" لحفظ الإعدادات المحددة.

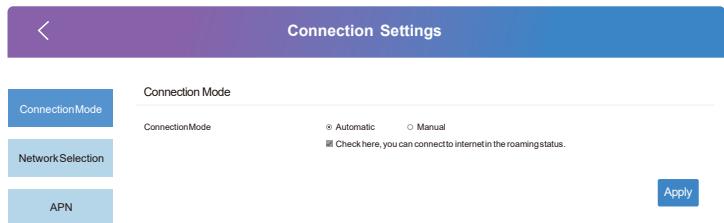

**بـ.** اختيار الشبكة في هذا الجهاز، يمكنك استخدام إعدادات تكوين الشبكة التلقائي. في حال فشل التكوين التلقائي، يرجى اختيار "Manual".

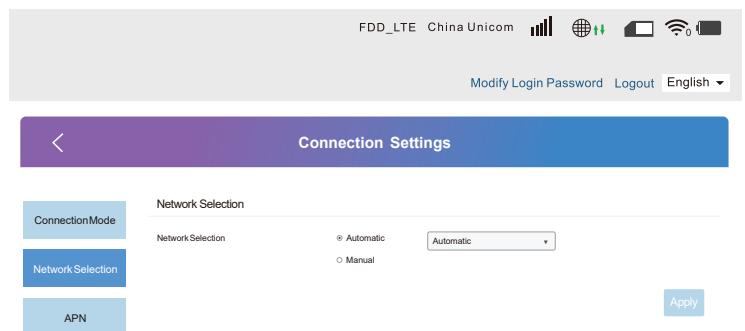

**جـ.** اسم نقطة الوصول (APN) في الوضع التلقائي، سيتم تعديل معلومات اسم نقطة الوصول (APN) ذات الصلة تلقائياً وفقاً لبطاقة SIM المدخلة. إذا لزم الأمر، يمكنك ضبط إعدادات اسم نقطة الوصول (APN) يدوياً عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://www.porodo.net/warranty). ولا تتسرّع في تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net):

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)