

# PORODO



## Porodo

MagSafe بنك طاقة Vingt-Cinq  
بسعة 10000 ملي أمبير

SKU: PDPBFCH097GY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	إرشادات الشحن اللاسلكي
٥	رسم تخطيطي
٦	دليل مؤشرات LED
٧	تحذيرات السلامة
٨	الاحتياطات
٩	بيان FCC
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

يوفر بنك الطاقة Vingt-Cinq بسعة ١٠٠٠ ملّي أمبير وتقنية MagSafe شحنًا سريعًا لاسلكيًا وعبر USB-C بقدرة ٢٥ واط. يتميز بحمايات مدمجة لحماية الأجهزة ويوفر توافقًا عالميًا. يشمل تصميمه الأنيق منفذي USB-C للإدخال والإخراج، مما يضمن شحنًا فعالًا لمجموعة متنوعة من الأجهزة.

## المواصفات


البطارية	١٠٠٠ ملّي أمبير/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٧٧ أمبير، بحد أقصى ٢٥ واط
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٧٧ أمبير، ١٢ فولت/٢،٠٨ أمبير، ٥ فولت/١،٦٧ أمبير، بحد أقصى ٢٥ واط
يشمل كابل	كابل USB-C بطول ٣٠ سم
الإخراج اللاسلكي	٥ واط، ٥، ٧ واط، ١٠ واط، ١٥ واط، بحد أقصى ٢٥ واط
وزن المنتج	١٩٥ غرام
أبعاد المنتج	١٠٥ × ٧١ × ١٧ مم
رقم الموديل	PDPBFCH097

- أ.** الشحن اللاسلكي السريع ، Qi ٢٠: يدعم الشحن اللاسلكي السريع للأجهزة المتوافقة.
- ب.** مدخل / مخرج USB-C: يسمح بشحن بنك الطاقة وتشغيل الأجهزة الأخرى عبر USB-C.
- ج.** توصيل الطاقة ٢٥ واط (PD): يوفر شحنًا سريعًا وفعالًا بقدرة تصل إلى ٢٥ واط.
- د.** ساعة ١٠٠٠ ملي أمبير/ساعة: يوفر طاقة كافية لشحن أجهزتك عدة مرات.
- هـ.** حماية مدمجة: يشمل حماية ضد الشحن الزائد، ارتفاع الحرارة، والدوائر القصيرة لاستخدام آمن.
- و.** التوافق العام: يعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي و USB-C.
- ز.** السلامة: مزود بآليات حماية متعددة لضمان أمان الأجهزة الرقمية وبنك الطاقة في حالات الشحن الزائد، ارتفاع الحرارة، الدائرة القصيرة، وغيرها من الحالات غير الطبيعية.
- ح.** التوافقية: يتميز بوحدة تحكم ذكية للشحن، مما يجعله متوافقًا مع معظم الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية الرئيسية.
- ط.** الجودة: مصنوع بطاريات بوليمر ليثيوم أيون عالية الجودة وتقنية شحن-تفريغ متقدمة لأداء مثالي.

## إرشادات الشحن اللاسلكي

لشحن iPhone الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ضع جهاز iPhone على المنتج كما هو موضح في الصورة على اليمين. سيقوم الجهاز بمحاذاة نفسه تلقائيًا مع لوحة الشحن اللاسلكي، وسيكتشف بنك الطاقة للاتصال.

سيبدأ الشحن اللاسلكي تلقائيًا دون الحاجة لأي ضغط على الأزرار.

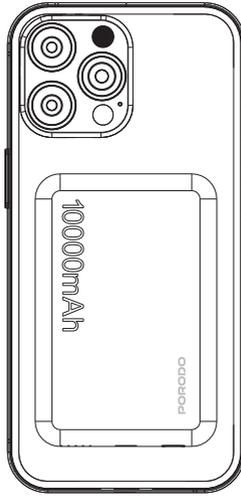


عند وضع الهاتف على لوحة الشحن اللاسلكي، سيتم تفعيل وظيفة الشحن اللاسلكي تلقائيًا. لا حاجة للضغط على زر فحص مستوى البطارية. ومع ذلك، يمكنك أيضًا الضغط على الزر أو توصيل بنك الطاقة بالشاحن لتفعيل الشحن اللاسلكي (سيضيء مؤشر LED الخاص بالشحن اللاسلكي، مشيرًا إلى وضع الاستعداد). حالات مؤشر LED الخاصة بالشحن اللاسلكي كالتالي:

حالة مؤشر LED	حالة الشحن اللاسلكي
يعمل	وضع الاستعداد
مستمر	يعمل
يومض	خطأ
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل


- أ.** اضغط على زر فحص مستوى البطارية لتفعيل الشحن اللاسلكي عندما لا يكون بنك الطاقة مشحونًا.
- ب.** سيتوقف الشحن اللاسلكي تلقائيًا بعد حوالي ٣ ثوانٍ إذا لم يتم وضع هاتف على لوحة الشحن.
- ج.** سيعاد تشغيل الشحن اللاسلكي بعد حوالي ٥ ثوانٍ إذا تمت إزالة الهاتف من لوحة الشحن.
- د.** بمجرد دخول بنك الطاقة في وضع السكون، سيكتشف تلقائيًا ويبدأ شحن أي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي.
- هـ.** وضع السكون: في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل مؤشرات الشحن اللاسلكي ومستوى البطارية.

## رسم تخطيطي

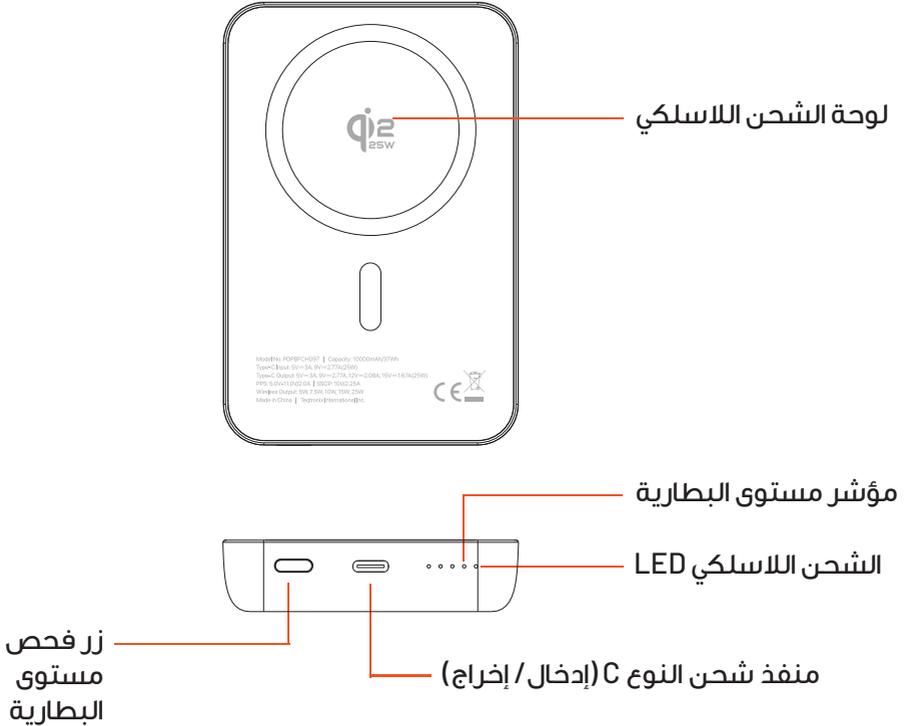

### ١. مؤشرات شحن البطارية

يمكن شحن بنك الطاقة باستخدام محول وكابل شحن عبر منفذ النوع C. يتم عرض مستوى البطارية بواسطة مؤشرات LED كالتالي:

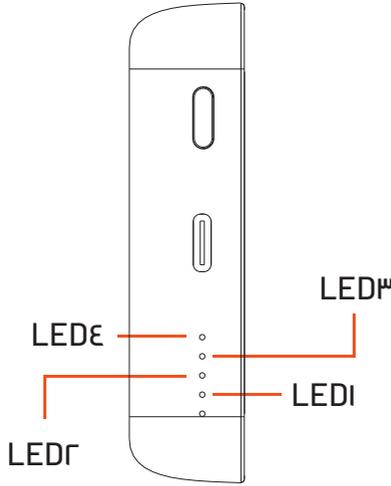

LED٤	LED٣	LED٢	LED١	مستوى البطارية
ايقاف	ايقاف	ايقاف	يومض	٠-٢٥%
ايقاف	ايقاف	يومض	يعمل	٢٥-٥٠%
ايقاف	يومض	يعمل	يعمل	٥٠-٧٥%
يومض	يعمل	يعمل	يعمل	٧٥-٩٩%
يعمل	يعمل	يعمل	يعمل	مشحون بالكامل
يومض	يومض	يومض	يومض	خطأ في الشحن

## ٢. مؤشرات تفرغ البطارية

يدعم هذا المنتج كلاً من التفريغ السلبي واللاسلكي في نفس الوقت. خلال عملية التفريغ، يتم عرض مستوى البطارية بواسطة مؤشرات LED كما يلي:

مستوى البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
جهد منخفض	ايقاف	ايقاف	ايقاف	ايقاف
٢٥%-	يعمل	ايقاف	ايقاف	ايقاف
٢٥-٥٠%	يعمل	يعمل	ايقاف	ايقاف
٥٠-٧٥%	يعمل	يعمل	يعمل	ايقاف
٧٥-١٠٠%	يعمل	يعمل	يعمل	يعمل

## تحذيرات السلامة

قد يؤدي الاستخدام غير السليم لهذا المنتج إلى فشل البطارية، ارتفاع الحرارة، أو حتى حدوث حريق أو انفجار. يرجى اتباع الإرشادات التالية لضمان السلامة:

١. استخدم شاحنًا يلتزم بمعايير السلامة المحلية لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.

٢. لا تستخدم المنتج (أثناء الشحن أو التفريغ) في أماكن سيئة التهوية، مثل داخل الملابس، تحت الوسائد، أغطية السرير، أو أشياء أخرى.

٣. لا يجوز تفكيك هذا المنتج، ضغطه، ثقبه، أو توصيله بدائرة قصيرة، ويجب عدم وضعه في الماء أو النار (بما في ذلك بالقرب من مصادر الحرارة مثل المواقد أو المدافئ)، أو تعريضه لدرجات حرارة تتجاوز ٤٠ درجة فهرنهايت.

٤. إذا لاحظت تشوه المنتج، تسربه، ارتفاع حرارته، أو غير ذلك، توقف عن استخدامه فورًا وتخلص منه بطريقة مناسبة.

٥. يجب التخلص من بنك الطاقة والبطارية والملحقات الأخرى وفقًا للأنظمة المحلية،

وعدم التخلص منها مع النفايات المنزلية. قد يؤدي التعامل غير السليم مع البطارية إلى انفجار.

٦. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك لأسباب تتعلق بالسلامة.

٧. للحفاظ على السلامة ومنع الحوادث، احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

## الاحتياطات

١. اشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول.

٢. استخدم محول وكابل شحن يلتزمان بالموصفات المطلوبة لشحن بنك الطاقة واستخدامه في الشحن السلكي.

٣. حافظ على نظافة لوحة الشحن اللاسلكي وخلوها من أي أجسام غريبة. إذا كان هاتفك يحتوي على غطاء حماية، تأكد من أنه غير معدني وألا يزيد سمكه عن ٣ مم.

٤. تأكد من وجود شخص أثناء شحن المنتج. أفضل مصدر الطاقة إذا كنت ستبتعد لفترة طويلة.

٥. أفضل كابل الشحن بمجرد اكتمال شحن المنتج أو عند شحن هاتفك المحمول. لتجنب التلف، أفضل الجهاز بعد اكتمال الشحن اللاسلكي.

٦. إذا لم يظهر مستوى البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون المنتج في وضع الحماية. في هذه الحالة، اشحن بنك الطاقة لاستعادته.

٧. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، احتفظ به عند حوالي ٥٠٪ من الشحن وخزّنه في مكان بارد وجاف. لا تخزن بنك الطاقة مشحونًا بالكامل لتمديد عمر البطارية.

٨. لا تخزن بنك الطاقة في حالة شحن كامل أو فارغ لفترات طويلة.

٩. حافظ على بنك الطاقة بعيدًا عن البطاقات المغناطيسية (مثل بطاقات الهوية أو البطاقات البنكية) لمنع تلف المغناطيسات.

١٠. لأسباب السلامة، حافظ على المنتج على بعد لا يقل عن ٢٠ سم من الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو زراعة القوقعة.

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد FCC. التشغيل خاضع للشروط التالية:

(١) لا يجوز لهذا الجهاز التسبب في تداخل ضار؛ و

(٢) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

٢. أي تغييرات أو تعديلات لم يوافق عليها صراحة الطرف المسؤول عن الامتثال قد تُفقد المستخدم صلاحية تشغيل المعدات.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة B، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية.

ينتج هذا الجهاز طاقة ترددات راديوية ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفق التعليمات، فقد يسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات الراديوية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان لعدم حدوث التداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل بإحدى الطرق التالية أو أكثر:

إعادة توجيه أو إعادة موقع الهوائي المستقبل.

زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.

توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبل.

استشارة البائع أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للمساعدة.

بيان تحذير RF:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العام للترددات الراديوية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

## التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا لأنظمة إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)