

PORODO



Porodo

بنك طاقة بسعة 20000 مللي أمبير/ساعة
وسعة 130 واط

SKU: PD-PBFCH066-BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	أوضاع الشحن
٦	شاشة رقمية TFT
٦	تعليمات الاستخدام
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص من البطاريات المستعملة
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

صُمم بنك الطاقة بورودو (PB.٦٦) بسعة ٢٠,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة وقوة ١٣٠ واط لشحن سريع وفعال بقدر ١٠٠ واط. يتميز بكابلا النوع C قابل للسحب بطول متر واحد لسهولة التوصيل، ويدعم شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتنقلون كثيرًا. يحتوي بنك الطاقة على شاشة معلومات عملية تعرض حالة الشحن والطاقة المتبقية في الوقت الفعلي. وهو مزود بخيارات إدخال/إخراج متعددة لتلبية احتياجات الشحن المتنوعة، ويوفر طاقة موثوقة لأجهزتك. يضمن تصميمه الأنيق والمدمج سهولة الحمل مع الحفاظ على الأداء العالي.

المواصفات

سعة البطارية	٢٠,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣،٢٥ أمبير، ٦٥ واط كحد أقصى
مخرج النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٠ فولت/٣،٢٥ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ٥ أمبير، ١٠٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٠ فولت/٣،٢٥ أمبير، ١٢ فولت/٣،٢٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
مخرج/مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٠ فولت/٣،٢٥ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ٥ أمبير، ١٠٠ واط
مشاركة الإخراج	
منفذ النوع C + منفذ النوع C	٥٥ واط كحد أقصى
منفذ النوع C / منفذ النوع C + منفذ USB-A	١٠٠ واط + ٣٠ واط كحد أقصى
منفذ النوع C + منفذ النوع C + منفذ USB-A	٥٥ واط + ٣٠ واط

وزن المنتج	٤٩٨ غرامًا
حجم المنتج	١٢٢,٥ × ٥٣ × ٥٣ مم

مميزات المنتج

أ. شحن سريع بقوة ١٣٠ واط: بفضل قوة خرج ١٣٠ واط، يدعم هذا الباور بانك شحنًا فائق السرعة لمجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وغيرها. سواء كنت تشحن جهازك في المنزل أو أثناء التنقل، فإن هذا الشحن عالي السرعة يقلل من وقت التوقف ويضمن جاهزية أجهزتك بسرعة.

ب. ساعة ٢٠٠٠ ملي أمبير/ساعة: تتيح سعة البطارية الكبيرة ٢٠٠٠ ملي أمبير/ساعة شحن أجهزة متعددة دون الحاجة إلى إعادة شحن الباور بانك نفسه. هذا يجعله رفيقًا مثاليًا للسفر الطويل، والأنشطة الخارجية، أو أيام العمل الطويلة، مما يمنحك راحة البال بأن أجهزتك ستبقى مشحونة.

ج. كابل النوع C قابل للسحب بطول متر واحد: يتميز كابل النوع المدمج والقابل للسحب بطول متر واحد بأنه مريح وعملي. لم تعد بحاجة للقلق بشأن تشابك الأسلاك، حيث ينسحب الكابل بسهولة إلى داخل الباور بانك، مما يحافظ على تصميمه أنيقًا وصغير الحجم. يضمن منفذ النوع C نقلًا سريعًا وموثوقًا للبيانات والطاقة لمختلف الأجهزة.

د. شاشة المعلومات: يتميز بنك الطاقة بشاشة أنيقة مدمجة تعرض معلومات آنية، مثل نسبة البطارية، وسرعة الشحن، وطاقة الإخراج لكل منفذ. يساعدك هذا على البقاء على اطلاع دائم بعملية الشحن، وإدارة طاقة جهازك بفعالية أكبر.


هـ. شاحن الكمبيوتر المحمول: صُمم هذا الشاحن المتنقل بسعة إخراج عالية، ويدعم شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمحترفين والطلاب والمسافرين الذين يحتاجون إلى شحن أجهزتهم المحمولة أثناء رحلات الطيران الطويلة أو التنقل أو العمل عن بُعد. يمكنه بسهولة تشغيل معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة بقدر ١٣٠ واط.

و. خيارات إدخال وإخراج متعددة: بفضل مجموعة متنوعة من منافذ الإدخال والإخراج، يُعد هذا الشاحن المتنقل متعدد الاستخدامات ومتوافقًا مع مجموعة واسعة من الأجهزة. سواء كنت تستخدم منفذ USB-A أو USB-C أو أي موصلات أخرى، يمكنك شحن أجهزة متعددة في وقت واحد بسهولة، مما يجعله حلًا عمليًا للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء.

ز. تصميم محمول: على الرغم من سعته العالية وطاقته العالية، يتميز الشاحن المتنقل Porodo بتصميم صغير وخفيف الوزن. شكله الأنيق والعصري يُسهّل حمله في حقيبتك أو حقيبة الظهر دون شغل مساحة كبيرة، مما يضمن لك دائمًا مصدر طاقة موثوقًا أينما ذهبت.




أوضاع الشحن

مخرج منفذ واحد:

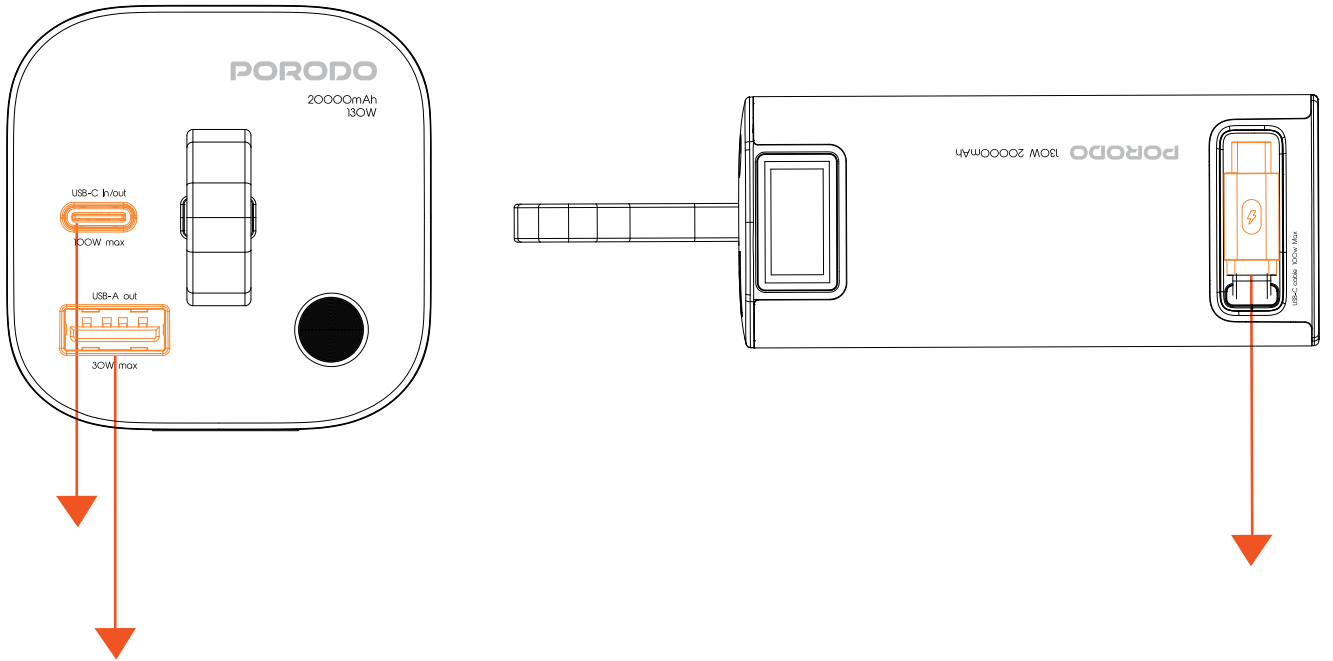



كابل النوع C/النوع C: يوفر طاقة إخراج قصوى تبلغ ١٠٠ واط، مع طاقة إخراج USB قصوى تبلغ ٣٠ واط.

مخرج منفذ مزدوج:

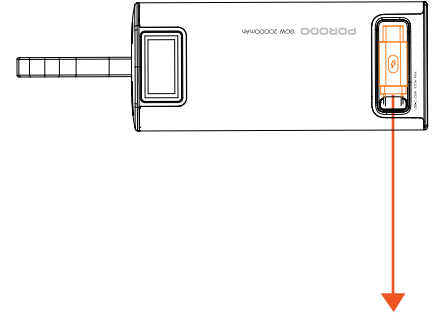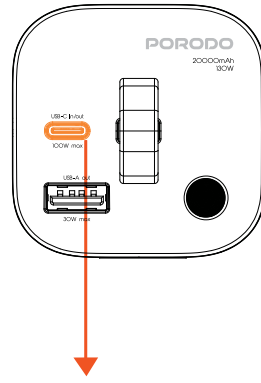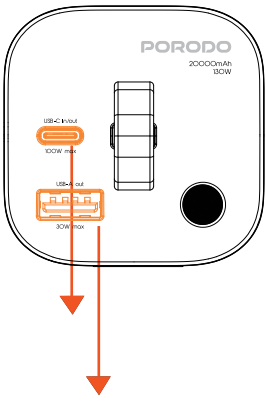



النوع C: ١٠٠ واط كحد أقصى USB: ٣٠ واط

كابيل النوع C + النوع C: يوفر ١٥٠ واط.

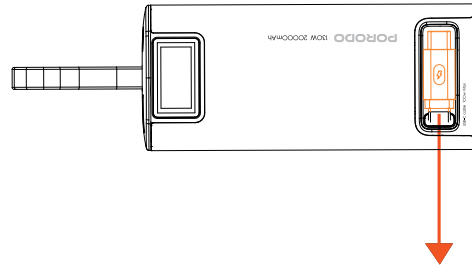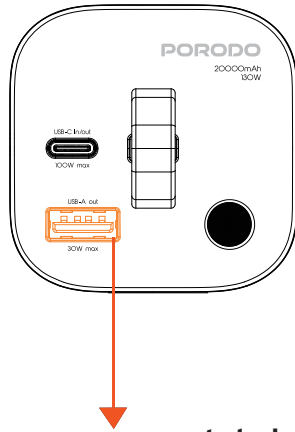

USB: ٣٠ واط كابل النوع C: ١٠٠ واط

مخرج ثلاثي المنافذ:

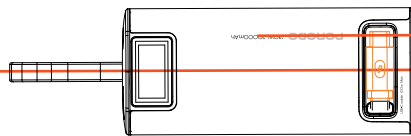

كابيل النوع C + النوع C


USB: ٣٠ واط + ١٥٠ واط

تقدم شاشة TFT الرقمية عرضًا واضحًا وموجزًا لحالة بطارية الجهاز، حيث تُظهر نسبة شحن ١٠% في الصورة. أسفل مؤشر البطارية، تتميز الشاشة بثلاثة منافذ رئيسية، كل منها مُعلّم بتفاصيل دقيقة حول وظيفته:

C١ (١٠ واط): يُستخدم هذا المنفذ لتوصيلات كابلات USB-C، ويدعم كلاً من منفذ الإخراج والإدخال (الإخراج/الدخول)، مما يوفر اتصالاً عالي السرعة بقوة خرج ١٠ واط.

C٢ (منفذ USB-C للإخراج/الدخول): يتيح منفذ USB-C هذا إمكانية الشحن والتفريغ، مما يوفر خياراً متعدد الاستخدامات لمختلف الأجهزة.

A (٣٠ واط): يدعم منفذ USB-A قوة خرج ٣٠ واط، وهو مفيد لشحن الأجهزة التي تتطلب وصلات USB قياسية.

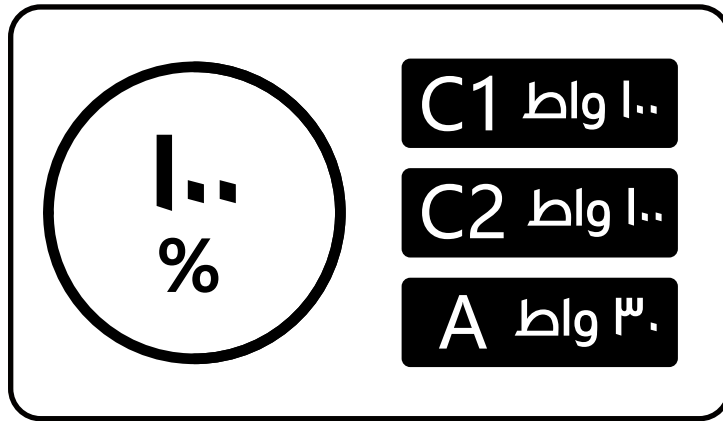

تعليمات الاستخدام

١. أفرغ شحنة المنتج تمامًا ثم اشحنه بالكامل في المرة الأولى.
٢. لا تفكّك المنتج أو تصدمه أو تثقبه أو تُعرضه للنار.
٣. في حال انتفاخ البطارية أو تشوّهها، توقّف عن استخدامها فوراً.
٤. تجنّب استخدام المنتج في بيئات ذات درجات حرارة أو ضغط مرتفعين.
٥. خزّن المنتج في مكان جافّ بدرجة حرارة الغرفة. لا تستخدمه إذا كانت البطارية مغمورة في الماء.

٦. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
٧. اشحن المنتج وأفرغه مرة واحدة على الأقل كل شهرين.
٨. إذا كنت بحاجة إلى التخلص من البطارية، يُرجى إعادة تدويرها أو التخلص منها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التالية:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و
 - (٢) أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
 ٢. أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.
- يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من البطاريات المستعملة

1. يُرجى عدم التخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات المنزلية عند انتهاء صلاحيتها. يجب التخلص منها بشكل منفصل لتجنب الضرر البيئي.

2. رموز البطاريات: تُميّز البطاريات التي تحتوي على مواد خطرة برموز محددة:

Cd = كاديوم

Pb = رصاص

Hg = زئبق

تظهر هذه الرموز أسفل رمز سلة المهملات المشطوب عليه.

3. إعادة البطاريات المستعملة: أنت مُلزم قانوناً بإعادة البطاريات والبطاريات المستعملة.

أ. يُمكنك إرجاعها مجاناً من نقاط التجميع المُخصصة، مثل متاجر التجزئة.

ب. يُمكنك الحصول على معلومات حول نقاط التجميع المحلية من مدينتك أو حكومتك المحلية.

4. الاحتياطات البيئية والصحية: قد تحتوي البطاريات على مواد ضارة. يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع البطاريات التي تحتوي على الليثيوم. يُساعد التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها بشكل صحيح على منع الآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة.

5. الحد من النفايات: لتقليل النفايات، استخدم بطاريات ذات عمر افتراضي أطول أو اختر بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

أ. تجنب ترك البطاريات المهملة في الأماكن العامة أو التخلص منها بطريقة غير سليمة.

ب. فكّر في تجديد أو إصلاح البطارية بدلاً من التخلص منها.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me