

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مصباح STARGATE

إضاءة إسقاطية بتصميم الكائن الفضائي

SKU: PDSGPTR3WS

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	تعليمات السلامة
٤	تصميم المنتج
٥	تعليمات التشغيل
٦	اتصال بلوتوث
٧	تعليمات جهاز التحكم عن بُعد
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

يوفر مصباح بورودو لايف ستايل ستارجيت تجربة إضاءة غامرة وديناميكية، مع أوضاع إضاءة متعددة ومكبر صوت مدمج بتقنية بلوتوث لإضفاء أجواء مميزة. يأتي مزودًا بجهاز تحكم عن بُعد ذكي لسهولة التشغيل، بالإضافة إلى مؤقت وخاصية إيقاف التشغيل التلقائي لمزيد من الراحة. تساعد خيارات الضوضاء البيضاء في المصباح على خلق بيئة هادئة، كما يضفي تصميمه المستوحى من ستارجيت لمسة عصرية على أي غرفة. بفضل متانته وسهولة تركيبه، يُعد هذا المنتج مثاليًا لمن يبحثون عن إضفاء لمسة أنيقة وعملية على مساحاتهم.

المواصفات

الجهد المقدر	٥ فولت/٢ أمبير
أوضاع الإضاءة	٨ أوضاع
واجهة الشحن	النوع C
نطاق جهاز التحكم عن بُعد	٥ أمتار
درجة حرارة التشغيل	١٠ درجات مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية
حجم المنتج	٢٠٣ × ١٩٠ × ١٠٠ مم
وزن المنتج	٨٨٠ جم
رقم الموديل	PDSGPTR٣WS




١. أوضاع إضاءة ديناميكية: اختر من بين إعدادات إضاءة متنوعة لخلق أجواء مثالية.
٢. مكبر صوت بلوتوث مدمج: شغل نغماتك المفضلة مباشرةً من المصباح عبر البلوتوث.
٣. مؤقت وإيقاف تلقائي: اضبط مؤقتًا للإيقاف التلقائي، مما يضمن كفاءة الطاقة.
٤. تصميم ستارجيت غامر: تصميم فريد ومستقبلي مستوحى من ستارجيت، يضيف لمسة بصرية مميزة على غرفتك.
٥. خيارات الضواء البيضاء: استمتع بخيارات ضواء بيضاء مهدئة تساعدك على الاسترخاء أو النوم.
٦. جهاز تحكم عن بُعد ذكي: تحكم بسهولة في إعدادات المصباح باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
٧. واجهة شحن USB-C: شحن سريع مع منفذ النوع-C حديث.

تعليمات السلامة

١. حافظ على مسافة آمنة لا تقل عن ٢٠ سم من الأجهزة الإلكترونية الأخرى لمنع التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) من التسبب في أعطال.
٢. تجنب النظر مباشرةً إلى مصدر الضوء، نظرًا لشدة العالية.
٣. مصدر الضوء غير قابل للاستبدال. بمجرد انتهاء عمره الافتراضي، يجب استبدال المصباح بالكامل.
٤. لإطالة عمر المنتج، تم تضمين وظيفة إيقاف تشغيل تلقائي مبرمجة مسبقًا لمدة ساعتين.
٥. كرة البلازما مصنوعة من الزجاج وهي عرضة للكسر. يُرجى التعامل معها بحرص لتجنب الصدمات أثناء التشغيل.
٦. يمكن وضع مجسمات رواد الفضاء والكائنات الفضائية على طول الدرج للحصول على تأثير بصري مثالي.

٧. تأكد من محاذاة المكونات الهيكلية مع فتحات التثبيت كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

تصميم المنتج

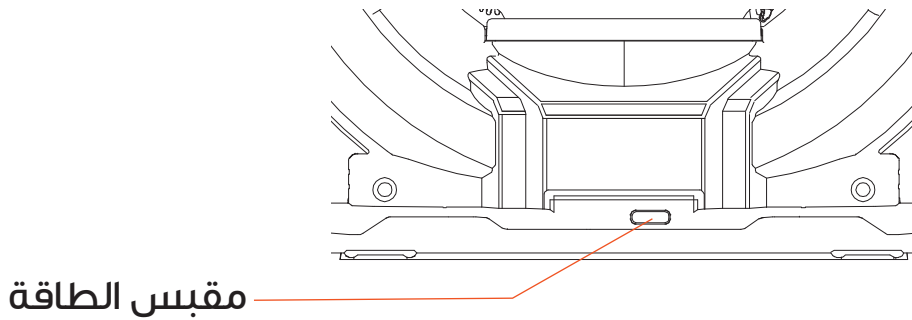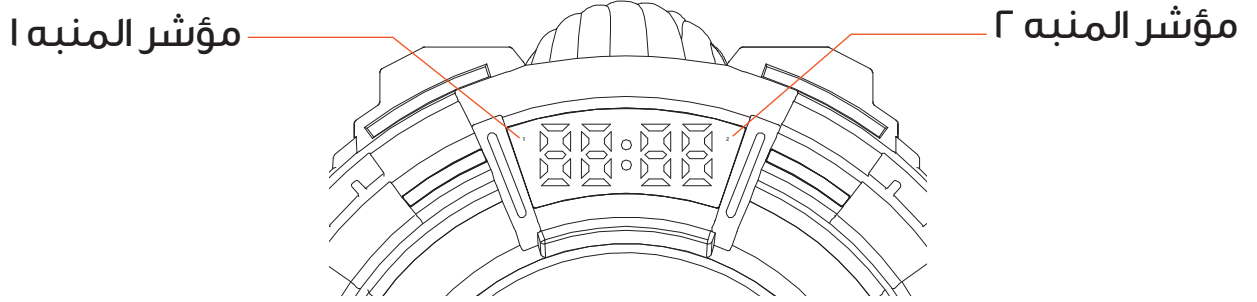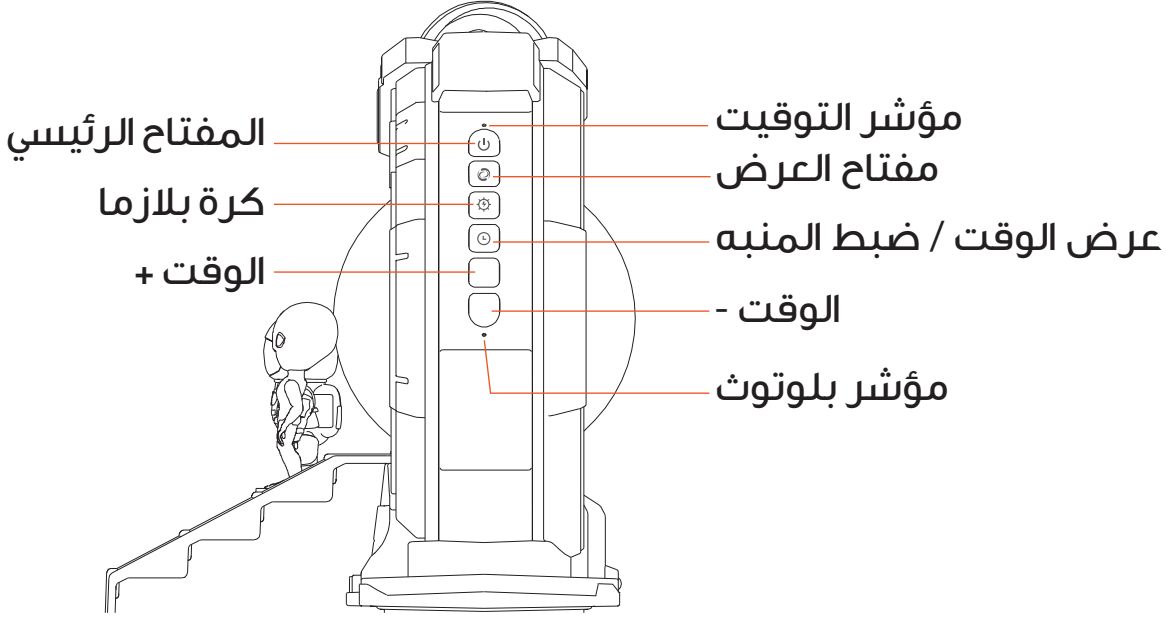

١. متطلبات الطاقة:

أ. يتطلب الجهاز سلك طاقة للتشغيل.

ب. استخدم محول ٥ فولت = ٢ أمبير لمصدر الطاقة. تجنب التوصيل مباشرةً بمنفذ USB، فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الجهاز بسبب نقص الطاقة.

٢. المفتاح الرئيسي:

أ. اضغط لفترة وجيزة لتشغيل الجهاز. سيتم تشغيل مصباح العرض، والإضاءة المحيطة، وكرة البلازما، ووضع البلوتوث تلقائيًا.

ب. اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى للتبديل إلى وضع الضوضاء البيضاء.

ج. اضغط لفترة طويلة لإيقاف تشغيل الجهاز.

٣. مفتاح العرض:

أ. سيعمل مصباح العرض تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.

ب. في كل مرة تضغط فيها على الزر، سيتغير لون العرض. بعد دورة، يعود إلى اللون الافتراضي.

ج. اضغط لفترة طويلة لإيقاف تشغيل العرض.

د. اضغط لفترة قصيرة لتشغيل مصباح العرض مرة أخرى.

٤. كرة البلازما:

أ. ستعمل كرة البلازما تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.

ب. اضغط مطولاً لإيقاف تشغيل كرة البلازما.

ج. اضغط مطولاً لتشغيل وظيفة كرة البلازما.

٥. إعدادات عرض الوقت والتنبيه:

أ. اضغط مطولاً على الزر (i) للدخول إلى إعدادات عرض الوقت. في هذه الحالة، اضغط

مجددًا لضبط اختيار الساعة/الدقيقة. يتم تأكيد الإعدادات تلقائيًا بعد ١٠ ثوانٍ من عدم إدخال

أي شيء.

ب. اضغط مطوّلًا على الزر (i) للدخول إلى إعدادات التنبيه، ويُشار إلى ذلك بوميض رمز التنبيه على الشاشة. في هذه الحالة، اضغط مجددًا لاختيار خيارات الوقت: تشغيل/إيقاف للتنبيه، وإعداد الساعة/الدقيقة.

٦. [تشغيل/إيقاف التنبيه]:

اضغط على الزر (+T/-T) لتشغيل أو إيقاف التنبيه على شاشة العرض. يشير التشغيل إلى تفعيل التنبيه، بينما يشير الإيقاف إلى إلغاء تفعيله.

٧. [إعداد الساعة/الدقيقة]:

اضغط على الزر (+T/-T) لضبط عرض الوقت.

٨. [اختيار نغمة التنبيه]:

اضغط على الزر (+T/-T) لاختيار نغمة التنبيه. بعد تأكيد صوت التنبيه، اضغط ضغطة قصيرة على الزر (i) مرة أخرى لإكمال ضبط نغمة التنبيه.

٩. إعدادات الوقت:

أ. الوقت+: في حالة إعدادات عرض الوقت وإعدادات التنبيه، اضغط ضغطة قصيرة على الزر لضبط عرض الوقت.

ب. الوقت-: في حالة إعدادات عرض الوقت وإعدادات التنبيه، اضغط ضغطة قصيرة على الزر لضبط عرض الوقت أو اختيار نغمة تنبيه.

١٠. مؤشر التوقيت:

عند الضغط على زر التوقيت في جهاز التحكم عن بُعد، يضيء المؤشر ويلغي الوقت المضبوط عند إطفائه.

اتصال بلوتوث

١. مؤشر البلوتوث:

أ. عند تشغيل البلوتوث، يضيء المؤشر.

ب. عند عدم اقتران البلوتوث، يومض المؤشر.

ج. يبقى المؤشر مضاءً بعد نجاح الاقتران.

د. عند إيقاف تشغيل البلوتوث، ينطفئ المؤشر.

٢. كيفية الاتصال:

أ. شغل وظيفة البلوتوث في الجهاز. سيبدأ المؤشر بالوميض.

ب. على هاتفك، فعّل البلوتوث وابحث عن الأجهزة المتاحة.

ج. اختر "Stargate" عند ظهوره في القائمة.

د. بمجرد التحديد، ستصدر نغمة اتصال ناجحة، وسيومض المؤشر بشكل طبيعي، مما يشير إلى نجاح الاتصال.

تعليمات جهاز التحكم عن بُعد



١. المفتاح الرئيسي: اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز. سيتم تشغيل مصباح العرض، والإضاءة المحيطة، وكرة البلازما، ووضع البلوتوث تلقائيًا عند تشغيل الجهاز. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيله.

٢. توقيت الإيقاف: اضغط على هذا الزر لإلغاء وظيفة الإيقاف التلقائي.

٣. توقيت ٤٥ دقيقة: اضغط على هذا الزر لتفعيل عد تنازلي لمدة ٤٥ دقيقة.

ستسمع صوت تنبيه للتأكيد، وسيضيء مؤشر التوقيت باللون الأزرق.

٤. توقيت ٦٠ دقيقة: اضغط على هذا الزر لتفعيل عد تنازلي لمدة ٦٠ دقيقة.

ستسمع صوتين تنبيهيين للتأكيد، وسيضيء مؤشر التوقيت باللون الأحمر.

٥. مفتاح العرض: اضغط على هذا الزر لتبديل لون جهاز العرض. بعد دورة، يعود إلى اللون الافتراضي. اضغط مطولاً لإيقاف العرض.

اضغط مجدداً لإعادة فتح مصباح العرض بعد إيقافه.

٦. تغيير سرعة العرض: اضبط سرعة العرض على ٥ مستويات (٤-١)، حيث يشير المستوى ١ إلى عرض ثابت، ويمثل المستوى ٤ أقصى سرعة. الإعداد الافتراضي هو المستوى ٢. اضغط على الزر لتقليل السرعة بمقدار مستوى واحد.

٧. سطوع مصباح العرض: يوفر جهاز العرض ٥ مستويات سطوع قابلة للتعديل، مع ضبط المستوى الافتراضي على المستوى المتوسط (المستوى ٣). اضغط على الزر لضبط السطوع بمقدار مستوى واحد.

٨. إعدادات عرض الوقت والتنبيه:

أ. اضغط لفترة وجيزة للدخول إلى إعدادات عرض الوقت.

ب. في هذا الوضع، اضغط على الزر مرة أخرى لضبط إعدادات الساعة/الدقيقة.

ج. بعد ١٠ ثوانٍ من عدم إدخال أي بيانات، يتم تأكيد الإعدادات تلقائياً.

د. اضغط لفترة طويلة على الزر للدخول إلى إعدادات التنبيه.

هـ. في هذا الوضع، اضغط على الزر لضبط التنبيه وعرض الوقت.

٩. تشغيل / إيقاف التنبيه: اضغط لفترة قصيرة على الزر لتنشيط التنبيه أو إلغاء تنشيطه.

١٠. إعداد الساعة/الدقيقة: اضغط لفترة قصيرة على الزر لضبط عرض الوقت.

١١. اختيار نغمة التنبيه: اضغط لفترة قصيرة على الزر لاختيار نغمة تنبيه. بعد التحديد، اضغط مرة أخرى لإكمال ضبط ساعة التنبيه.

١٢. مصباح الإضاءة المحيطة: يُضاء المصباح تلقائياً عند تشغيل الجهاز. اضغط لفترة وجيزة لتغيير لون المصباح المحيط. اضغط لفترة طويلة لإيقاف تشغيله.

١٣. كرة البلازما: تُضاء كرة البلازما تلقائيًا عند تشغيل الجهاز. اضغط لفترة طويلة لإيقاف تشغيلها. اضغط مرة أخرى لتشغيلها.

١٤. مستوى الصوت: اضغط على هذا الزر لخفض مستوى الصوت. عند تشغيل الصوت، اضغط مرة أخرى لرفع مستوى الصوت. ستظهر رسالة عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.

١٥. بلوتوث/ضوءاء بيضاء: يبدأ الجهاز بوضع البلوتوث. اضغط ضغطة قصيرة على الزر للانتقال إلى وضع الضوءاء البيضاء. اضغط ضغطة مطولة على الزر لإيقاف تشغيل الضوءاء البيضاء.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**