

PORODO




موصل مزدوج لفالير
ثنائي الميكروفون
مع علبة الشحن


SKU: PD-2MLAVCC

شكراً لاختيارك منتجنا. هذا الجهاز عبارة عن ميكروفون لاسلكي متقدم مصمم لتوفير جودة تسجيل صوتي بمستوى احترافي. إنه سهل الاستخدام مع إمكانية التوصيل والتشغيل، ولا يتطلب أي برماج إضافية. الميكروفون متعدد الاستخدامات ومناسب للبث المباشر وتسجيل الفيديو والمقابلات والتدريس عبر الإنترنت والمزيد.


يتكون نظام الميكروفون اللاسلكي من ثلاثة مكونات رئيسية: جهاز إرسال الميكروفون، وجهاز استقبال متعدد الوظائف ^٣ في ا، وعلبة الشحن.



أجهزة إرسال
الميكروفون



جهاز استقبال متعدد
الوظائف ^٣ في ا



علبة الشحن

محتويات التعبئة

٤. دليل مستخدم واحد
٥. كابل محول $3,5$ مللم واحد
٦. علبة شحن واحدة
١. جهازي إرسال للميكروفون
٢. جهاز استقبال متعدد الوظائف ^٣ في ا
٣. كابل شحن واحد من النوع C

المواصفات

مواصفات علبة الشحن

مساهمة الجهد	٤,٨ ~ ٥,٥ فولت تيار مستمر
وقت الشحن	~ ١,٥ ساعة
وزن	٩,٦ جرام
قدرة البطارية	١٠٠...١٣٠ ملي أمبير
مقاس	٩٩,٣x٨١,٦x٦١,٦ ملم
رقم مرات إعادة شحن الجهاز	٢٠ مرات


مواصفات الميكروفون

معدل العينة	٤٥ كيلو هرتز
وقت الاستجابة	٥٠ ملي ثانية
نطاق استجابة التردد	٠,٣ إلى ٤٠ كيلو هرتز
جهد الإدخال	٤,٨ ~ ٥,٥ فولت تيار مستمر
الحساسية	٤٠ ديسينيل في الثانية
SNR	٨٥ ديسينيل
نطاق الترددات	٣,٤ جيجا هرتز
قدرة البطارية	٧,٠ ملي أمبير
زمن العمل	٦ ساعات
زمن الشحن	~ ١,٥ ساعة
الوزن	٨٠ غرام
مقاس	٩٩,٣x٨١,٦x٦١,٦ ملم

مواصفات جهاز الاستقبال

نطاق الترددات	٣,٤ جيجا هرتز
وقت الاستجابة	٥٠ ملي ثانية
نطاق استجابة التردد	٠,٣ إلى ٤٠ كيلو هرتز
الوزن	١,٨ جرام
جهد الإدخال	٤,٨ ~ ٥,٥ فولت تيار مستمر
مقاس	٥٤,٦x٦١,٨x٤٦,٦ ملم


العرض التخطيطي

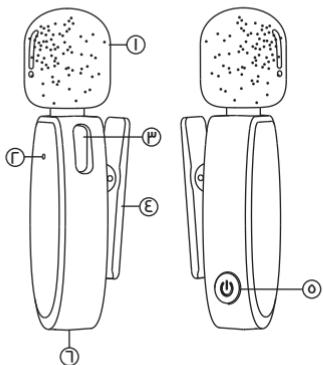


عرض تخطيطي لجهاز إرسال الميكروفون

١. إسفنجية مقاومة للرياح
٢. ضوء المؤشر
٣. منفذ شحن من النوع C
٤. مشبك الميكروفون
٥. زر الطاقة
٦. نقاط الاتصال المعدنية

عرض تخطيطي لجهاز الاستقبال ٣ في ١

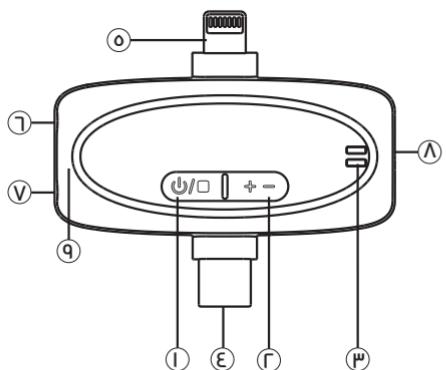

١. زر الطاقة
٢. زر التحكم في الصوت
٣. ضوء المؤشر
٤. جهاز استقبال من النوع C
٥. جهاز استقبال البرق
٦. واجهة TRS مقاس ٣,٥ مم
٧. واجهة شاشة ٣,٥ ملم
٨. منفذ شحن من النوع C لجهاز الاستقبال
٩. نقاط الاتصال المعدنية

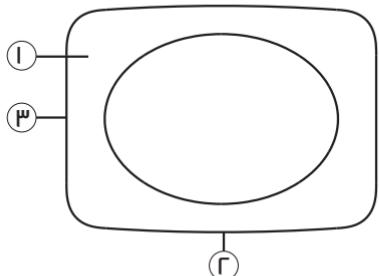

عرض تخطيطي لحالة الشحن

١. حالة الشحن
٢. ضوء المؤشر
٣. منفذ شحن من النوع C لجهاز الاستقبال

استخدام جهاز الاستقبال Lightning/Type-C

الخطوة ١: افتح غطاء علبة الشحن. سيتم تشغيل جهاز الاستقبال تلقائياً وإقرانه، وهو ما يشار إليه بـ "الضوء الأخضر" الثابت. قم بتوصيل جهاز استقبال على Lightning أو جهاز استقبال Type-C بمنفذ Lightning أو Type-C المقابل على هاتفك. إذا لزم الأمر، يمكنك تنشيط جهاز الاستقبال يدوياً بالضغط على زر الطاقة، مما سيؤدي إلى ومض الضوء الأخضر" ببطء.


يتم تشغيله "تلقائياً" ويظل
"الضوء الأخضر" قيد التشغيل.



يتم تشغيله "يدوياً" يومض
"الضوء الأخضر" ببطء.

الخطوة ٢: افتح غطاء علبة الشحن، وسيتم تشغيل الميكروفونات وإقرانها تلقائياً، كما هو موضح بواسطة "الضوء الأخضر" الثابت. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الميكروفونات "يدوياً". سيومض "الضوء الأخضر" ببطء ثم يتغير إلى ضوء ثابت عندما ينجح الاقتران.

يتم تشغيله "تلقائياً" ويظل
"الضوء الأخضر" قيد التشغيل.




يتم تشغيله "يدوياً" يومض "الضوء
الأخضر" ببطء.

الخطوة ٣: يشير "الضوء الأخضر" الثابت إلى أنه تم إقراان جهاز الاستقبال والميكروفون بنجاح وأن الجهاز جاهز للاستخدام.




ملاحظة: إذا كانت بطارية هاتفك محمول منخفضة أثناء البث المباشر، فيمكنك شحن الهاتف مباشرةً من خلال منفذ Type-C بجهاز الاستقبال باستخدام مصدر طاقة خارجي.

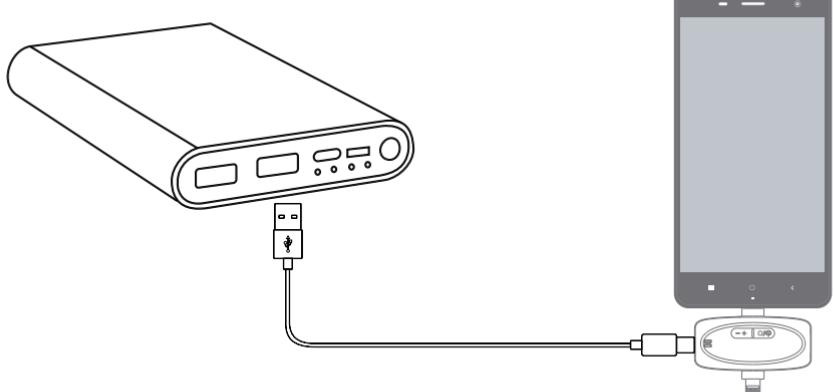

باستخدام جهاز الاستقبال ٣,٥ ملم

الخطوة ٤: افتح غطاء علبة الشحن. سيتم تشغيل هذا الإجراء تلقائياً وإقران كل من الميكروفون وجهاز الاستقبال، المشار إليهما بـ"الضوء الأخضر" الثابت. تابع توصيل جهاز الاستقبال بجهاز متواافق مع مقاس ٣,٥ مم (مثل الكاميرا) باستخدام كابل المحول مقاس ٣,٥ مم المرفق.

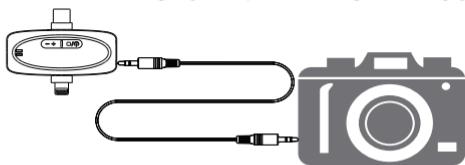

الخطوة ٥: إذا تم تشغيل الميكروفون وجهاز الاستقبال يدوياً، فيرجى الرجوع إلى تعليمات استخدام جهاز الاستقبال LIGHTNING/TYPE-C.

دليل إرسال الميكروفون

حالة الضوء	عملية	وظيفة
الضوء الأخضر قيد التشغيل	١. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة ٢. افتح الغطاء	التشغيل
الضوء الأخضر متوقف	١. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ ٢. ضع علبة الشحن وأغلق الغطاء ٣. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند عدم استخدامه خلال ١ دقيقة.	إيقاف التشغيل
الضوء الأحمر مطفأً (لا يتم الشحن) الضوء الأحمر قيد التشغيل (عند الشحن)	الشحن باستخدام كابل من النوع C	الشحن
يومض ببطء الضوء الأخضر	/	البحث عن جهاز للإقران
ضوء أخضر ثابت	/	الاقتران
وامض الضوء الأزرق	٢. البطارية ضعيفة	البطارية ضعيفة
ضوء أزرق ثابت	ضغط واحدة	كتم الصوت
ضوء أخضر وامض سريع	اضغط على زر إعادة الضبط ٤ مرات خلال ١ ثوانٍ بعد تشغيل الجهاز	إلغاء الاقتران

ا. دليل جهاز الاستقبال Lightning/Type-C

حالة الضوء	عملية	وظيفة
وامض الضوء الأخضر	ا. قم بتوصيل الجهاز لتشغيله ج. افتح الغطاء	التشغيل
الضوء مطفأ	قم بتوصيل الجهاز	ايقاف التشغيل
يومض ببطء الضوء الأخضر	/	البحث عن جهاز للإقرار
ضوء أخضر ثابت	/	الاقتران
ضوء أخضر وامض سريع	اضغط على زر إعادة الضبط 4 مرات خلال ١٠ ثوانٍ بعد تشغيل الجهاز	إلغاء الاقتران
ANC OFF: يومض الضوء الأخضر مرة واحدة. ANC القياسي: يومض الضوء الأخضر مرتين. (بشكل افتراضي) ANC القوي: يومض الضوء الأخضر ثلاث مرات.	اضغطمرة واحدة على مفتاح مستوى الصوت "+" / "-"	تقليل مستوى الضوضاء / التحكم في الحلقة
المستوى ١: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة. المستوى ٢: يومض الضوء الأحمر مررتين. (بشكل افتراضي) المستوى ٣: يومض الضوء الأحمر ثلاث مرات.	اضغط مرتين على مفتاح الصوت "-" / "+"	مراقبة مستوى الصوت / التحكم في الحلقة

يتميز الجهاز بوظيفة ذاكرة لمستوى الصوت، حيث يقوم تلقائياً بضبطه على آخر مستوى مستخدم عند تشغيله. وبالمثل، يتم تذكر إعداد تقليل الضوضاء واستعادته إلى آخر مستوى تم تكوينه بعد إعادة تشغيل الجهاز.

حالة الضوء	عملية	وظيفة
وامض الضوء الأخضر	ا. فم بتوصيل الجهاز لتشغيله ج. افتح الغطاء	التشغيل
الضوء مطفأ	ا. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمندة ٣ ثوان ج. ضع الجهاز في علبة الشحن وأغلق الغطاء	ايقاف التشغيل
يومض ببطء الضوء الأخضر	/	البحث عن جهاز للإقران
ضوء أخضر ثابت	/	الاقتران
وامض الضوء الأحمر	مستوى البطارية منخفض	البطارية ضعيفة
ضوء أخضر وامض سريع	اضغط على زر إعادة الضبط ٤ مرات خلال ١٠ ثوانٍ بعد تشغيل الجهاز	إلغاء الاقتران
ANC OFF: يومض الضوء الأخضر مرة واحدة. ANC القياسي: يومض الضوء الأخضر مرتين. (شكل افتراضي) ANC القوي: يومض الضوء الأخضر ثلاثة مرات.	اضغط مرتين على مفتاح مستوى الصوت "+" / "-"	تقليل مستوى الضوضاء / التحكم في الحلقة
المستوى ١: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة. المستوى ٢: يومض الضوء الأحمر مرتين. (شكل افتراضي) المستوى ٣: يومض الضوء الأحمر ثلاثة مرات.	اضغط مرتين على مفتاح الصوت "+" / "-"	مراقبة مستوى الصوت / التحكم في الحلقة

يتميز الجهاز بوظيفة ذاكرة لمستوى الصوت، حيث يقوم تلقائياً بضبطه على آخر مستوى مستخدم عند تشغيله. وبالمثل، يتم تذكر إعداد تقليل الضوضاء واستعادته إلى آخر مستوى تم تكوينه بعد إعادة تشغيل الجهاز.

دليل حالة الشحن

حالة الضوء	وظيفة
الشحن: الضوء الأحمر قيد التشغيل مشحونة بالكامل: الضوء الأحمر مطفأ	الشحن
الشحن: الضوء الأزرق/الأخضر قيد التشغيل مشحونة بالكامل: الضوء الأزرق/الأخضر متوقف	شحن الميكروفون
الشحن: الضوء الأبيض قيد التشغيل مشحونة بالكامل: الضوء الأبيض مطفأ	شحن جهاز الاستقبال
ضوء أخضر ثابت: ١٠٠٪ الضوء الأزرق الثابت: ٧٤٪- ٣٦٪ الضوء الأحمر الواهض: ٣٥٪- ١٪	مؤشر مستوى البطارية

إرشادات السلامة

يرجى قراءة الاحتياطات التالية والالتزام بها لمنع خطر حدوث صدمة كهربائية، وارتفاع درجة الحرارة، والحرائق، والإشعاع، والانفجار، والمخاطر الميكانيكية، والاستخدام غير السليم للمنتج الذي قد يتسبب في إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.

- تحقق من تطابق الموصفات الكهربائية للمعدات المتعلقة بطاقة المنتج وتوافقها. لا تتجاوز الطاقة المقدمة للمنتج أو تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة لتجنب تلف المنتج أو فقدان السمع.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله فوراً إذا واجهت تشغيلًا غير طبيعي أو أي خلل أثناء الاستخدام، مثل الدخان أو الروائح الغريبة. لحل المشكلة، اطلب خدمات الإصلاح المتخصصة.
- قم بتخزين واستخدام الجهاز في منطقة جافة وجيدة التهوية. تجنب التخزين طويلاً الأمد أو الاستخدام في البيئات الرطبة والمترقبة لمنع الضرر. لا تضعه أبداً بالقرب من النيران أو المشاعن أو التعرض للاهتزازات القوية.

٤. تأكد من أن استخدام هذا المنتج يتوافق مع لوائح وقوانين السلامة ذات الصلة. إذا لم تكن متأكداً من مدى ملاءمة المنتج لوضع معين، فامتنع عن استخدامه لتجنب المخاطر.

٥. لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعدله أو محاولة إصلاحه بنفسك. إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى خدمة، يرجى الاتصال بنا للحصول على المساعدة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **https://porodo.net/warranty** واملا النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنسي تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **www.porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **Porodo**