

**porodo**



## Gimbal

مع تقنية الذكاء الاصطناعي لتنبيه الوجه، والتعرف على الإيماءات


**مع جهاز التحكم عن بعد**

SKU: PD-GAIFTGR-WH

## قائمة المحتويات

١	عرض تخطيطي Porodo Gimbal
٣	المشروع في العمل
٣	١. تثبيت الهاتف الذكي
٣	٢. زر الطاقة
٤	٣. التعرف على إيماءات الذكاء الاصطناعي
٥	المواصفات
٥	عرض تخططي لجهاز التحكم عن بعد
٧	خطوات إقران جهاز التحكم عن بعد
٧	١. إقران وحدة التحكم عن بعد بجهاز Gimbal
٧	٢. إقران جهاز التحكم عن بعد بالهاتف الذكي
٨	تحذير
٨	التخزين والصيانة
٨	الضمان
٩	تواصل معنا

# عرض تخطيطي Porodo Gimbal

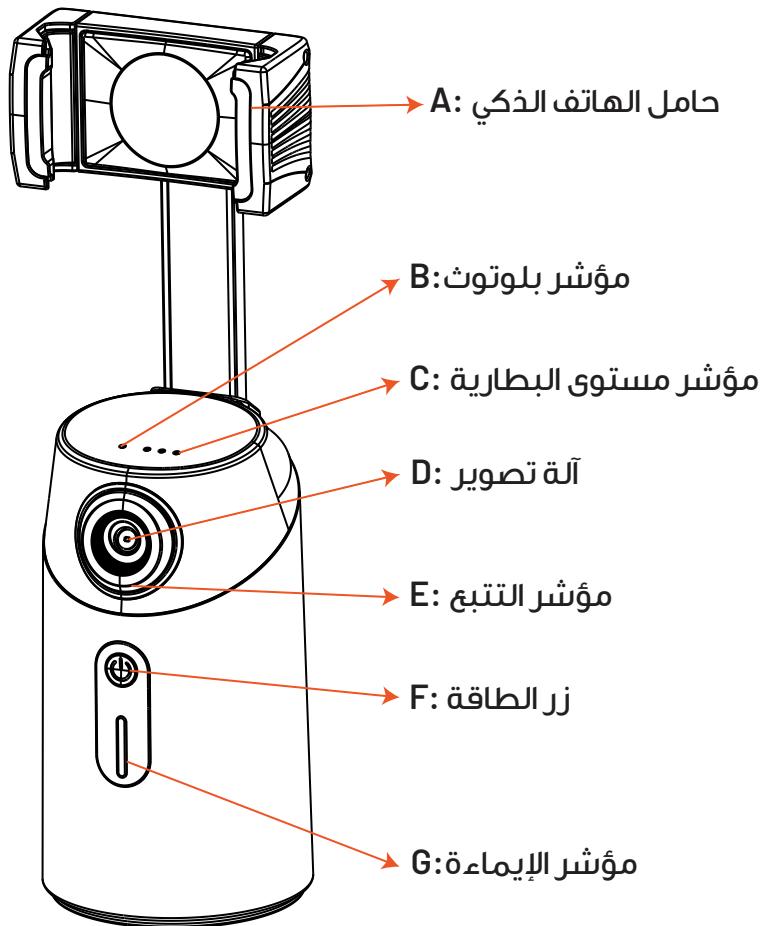

## B. مؤشر بلوتوث

- ا. ضوء وامض ببطء: البلوتوث غير متصل.
- بـ. ضوء وامض سريع: لا يزال البلوتوث متصلًا.
- جـ. ضوء المؤشر ثابت (مضاء): بلوتوث متصل.


**ملاحظة:** يتم إقران مؤشر البلوتوث مع جهاز التحكم عن بعد بجهاز Gimbal.

## C. مؤشر مستوى البطارية

- ا. يومض ضوء LED الأول: ٪١ إلى ٪٣.
- بـ. يومض مصباح LED الثاني: ٪٤ إلى ٪٥.
- جـ. يومض مصباح LED الثالث: ٪٥٩ إلى ٪٩٦.
- دـ. جميع الأضواء الثلاثة مضاء: ٪٠٠٠.

## E. مؤشر التتبع

- ا. الضوء قيد التشغيل: يتم تنشيط ميزة التتبع ويتم التعرف على الوجه.
- بـ. يومض الضوء ببطء: يتم تنشيط ميزة التتبع ولا يتم التعرف على أي وجه.
- جـ. الضوء مطفأ: تم إلغاء تنشيط ميزة التتبع.

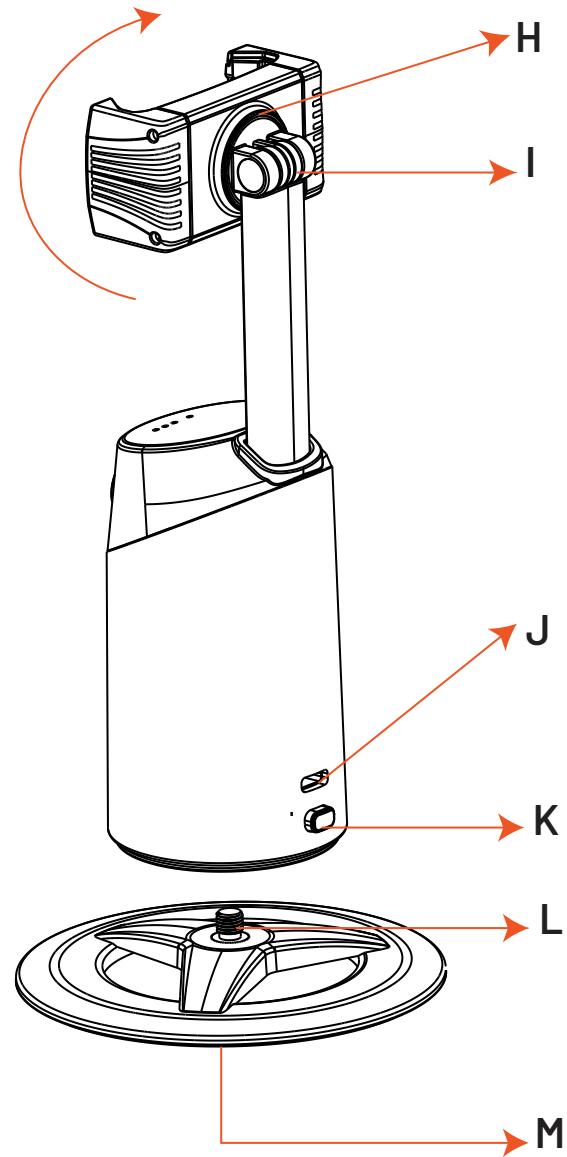

**H.** قم بالتبديل لتدوير الحامل من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي والعكس.

**I.** تعديل زاوية الميل

**J.** الإدخال/الإخراج: منفذ Type-C USB

**K.** مثبت القاعدة.

**L.** برغي القاعدة (الخيط: ٤/٤")


**M.** القاعدة

**ملاحظة:** لإزالة الجهاز من القاعدة، اضغط على مثبت القاعدة وقم بتدوير المحور المحوري.

# الشرع في العمل

## ١. تثبيت الهاتف الذكي

قم بتثبيت الهاتف الذكي بشكل آمن، كما هو موضح في الصورة. قد يكون من الضروري إزالة غطاء الهاتف مسبقاً.

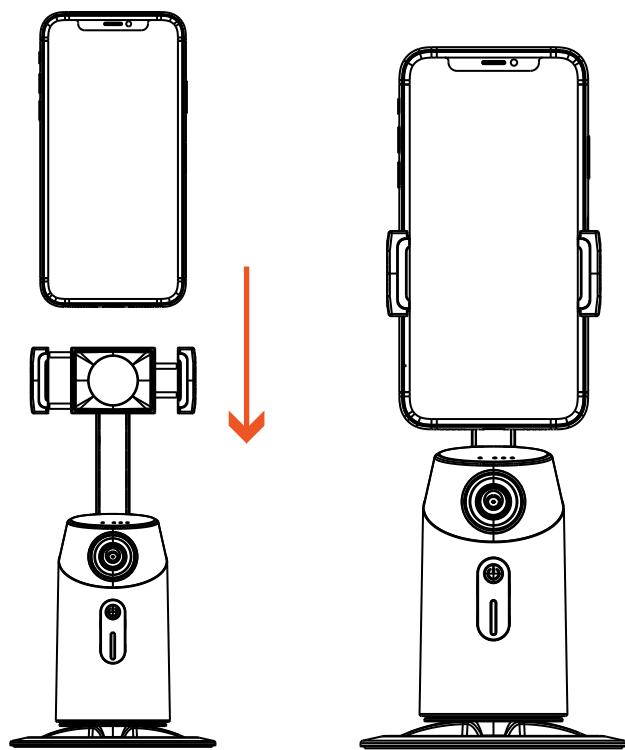

## ٢. زر الطاقة

استخدم زر الطاقة لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز. تتضمن وظيفة زر الطاقة ما يلي:


١. الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة: يقوم بتشغيل Gimbal.

٢. الضغط المزدوج على زر الطاقة: يقوم بتنشيط/إلغاء تنشيط ميزة تتبع الوجه.


٣. الضغط ثلاث مرات على زر الطاقة: تنشيط/إلغاء تنشيط ميزة التعرف على إيماءات الوجه.

٤. الضغط على زر الطاقة بشكل مستمر: يدور Gimbal في اتجاه عقارب الساعة.

**ملاحظة:** يتم تمكين ميزات تتبع الوجه والتعرف على الإيماءات عند تشغيل Gimbal.

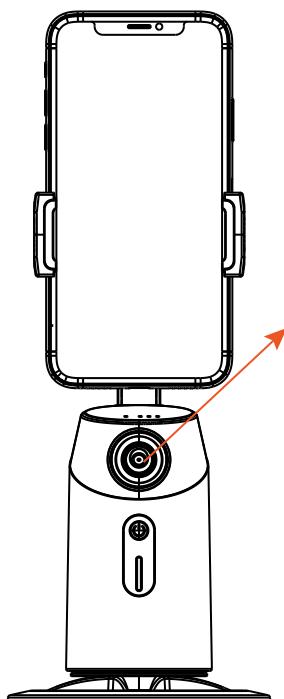

### ٣. التعرف على الإيماءات بالذكاء الاصطناعي

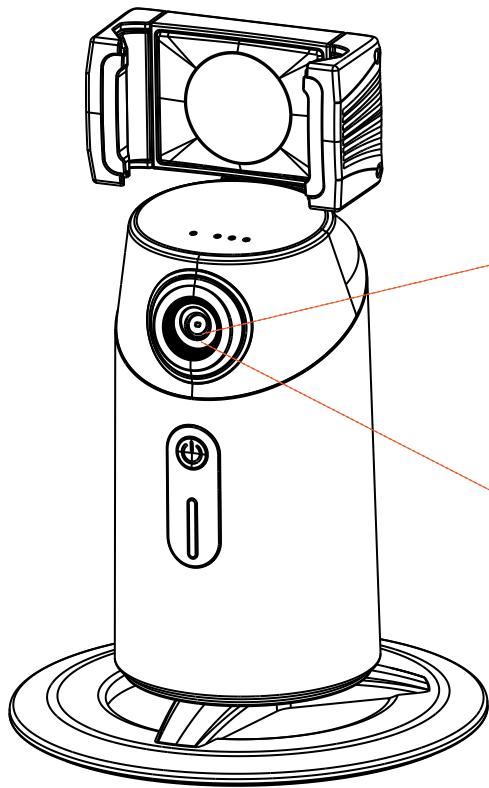

لتشغيل ميزة تتبع الوجه: قم بإجراء إيماءة "موافق" أمام الكاميرا.




لإيقاف تشغيل ميزة تتبع الوجه: قم بإيماءة "راحة اليد" أمام الكاميرا.

#### نصائح:

١. لبدء التتبع، لا يلزم اتصال Bluetooth أو تثبيت التطبيق.
٢. المسافة المثالية للتعرف على الإيماءات هي مسافة ٥.. إلى ٥, ٢ متر من الكاميرا.
٣. المسافة المثالية لتتبع الوجه هي مسافة ٥.. إلى ٣, ٥ متر من الكاميرا.
٤. يمكن استخدام خاصية التتبع أثناء التصوير وتسجيل الفيديو والبث المباشر وإجراء مكالمات الفيديو.

٢٦٩ جرام	الوزن الصافي
ABS+PC	مادة
٥٨,٨x٥٨,٨x١٨٨ ملم	الأبعاد (Gimbal)
.. ملم	البعد (القاعدة)
٥٠ غرام	الحمولة
٤ ملي أمبير	قدرة البطارية
Type-C USB (٥ فولت/٢ أمبير)	مدخلات الشحن
القطر: ١٨ ملم العرض: من ٥ إلى ٩ ملم السمك: ٩,٥ ملم	نطاق الهاتف الذكي المتואقة
"Z9_XXXX"	اسم البلوتوث الخاص بالجهاز

## عرض تخطيطي لجهاز التحكم عن بعد

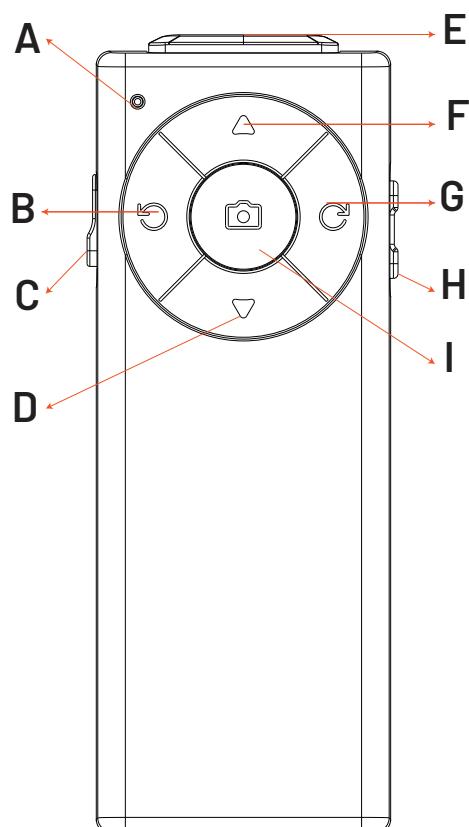

## A. بلوتوث/مؤشر الطاقة

الضوء الأحمر: قم بتغيير البطارية.

الضوء الأزرق الواضد: جهاز التحكم عن بعد غير متصل بجهاز Gimbal.

يومض مرتين في الضوء الأزرق: يتم إقران جهاز التحكم عن بعد مع Gimbal.

الضوء الأزرق الثابت: تم توصيل جهاز التحكم عن بعد بنجاح Gimbal.

ملاحظة: يتم توصيل جهاز التحكم عن بعد بجهاز Gimbal عبر اتصال Bluetooth.

## B. المفتاح الأيسر

(ا) ضغطة واحدة: يدور المحور المحوري بمقدار ٣ درجات في اتجاه عقارب الساعة.

(ب) الضغط باستمرار: يدور المحور الثنائي بشكل مستمر في اتجاه عقارب الساعة.

## C. زر الطاقة

## D. المفتاح السفلي (غير مدرج في هذا النموذج)

## E. زر الوظيفة

(ا) الضغط المزدوج: لتنشيط/إلغاء تنشيط ميزة تتبع الوجه.

(ب) الضغط الثلاثي: لتنشيط/إلغاء تنشيط ميزة التعرف على الإيماءات.

## F. مفتاح لأعلى (غير مدرج في هذا النموذج)

## G. المفتاح الأيمن

(ا) ضغطة واحدة: يدور المحور المحوري بمقدار ٣ درجات عكس اتجاه عقارب الساعة.

(ب) الضغط باستمرار: يدور المحور الثنائي بشكل مستمر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.

## H. زر التكبير (غير مدرج في هذا النموذج)

## I. زر الغالق

## الملاحظات:

ا. لا يتم تضمين "المفتاح السفلي" و"المفتاح العلوي" و"زر التكبير/التصغير" في هذا الطراز.

ب. يعمل "زر الغالق" إذا كان جهاز التحكم عن بعد متصلًا بالهاتف الذكي عبر البلوتوث.

ج. لتمكين الدوران المستمر Gimbal، اضغط على المفتاح الأيسر والمفتاح الأيمن في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ.

# خطوات إقراان جهاز التحكم عن بعد


## ١. إقراان جهاز التحكم عن بعد بجهاز Gimbal

مع افتراض إيقاف تشغيل كل من جهاز التحكم عن بعد و Gimbal، تابع الخطوات التالية:

- ١، قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد و Gimbal في نفس الوقت.
- ٢، استمر في الضغط على زر الطاقة لمدة ٥ ثوانٍ حتى يصبح ضوء مؤشر البلوتوث ثابتًا وذو لون أزرق.

## ٢. إقراان جهاز التحكم عن بعد بالهاتف الذكي

تمكين البلوتوث على هاتفك الذكي. ابحث عن "Z9-XXXX" واتصل. ومن خلال إقراان الهاتف الذكي بجهاز التحكم عن بعد، سيمكن المستخدم من التحكم في ميزات الكاميرا والتنقل فيها.

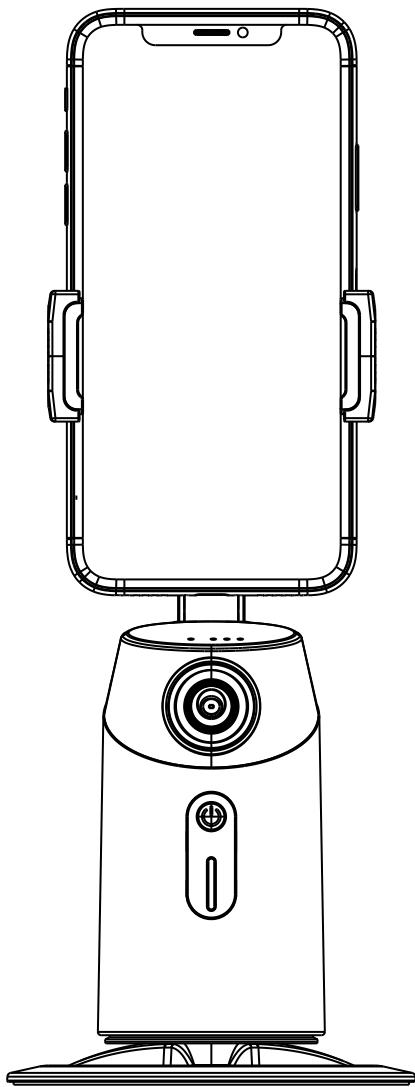

١. تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق حركة المحرك أثناء استخدام المحور المحوري.
٢. تجنب ملامسة مياه البحر أو أي سوائل قابلة للتأكل.
٣. تفكيك ملحقات Gimbal القابلة للفصل المسموح بها وفقاً للدليل المستخدم.
٤. قد يؤدي التشغيل المستمر للمحرك لفترة طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.
٥. يمنع منعاً باتاً إسقاط المحور المحوري أو ضربه لأنه قد يؤدي إلى حدوث تلف أو خلل.

## التخزين والصيانة

١. احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
٢. لا تضع المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة، وتجنب تركه في السيارة في يوم حار.
٣. قم بتخزين المنتج في منطقة جافة لمنع تلفه.
٤. تجنب الشحن الزائد للبطارية أو تفريغها بالكامل، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلفها.
٥. لا تقم بتشغيل المنتج في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملا النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net  
الموقع الكتروني: www.porodo.net  
خدمة العملاء: support@porodo.net  
انستغرام: Porodo