

# porodo



## Porodo Blue

ساعة ذكية للأطفال بتقنية 4G مع  
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

SKU: PD-KDWST

Γ	نظرة عامة على المنتج
Γ	قبل الاستخدام الأول
Γ	اتصال التطبيق
Ϣ	تركيب بطاقة SIM
Ϣ	تشغيل/إيقاف التشغيل
Ϣ	مقدمة عن الوظائف
Ϭ	استكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها
Ϭ	المواصفات
ϭ	الضمان
ϭ	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## نظرة عامة على المنتج



A. الكاميرا

B. زر اللمس

C. المفتاح

D. منطقة الشحن

E. فتحة الشريحة (SIM)

## قبل الاستخدام الأول

١. يرجى التحقق من رقم المنتج والتأكد من تضمين جميع الملحقات.

٢. احصل على بطاقة 4G Nano SIM مسبقاً.

٣. تأكد من أن بطاقة 4G Nano GPRS وإشعارات المكالمات الواردة.

٤. قم بتنزيل تطبيق "Se Tracker 2" على هاتفك الذكي.

## الاتصال بالتطبيق



Android / iOS


A. التنزيل

الخيار ١: امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه بالهاتف الذكي لتنزيل تطبيق "Se Tracker 2".

الخيار ٢: انتقل إلى معلومات جهاز الساعة، وامسح رمز الاستجابة السريعة للساعة لتنزيل

تطبيق "Se Tracker 2".

## B. التسجيل وتسجيل الدخول

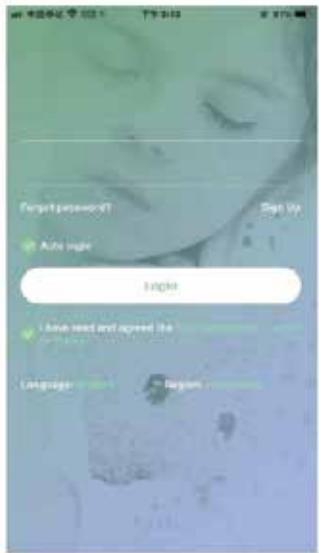

يرجى اتباع تعليمات التطبيق للتسجيل وتسجيل الدخول إلى حسابك. بالنسبة للمستخدمين الجدد، يرجى إنشاء حساب للتسجيل. بمجرد إنشاء الحساب، يمكنك استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى التطبيق. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات اللغة والبلد لسهولة الاستخدام.

## C. الاقتران



١. امسح رمز الاستجابة السريعة للتسجيل الموجود على ظهر الساعة أو أدخل رقم التسجيل المكون من ١٥ رقمًا.
٢. انتقل إلى قسم "Information" في الساعة، وابحث عن رمز الاستجابة السريعة للتسجيل، واستخدم هاتفك لمسحه.

## تركيب بطاقة SIM

١. يرجى إزالة لوحة بطاقة SIM من فتحتها باستخدام الأدوات المتوفرة.
٢. اضبط بطاقة SIM بالزاوية المناسبة.
٣. أدخلها مرة أخرى في الساعة الذكية.

## تشغيل/إيقاف التشغيل

**تشغيل:** اضغط مع الاستمرار على المفتاح حتى يتم تشغيل الساعة.  
**إيقاف التشغيل:**

**الطريقة ١:** اضغط لفترة طويلة على زر المفتاح لإيقاف تشغيل الساعة (ينطبق ذلك عند عدم إدخال بطاقة SIM).

**الطريقة ٢:** انتقل إلى قائمة "Settings" في الساعة، وابحث عن خيار "Power off"، وحدد، ثم أكمل لإيقاف التشغيل.

**الطريقة ٣:** استخدم تطبيق "Se Tracker 2" على الهاتف المحمول، وابحث عن خيار "Power off"، وحدد، ثم أكمل لإيقاف التشغيل عن بعد.

**نظام تحديد المواقع LBS+GPS+WIFI: في تطبيق "Se Tracker 2"** يمكنك عرض الموقع في الوقت الفعلي داخل التطبيق.

**المسار التاريخي:** يمكنك مراجعة المسار التاريخي للساعة داخل التطبيق.

**السياج الجغرافي (منطقة الآمان):** يمكنك تعيين منطقة محددة على خريطة التطبيق. إذا خرجت الساعة من هذه المنطقة، ستتلقى رسالة تحذير من التطبيق.

**التنبؤ بالطقس:** يمكن للساعة تحديث معلومات الطقس المحلية تلقائياً.

**دفتر العناوين (جهات الاتصال):** يمكن للساعة تخزين ما يصل إلى ٥ أرقام جهة اتصال، وهي قابلة للتكرار عبر التطبيق.

**الاتصال:** يمكن للساعة إجراء المكالمات. يمكنك تفعيل أو تعطيل هذه الوظيفة في التطبيق.

**زر الطوارئ SOS:** يمكن للساعة تخزين ٣ أرقام للطوارئ SOS. عند الضغط على زر الطوارئ في الساعة، ستقوم بالاتصال بهذه الأرقام بشكل متكرر، وسيتم إرسال رسالة تحذير إلى التطبيق. إذا لم يكن هناك استجابة، ستكرر الاتصال لجولتين.

**إعداد الرسائل النصية:** ستقوم بإرسال رسالة نصية إلى جهة الاتصال الطارئة المحددة إذا لم يتم الرد على مكالمة SOS.

**مراقبة الصوت:** يمكن للتطبيق تفعيل الساعة للاتصال برقم محدد تلقائياً دون تنبيه الطفل.

**رفض المكالمات غير المعروفة:** عند تفعيل هذه الوظيفة، ستستقبل الساعة المكالمات فقط من الأرقام المحددة مسبقاً في التطبيق. عند تعطيل هذه الوظيفة، ستستقبل المكالمات من أي رقم.

**المنبه:** يمكنك ضبط ما يصل إلى ثلاثة منبهات من خلال التطبيق.

**الكاميرا:** تتيح التقاط الصور.

**الألبوم:** يمكن حفظ الصور أو حذفها أو تحميلها على التطبيق.

**الكاميرا عن بعد:** يمكن للتطبيق تفعيل كاميرا الساعة، وسيتم تحميل الصورة الملقطة على التطبيق.

**مكالمة فيديو (FaceTime):** يدعم التطبيق مكالمات الفيديو مع الساعة.

**وضع عدم الإزعاج (DND):** يسمح بتحديد ما يصل إلى أربع فترات زمنية مختلفة لحظر جميع الرسائل والمكالمات الهاتفية.

**الإعدادات:** تغيير واجهات الساعة، ضبط مستوى الصوت (+/-)، التحكم في سطوع الساعة، ضبط الوقت والتاريخ، تبديل VoLTE، تشغيل/إيقاف الجهاز، عرض معلومات الجهاز (رقم الموديل، رقم الإصدار، رقم IMEI).

## معلومات الجهاز:

ا. عرض معلومات التسجيل.

ج. الوصول إلى رابط تحميل التطبيق.

**لعبة الرياضيات:** الانخراط في ممارسة الرياضيات السريعة.

**ساعة الإيقاف:** استخدامها لقياس الأنشطة الزمنية.

**الآلة الحاسبة:** إجراء الحسابات.

**أفراد العائلة:** عرض جميع الحسابات المرتبطة بهذه الساعة مسبقاً.

**نظام المكافآت:** يمكن للوالدين منح مكافآت على شكل "قلب" سيتم عرضها على الساعة.

**إيقاف التشغيل عن بعد:** يمكن للتطبيق إيقاف تشغيل الساعة عن بعد.

**إعادة التشغيل عن بعد:** يمكن للتطبيق إعادة تشغيل الساعة عن بعد.

## استكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها

إذا كانت الساعة لا تحتوي على اتصال بالإنترنت أو أي اتصال آخر، يرجى التحقق من التالي:

ا. تأكد من أن الساعة مطفأة عند إدخال شريحة SIM. بعد الإدخال، قم بتشغيل الساعة أو جرب إعادة تشغيلها.

ج. تحقق من أن شريحة SIM الخاصة بك تحتوي على خطة بيانات نشطة للوصول إلى الإنترت.

د. تأكد من أن شريحة SIM تم إدخالها بشكل صحيح وآمن بالزاوية الصحيحة.

## المواصفات

SKU	PD-KDWST
الأبعاد	١٦١x١٤٨x٢٢مم
الوزن الصافي	٥,٥ ± ٥ جرام
الشاشة	شاشة ملونة مرئية مقاس ٤,٤ بوصة
الدقة	٢٤٠*٢٤٠
البطارية	بطارية ليثيوم أيون بوليمر .. ٥ مللي أمبير في الساعة
مدة الشحن	حوالي ٤ ساعات

مدة الاستعداد	حوالي ٤-٦ أيام
التطبيق	Se Tracker 2
اسم	PD-KDWST
الشريحة	ASR3G.3S
نظام التشغيل	نظام تشغيل في الوقت الفعلي ٣٢ بت
التردد الرئيسي	٨٣٣ ميجا هرتز
المعالج	معالج ARM Cortex-R٥ أحادي النواة
الذاكرة	ذاكرة وصول عشوائي ٨٢٣٢ ميجابايت + ذاكرة قراءة فقط ١٩٦١ ميجابايت
طريقة الشحن	كابل شحن مغناطيسي صغير رباعي الدبابيس
مواصفات الشاحن	الإخراج: ٥ فولت / ٣٠ مللي أمبير (المنتج لا يحتوي على شاحن)
GPS	WiFi و LBS
دقة تحديد الموضع	WiFi: ..١-..١ متر، LBS: ..١-..١ متر
شبكة الدعم	GSM\WCDMA\FDD-LTE
نطاق التردد	B١، B٨، B٧، B٥، B٣، B٢ FDD: B١ B٨، B٥، B٢ WCDMA: B١ B٨، B٥، B٣، B٢ GSM: B٢
الكاميرا	٨....px
دعم الشبكة	٤G/٣G/٢G
المادة	الغلاف: بلاستيك ABS، الحزام: سيليكون
نظام تشغيل الهاتف المدعوم	Android ..٥، iOS ..٩، والإصدارات الأحدث

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: **Porodo**