



GREEN LION




Green Lion

محول سفر عالمي PD بقوة 20 واط

SKU: GN20PDUTRADWH

| | |
|----|-----------------------------|
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٣ | المواصفات |
| ٤ | المنافذ الكهربائية المناسبة |
| ٤ | الأجهزة المتتوافقة |
| ٥ | تعليمات الاستخدام |
| ٦ | استبدال المصهر |
| ٧ | تحذير |
| ٧ | الدول المتتوافقة |
| I. | التخلص من المنتج |
| II | الضمان |
| II | تواصل معنا |

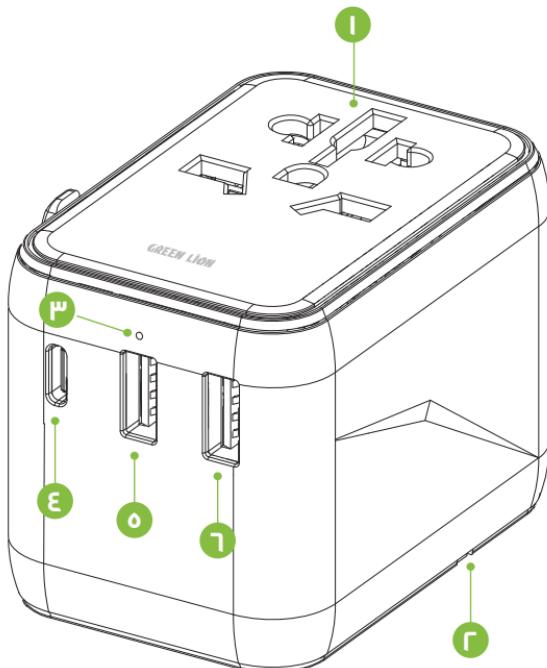

- ١.** متعدد المقابس (Multi-Outlet)
- ٢.** مقابس الولايات المتحدة/أستراليا/المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي (US/AU/UK/EU Outlet)
- ٣.** مؤشر LED مضاء: تشغيل عادي
مصابح LED مضاء: تشغيل عادي
مصابح LED مطفأ:
- احتمال وجود حمل زائد. افصل أحد الأجهزة وتحقق من مؤشر الحالة مرة أخرى.
الفيلوز محترق. يرجى فحص الفيلوز.
- ٤.** منفذ USB-C (USB-C Port)
- ٥.** منفذ USB-AI (USB-AI Port)
- ٦.** منفذ USB-AGa (USB-AGa Port)

.٤. يمكن توصيل المحول بمنفذ النوع A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.



A النوع



B النوع



C النوع



D النوع



E النوع



F النوع



G النوع



H النوع



I النوع



J النوع



K النوع



L النوع



M النوع



N النوع



O النوع

الأجهزة المتوافقة

.١. الأجهزة الإلكترونية ذات القطبين

.١.١. المنتج مناسب للاستخدام مع معظم الأجهزة الإلكترونية بقدرة تصل إلى ٥٠ واط عند ٥٠ فولت و...١ واط عند ...١ فول特. يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر محمولة، وجففات الشعر الصغيرة، ومكاوبي السفر، والمراوح الكهربائية، ومصابيح الطاولة، وماكينات الحلاقة الكهربائية، وغيرها.

.١.٢. يرجى مراجعة ورقة بيانات السلامة أو لوحة البيانات المرفقة بالجهاز للتحقق من هذه المعلومات قبل توصيله.

.٢. أجهزة USB

متوافق مع:

الكاميرات

الهواتف الذكية

الأجهزة اللوحية

أجهزة الألعاب محمولة

سماعات الرأس

بنوك الطاقة



جهاز الحاسوب
المحمولة



مجدفات الشعر
الصغيرة للسفر



مكواة السفر



مروحة كهربائية



مصابح طاولة



ماكينات حلاقة
كهربائية



الكاميرات



هواتف الذكية



الأجهزة اللوحية



أجهزة الألعاب
المحمولة



سماعات الرأس



بنوك الطاقة

تعليمات الاستخدام



١. يمكن اختيار مقابس متعددة الجنسيات مدمجة لتوصيل جميع المنافذ في مختلف البلدان. يضمن مفتاح الأمان تشغيل قابس واحد فقط في كل مرة.
٢. تأكد من إعادة ضبط الزر عند الضغط عليه وإعادته إلى الأسفل. إذا لم تتم إعادة ضبط الزر، فهذا يعني أن القابس لم يدخل بشكل صحيح، مما سيؤثر على الاستخدام العادي.
٣. يمكن استخدام نوع قابس واحد فقط في كل مرة عن طريق تحريك المقبض لاختيار القابس المطلوب. سيتم قفل دبابيس القابس الأخرى تلقائياً.
٤. استخدام قابس الولايات المتحدة الأمريكية:
٥. اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لاختيار قابس الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكد من توازي شفرات التلامس.
٦. لإعادة وضع القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "USA"، واستمر في السحب للأعلى حتى يمتد القابس بالكامل، ثم حرر الزر. سيعاد ضبط الزر وينبئ القابس في مكانه.



استخدام قابس الولايات
المتحدة الأمريكية



استخدام قابس
المملكة المتحدة



استخدام قابس
الاتحاد الأوروبي

ب. استخدام قابس AUS:

ب. ١. اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لاختيار قابس AUS، مع التأكد من توازي شفرات التلامس.

ب. ٢. لإعادة وضع القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "AUS"، واستمر في السحب لأعلى حتى يمتد القابس بالكامل، ثم حرر الزر. سيعاد ضبط الزر ويُغلق القابس.

ج. استخدام قابس المملكة المتحدة:

ج. ١. اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لاختيار قابس المملكة المتحدة، كما هو موضح. اسحب دبوس التأريض المعزول من الغطاء.


ج. ٢. لإعادة القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "UK"، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم تمديد القابس بالكامل، ثم حرر الزر. سيعيد الزر ضبط القابس ويُغلقه.

د. استخدام قابس الاتحاد الأوروبي:

د. ١. اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لاختيار قابس الاتحاد الأوروبي، مع التأكد من توازي شفرات التلامس.

د. ٢. لإعادة القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "EU"، واستمر في السحب لأعلى حتى يمتد القابس بالكامل، ثم حرر الزر. سيعاد ضبط الزر ويُغلق القابس.

استبدال المصهر

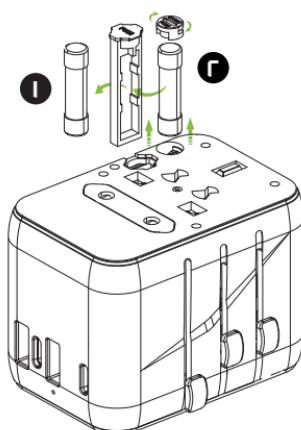

٤. انزع المصهر (١).

٥. انزع المصهر الاحتياطي (٢) ووضعه في مكانه الأصلي. سيعمل المحول مرة أخرى.
٦. يمكنك أيضًا استبداله بمصهر جديد.

القياسي: ٥٠ فولت تيار متعدد ٤٥٠٤ أمبير، 6.3×6.3 مم
ملاحظات:

- أ. انزع الجهاز دائمًا قبل استبدال المصهر.
ب. تأكد من عدم تسرب الماء من الجهاز المتصل قبل استبدال المصهر.
ج. تحقق مما إذا كان المنتج مبللاً وتأكد من عدم وجود تسرب للماء قبل المتابعة.

تحذير

١. افصل المحول دائمًا عن المقبس عند عدم استخدامه.
٢. قبل الاستخدام، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية! هذا المنتج لا يحول الجهد (تيار متعدد-تيار متعدد). لتجنب أي تلف محتمل لجهازك أو أي مخاطر سلامة أخرى، تأكد من توافق مقبس الطاقة الذي تنوی استخدامه مع جهازك قبل استخدام هذا المحول.
٣. للاستخدام الداخلي فقط.
٤. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى صدمة كهربائية.
٥. يجب ألا يتجاوز طول كابل USB ٣ أمتار.
٦. محول السفر هذا مخصص للاستخدام المؤقت فقط، ولا ينبغي استخدامه بشكل دائم.
٧. لا تدخل محولًا في محول آخر إلا بموافقة الشركة المصنعة.
٨. هذا المنتج مخصص للاستخدام مع الأجهزة غير المؤرضة أو المعزولة مزدوجًا فقط. لا يوفر تأمينًا.

الدول المتواقة

قبس الاتحاد الأوروبي:

A: ألبانيا، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، النمسا، جزر الأزور
B: جزر البهاما، جزر البليار، بلجيكا، بوليفيا، البوسنة، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي

- C:** الكاميرون، جزر الكناري، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القنال،
تشيلي
- D:** الدنمارك، جيبوتي
- E:** مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا
- F:** جزر فارو، فنلندا، فرنسا
- G:** الغابون، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، غرينلاند، غوادلوب، غينيا، غينيا بيساو
- H:** المجر
- I:** أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إسرائيل، إيطاليا
- J:** اليابان
- K:** كازاخستان، كوريا، الكويت
- L:** لاوس، لبنان، ليتوانيا، لوكسمبورغ
- M:** مقدونيا، مدغشقر، ماديرا، مالي، مارتينيك، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، المغرب
- N:** نيبال، هولندا، النيجر، النرويج
- O:** عُمان
- P:** باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال
- R:** رومانيا، روسيا، رواندا
- S:** السنغال، الصومال، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سوريا
- T:** تايلاند
- U:** الأوروغواي
- V:** فيتنام
- Z:** زامبيا
- المكونات الأسترالية:**
- A:** ساموا الأمريكية، الأرجنتين، أستراليا
- C:** الصين
- E:** السلفادور
- F:** فيجي
- G:** غواتيمالا
- K:** كيريباتي
- N:** نافرو، نيوزيلندا

P: بنما، بابوا غينيا الجديدة
S: سانت فنسنت
T: طاجيكستان، تونغا
U: أوروجواي

الولايات المتحدة الأمريكية المكونات:

A: ساموا الأمريكية، أغبلا، جزر الأنتيل، أروبا
B: جزر البهاما، بنغلاديش، بربادوس، برمودا، بوليفيا، البرازيل
C: كمبوديا، كندا، جزر كايمان، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا
E: الإكوادور، السلفادور
G: غواص، غواتيمالا، غيانا
H: هايتي، هندوراس
J: اليابان، جامايكا
L: لاؤس، لبنان، ليبيريا
M: جزر المالديف، المكسيك، ميكرونيزيا، مونتسيرات
N: هولندا، نيكاراغوا، النiger
O: أوكييناوا
P: بنما، بيرو، الفلبين، بورتوريكو
S: سانت فنسنت، المملكة العربية السعودية
T: تاهiti، تايوان، تايلاند
U: الولايات المتحدة
V: فنزويلا وفيتنام وجزر فيرجن (الولايات المتحدة وبريطانيا)
Y: اليمن

المكونات في المملكة المتحدة:

B: البحرين، بنجلاديش، بليز، بوتسوانا، بروناي
C: الكاميرون، جزر القنال الإنجليزي، قبرص
D: دومينيكا
E: السلفادور
G: غامبيا، غانا، جبل طارق، غرينادا، غواتيمالا، غيانا
H: هونج كونج

A: العراق، أيرلندا، جزيرة مان

J: الأردن

K: الكويت

L: لبنان

M: ماكاو، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالطا، موريشيوس

N: نيجيريا

O: قمان، قطر

S: سانت لوسيا، سانت فنسنت، والمملكة العربية السعودية، وسقشيل، وسيراليون، وسنغافورة.

T: ترانزانيا

U: أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة

V: فيتنام

Y: اليمن

Z: زامبيا، زيمبابوي

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم
فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما
يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريديًا الإلكترونيتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)