

PORODO



Porodo
ساعة ذكية نوماد بشاشة
مقاس 1.54 بوصة

SKU: PD-NOMAD

١	تعليمات التطبيق
٢	[A] التنزيل
٣	[B] اتصال التطبيق
٤	تعليمات الاتصال البلوتوث
٥	دليل فصل الاتصال
٦	إضافة جهات اتصال
٧	ملاحظات حول سلامة البطارية
٨	التبديل أثناء المكالمة
٩	دليل واجهة اللمس
١٠	تعليمات الأزرار
١١	ارتداء الساعة
١٢	الشحن
١٣	مقدمة عن الوظيفة
١٤	إعداد وجہ الساعة
١٥	دليل إعدادات التطبيق
١٦	الإعدادات العامة
١٧	المواصفات
١٨	الضمان
١٩	اتصل بنا


التنزيل [A]




١. قم بتنزيل تطبيق Co Fit وتنزيله.
٢. امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك المحمول لتنزيل التطبيق.
٣. بالنسبة لأجهزة iOS، افتح متجر التطبيقات وابحث عن تطبيق "Co Fit".
٤. بالنسبة لأجهزة أندرويد، افتح متجر قوقل بلاي وابحث عن تطبيق "Co Fit".

ملاحظة: يجب أن يدعم هاتفك المحمول نظام أندرويد 5.0 أو أعلى وبلوتوث 4.0 أو أعلى.


اتصال التطبيق [B]

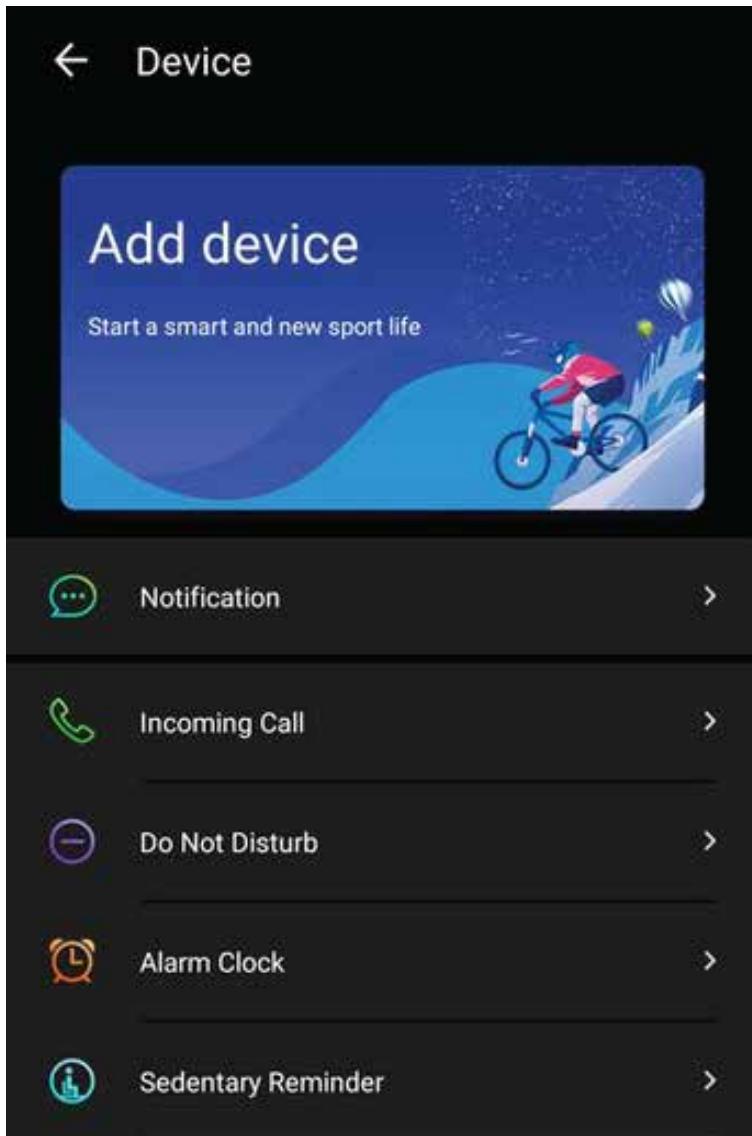


١. انقر فوق "Add Device" لتنزيل الساعة الذكية.

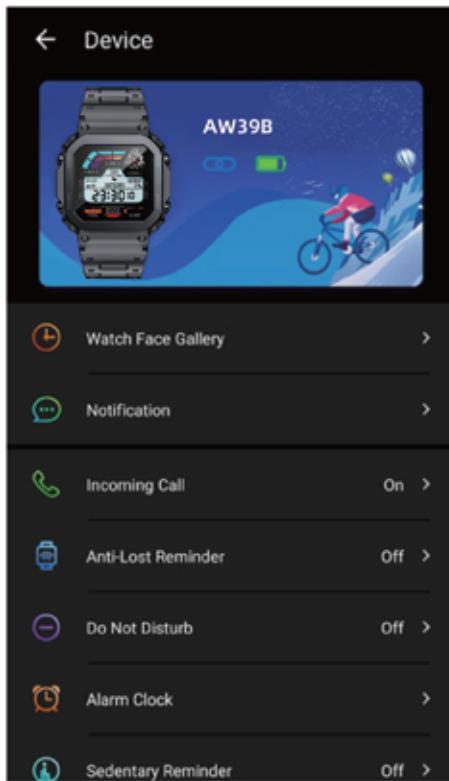


٣. تم الاتصال بنجاح

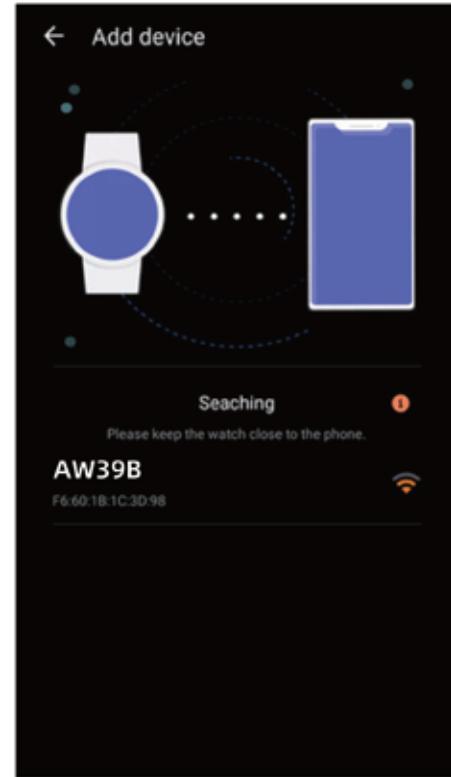

٤. حدد جهازك من القائمة الممددحة ضوئياً وقم بتوصيله مباشرة بنظام اندرويد.

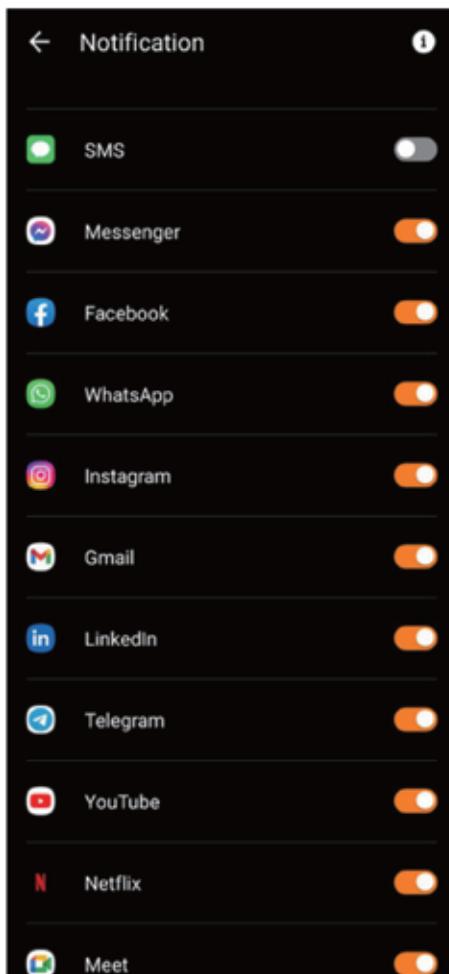


٥. قم بتمكين جميع الإشعارات للستخدام الأسهل.

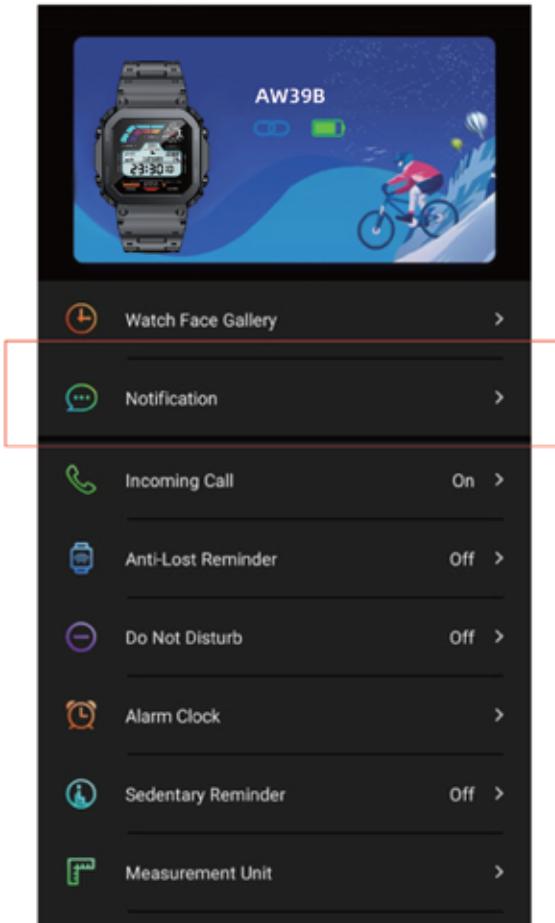


٦. لكل من اندرويد و iOS، انقر فوق علامة التبويب "Notifications" في تطبيق DaFit.

تتضمن هذه الساعة ميزة الاتصال عبر البلوتوث، مما يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات دون الحاجة إلى الوصول إلى هواتفهم. يمكنك أيضًا عرض سجل المكالمات مباشرة على الساعة. تأكد من ثبات الاتصال بين الساعة والهاتف عند استخدام وظيفة الاتصال الهاتفية. تم تجهيز الساعة بマイкрофон ومكبر صوت مدمجين، مما يجعل من السهل التحدث مباشرة عبر الساعة والاستماع إلى الموسيقى والمكالمات الهاتفية والإشعارات الأخرى.


الخطوة 1: بعد توصيل الساعة بتطبيق Fit Co، ستتلقى إشعارًا على هاتفك للاتصال بالاتصال عبر البلوتوث. انقر فوق "To Bind" كما هو موضح أدناه.

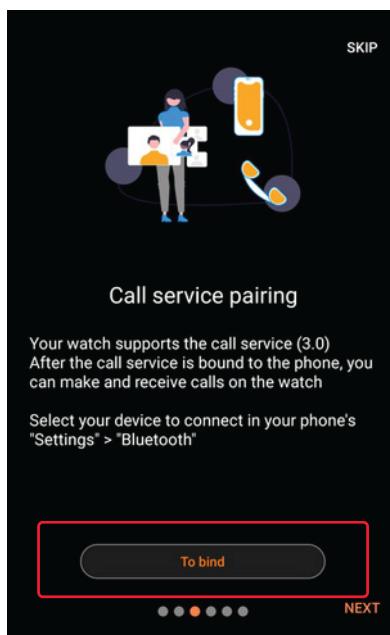


[1] بالنسبة إلى نظام التشغيل iOS:

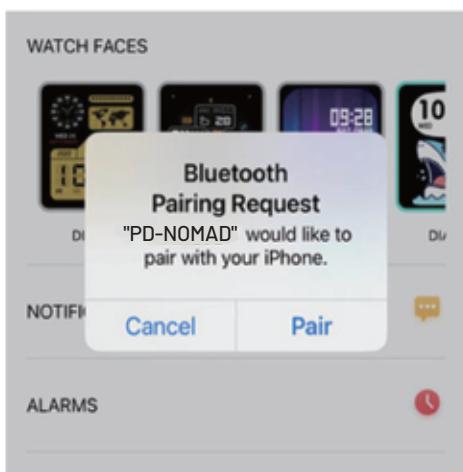

2. اقبل طلب الاقتران.

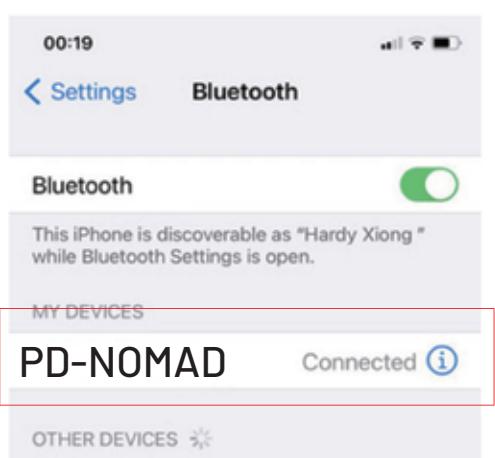


3. قم بتشغيل البلوتوث في إعدادات البلوتوث ب هاتفك. سترى الجهاز المتصل مدرجًا باسم "PD-NOMAD".

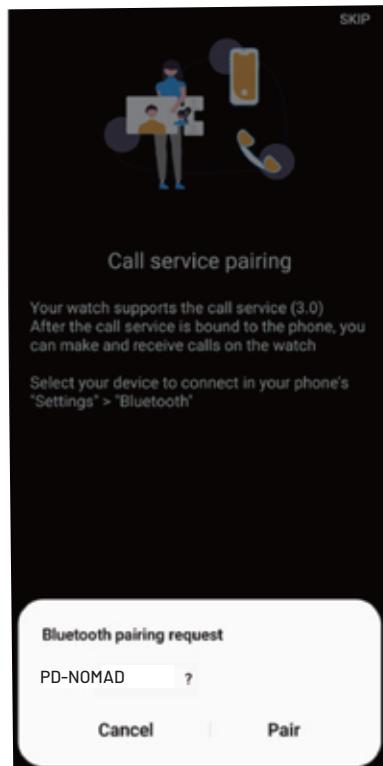


ابدأ بطلب إقران البلوتوث.

الخطوة ٢: على الساعة، ممر لليسار للانتقال إلى صفحة الميزات وتحديد وظيفة الهاتف.


١. بعد الاتصال بنجاح عبر البلوتوث، ستظهر هذه الشاشة.
 ٢. انقر فوق "Recent Call" لعرض المكالمات الأخيرة على جهازك.
 ٣. بعد الاتصال برقم، سيظهر زر الاتصال في الزاوية اليمنى العليا.
 ٤. عند الضغط على زر الاتصال، ستبدأ الساعة في الاتصال بالرقم.
 ٥. باستخدام الميكروفون المدمج، يمكنك التحدث مباشرة باستخدام الساعة. اضبط مستوى صوت مكبر الصوت من خلال النقر على ألقونة مكبر الصوت.





The logo for WPS Office, featuring a stylized lowercase 'w' inside a red circle.



1




1

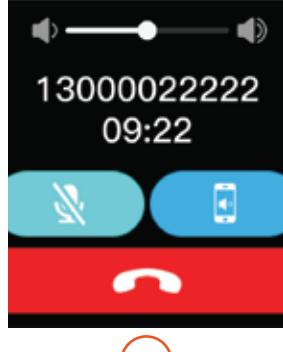



6

لفصل الاتصال عبر البلوتوث، انتقل إلى إعدادات البلوتوث في الهاتف وحدد اسم الجهاز لـ**اللغاء الاقتران**.



إضافة جهات اتصال

يمكنك إضافة ما يصل إلى 20 جهة اتصال. أضف جهات اتصال عبر التطبيق بالانتقال إلى "Favorite Contacts" وتحديد جهات الاتصال الأكثر استخداماً. ستتم مزامنة جهات الاتصال المحددة مع ساعتك.

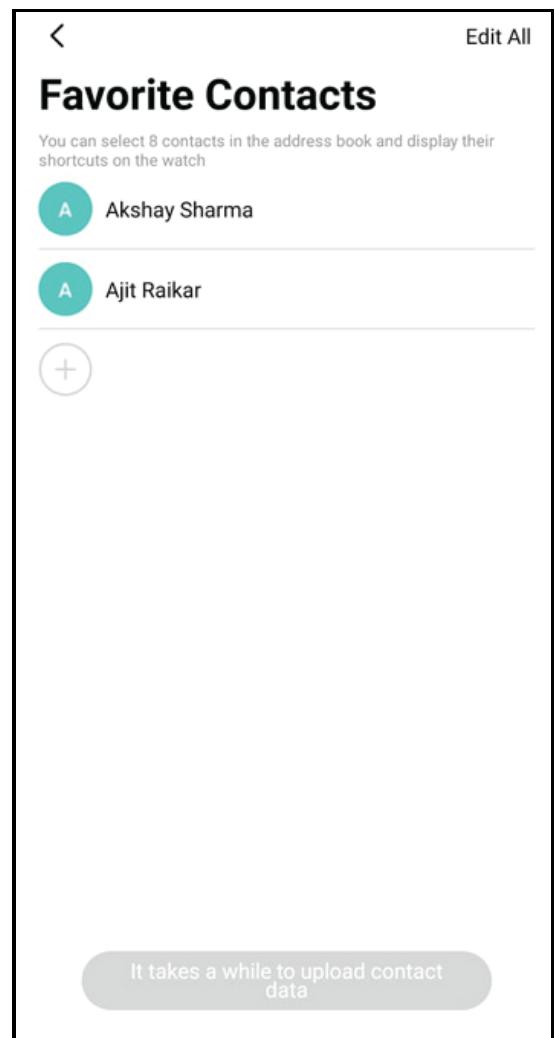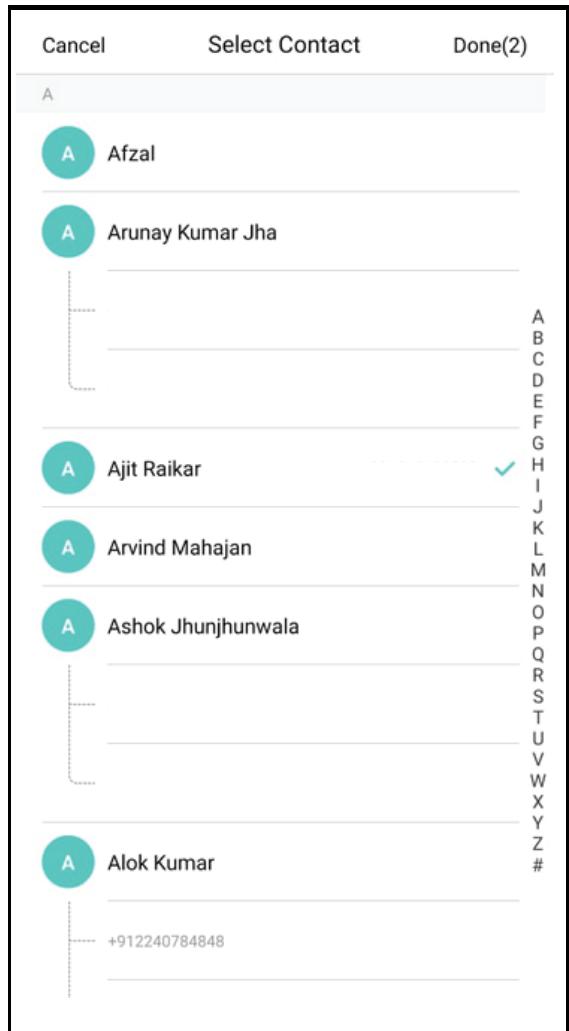

حدد جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها.


ستتم إضافة جهات الاتصال.

ملاحظات حول سلامة البطارية


١. تدوم البطارية لمدة ٣ إلى ٤ أيام عند تمكين وضع الاتصال عبر البلوتوث.
٢. في وضع الاستعداد، يمكن أن تدوم البطارية لمدة تصل إلى ٧ إلى ٦ أيام.
٣. للحفاظ على البطارية، يوصى بإيقاف تشغيل البلوتوث عند عدم استخدامه.
٤. اشحن الساعة باستخدام محول بجهد يتراوح بين ٧,٣ فولت و ٥ فولت.

التبديل أثناء المكالمة

عندما تكون ساعتك متصلة بالهاتف عبر البلوتوث، يتم توجيه المكالمات إلى الساعة افتراضياً. للتبديل بين الساعة والهاتف أثناء مكالمة نشطة، انقر فوق أيقونة سماعة الهاتف أثناء المكالمة. سيتم بعد ذلك تحويل المكالمة إلى هاتفك.

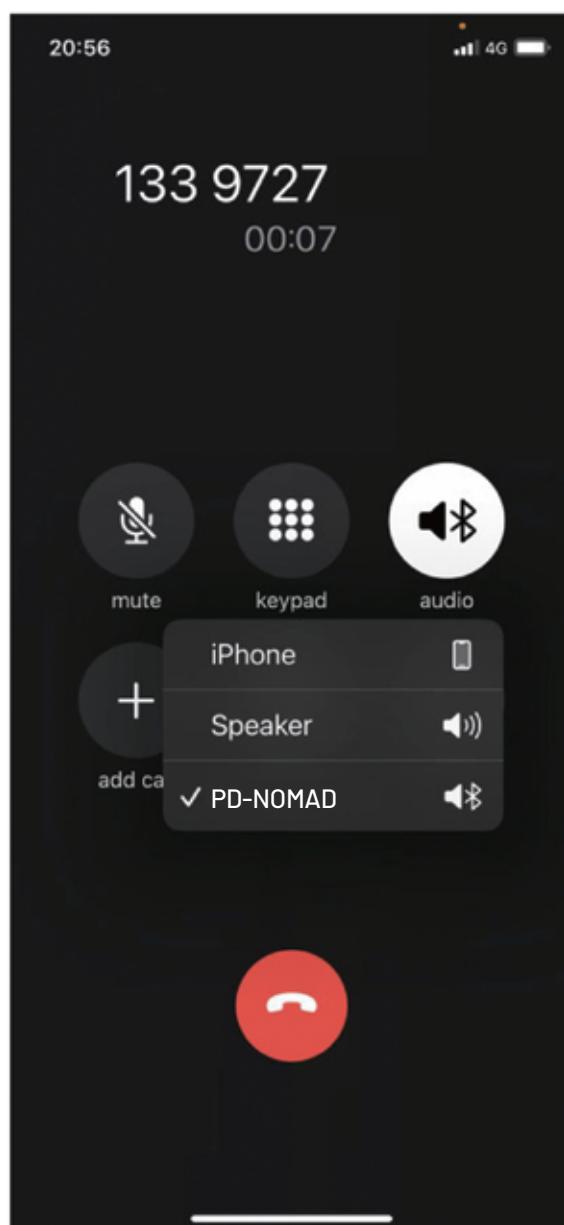

تنقل عبر الشاشة عن طريق التمرير لليسار/اليمين أو لأعلى/لأسفل.

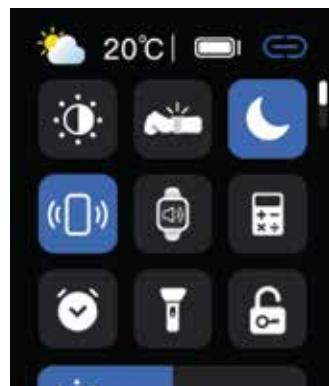

مركز التحكم

↑ ↓ التمرير
لأسفل التمرير
لأعلى



القائمة السريعة

→ ← التمرير
لليسار التمرير
لليمن




→ ← التمرير
لليسار التمرير
لليمن



صفحات الميزات


↑ ↓ التمرير
لأسفل التمرير
لأعلى

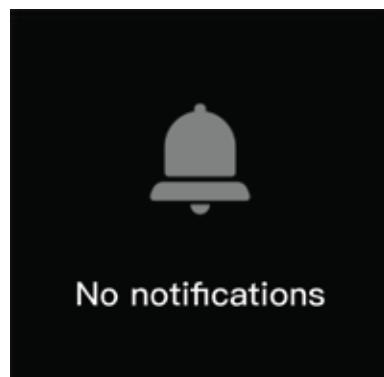


الرسائل

تميز الساعة بشاشة تعمل باللمس بالكامل مع شاشة عاكسة وزر. يمكن التنقل عبر الشاشة عن طريق التمرير لليسار/اليمين أو لأعلى/لأسفل. بشكل افتراضي، يتم عرض صفحة واجهة الساعة. في هذه الصفحة، يمكنك:

- التمرير لأسفل لعرض مركز التحكم.

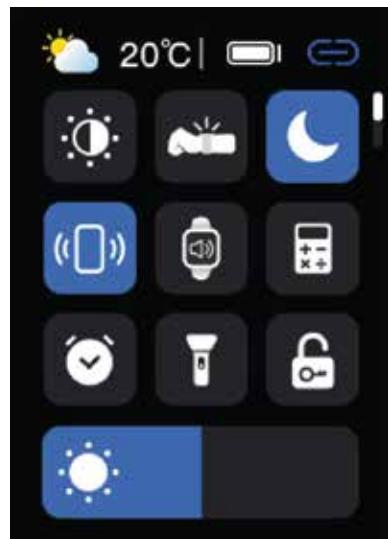





- التمرير لأعلى لعرض الرسائل.

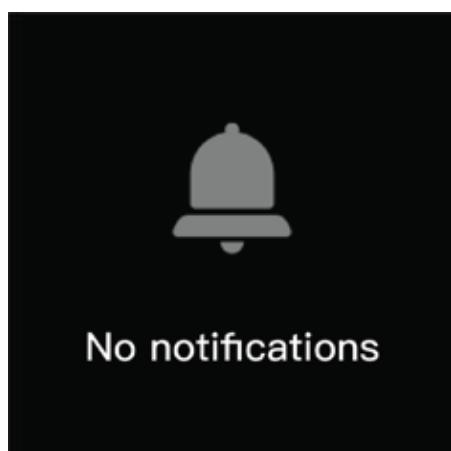

- التمرير لليمين للوصول إلى القائمة السريعة.



• مرر لليسار لعرض وظائف الساعة مثل معدل ضربات القلب والنشاط والإجهاد وتنشيط الأكسجين في الدم.

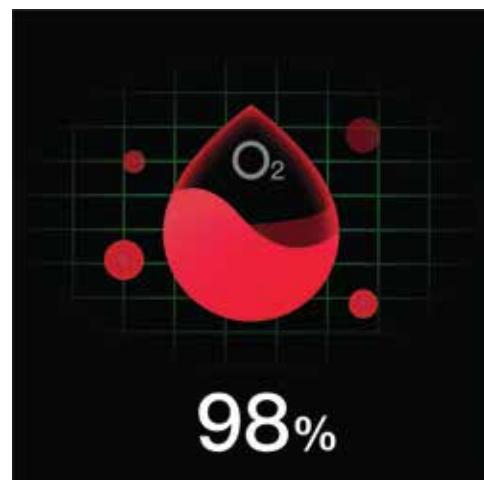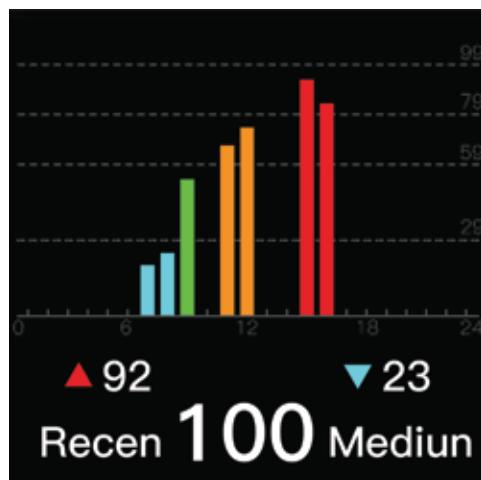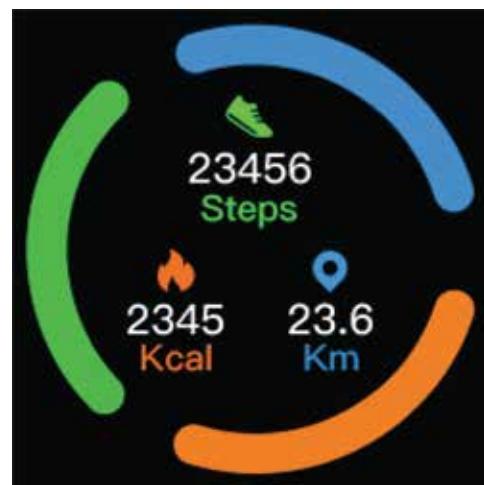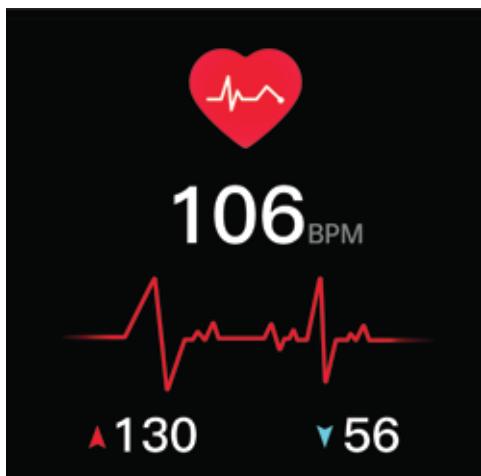

تعليمات الأزرار


A. اضغط لفترة قصيرة على الزر الجانبي

1. لفتح قفل الشاشة عندما تكون في وضع شاشة القفل.

2. للعودة إلى صفحة واجهة الساعة من القائمة من المستوى الأول عندما تكون في وضع فتح القفل.

B. اضغط لفترة طويلة على الزر الجانبي



لتشغيل الساعة عندما تكون مغلقة.

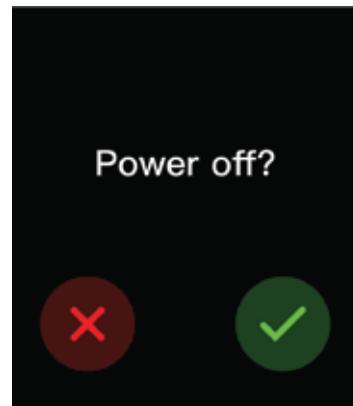

يوصى بارتداء الساعة بمقاس معتدل، بحيث تكون على مسافة إصبعين تقريباً فوق مصمك، لضمان الأداء السليم لجهاز مراقبة معدل ضربات القلب البصري.

الشحن


١. قم بتوصيل منفذ USB الخاص بالشاحن بشاحن الهاتف المحمول أو منفذ USB الخاص بالكمبيوتر لشحن الساعة.
٢. قم بتوصيل دبوس الشحن لبدء شحن الساعة الذكية.
٣. ستظهر أيقونة شحن على الشاشة، مما يشير إلى أن الساعة قيد الشحن.
٤. يوصى باستخدام منافذ USB الخاصة بالكمبيوتر أو شواحن الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية لشحن الساعة.

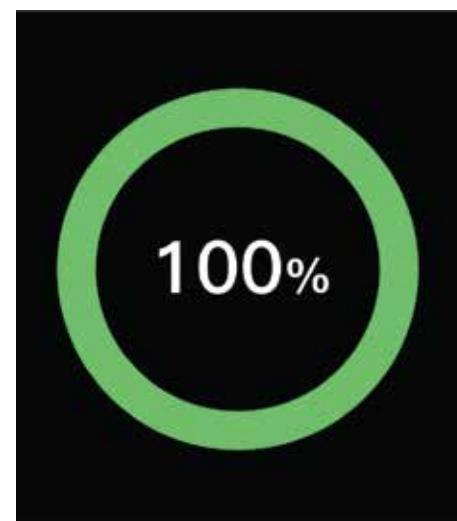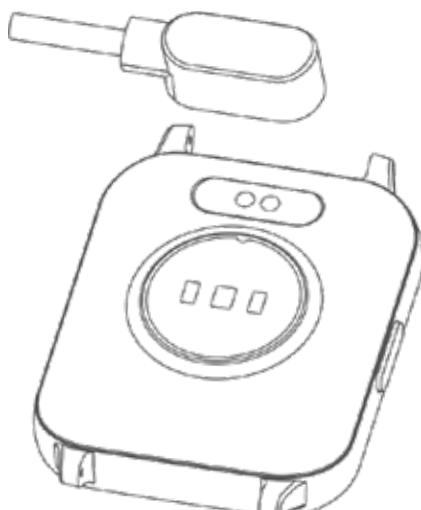

تتضمن الساعة مجموعة واسعة من الوظائف، ويمكن الوصول إليها بالضغط على زر التاج. تتضمن القائمة معدل ضربات القلب وضغط الدم وتشبع الأكسجين والإجهاد وساعة الإيقاف والمكالمات والتسجيل والرياضة والنشاط وجهات الاتصال والإشعارات والنوم والطقس والمنبه والموسيقى والتنفس والمؤقت والعثور على الهاتف والألعاب والتقويم والصوت والآلة الحاسبة و NFC و SOS والذكريات وال الساعة العالمية وسوق الأوراق المالية ورمز الاستجابة السريعة والإعدادات.



[١] النشاط: تتعقب الساعة الخطوات المتخذة تلقائياً.

ملاحظة: يتم إعادة تعيين بيانات النشاط إلى ... عند منتصف الليل.

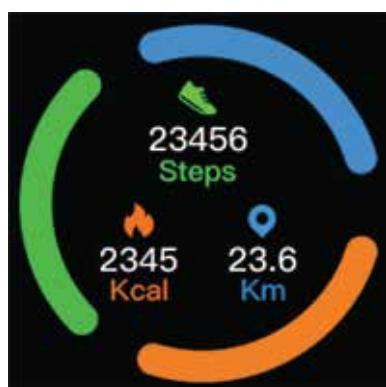


[٢] النوم: لتتبع نومك، ارتد الساعة أثناء النوم. ستسجل ساعات النوم وتتوفر إحصائيات جودة النوم.


ملاحظة: يتم إعادة تعيين بيانات النوم في الساعة ٨ مساءً.

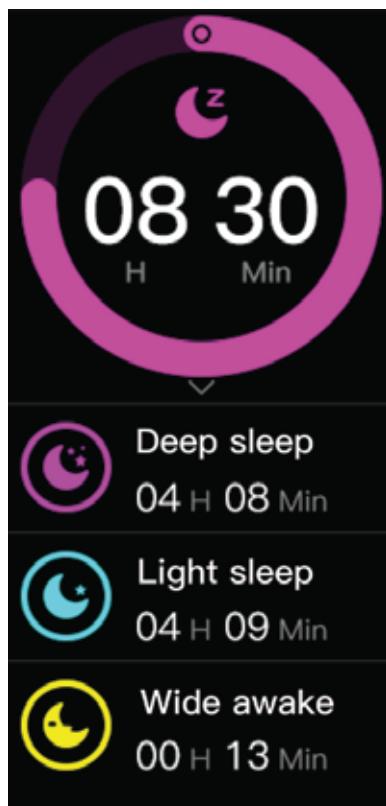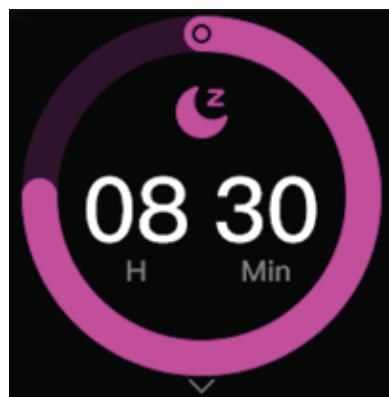


- [٣] معدل ضربات القلب:** تسجل الساعة معدل ضربات قلبك باستمرار طوال اليوم. يمكنك أيضًا النقر على وظيفة معدل ضربات القلب لبدء قياس جديد.
- [٤] الإجهاد:** راقب مستويات التوتر لديك عن كثب باستخدام ميزة تتبع الإجهاد في الساعة.
- [٥] تتبع الأكسجين (SpO2):** انقر فوق صفحة SpO2 لبدء قياس مستويات الأكسجين في الدم. يمكنك أيضًا عرض البيانات السابقة على هذه الصفحة.
- [٦] مكالمة هاتفية:** تدعم الساعة الاتصال عبر البلوتوث. باستخدام هذه الميزة، يمكنك الاتصال بالأرقام وعرض سجلات المكالمات والوصول إلى جهات الاتصال.
- [٧] مساعدة الذكاء الاصطناعي:** قم بتنشيط المساعد الصوتي للذكاء الاصطناعي على هاتفك من خلال الساعة عند توصيل مكالمات البلوتوث.
- [٨] العثور على الهاتف:** ابحث عن موقع هاتفك عند توصيله عبر البلوتوث لضمان اتصال مستقر.

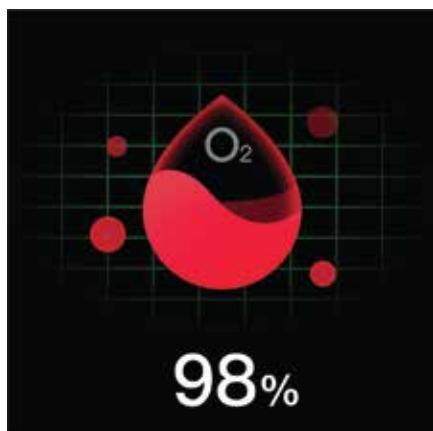


٥

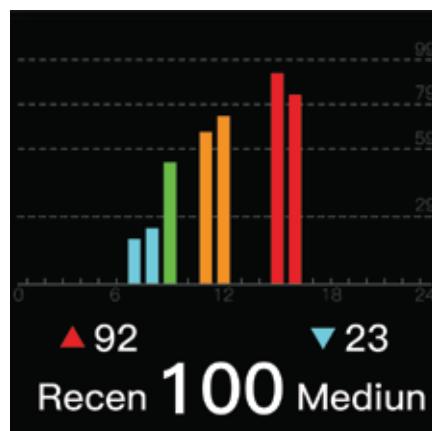


٤

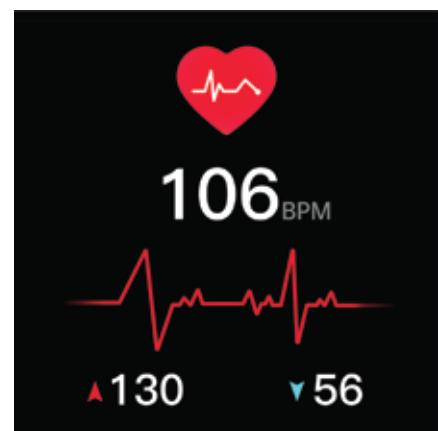


٣

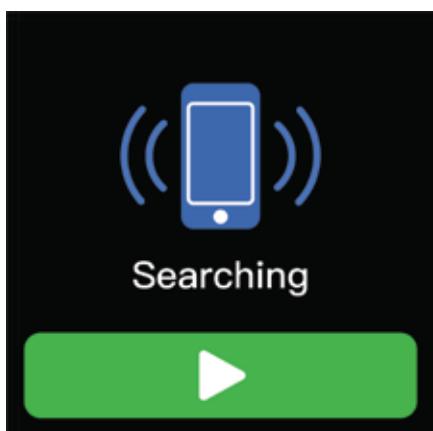

٨

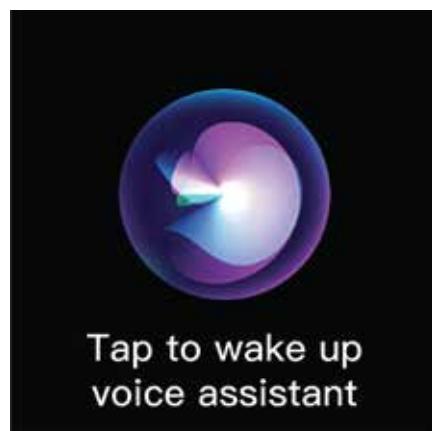







٧

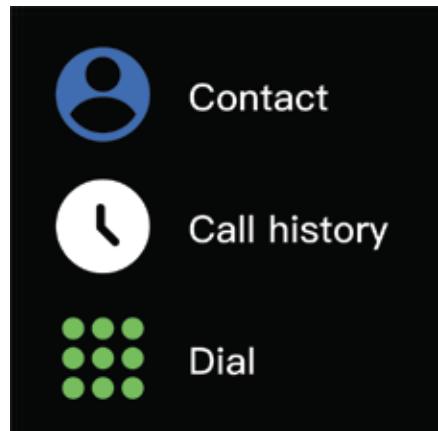

٦

[٩] **الرياضة:** تتضمن هذه الميزة أوضاع تمرين متعددة، مما يسمح لك بتتبع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك بنقرة واحدة.

[١٠] **جهة الاتصال:** أضف جهات الاتصال المفضلة لديك إلى الساعة لسهولة الوصول إليها.
[١١] **المنبه:** يمكنك ضبط ما يصل إلى ثلاثة منبهات على الساعة.

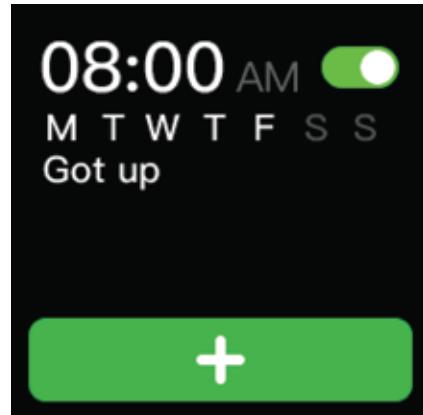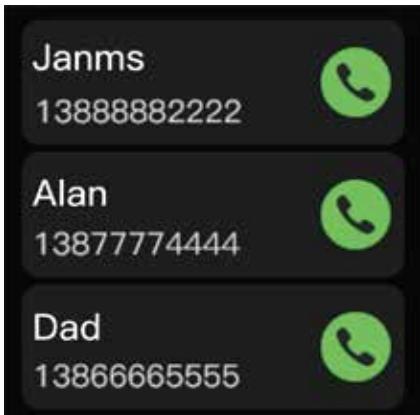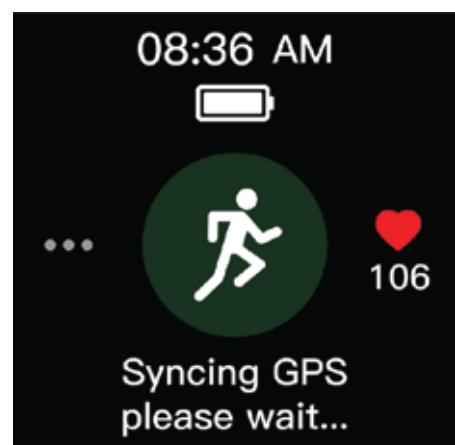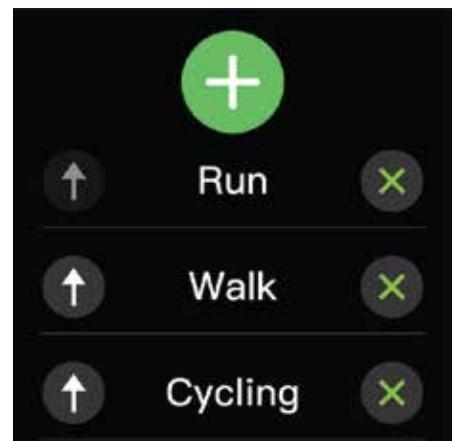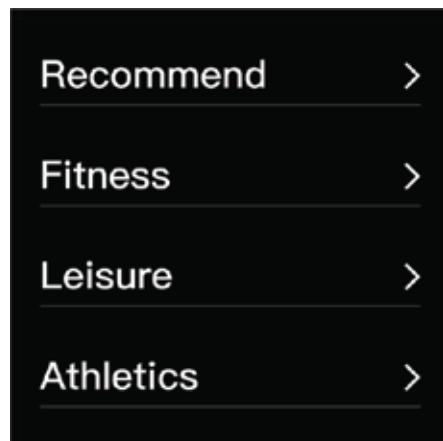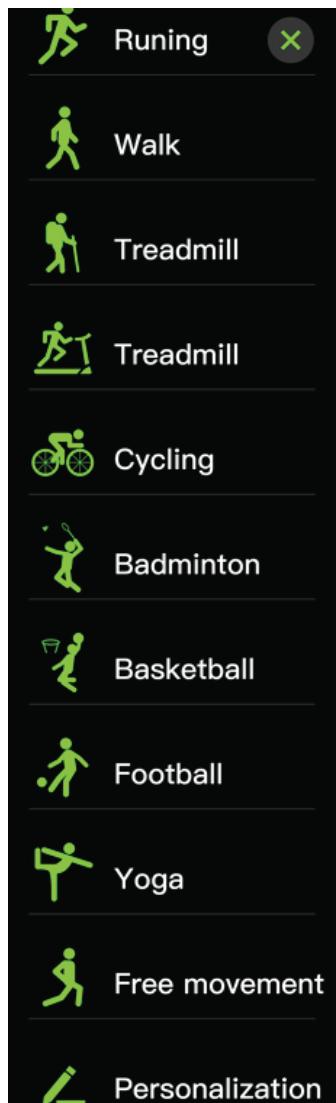


I.


II

- [١٢] **سجل التمارين:** احتفظ بسجل لتمارينك على شاشة واحدة.
- [١٣] **الآلية الحاسبة:** قم بإجراء العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة على معصمك.
- [١٤] **الألعاب:** استمتع بلعب الألعاب مباشرة على معصمك.
- [١٥] **الطقس:** اعرض الطقس الحالي وتوقعات الطقس للغد، متزامنة من تطبيقك. مرر لأعلى لرؤية التوقعات.

ملاحظة: لن يتم تحديث بيانات الطقس إذا ظل الهاتف غير متصل لفترة طويلة.

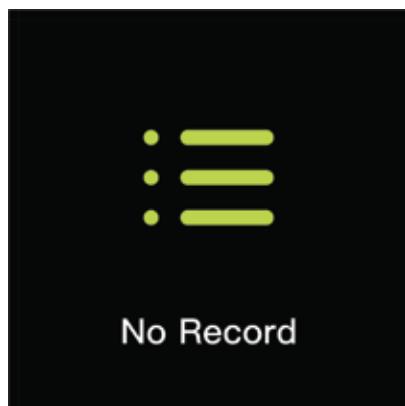


١٢

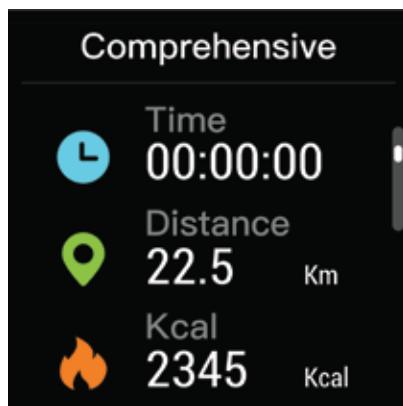


١٣



١٤

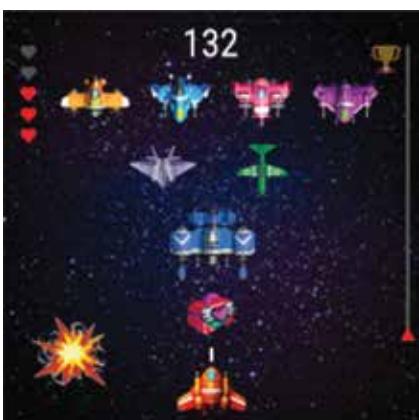

١٥

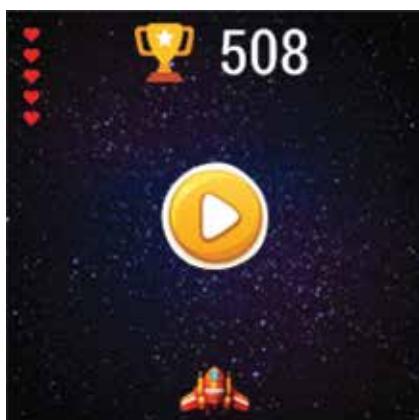

١٦

[١٦] **الكاميرا:** تحكم في كاميرا هاتفك عن بعد بمجرد توصيل الساعة بالجهاز.

[١٧] **الموسيقى:** تحكم في مشغل الموسيقى على هاتفك عن بعد بمجرد توصيل الساعة.




[١٨] **الإشعار:** عرض جميع رسائلك وإشعاراتك ضمن هذه الوظيفة.

[١٩] **الساعة العالمية:** تتحقق من الوقت في أي جزء من العالم باستخدام هذه الميزة.





١٦

١٧

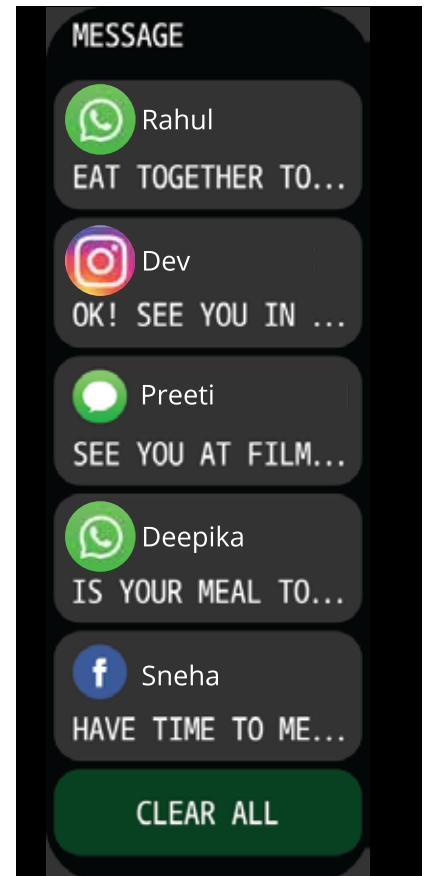
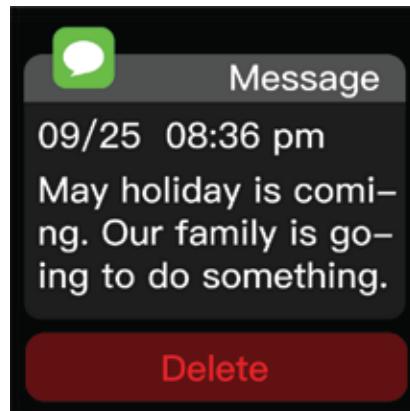
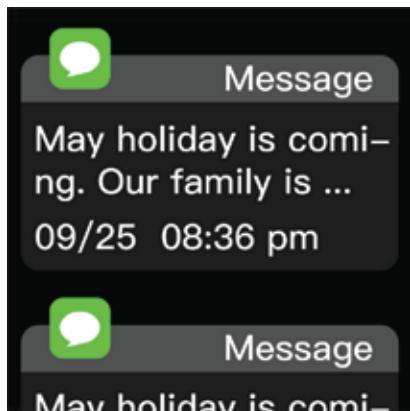


١٨

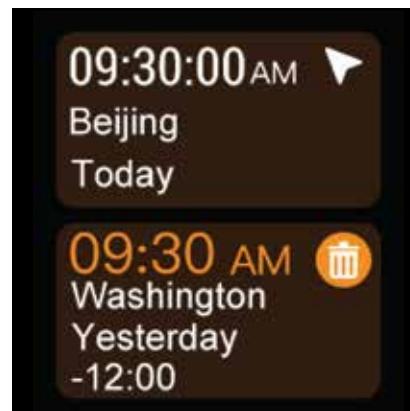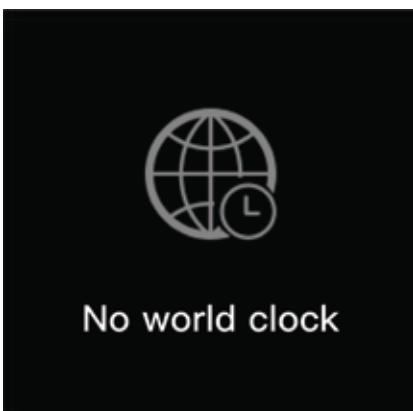


١٩

- [٢٥] **تمرين التنفس:** راقب نشاط تنفسك مباشرةً من خلال الساعة.
- [٢٦] **التقويم:** اعرض التاريخ وادخل إلى التقويم مباشرةً من خلال الساعة.
- [٢٧] **سوق الأوراق المالية:** تتبع أسهمك المفضلة على الساعة.
- [٢٨] **ساعة الإيقاف:** سجل وقتك بدقة لأي مهمة باستخدام ميزة ساعة الإيقاف.
- [٢٩] **المؤقت:** حدد أهدافاً واقعية وتتبع تقدمك نحو تحقيقها باستخدام وظيفة المؤقت.

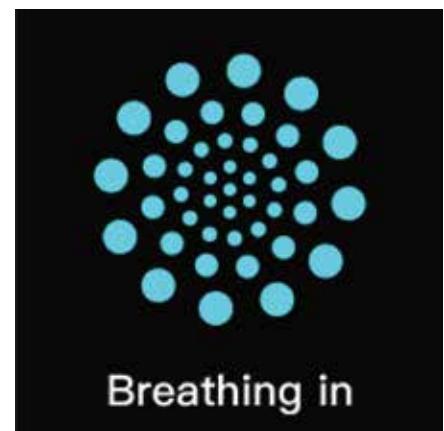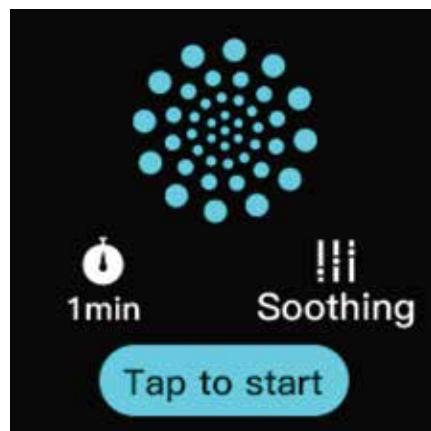
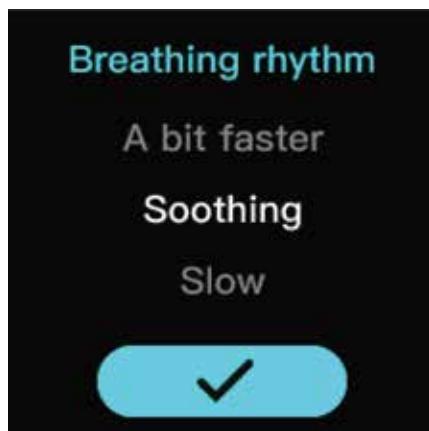


٢٥

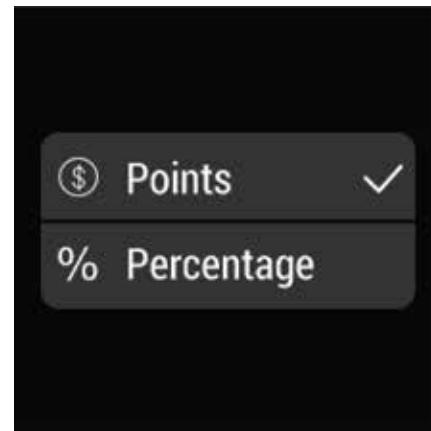

٢٦


٢٧

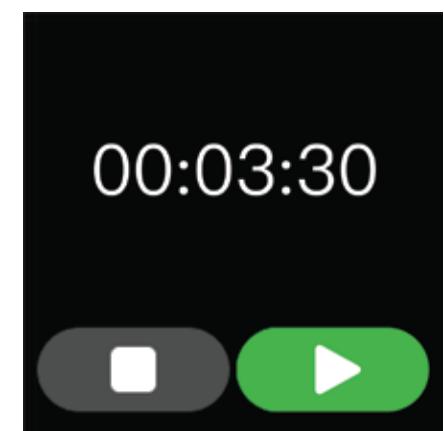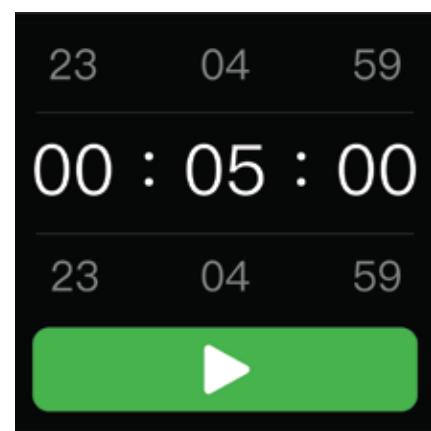

٢٨

٢٩

[٢٥] **الإعدادات:** يمكنك الوصول إلى ميزات إضافية من خلال علامة تبويب الإعدادات.

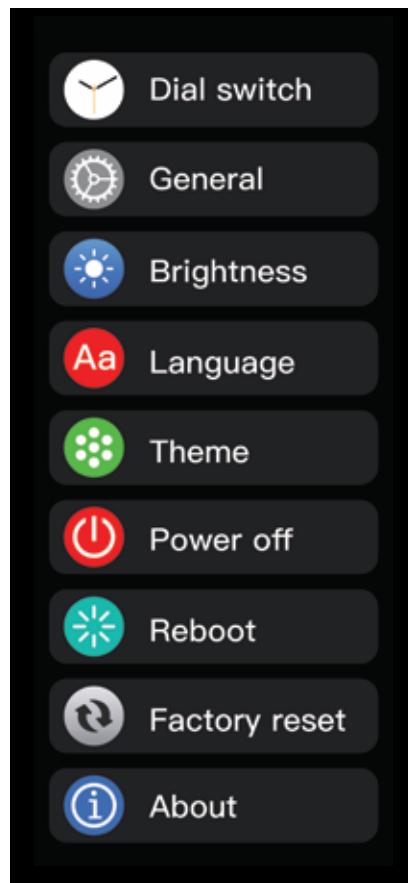

أعداد وجه الساعة

[A] **لتغيير وجه الساعة باستخدام الساعة:**

١. اضغط لفترة طويلة على الشاشة للوصول إلى خيارات تغيير وجه الساعة.
٢. مزامنة وجه الساعة من متجر وجوه الساعة. بمجرد المزامنة، يكتمل استبدال وجه الساعة.

[B] **استبدال وجه الساعة من خلال التطبيق:**

انتقل إلى الملف الشخصي في التطبيق. انقر على إدخال إعدادات وجه الساعة. قم بتنزيل ومزامنة وجوه الساعة من متجر وجوه الساعة. بمجرد المزامنة، يكتمل استبدال وجه الساعة.

دليل إعدادات التطبيق

[A] الطقس

في صفحة الطقس، يمكنك عرض الطقس الحالي والتوقعات لليوم التالي. يتم الحصول على معلومات الطقس المعروضة على الساعة من خادم. لضمان تلقي أحدث تحديثات الطقس، احتفظ بهاتفك المحمول.

تم توصيل الساعة بالبلوتوث. بالإضافة إلى ذلك، عند إصدار تنبيه بالطقس، ستعلمك الساعة بذلك. يمكنك تمكين أو تعطيل تنبيهات الطقس عن طريق تبديل مفتاح تنبيه الطقس الموجود ضمن "Profile" > "Weather settings".

[B] تنبيه الخمول


عندما تكون غير نشط لفترة طويلة، ستهتز الساعة لذكريك بالتحرك. لاستخدام هذه الميزة، قم بتمكين تنبيهات الخمول بالانتقال إلى "Profile" > "My Devices" وتنشيط التنبيهات في التطبيق.

[C] إشعارات الهدف

عندما تحقق هدف الخطوات المحدد مسبقاً، ستعلمك الساعة بذلك. لاستخدام هذه الميزة، قم بتمكين إشعارات الهدف بالانتقال إلى "Profile" > "My Devices" وتشغيل إشعارات الهدف في التطبيق.

[D] تنبيه إنذار الساعة


عندما يرن منبه هاتفك المحمول، ستهتز الساعة لذكريك بأن المنبه نشط. للاستفادة من هذه الوظيفة، قم بتمكين تنبيهات الساعة من خلال الانتقال إلى "Profile" > "My Devices" وتشغيل خيار تنبيه الساعة في التطبيق.

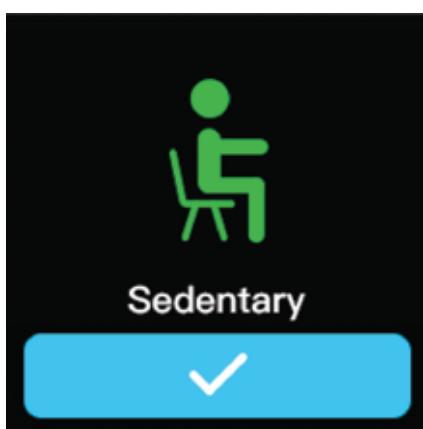

B



C

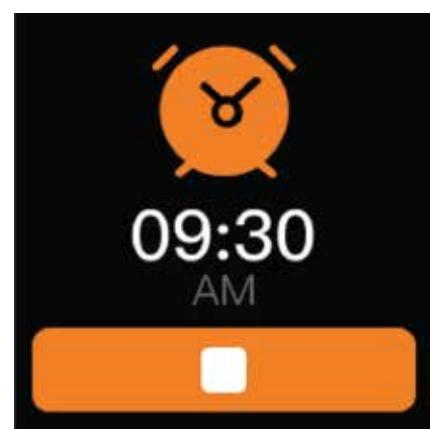

D







الإعدادات العامة

تقدم الساعة مجموعة متنوعة من الإعدادات التي يمكن الوصول إليها من خلال القائمة. وتشمل هذه الإعدادات تبديل القرص، والعام، واللغة، والسطوع، والموضع، وإيقاف التشغيل، وإعادة التشغيل، وإعادة ضبط المصنع، وحول:


[١] عام: قم بتخصيص إعدادات الساعة حسب تفضيلاتك.

[٢] مفتاح الاتصال الهاتفي: حدد قرص الساعة وقم بتغييره من هذا القسم.

[٣] السطوع: اضبط سطوع شاشة الساعة.

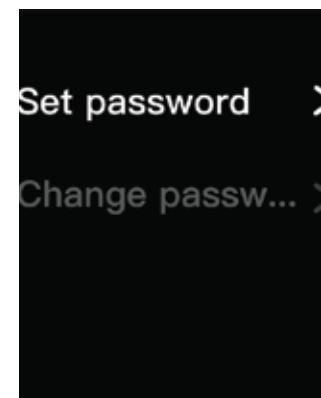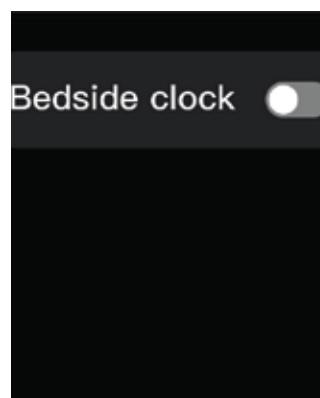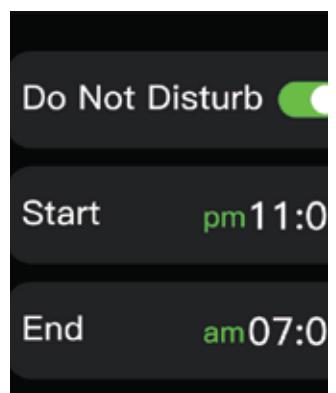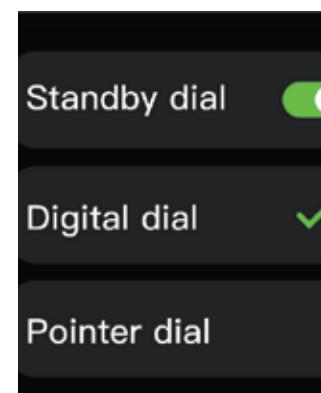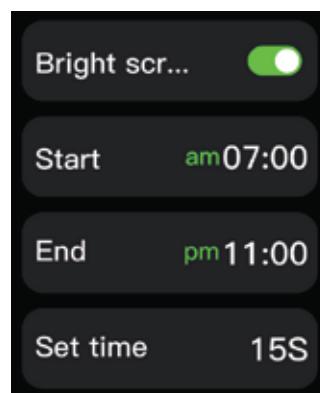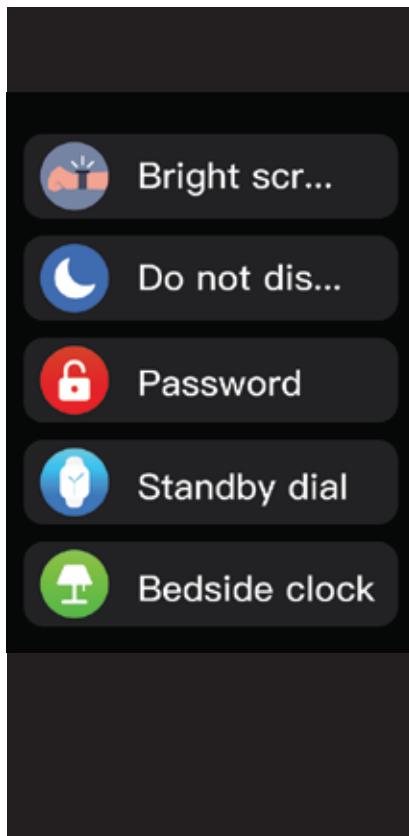

I

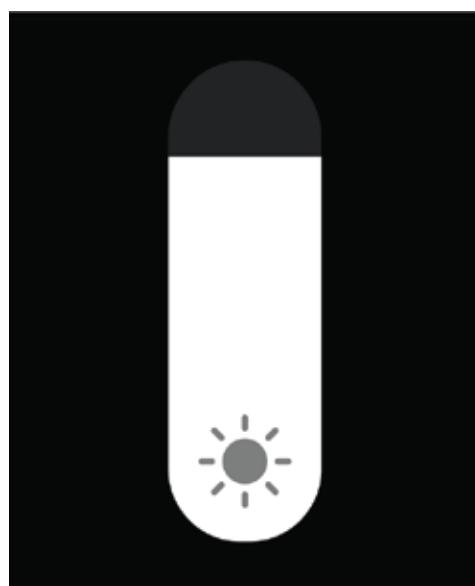

R



M

[٤] **اللغة:** حدد اللغة لواجهة الساعة.


[٥] **السمة:** قم بتخصيص سمة القائمة على ساعتك.

[٦] **إيقاف التشغيل:** قم بإيقاف تشغيل الساعة.


[٧] **إعادة التشغيل:** أعد تشغيل الجهاز.

[٨] **إعادة ضبط المصنع:** تعمل هذه الميزة على إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع الأصلية.


[٩] **حول:** يتيح لك هذا الخيار التحقق من إصدار نظام الساعة.

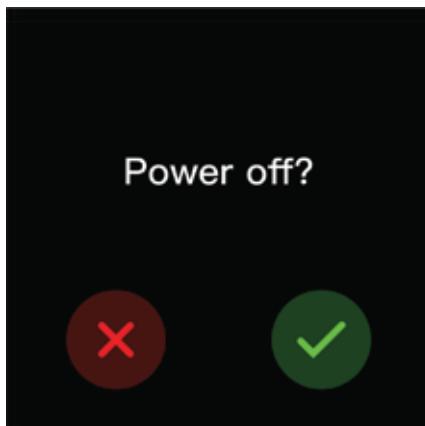

٦

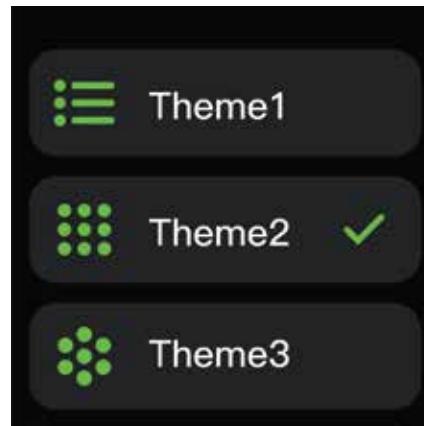


٧

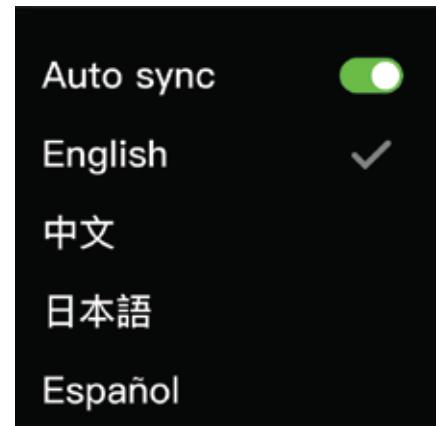


٨



٩

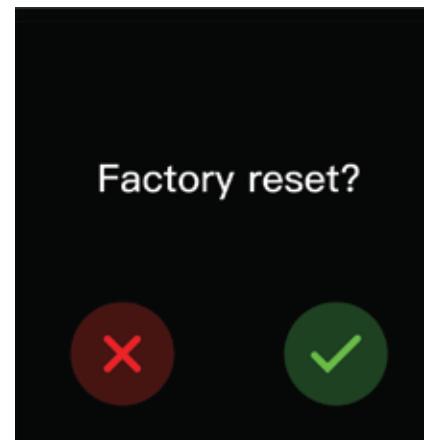

٩

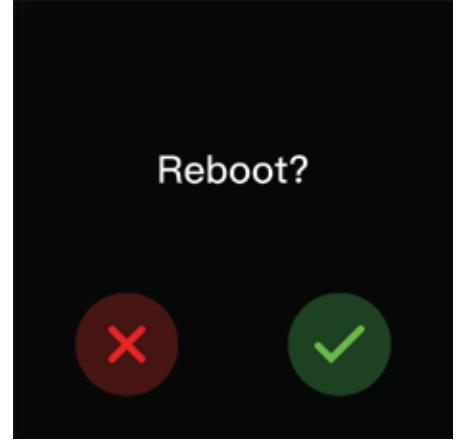

٩

المواصفات

شاشة TFT مقاس ٥.٥ بوصة	حجم الشاشة
٤٤.٤٤	الدقة
شاشة تعمل باللمس بالكامل	شكل اللمس
٥٥٢.٢٦	الحجم
٣٩.٣ مللي أمبير في الساعة	السعة
٥ أيام (بلوتوث قيد التشغيل)	وقت العمل
١٥ يوماً	وقت الاستعداد

جيه إل ٧.٢١	وحدة المعالجة المركزية
LC.٩A	مستشعر معدل ضربات القلب
٦٤ ميجابايت	فلاش خارجي
Silan SCVAT.H	مقياس التسارع
هينيترон D16	شاشة اللمس
٥.. فولت	واجهة الشاحن
PD-NOMAD	اسم البلوتوث
٥.٣ إصدار	إصدار البلوتوث
٩.. iOS أو أعلى، ٤.. Android أو أعلى، Apple	التوافق
الغطاء: زجاج مقسى، الجسم: سبيكة زنك، الحزام: فولاذ	المادة

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me