

PORODO



Porodo

مثبت ثلاثي المحاور

SKU: PD-LFST127

١	دليل اتصال التطبيق
٢	الاتصال بالهاتف
٣	واجهة التطبيق
٤	البدء السريع
٥	تشغيل/إيقاف التشغيل
٦	عرض تخطيطي
٧	أوضاع التشغيل
٨	وظائف أخرى
٩	الشحن
I.	المواصفات
I.	التحذير
I.	التخزين والصيانة
I.	التخلص من هذا المنتج
II	الضمان
II	اتصل بنا

يتيح لك هذا التطبيق التقاط الصور ومقاطع الفيديو من خلال واجهة الكاميرا الخاصة بهاتفك الذكي عند الاتصال بالبلوتوث. وهو يدعم وظائف التصوير الفوتوغرافي المتقدمة مثل Dolly Zoom وInception واللقطات البانورامية مباشرة داخل التطبيق.

التوافق: التطبيق متواافق مع iOS 11.0 والإصدارات الأحدث أو Android 8.0 والإصدارات الأحدث.

اتبع هذه الطرق لتنزيل التطبيق:

الطريقة ١:

١. مستخدم iOS: ابحث عن "Gimbal Pro" على متجر تطبيقات Apple <https://apps.apple.com/us/app/gimbal-pro/id113575675>

٢. مستخدم Android: ابحث عن "Gimbal Pro" على متجر Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jxrobot.android.smoothcam&pampaignid=web_share

الطريقة ٢: امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أدناه لتنزيل التطبيق وتنزيله مباشرة.




مدعوم من iOS و Android

الاتصال بالهاتف

١. قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك الذكي.

٢. قم بتشغيل المحور.

٣. افتح التطبيق وابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة. حدد الجهاز المسمى "GP9_XX" لإنشاء الاتصال تلقائياً.

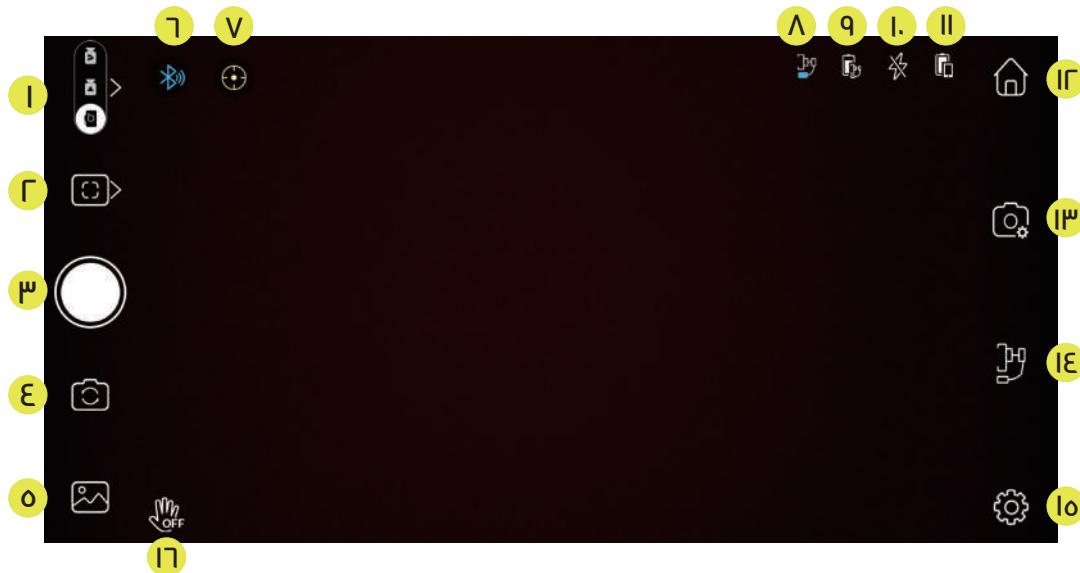


- | | |
|-------------------------------------|--|
| ٩. عرض طاقة Gimbal | ٩. عرض طاقة الفيديو/الصورة/تسجيل الفيديو |
| ١٠. اختيار وظيفة التصوير | ١٠. اختيار وظيفة التصوير |
| ١١. عرض طاقة الهاتف | ١١. عرض طاقة الهاتف |
| ١٢. مفتاح الكاميرا الأمامية/الخلفية | ١٢. الصفة الرئيسية |
| ١٣. الألبوم | ١٣. معلومات الكاميرا |
| ١٤. أيقونة البلوتوث | ١٤. ضبط وضع Gimbal |
| ١٥. تتبع الوجه/الهدف | ١٥. الإعدادات |
| ١٦. عرض حالة المحور | ١٦. التحكم بالإيماءات (*يُعمل فقط في نظام iOS) |


البدء السريع

يتيح لك هذا المنتج تشغيله دون الحاجة إلى الهاتف الذكي، ويمكن إزالة الهاتف أثناء الاستخدام، حتى عند تلقي مكالمة.

١. قم بتركيب الحامل الثلاثي القوائم على المحور.

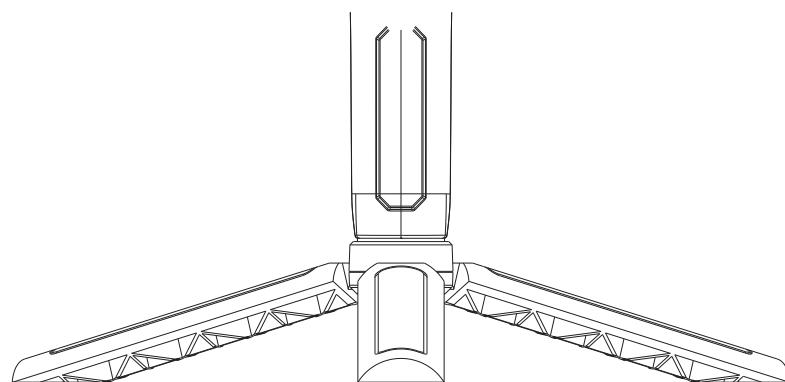


٥. ضع الهاتف الذكي على المحور وفقاً للاتجاه الذي يشير إليه السهم الأحمر. قم بإزالة حافظة الهاتف الذكي قبل إدخالها، وتأكد من وضع الحامل في منتصف الهاتف الذكي.

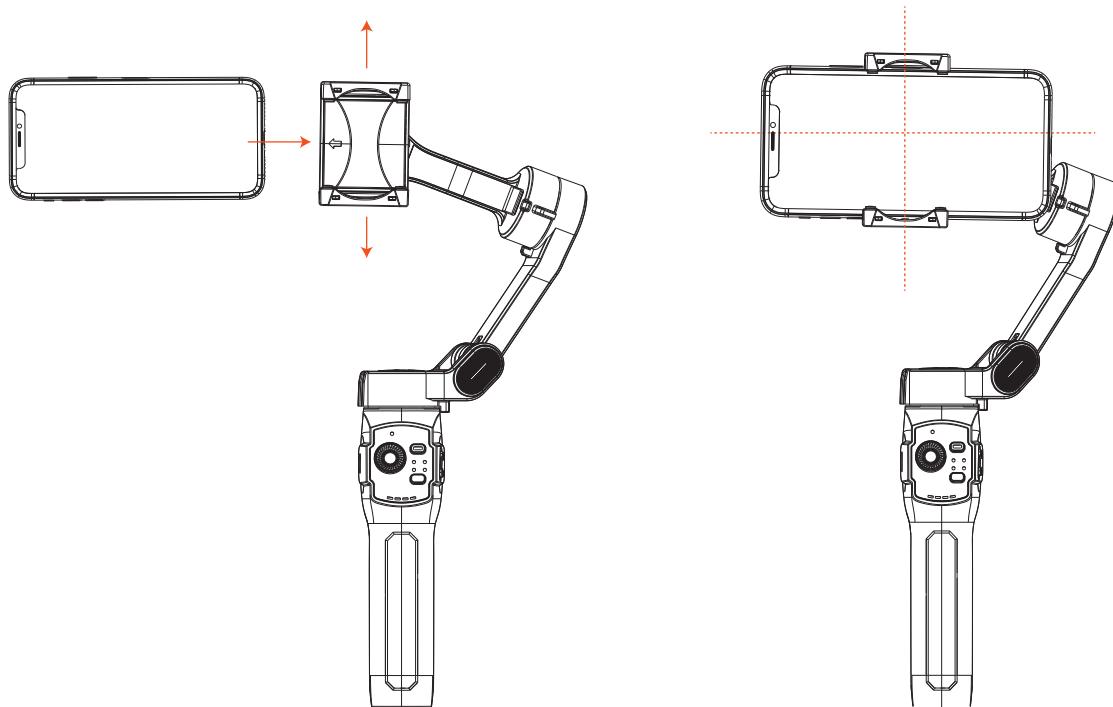

تشغيل/إيقاف التشغيل

التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل أو إيقاف تشغيل المحور.


ملاحظة: تأكد من تثبيت الهاتف الذكي بشكل آمن لمنع أي اهتزاز أو حركة غير مرغوب فيها للمحور أثناء التشغيل.

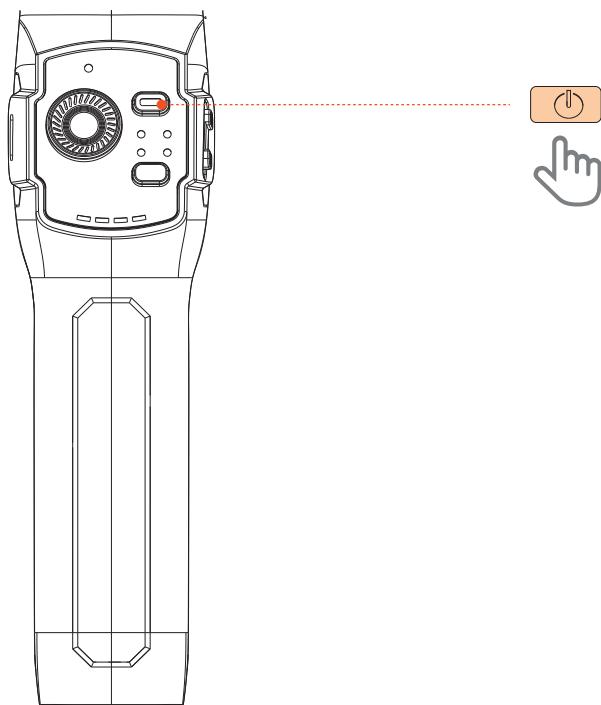

نصيحة: لإعادة تعيين اسم البلوتوث وإلغاء الاقتران بالهاتف الذكي السابق، اضغط على زر الغالق وزر الطاقة في نفس الوقت. بعد ذلك، يمكنك إقران gimbal بهاتف ذكي آخر.


أوضاع التشغيل

الكل يتبع (AF): يتم قفل محور الدوران، بينما يتبع محور التحريك (يسار/يمين) ومحور الإمالة (أعلى/أسفل) حركة المقبض.

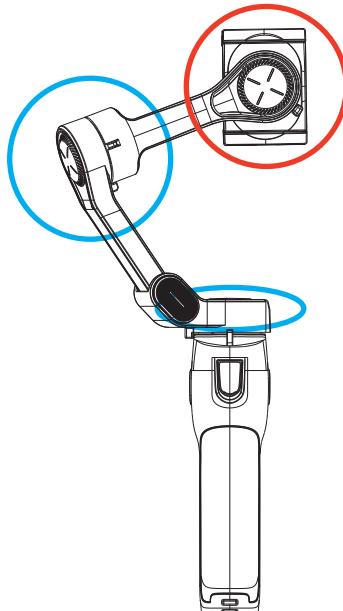


متابعة نصفية (HF): يتم قفل محاور الإمالة والدوران. يدور محور التحريك (يسارًا/يميناً) بسلسالة مع حركة المقبض.


ملاحظة: هذا هو الوضع الافتراضي عند تشغيل الجهاز.

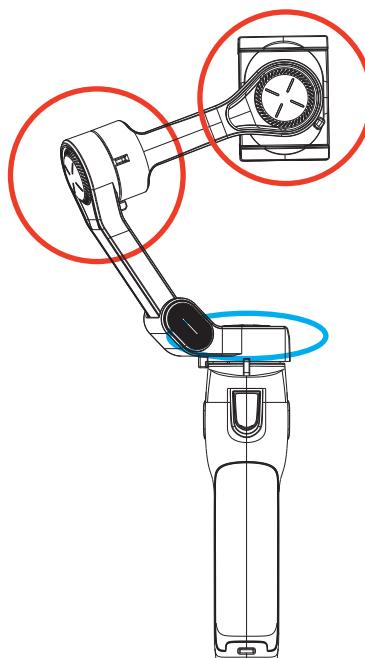

القفل الكامل (LF): في هذا الوضع، يتم قفل محاور التحريك والإمالة والتدحرج، مما يحافظ على ثبات الكاميرا واستقرارها. وهذا يعني أن الكاميرا لن تتبع حركة المقبض.

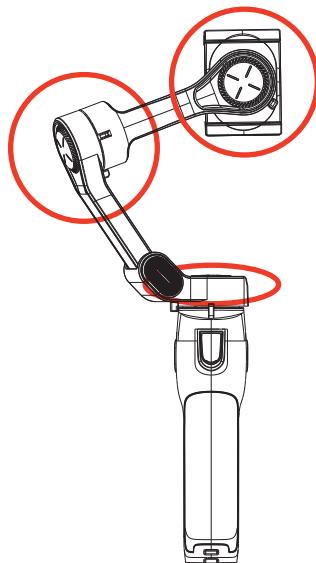

عرض الشخص الأول (FPV): في هذا الوضع، سوف تتبع محاور التحريك والإمالة والدوران حركة المقبض، مما يوفر منظور الشخص الأول.

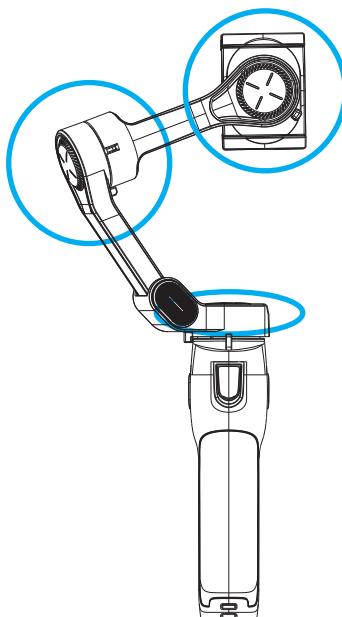


وظائف أخرى


وضع العمل: يعمل مع كل من الوضعين الأفقي والرأسى.

وضع التعليق من الأسفل: أمسك المحور رأساً على عقب للدخول إلى وضع التعليق من الأسفل، مما يسمح لك بالتقاط الصور من وضع منخفض.


وضع الإمساك الجانبي: أدر المحور إلى اليمين أو اليسار بمقدار 90 درجة للتبديل من الوضع المستقيم إلى وضع الإمساك الجانبي. يعمل هذا في كل من الوضعين الأفقي والرأسى.

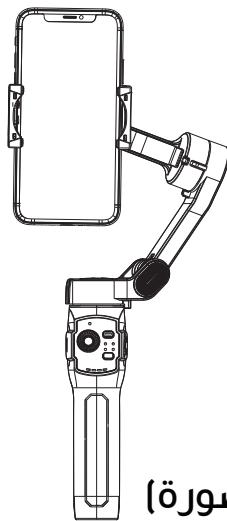


وضع العمل (صورة)

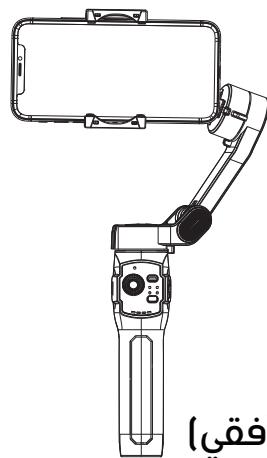

وضع العمل (أفقي)

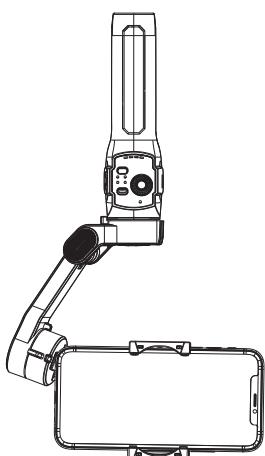

وضع التعليق من الأسفل

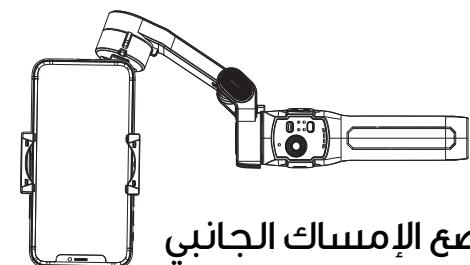


وضع الإمساك الجانبي


الشحن

يدعم هذا المنتج الشحن السريع. يوصى باستخدام محول 5 فولت/2 أمبير لشحن المحور.
ملاحظة: يدعم المحور التشغيل أثناء الشحن.

منفذ Type-C

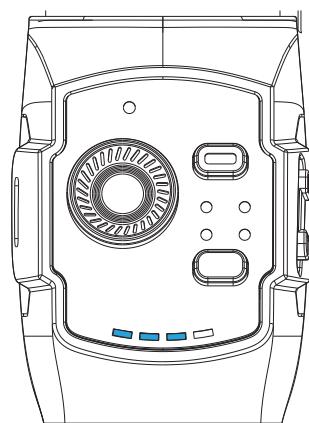

جارٍ الشحن

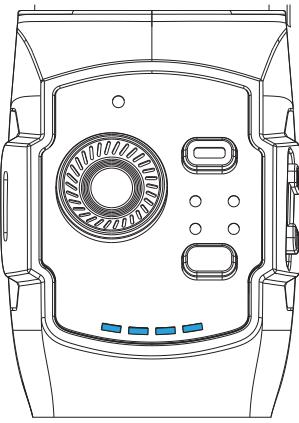

تم الانتهاء من الشحن

٦٣ مللي أمبير	سعة البطارية
٥ فولت/٢ أمبير	الإدخال
٢٥ دقيقة	وقت الشحن
٧٨ دقيقة	وقت العمل
٦٥ دقيقة	وقت الاستعداد
C النوع	واجهة الشحن
LFSI٢٧	رقم الموديل
٤ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية	درجة حرارة العمل
الهواتف الذكية حتى ٧٧.٧ بوصة	التوافق
١٥ إلى ٢٨ جرام	الحمولة
٣٧٨ جراماً، ٥١ جراماً (ملء الضوء)	وزن المنتج
١٧٣٧٩ مم (غير مطوي)، ٤٤٠١٣٥ مم (مطوي)	حجم المنتج
١٦ درجة	زاوية الميل
٣٢٥ درجة	زاوية الدوران
٣٤ درجة	زاوية الدوران
٤٥ درجة/٤٥ درجة	زاوية الميلان القابلة للتحكم
٠٠ درجة/٢٣ درجة	زاوية الدوران القابلة للتحكم
٢٣ درجة/٠٠ درجة	زاوية الدوران القابلة للتحكم

التخدير

١. تأكد من عدم إعاقة دوران المحرك بواسطة قوى خارجية أثناء وبعد تشغيل المثبت.
٢. تجنب ملامسة مياه البحر أو السوائل المسية للتأكد.
٣. لا تقم بتفكيك المثبت، باستثناء الملحقات القابلة للفصل المذكورة في الدليل.
٤. إذا تم تشغيل المحرك لفترة طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة سطحه بشكل مفرط.
٥. يُحظر تماماً إسقاط المثبت أو الاصطدام به، حيث قد يتسبب ذلك في تلفه وتشغيله بشكل غير طبيعي.

التخزين والصيانة

١. احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لضمان السلامة.
٢. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة، مثل الأفران أو السخانات، أو في سيارة ساخنة، حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إتلافه.
٣. قم بتخزين المنتج في بيئة جافة لمنع التلف الناتج عن الرطوبة.
٤. تجنب الشحن الزائد أو التفريغ المفرط للبطارية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف خلية البطارية.
٥. لا تستخدم المنتج في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية، حيث قد يؤثر ذلك على أدائه.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me