



**GREEN LION**



**Green Lion**

جهاز ألعاب  
**GP Pro Fold**

SKU: GNGPPROFLCTP


Model No: GL-GC9

١	الواجهة الرئيسية
٢	عرض تخطيطي
٣	استيراد اللعبة
٤	الإعدادات العامة
٤	إعدادات اللعبة
٤	دليل مؤشر الإضاءة
٥	اختصارات المحاكي
٦	اللعبة عبر الإنترنت
٦	المواصفات
٧	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا



١	وحدة تحكم الألعاب	بعد الدخول، يمكنك اختيار "بطاقة داخلية" أو "بطاقة خارجية" وتحديد منصة اللعبة.
٢	الألعاب	بعد الدخول، يمكنك اختيار "بطاقة داخلية" أو "بطاقة خارجية" وتحديد منصة اللعبة.
٣	المفضلة	اضغط على زر "ابداً" في مركز اللعبة لجمع اللعبة، وستظهر اللعبة في هذا القسم.
٤	السجل	ستظهر اللعبة قيد التشغيل في هذا القسم. يمكن مسح السجل من الإعدادات.
٥	البحث	ابحث بسرعة عن الألعاب من بطاقات الذاكرة. يحذف مفتاح X الكلمة الرئيسية، ويؤكّد مفتاح ٢ نتائج البحث.
٦	مركز التطبيقات	يتضمن مشغل الفيديو، ومشغل الموسيقى، والكتاب الإلكتروني، ومدير الملفات، ووضع الخبرير.
٧	الإعدادات	يحتوي على جميع إعدادات GL-GC9، بما في ذلك إعدادات اللغة، وإعدادات الإضاءة الخلفية، وإعدادات الخلفية، إلخ.

## عرض تخطيطي

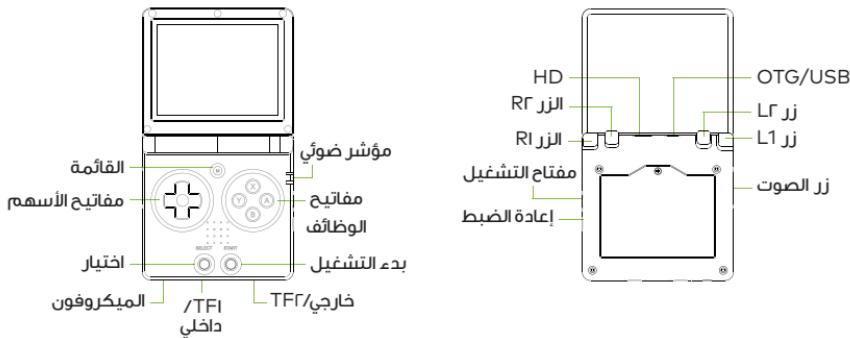

**A.** أدخل بطاقة ذاكرة بتنسيق FAT32 في فتحة البطاقة الخارجية لجهاز الألعاب. سيعتمد إنشاء مجلد جديد لكل منصة. ما عليك سوى وضع اللعبة في المجلد المناسب واختياراتها من قائمة "عرض الألعاب".

**B.** تشمل المنصات المدعومة: الألعاب المنقولة، PSP، PS1، N64، DC، NDS، ARCADE، GBA، GBC، GB، SFC، FC، MAME، MD.GG، PCE، Sega32x، NGPC، WSC، SMS.

## الإعدادات الشائعة

**١.** إعدادات اللغة

**١.١.** اختر **Language Settings** < **Settings** من الواجهة الرئيسية.  
**١.٢.** اللغات المتاحة هي: الصينية، الإنجليزية، اليابانية، الكورية، الروسية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، والبرتغالية.

**٢.** سطوع الإضاءة الخلفية

**٢.١.** اختر **Backlight Brightness** < **Settings** الخلفية من الواجهة الرئيسية.  
**٢.٢.** هناك 5 مستويات لسطوع الإضاءة الخلفية.

**٣.** وقت الإضاءة الخلفية

**٣.١.** اختر **Backlight Time** < **Settings** الخلفية من الواجهة الرئيسية.  
**٣.٢.** تشمل الخيارات دقيقة واحدة، دقيقتان، 5 دقائق، 10 دقائق، ودائماً.  
**٣.٣.** سيعتمد إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة بعد انقضاء الوقت المحدد.

**٤.** تخصيص المفاتيح

**٤.١.** اختر **Button Custom** < **Settings** من الواجهة الرئيسية.  
**٤.٢.** يمكنك تخصيص تعيين الأزرار لأزرار الجسم أو لوحة التحكم.

## ٥. جودة اللعبة

تشمل الخيارات: عالي الدقة، ومسح خطى، وسرعى، ومصفوفة نقطية. تعرض الخيارات المختلفة تأثيرات عرض مختلفة لمرشحات الشاشة.

## ٦. إعدادات اللعبة

### ١. جودة اللعبة

يمكن ضبط جودة اللعبة على خيارات متعددة: دقة عالية، ومسح خطى، وسرعى، ومصفوفة نقطية. يوفر كل إعداد تأثيرات فلتر شاشة مختلفة لتحسين تجربة اللعب.

### ٢. بث الألعاب

١. تأكد من اتصال كل من وحدة تحكم الألعاب والكمبيوتر بشبكة Wi-Fi نفسها.

٢. انتقل إلى **Moonlight Settings** في الواجهة الرئيسية.

٣. أدخل عنوان IP للجهاز الكمبيوتر لبدء عملية الاقتران.

٤. أدخل رمز PIN لإقتران الأجهزة بنجاح، ثم حدد "Connect".

٥. اثناء البث، اضغط على "START" + "Menu" لخروج.

### ٣. إعدادات البلوتوث

١. حدد "Bluetooth Settings" في الواجهة الرئيسية.

٢. فقل البلوتوث ب اختيار "Enable Bluetooth" ، ثم اضغط على مفتاح X للبحث عن الأجهزة في قسم "Search device".

٣. حدد وحدة التحكم المطلوبة من القائمة، واتصل بها وفقاً لاسم الجهاز.

## ٧. دليل مؤشر الضوء

يأتي المنتج مع كابل شحن رباعي الخطوط بقوة ٥ فولت/٥ أمبير.

قم بتوصيل كابل الشحن لبدء شحن الجهاز. يحتوي جهاز GL-GC٩ على مؤشرين:


١. المؤشر السفلي هو مؤشر الشحن.

٢. المؤشر العلوي هو مؤشر التشغيل.

يعمل	ضوء أخضر 
طاقة منخفضة	ضوء أحمر 
شحن	ضوء أصفر 

## اختصارات المحاكي

اضغط على "القائمة" للوصول إلى القائمة الرئيسية.	القائمة
استخدم التقديم السريع لتسريع اللعبة.	القائمة+R
فَعَل "الحركة البطيئة" لإبطاء اللعب.	القائمة+L
اختر "حفظ الحالة" لحفظ تقدمك الحالي في اللعبة.	القائمة+R1
اختر "تحميل الحالة" لتحميل لعبة محفوظة مسبقاً.	القائمة+A1
فَعَل "معدل عرض الإطارات" لعرض معدل الإطارات الحالي.	القائمة+Y
اضغط على "قطة شاشة" لالتقط لقطة شاشة للعبة.	القائمة+B
استخدم "إيقاف مؤقت" لإيقاف اللعبة مؤقتاً.	القائمة+X
اختر "إنهاء" للخروج من اللعبة.	القائمة+A/إجا
اختر "ضبط السطوع" لتغيير سطوع الشاشة.	القائمة+الصوت
اختر "تحديد خانة حفظ الحالة" لتحديد خانة حفظ حالة محددة.	القائمة+مفاتيح الأسهم لليسار/اليمين

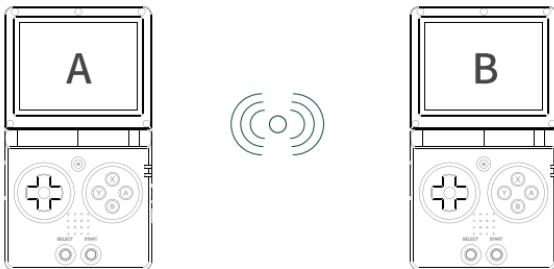

١. تأكد من اتصال كلا الجهازين بشبكة Wi-Fi نفسها.

**ملاحظة:** يمكنك معرفة عنوان IP للجهازين بالانتقال إلى إعدادات الشبكة > عنوان IP.

٢. فُعل اللعبة نفسها وافتح القائمة.

٣. اتبع الخطوات التالية لإعدادها:

٤.١ جهاز الألعاب أ (المضيف): اختر Netplay ← Host ← Start Netplay Host

٤.٢ جهاز الألعاب ب (التابع): اختر Netplay ← Connect to Netplay Host.

أدخل عنوان IP، ثم اضغط على زر START للاتصال بنجاح.

## المواصفات

رقم الموديل	GL-GC9
الشاشة	شاشة ٣.٥ بوصة IPS، دقة ٤٨٠x٤٨٠
وحدة المعالجة المركزية	معالج H7 رباعي النواة، ١.٥ GHz، ARM Cortex-A1، ٥ جيجاهرتز
النظام	لينكس
وحدة معالجة الرسومات	معالج MP6 G33 ثنائي النواة
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 سعة ٤ جيجابايت
سعة التخزين	ذاكرة تخزين ٦٤ جيجابايت TF/MicroSD
بطاقة ذاكرة خارجية (TF)	فتحتان للبطاقات، يدعمان حتى ٢٠ جيجابايت
البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر ٣٣٣ مللي أمبير/ساعة
ساعات العمل	٨ ساعات عمل
الشحن	٥ فولت/٥ أمبير، يدعم شاحن CFC

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً، بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
[الموقع الإلكتروني:](https://www.greenlion.net/)  
[المبيعات:](mailto:sales@greenlion.net)  
[دعم الخدمة:](mailto:Support@greenlion.net)  
تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)  
انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)