



GREEN LION



Green Lion ORION 2

SKU:GNORI2PRTRWH
Model no: GPJ4K6

جدول المحتويات

١	نظرة عامة
٢	تعليمات السلامة
٣	تعليمات جهاز التحكم عن بعد
٤	تشغيل الجهاز اللوحي
٥	تصحيح التركيز البوئي
٦	التكبير/التصغير
٧	تصحيح الانحراف
٨	شبكة Wi-Fi
٩	التطبيق
١٠	ادارة الملفات
١١	المصادر
١٢	المواصفات
١٣	تركيب جهاز العرض
١٤	التخلص منه
١٥	الضمان
١٦	اتصل بنا

جهاز عرض Green Lion Orion هو جهاز عرض ذكي صغير الحجم يدعم دقة ٤K وشاشة عالية الدقة ٧.٢ بوصة، ويتوفر عرضا يصل إلى ٥٠ بوصة. يعمل الجهاز بنظام Android ٩، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى التطبيقات والمحظوظ. دورانه ١٨٠ درجة وعمر مصباحه الذي يصل إلى ٣٠٠٠ ساعة يجعله حلاً موثوقاً ومرناً للسينما المنزلية.

تعليمات السلامة


١. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.
٢. استخدم فقط نوع مصدر الطاقة الموضح على الجهاز ومصدر الطاقة المرفق معه.
٣. تعامل مع سلك الطاقة بحرص لتجنب الانحناء المفرط. قد يؤدي تلف السلك إلى صدمة كهربائية أو حريق.
٤. لا تُفْكِكِ الجهاز بنفسك. سيؤدي الفك غير المصرح به إلى إبطال الضمان.
٥. لا تنظر مباشرةً إلى عدسة الجهاز أثناء تشغيله لتجنب إصابة العين.
٦. حافظ على مسافة لا تقل عن ٣ سم حول الجهاز. لا تُنْهِيْه بالصحف أو القماش أو أي أشياء أخرى.
٧. أبقِ الجهاز بعيداً عن الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والأجسام المغناطيسية.
٨. لإطالة عمر الجهاز وحماية نظرك، أوقف تشغيله بعد ٣ ساعات من الاستخدام المتواصل وافصل مصدر الطاقة لمدة ٣ دقائق على الأقل قبل تشغيله مرة أخرى.
٩. سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع شاشة التوقف إذا لم يتم تغيير الواجهة الثابتة خلال خمس دقائق. يمكنك الضغط على زر الرجوع في جهاز التحكم عن بعد للخروج من وضع شاشة التوقف.
١٠. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تفتح الغطاء. يجب أن يجري فنيون متخصصون جميع أعمال الصيانة.



لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تفتح الغطاء.

تحتاج الصيانة إلى متخصصين.

تعليمات التحكم عن بعد

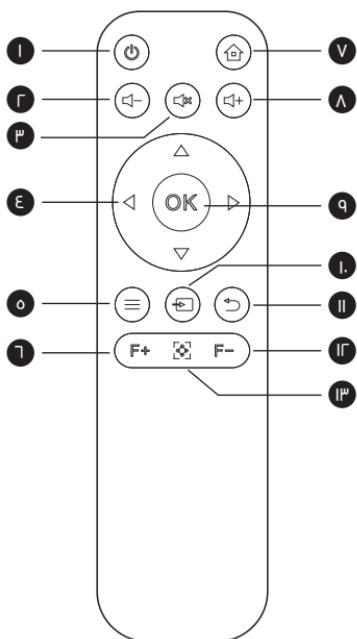


- زر التشغيل
- مستوى الصوت -
- كتم الصوت
- الأسماء
- القائمة
- التركيز +
- الصفحة الرئيسية
- + مستوى الصوت +
- موافق
- المصدر
- الرجوع
- التركيز -
- التركيز

ضبط التركيز

إذا أدى التركيز التلقائي إلى عدم وضوح الشاشة، يمكنك ضبطه يدوياً باستخدام زر التركيز + والتركيز - في جهاز التحكم عن بعد.

التشغيل والإيقاف

يمكنك تشغيل الجهاز وإيقافه إما بالضغط على زر التشغيل في جهاز التحكم عن بعد أو زر التشغيل الموجود مباشرةً على الجهاز.

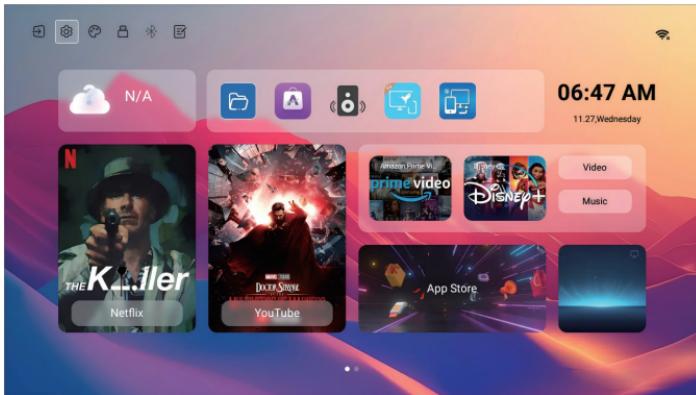

الصفحة الرئيسية



وضع الطقس




رجوع




إعدادات



التقويم

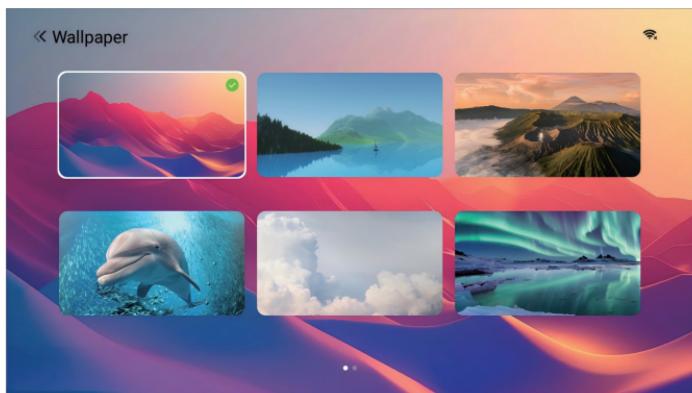

صورة الخلفية

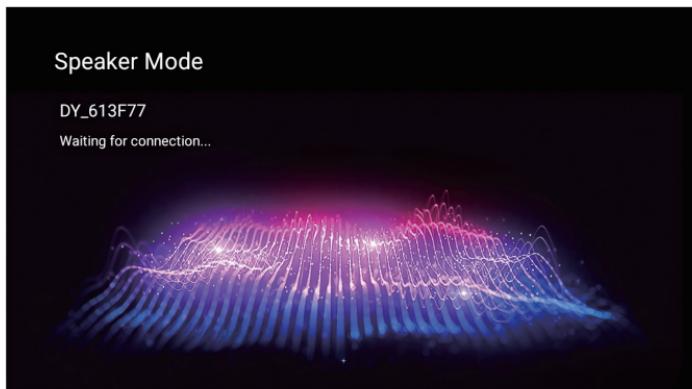

وضع مكبر الصوت



صورة



مكبر صوت



الصفحة
الرئيسية



مستوى
الصوت

تصحيح التركيز البؤري

يكون التركيز البؤري التلقائي مفعلاً افتراضياً.
إذا لم تكن نتيجة التركيز البؤري التلقائي مُرضية، فاضغط على زر التركيز - (-F) أو زر التركيز + (+F) لضبط التركيز حتى تصبح الصورة واضحة.

التكبير/التصغير

١. في الصفحة الرئيسية، انتقل إلى [Screen] ← [Projection Settings] ← [Settings]
[Zoom] لضبط حجم الشاشة دون تحريك الجهاز.
٢. استخدم زر الأعلى والأسفل للتغيير حجم الشاشة.
٣. اضغط على زر القائمة لإعادة الضبط إلى الوضع الافتراضي.

اضغط لأعلى ولأسفل لتكبير حجم الشاشة.



اضغط على زر القائمة لإعادة الضبط.

تصحيح الانحراف

وظيفة تصحيح الانحراف التلقائي مفعولة افتراضياً.
إذا لم يكن تأثير تصحيح الانحراف التلقائي مُرضيًّا، يرجى الانتقال إلى:
[Manual keystone correction] ← [Projection settings] ← [Settings]
وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة للتعديل حتى تصبح الصورة واضحة.




شبكة Wi-Fi


في الصفحة الرئيسية، اضغط على زر "Source" بجهاز التحكم عن بعد.
من القائمة المعروضة، حدد مصدر الإدخال المطلوب، مثل HDMI أو USB.
اضغط على "موافق" للتاكيد، ثم أدخل مصدر الإشارة المناسب.



في الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر الأيمن لعرض قائمة التطبيقات المثبتة؛ اختر أي تطبيق واضغط على "OK" لفتحه؛ اضغط على زر القائمة لإلغاء تثبيته؛ أو انقل إلى [Application] للطلاع على التطبيقات المثبتة.

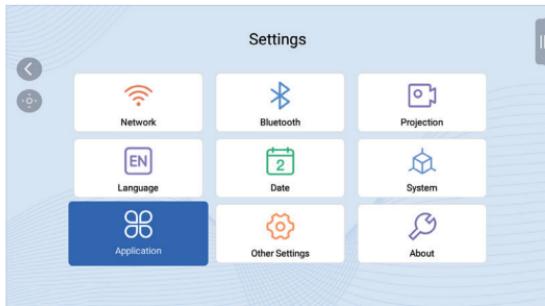


افتح متجر التطبيقات، وأدخل اسم التطبيق المطلوب للبحث عنه، ثم تزيله، وتثبيته.
ملاحظة: لا تخرج من الصفحة أثناء عملية التزيل والتنزيل.

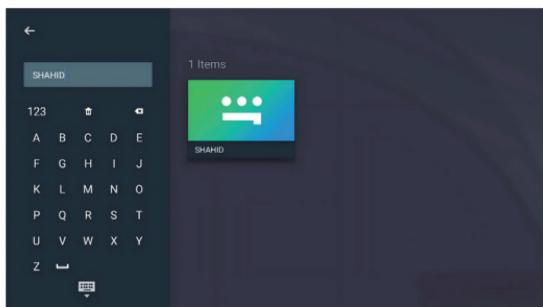


إدارة الملفات

أدخل محرك أقراص USB المحمول المزود بملفات الوسائط المتعددة في منفذ USB في الصفحة الرئيسية، انقر على USB وحدد. بمجرد ظهور الشاشة، يمكنك البحث عن ملف الوسائط المتعددة المطلوب وتشغيله.

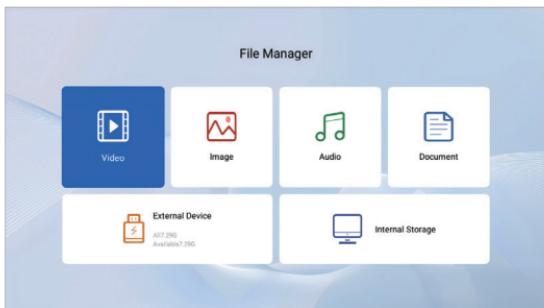

المصادر


أدخل محرك أقراص USB المحمول المزود بملفات الوسائط المتعددة في منفذ USB في الصفحة الرئيسية، انقر على USB وحدد. بمجرد ظهور الشاشة، يمكنك البحث عن ملف الوسائط المتعددة المطلوب وتشغيله.

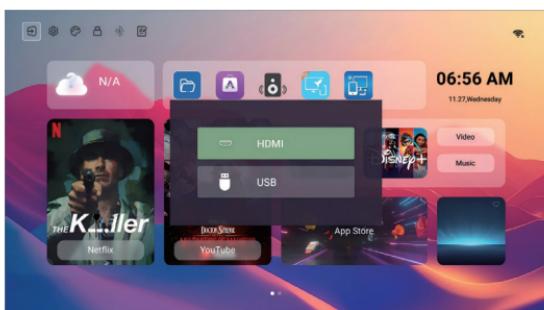


GPJ4K6	رقم الموديل
ـ ABS، كمبيوتر شخصي	المادة
تيار متعدد ٤٠-١٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز، أمبير	المدخلات
٦٤ واط	الطاقة
٧٣.٥ بكسيل	الدقة
(ARM Cortex-A55) SSD2381	وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ٨ جيجابايت + ٤ جيجابايت	الذاكرة والتخزين
٢٠ لومن	السطوع
٣٠٪:٣٠٪	نسبة التباين
٥٠ بوصة إلى ٣٠ بوصة	حجم العرض
١.٣ - ١.١ متر	مسافة العرض
٩:١٦ / ٩:١٦	نسبة العرض إلى الارتفاع
IPS ٧ بوصات	حجم شاشة الجهاز اللوحي
٦٠٠ بيكسل	دقة عرض الجهاز اللوحي
HDMI، USB-A، مقبس سماعة رأس ٣.٥ مم	التوصيل
قابس المملكة المتحدة، ١.٥ متر	سلك الطاقة
٥ واط × ٢ (ستيريو)	مكبر الصوت
٣١ كجم	وزن المنتج
٣١ × ٧٣ × ٩٧ مم	أبعاد المنتج

تركيب جهاز العرض

حسب البيئة والمتطلبات، يمكنك استخدام حامل خاص لتركيب جهاز العرض على السقف. أو يمكنك وضعه على سطح مكتب ثابت، أو استكشاف خيارات تركيب أخرى كما هو موضح في المخططات التالية.

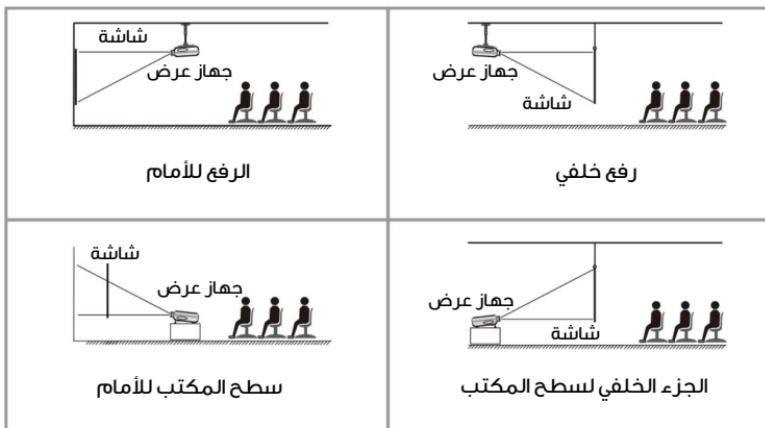

ملاحظة

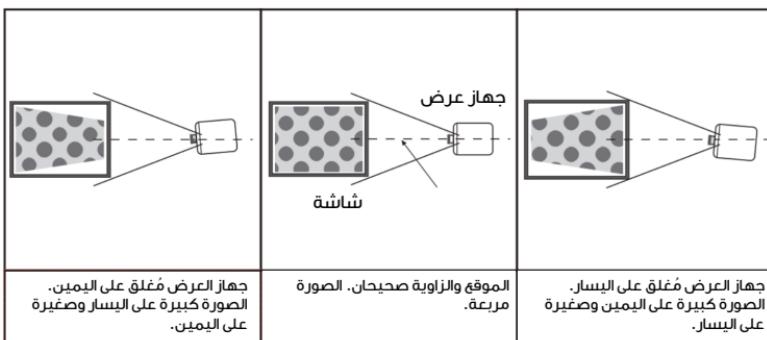

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماره بمعلوماتك. لتنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن تقوه بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)