



GREEN LION



Green Lion


**باور بانك
RAYO
ا مللي أمبير**

SKU: GNRYPB10KBK

Model No: GL-PX73

٢	نظرة عامة
٣	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	تعليمات الشحن
٤	١. شحن بنك الطاقة
٤	٢. شحن أجهزة أخرى
٤	٣. الشحن اللاسلكي
٥	تعليمات السلامة
٦	الاحتياطات
٧	التخلص
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

نشكركم لاختياركم منتجنا. صمم هذا الجهاز المحمول لشحن الأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والكتب الإلكترونية، وأجهزة الألعاب. مزود ببطاريات ليثيوم أيون بوليمر عالية الجودة، ورقائق شحن وتفريغ متقدمة، مما يضمن تجربة شحن موثوقة وفعالة.

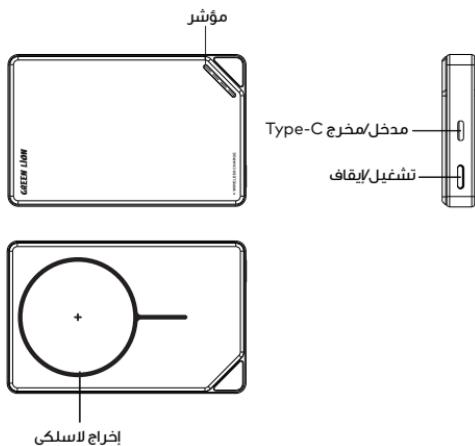


المواصفات

رقم الموديل	GL-PX73
المادة	ABS+PC
سعة البطارية مللي أمبير/ساعة، ٣٨.٥ واط/ساعة
مدخل	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير
مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢٣.٢ أمبير، ٢٢ فولت/٦٧.١ أمبير (٤.٥ واط كحد أقصى)
مخرج لسلكي	٥ واط/٧.٥ واط/١٠ واط/١٥ واط
أبعاد المنتج	١٦٧٦١٦.٥ مم
وزن المنتج	١٨٥ غرام

- بنك الطاقة

تعليمات الشحن

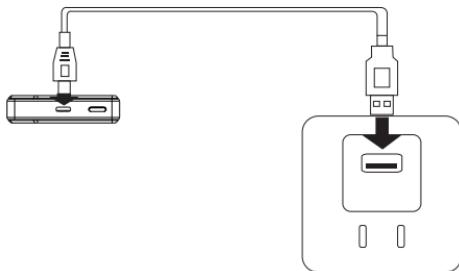

لتحسين تجربة الشحن، يُنصح باستخدام شاحن سريع الشحن.

٢. شحن الأجهزة الأخرى


- ٤.٢١.٢ يوصل أحد طرفي كابل الشحن بمنفذ إخراج شاحن الطاقة، بينما يوصل الطرف الآخر بالهاتف المحمول المطلوب شحنه.

٤.٢٢.٢ عند استخدام شاحن الطاقة، يضيء مؤشر الوضع، مشيرًا إلى تفعيل وضع الشحن الخارجي.

٣.٢ في حال مواجهة شاحن الطاقة مشاكل مثل الشحن الزائد أو التفريغ الزائد، فسيتم تفعيل وضع الحماية تلقائياً. في هذه الحالة، يتوقف شاحن الطاقة عن العمل. لإعادة تفعيله، ما عليك سوى إعادة شحنه.

شحن الأجهزة الرقمية الأخرى


٤.٣ وصل أحد طرفي كابل الشحن بمنفذ إخراج شاحن الطاقة، والطرف الآخر بالجهاز الرقمي (مثل الجهاز اللوحي، إلخ) الذي يتطلب الشحن.

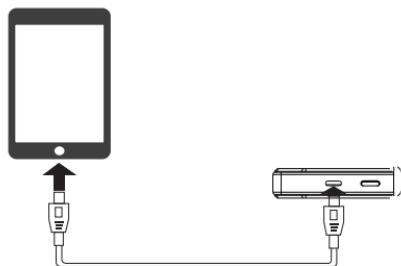


٣. الشحن اللاسلكي

١.٣ لشحن هاتفك المزود بالشحن اللاسلكي، ما عليك سوى وضعه في منطقة الشحن اللاسلكي.


٢.٣ لشحن مثالي، تأكد من وضع هاتفك في منطقة الشحن اللاسلكي المخصصة. تبلغ مسافة الشحن الفعالة ٦ مم. إذا تجاوزت هذه المسافة ٦ مم، فقد لا يتم الشحن. اضبط المسافة بين هاتفك ومنطقة الشحن بحيث تبقى ضمن نطاق الشحن اللاسلكي الفعال.



(✓)



(✓)



(✗)

احتياطات السلامة

قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى تلف البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها، أو حتى نشوب حريق وانفجار. لتجنب الإصابة أو تلف الممتلكات، يرجى اتباع تعليمات السلامة التالية بعناية:

١. هذا المنتج ليس لعبة. أبقه بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث.
٢. اختر شاحنًا يتوافق مع معايير السلامة المحلية لضمان شحن آمن ومنع التلف.
٣. تجنب الضغط الشديد، أو السقوط، أو تعریض المنتج لاهتزازات قوية. في حالة تسرب سائل إلى المنتج أو تعرضه للتلف، توقف عن استخدامه فوراً وتخلص منه بشكل صحيح.
٤. إذا ظهرت على المنتج علامات انتفاخ، أو تشهو، أو تسرب، أو انخفاض كبير في سعته، فتوقف عن استخدامه وتخلص منه وفقاً للوائح السلامة.
٥. تجنب وضع المنتج في الجيوب، أو العبوات المحكمة الإغلاق، أو الأسرة، أو الأرائك، أو أي أماكن أخرى قد تعيق تدفق الهواء وتؤثر على إطلاق الحرارة. تأكد من عدم تغطية المنتج بالملابس أو الوسائد أو الفراش أو أي أشياء أخرى أثناء الاستخدام.
٦. لا تقم أبداً بفك هذا المنتج، أو عصره، أو ثقبه، أو إحداث قصر كهربائي فيه، أو رمييه في الماء أو النار. تجنب تعریضه لبيئات تتجاوز درجات حرارتها ٦ درجة مئوية (١٤ درجة فهرنهايت)، مثل المواقد أو أجهزة التدفئة.
٧. عندما يكون الطقس حاراً، تجنب ترك المنتج في سيارة بدون مراقبة أو في أي مكان آخر معرض لأشعة الشمس المباشرة.
٨. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر. لا تقم بفك غلاف المنتج دون الحصول على إذن مناسب لتجنب أي تلف محتمل للبطارية ومخاطر أخرى.

احتياطات

١. قبل الاستخدام الأول، اشحن المنتج بالكامل.
٢. عند شحن هذا المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، تأكد من اختيار شاحن وكابل بيانات متوافقين. يُنصح باستخدام شاحن وكابل من علامة تجارية موثوقة.

٣. تأكد دائمًا من وجود شخص ما عند شحن المنتج. افضل مصدر الطاقة إذا كنت تخطط للسفر أو إذا كنت غائبًا لفترة طويلة.
٤. بمجرد شحن المنتج بالكامل أو بعد شحن أجهزة أخرى، افضل مصدر الطاقة لمنع أي تلف محتمل على المدى الطويل.
٥. إذا لم يظهر مؤشر البطارية على المنتج بعد الضغط على الزر، فقد يكون في حالة حمائية. قم بتوصيل شاحن خارجي لمحاولة استعادته.
٦. إذا لم يستخدم المنتج لفترة طويلة، خذنه مع نسبة شحن ٥٠٪ تقريبًا في مكان بارد وجاف. تجنب التخزين طويل الأجل مع بطارية فارغة أو منخفضة للحفاظ على عمر البطارية.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لتنسّ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)