



Green Lion

SOLAR FLEX

باور بانك ٢٠٠٠٠ ميلي أمبير/ساعة

SKU: GNSOFLX20PBK

Model No : GL-PX81

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة
٢	مميزات المنتج
٣	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٤	التعليمات
٤	أ. الشحن عبر لوحة الطاقة الشمسية
٥	ب. الشحن عبر كابل
٥	ج. حالة شحن البطارية
٥	د. شحن أجهزة أخرى
٦	هـ. تشغيل مصباح LED
٦	تعليمات السلامة
٧	تحذير
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة

يُعد بنك الطاقة Green Lion Solar Flex بسعة ٢٠,٠٠٠ ملي أمبير/ساعة شاحنًا متينًا ومناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق، مزودًا بإمكانيات الشحن بالطاقة الشمسية. يتميز ببوصلة مدمجة، وإضاءة LED متعددة الوظائف، وشحن لاسلكي يصل إلى ١٥ واط. بفضل مقاومته للغبار والماء وفقًا لمعيار IP٦٥، ومنافذ إخراج متعددة، وغطاء حماية للمنافذ، فهو مثالي للمغامرات الخارجية.

مميزات المنتج


١. مخرج شاحن لاسلكي: جهاز إرسال شحن لاسلكي
٢. هيكل متين: مقاوم للمطر والصدمات والغبار
٣. مصابيح LED متعددة الوظائف: يُعد مصباح LED رقيقًا مثاليًا في الهواء الطلق، حيث يوفر أوضاع الإضاءة والوميض والاستغاثة لإرشادك في الظلام وحالات الطوارئ.
٤. مخرج ومدخل USB مزدوج: مخرجا USB، ومنفذ إدخال من النوع C، ومنفذ إدخال Micro USB. يمكن لبنك الطاقة شحن جهازين في وقت واحد.
٥. استخدام آمن: يشمل حماية من قصر الدائرة، وحماية من التفريغ الزائد، وحماية من الشحن الزائد، جميعها مصممة داخل لوحة الدوائر المطبوعة.
٦. شحن بالشفط المغناطيسي: شحن لاسلكي مريح مع شفط مغناطيسي لسهولة الاستخدام.

ملاحظة: يدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi جميع الأجهزة المزودة بخاصية الشحن اللاسلكي المدمجة. (إذا كان هاتفك لا يدعم الشحن اللاسلكي، يُرجى استخدام مستقبل لاسلكي خارجي).

رقم الموديل	GL-PX81
المادة	TPU + سيليكون + بولي يوريثان
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل الطاقة الشمسية	٥.٥ فولت / ١.٣ واط
مدخل USB صغير	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير
مدخل/مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير (بحد أقصى ٢٠ واط)
مخرج A٢/USB-A١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٠ فولت/٢.٢٥ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير (بحد أقصى ٢٢.٥ واط)
مخرج المشاركة	٥ فولت/٢ أمبير
مخرج لاسلكي	١٥ واط كحد أقصى
وزن المنتج	٤٩٦ غرام
أبعاد المنتج	٣٢ × ٨٠ × ١٦٤ مم

مكونات المنتج

مكونات المنتج
كابل شحن مايكرو USB وبنك طاقة

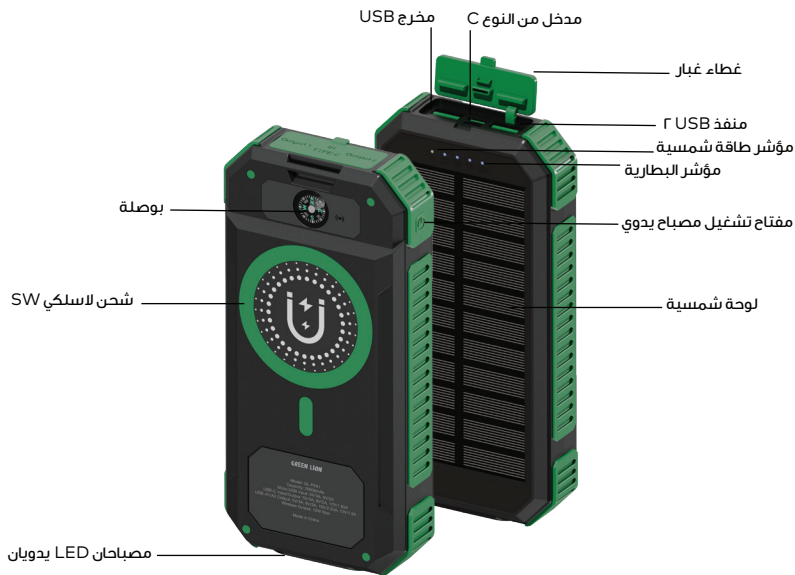

التعليمات

أ. الشحن عبر لوحة الطاقة الشمسية

لتجميع الطاقة الشمسية وتخزينها في البطارية الداخلية لشاحن الطاقة الشمسية:

١. ضع الشاحن الشمسي في ضوء الشمس المباشر، مع التأكد من أن اللوحة الشمسية المدمجة تواجه الشمس.
 ٢. سيضيئ مؤشر LED للطاقة الشمسية باللون الأخضر الثابت أثناء الشحن تحت ضوء الشمس، وسيتحول إلى اللون الأزرق عند اكتمال شحن الشاحن الشمسي.
- ملاحظة:** يُرجى العلم أن اللوحة الشمسية مصممة للشحن في حالات الطوارئ. لا ينبغي أن تكون المصدر الرئيسي للشحن. التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة قد يُتلف اللوحة الشمسية.
- ملاحظة:** سيضيئ مؤشر LED الأزرق عند استخدام وضع الشحن اللاسلكي.

ب. الشحن عبر الكابل

١. وُصل بنك الطاقة بالشاحن باستخدام كابل USB المرفق أو كابل Type-C الخاص بك، ثم وُصل الشاحن بمصدر طاقة. سيتم شحن بنك الطاقة تلقائيًا.

٢. يُرجى استخدام شاحن بجهد خرج يتراوح بين ٥ فولت و٥.٥ فولت لشحن بنك الطاقة.

ملاحظة: لا يمكن شحن وتفريغ بنك الطاقة في آن واحد. عند شحن بنك الطاقة، يجب عدم تشغيل أي أجهزة في الوقت نفسه. كما لا يمكن استخدام منفذي Micro USB و Type-C للشحن في آن واحد.

ج. حالة شحن البطارية

تُشير أربعة مؤشرات ضوئية LED إلى حالة شحن البطارية كما يلي.

د. شحن أجهزة أخرى

لشحن جهازك، ما عليك سوى توصيله ببنك الطاقة باستخدام كابل الشحن المرفق. سيبدأ بنك الطاقة بشحن جهازك تلقائيًا. في حال عدم توصيل أي جهاز، سيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية.

حالة الشحن LED مؤشرات	٠٪ - ٢٥٪	٢٥٪ - ٥٠٪	٥٠٪ - ٧٥٪	٧٥٪ - ٩٩٪	١٠٠٪
الثاني	وميض أزرق	●	●	●	●
الثالث	إيقاف	وميض أزرق	●	●	●
الرابع	إيقاف	إيقاف	وميض أزرق	●	●
الخامس	إيقاف	إيقاف	إيقاف	وميض أزرق	●

● أزرق صلب

ملاحظة: يجب شحن بنك الطاقة بالكامل لشحن جهازين في وقت واحد. ستظل مؤشرات LED الأربعة مضاءة بعد اكتمال شحن بنك الطاقة.
LED1: مؤشر طاقة شمسية أخضر.
LED2: مصباح شحن لاسلكي أزرق.
LED3: مؤشر شحن Micro/USB-C.
LED4 و LED5: مؤشران للطاقة يومضان مرة واحدة عند استئجار الطاقة، يومض مصباح واحد في كل مرة.

ه. تشغيل مصباح LED:

1. لتشغيل مصباح الطوارئ LED: اضغط مرتين على زر التشغيل لتنشيطه.
2. لتشغيل ضوء التنبيه: بعد إكمال الخطوة 1، اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتشغيله.
3. لتشغيل ضوء إشارة الاستغاثة: بعد إكمال الخطوة 2، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لتنشيطه.
4. لإطفاء مصباح LED: اضغط مرتين على زر التشغيل لإيقاف تشغيله.

تعليمات السلامة

1. أوقات الشحن تقريبية، وقد تختلف الأوقات الفعلية.
2. يستخدم هذا الباور بانك بطارية ليثيوم بوليمر عالية الجودة من الفئة A لأداء موثوق.
3. استخدم كابل الشحن المرفق المتوافق مع جهازك.
4. من الطبيعي حدوث حرارة طفيفة أثناء الشحن والتفريغ.
5. يُحفظ في مكان بارد وجاف. اشحنه بالكامل كل 6 أشهر إذا لم يُستخدم لفترات طويلة.
6. استخدم شاحن ه فولت - ٢ أمبير لضمان الأداء الأمثل.
7. تجنب ملامسة الأجسام المعدنية لمنع الخدوش والتلف.
8. لا تترك الباور بانك في سيارتك، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تُتلف البطارية.

تحذير

١. لا تحاول فتح المنتج أو تفكيكه.

٢. لا تُعرّض بنك الطاقة للهب أو الحرارة الشديدة.

٣. لا تضغط عليه أو تقف عليه.

٤. لا تسمح للأطفال باستخدامه.

٥. عند الشحن في درجات حرارة عالية، تأكد من عدم تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، حيث تبلغ أقصى درجة حرارة للشاحن ٤٥ درجة مئوية (١١٣ درجة فهرنهايت).

٦. توقف عن استخدام بنك الطاقة في حال تمدده أو تعطله، واتصل بالموزع المحلي.

٧. يجب استخدام بنك الطاقة هذا فقط تحت إشراف متخصص من قبل أشخاص مؤهلين جسديًا وعقليًا.

هذا المنتج غير مناسب للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة في الاستخدام، أو الذين لا يفهمون المنتج بشكل كافٍ.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)