



## Green Lion

ماكينة الحلاقة ULTRA GLIDE PRO للرجال

SKU: GNULMNSHVBK  
Model No.: GL-TM34

## جدول المحتويات

٢	احتياطات الاستخدام
٣	المواصفات
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	تعليمات الشحن
٥	تعليمات التشغيل
٦	التنظيف والصيانة
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص الصحيح من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

## احتياطات الاستخدام

تم إعداد دليل التعليمات بعناية لمساعدتك على استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية هذه بشكل صحيح. يُرجى قراءته جيدًا قبل الاستخدام. اتبع هذه الإرشادات البسيطة لن يضمن لك الأداء الأمثل فحسب، بل سيطيل عمر ماكينة الحلاقة أيضًا.

### خطر

حافظ على جفاف سلك الشحن.

### تحذير

١. قبل توصيل مصدر الطاقة بالمنتج، تأكد من تطابق الجهد الموضح على المنتج مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
٢. لا تشحن ماكينة الحلاقة في درجات حرارة أقل من ٠ درجة مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية، فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية.
٣. لا يمكن شحن هذا المنتج إلا باستخدام كابل الشحن المطابق المرفق. لا تستخدم أي ملحقات غير مقدمة من الشركة المصنعة.
٤. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بكابل مرن خاص أو مكون من الشركة المصنعة أو قسم الصيانة.
٥. إذا كان هناك بقع على جسم المنتج، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف محايد لمسحها. تجنب استخدام الكحول أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف المنتج.
٦. إذا تم شحن المنتج في ظروف غير طبيعية (مثل رائحة أو درجة حرارة أو صوت غير عادي)، فافصل مصدر الطاقة فورًا وتوقف عن استخدام المنتج. تعامل مع العطل حسب نوعه، وإذا لزم الأمر، فأرسل المنتج إلى قسم الصيانة بالشركة للفحص.

رقم الموديل	GL-TM3E
المادة	ABS+فولاذ مقاوم للصدأ
المحرك	FF-28.PA-296IV
الشفرة	فولاذ مقاوم للصدأ
البطارية	٦٠٠ ملي أمبير/ ساعة
الطاقة	٥ واط
نطاق سرعة الدوران	٨٠٠٠ دورة/دقيقة
منفذ الشحن	النوع C
مدخل الشحن	تيار مستمر ٥ فولت ١ أمبير
مدة الشحن	١.٥ ساعة
مدة العمل	٦٠ دقيقة
وزن المنتج	١٧٨ غرام
حجم المنتج	١٦١,٤ x ٤٥,٣ x ٦٥,١٥ مم

## نظرة عامة على المنتج





## تعليمات الشحن

١. للبدء، وُضِعَ موصل النوع-C الخاص بكابِل الشحن بمنفذ الشحن الموجود أسفل الجهاز. ثم وُضِعَ الطرف الآخر من الكابِل بالمحوّل، ثم وُضِعَ بمقبس الطاقة، كما هو موضح في الشكل ١.

٢. بمجرد تشغيل الجهاز، ستظهر الشاشة الرقمية على هيكله، وسيبدأ مؤشر الشحن (🔋) بالوميض.

٣. في الاستخدام الأول، من المهم شحن الجهاز بالكامل، وسيستغرق ذلك حوالي ساعة ونصف. عند اكتمال الشحن، ستعرض الشاشة الرقمية الرقم "١٠٠" وتبقى ثابتة، وينطفئ مؤشر الشحن (🔋). للحفاظ على جهازك في حالة ممتازة، تأكد من فصل البطارية عن قاعدة الشحن بعد اكتمال شحنها، وأعد توصيلها فقط عند نفاذ شحن البطارية. تجنب ترك الجهاز موصولاً بالكهرباء باستمرار بعد اكتمال شحنه.


٤. بعد اكتمال الشحن، يمكن استخدام الجهاز بشكل مستمر لمدة ساعة تقريباً. إذا لاحظت أن الشاشة الرقمية تُظهر "٥>"، فسيضيء مؤشر الشحن، مما يشير إلى أن وقت إعادة الشحن قد حان لأن الطاقة منخفضة.

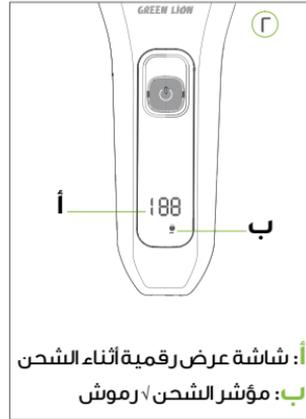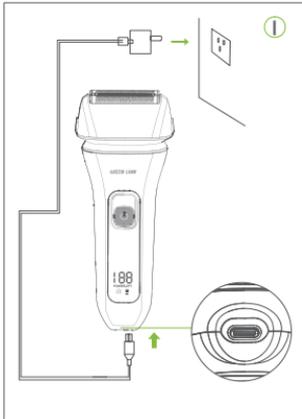

## تعليمات التشغيل

١. يأتي المنتج مقفلاً من المصنع. لفتحه، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل /الإيقاف لمدة ثانيتين.
٢. عند قفل المنتج، لن يعمل الضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة واحدة. إذا كان مؤشر قفل السفر يومض، فسيظل المنتج متوقفاً.
٣. وظيفة القفل: لقفل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين. سيبدأ أنبوب نيكسي بالعد التنازلي (٣، ٢، ١)، وسيومض مؤشر قفل السفر (🔒) لمدة ٣ ثوانٍ قبل إيقاف التشغيل. لفتح القفل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى لمدة ثانيتين. بمجرد فتح القفل، سيعمل المنتج فوراً.
٤. الحلاقة: انزع غطاء الحماية الموضح في الشكل ٣. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف في ماكينة الحلاقة، وستعرض الشاشة الرقمية الطاقة المتبقية لمدة ثانية واحدة، بالإضافة إلى مؤشر "POWER LEFT". حرّك ماكينة الحلاقة برفق باتجاه نمو الشعر، مع الحفاظ على حركة مستقيمة وناعمة للحصول على أفضل النتائج. إذا حرّكت ماكينة الحلاقة بسرعة كبيرة، فقد لا تحصل على أفضل النتائج. في هذه الحالة، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز، وستُصبح جميع المؤشرات داكنة.
٥. تشذيب السوالف: تحتوي ماكينة الحلاقة على أمشاط للسوالف في الخلف. لاستخدامها، ادفع لوحة السوالف برفق لإظهار الأمشاط، ثم شذب السوالف حسب الحاجة.



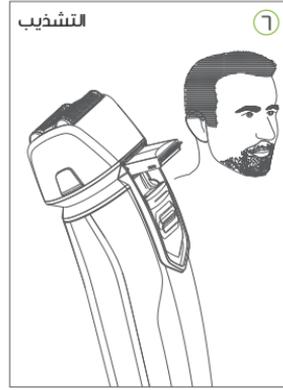



**نصائح:** عند استخدام ماكينة الحلاقة، تأكد من تثبيت الشبكة بشكل مواز لوجهك لتجنب جروح الجلد العرضية من الشبكة المركزية.

## التنظيف والصيانة


١. لتنظيف ماكينة الحلاقة، افصلها أولاً عن سلك الشحن وأطفئها. اضغط على الأزرار الجانبية، ثم أزل رأس الحلاقة، ونظف رأس الحلاقة والشفرة المستديرة والجسم باستخدام فرشاة صغيرة. يمكنك أيضاً شطف المنتج مباشرة تحت الصنبور بالماء الدافئ، ولكن تجنب استخدام ماء أعلى من ٦٠ درجة مئوية.
٢. بعد التنظيف، أمسك ماكينة الحلاقة بإحكام، وتخلص من أي ماء زائد، ثم ضعها أفقياً لتجف طبيعياً. بعد جفاف جميع أجزائها وتنظيف رأس الحلاقة، أعد تركيبه.
٣. خزّن ماكينة الحلاقة في كيس تخزين بعد التنظيف لحمايتها من التلف السطحي.

رأس حلاقة قابل للإزالة


V

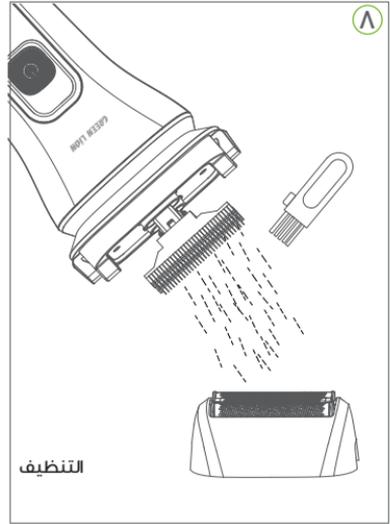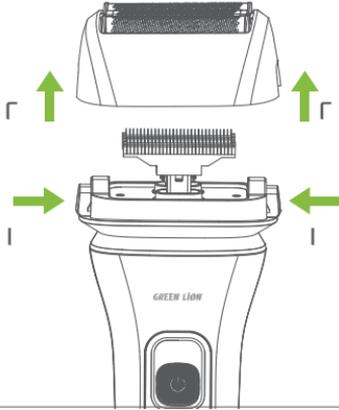

التنظيف

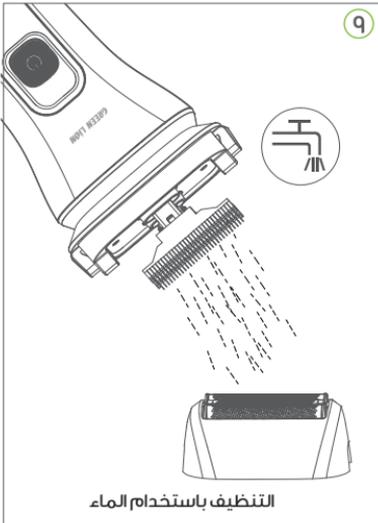

التنظيف باستخدام الماء

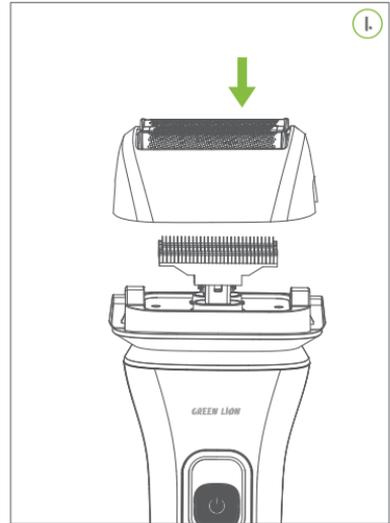

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الشفرة ليست حادة، وتدور بشكل ضعيف، ويمكن استخدامها مرات أقل.	الشفرة تالفة ومتسخة، والطاقة غير كافية.	استبدال الشفرات وتنظيفها وشحنها
لا يمكن شحنها ولا تعمل عند تشغيلها.	ماكينة الحلاقة أو المحول تالف، والطاقة مستنفدة بالكامل، وزر التشغيل/الإيقاف معطل.	اتصل بمركز خدمة للإصلاح.
شاشة العرض لا تعمل.	شاشة العرض/عطل في الدائرة الكهربائية.	اتصل بمركز خدمة للإصلاح.

## التخلص الصحيح من المنتج

حماية البيئة: تحتوي البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن على مواد قد تكون ضارة بالبيئة. قبل التخلص من ماكينة الحلاقة، يُرجى التأكد من إزالة البطارية. أو يُمكنك تسليم المنتج إلى محطة إعادة تدوير رسمية أو إرساله إلى قسم الصيانة المُخصص للشركة، حيث سيتم إعادة تدوير البطارية بأمان.



إزالة البطارية: لإزالة البطارية، افصل الطاقة أولاً واترك ماكينة الحلاقة تُفَرِّغ شحنتها بالكامل. ثم فك جميع براغي قاعدة الشحن، وأزل الأجزاء البلاستيكية، وأخرج البطارية بعناية.

**تحذير:** احرص دائماً على إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن قبل التخلص من ماكينة الحلاقة الكهربائية لضمان التخلص الآمن منها.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)