



Porodo Soundtec

مكبر صوت محمول
من ٢.٢ قنوات QUANTUM

SKU: PD-STKRS80

جدول المحتويات

١	المميزات
٢	محتويات الحزمة
٣	المواصفات
٤	وظائف التحكم والمنافذ
٥	تعليمات الزر
٦	تعليمات الاستخدام
٧	تعليمات الشحن
٨	وظيفة إعادة الضبط
٩	ايقاف التشغيل التلقائي
١٠	الصيانة
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. تتميز السماعة بإضاءة RGB مع ثلاثة أوضاع قابلة للتحديد لتعزيز التجربة البصرية.
٢. يتضمن ميكروفونًا للمكالمات والأوامر الصوتية بدون استخدام اليدين.
٣. يدعم إعدادات EQ متعددة النطاقات للحصول على أداء صوتي مثالي في الأوضاع الخارجية والداخلية والصوتية.
٤. مجهزة بطارية ... ٢٦ مللي أمبير في الساعة، يمكنها أيضًا العمل كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى.
٥. تسمح تقنية True Wireless Stereo (TWS) بـ إقران مكبري صوت للحصول على تجربة صوت استريو أكثر غامرة.
٦. يشتمل نظام السماعات على ٢ مكبر صوت ومكبرات صوت ٢ لإخراج صوت قوي وواضح.
٧. متافق مع ميكروفون سلكي مقاس ٦,٥ مم، مثالي للكاريوكى.
٨. مكبر الصوت مقاوم للماء بمعيار IPX٥، ومناسب للاستخدام في البيئات الرطبة أو الرطبة دون التعرض لخطر التلف.

محتويات الحزمة


١. المحدث
٢. كابل صوت ٥,٥ ملم
٣. كابل شحن من النوع C
٤. حزام

المواصفات

اسم المنتج	QUANTUM Porodo Soundtec	٢,٢ قناة من مكبر صوت محمول
SKU	PD-STKRS٨.	
مقاييس للمياه	IPX٥	
انتاج الطاقة	٨ واط (RMS)، ... واط كحد أقصى	


النوع سي ٥ فولت/٣ أمبير	مزود الطاقة
بطارية ليثيوم أيون مدمجة ٧،٣ فولت/٢٠ مللي أمبير في الساعة (... مللي أمبير في الساعة * ٣)	نوع البطارية
قطعتان من مكبر الصوت بقطر ٧٨ ملم، وقطعتان من مكبر الصوت مقاس ٧٥ ملم	وحدة التشغيل
٤ هرتز ~ ١٨ كيلو هرتز	استجابة التردد
٨ ديسibel (باستثناء حالة الشحن)	SNR
٪٦ (الإخراج افولت عند اكيلو هرتز)	THD
٠.٣ متر (في حالة عدم وجود عائق أو حجب)	نطاق الاستلام
٥٠ نسخة البلوتوث	
ST-Quantum	اسم البلوتوث
٤ ~ ٣ ساعات	وقت الشحن
٢٠ ساعة عند مستوى بطارية ٥٠٪	وقت العمل
٣٥x٣٥x٧٥ مللم	مقاس
١٧٨ جرام	الوزن



وظائف التحكم والمنافذ

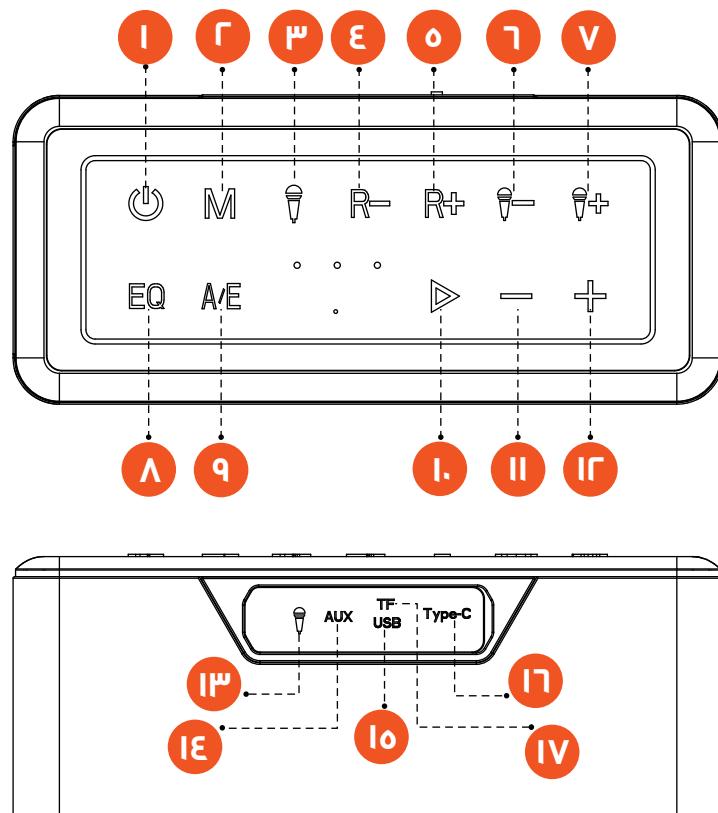

١٠. تشغيل/إيقاف مؤقت	I. تشغيل/إيقاف التشغيل
١١. الصوت-/المسار السابق	٢. تبديل الوضع
١٢. الصوت+/المسار التالي	٣. زر الميكروفون
١٣. منفذ ميكروفون سلكي مقاس ٦.٥ ملم	٤. تقليل الصدى
١٤. منفذ AUX	٥. زيادة الصدى
١٥. منفذ USB	٦. خفض مستوى صوت الميكروفون
١٦. فتحة بطاقة TF	٧. زيادة حجم صوت الميكروفون
١٧. منفذ شحن من النوع C / منفذ شحن داخلي	٨. معادل الصوت/توفير الطاقة
	٩. القضاء على الصوت الصوتي

تعليمات الزر

المؤشر	التشغيل	وظيفة	
يومض مؤشر البلوتوث: وضع الاقتران يظل مؤشر البلوتوث باللون الأزرق: تم الاتصال بنجاح.	اضغط على زر "الطاقة" لمدة ثانية واحدة لتشغيل مكبر الصوت، والذي سيدخل في وضع الاقتران.	شغله	
ضوء RGB قيد التشغيل/الإيقاف.	وضع الإضاءة الافتراضي هو "التنفس". اضغط على زر "الطاقة" مرة واحدة للتنقل بين أوضاع الإضاءة الثلاثة.	تشغيل/إيقاف ضوء RGB	
المؤشر م muted.	اضغط على زر "الطاقة" لمدة ثانية لإنفصال تشغيل مكبر الصوت.	أطفأ	
المؤشر م muted.	اضغط على زر "الطاقة" لمدة ٨ ثوانٍ لإغلاق مكبر الصوت بالكامل.	أطفأ	
-	اضغط على زر "الوضع" مرة واحدة للتبديل بين أربعة أوضاع تشغيل: Bluetooth (BT)، وقرص USB، وفتحة TF، وفتحة AUX.	تبديل الوضع	
المؤشر يومض.	اضغط على زر "الوضع" لمدة ٣ ثوانٍ لقطع الاتصال بالجهاز المتصل.	قطع الاتصال بالجهاز	
المؤشر يومض.	اضغط على زر "الوضع" لمدة ٨ ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع.	إعادة ضبط	

عندما يدخل كل الأسماعتين في وضع الاستريو، سيظل مؤشر الاقتران باللون الأصفر.	اضغط مرتين على زر "الوضع" لتبديل وضع إقран الاستريو.	الاقتران ستيريوج	
الوضع المتوازن: لا يوجد ضوء مؤشر. الوضع ثلاثي الأبعاد: يظل المؤشر باللون الأبيض. صوت الجهير العميق: يظل المؤشر باللون الأخضر.	وضع EQ الافتراضي متوازن. اضغط على زر EQ "مرة واحدة للتنقل بين إعدادات EQ المتعددة.	تبديل أوضاع EQ	
-	اضغط مع الاستمرار على زر "EQ" لمدة ٨ ثوانٍ لإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة وبعد شحن جهازك.	الخروج من وضع توفير الطاقة	
-	اضغط على زر "EQ" لمدة ٣ ثوانٍ لكتم الصوت الخارجي أو إلغاء كتمه. تدعم هذه الوظيفة سماعات الرأس السلكية عبر منفذ المراقبة.	صامت	
الاقتران: يومض المؤشر باللون الأخضر. متصل: يظل المؤشر باللون الأخضر.	قم بتوصيل ميكروفون لتشغيل وضع الكاريوكى تلقائياً. اضغط على الزر مرة واحدة للخروج، ثم اضغط مرة أخرى لإعادة تنشيط وضع الكاريوكى.	وضع الكاريوكى	
إيقاف المؤقت في وضع Bluetooth: يظل المؤشر باللون الأزرق. إيقاف مؤقت في وضع بطاقة TF/Aux: يومض المؤشر باللون الأزرق.	اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.	تشغيل/إيقاف مؤقت	
	اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" مرة واحدة.	ردي على المكالمة	
	اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ثانيتين.	رفض مكالمة	
	اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ٣ ثوانٍ.	إنها المكالمة	
	اضغط مع الاستمرار على زر "مستوى الصوت -" لمدة ثانيتين.	إعادة الطلب	
	اضغط مع الاستمرار على زر "مستوى الصوت +" لمدة ثانيتين.	مساعد صوت	
	اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" مرة واحدة.	تقليل الحجم	
	اضغط مرتين على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".	المسار السابق	
	اضغط على زر "مستوى الصوت -" مرة واحدة.	ارتفاع الصوت	
	اضغط على زر "مستوى الصوت +" مرة واحدة.	الأغنية التالية	
اضغط على زر "Vocal Sound Eliminating" مرة واحدة للتبديل بين إزالة الأصوات الصوتية أو استعادتها.	ازالة الصوت الصوتي	A/E	


اضغط قريباً للتقليل تأثير تردد الميكروفون.	- تردد	
استمر في الضغط على الزر لخفض مستوى الصوت الجهير.	- صوت جهوري	
اضغط قريباً للتعزيز تأثير تردد الميكروفون.	+ تردد	
استمر في الضغط على الزر لرفع مستوى صوت الجهير.	+ صوت الجهير	
اضغط قريباً لخفض مستوى صوت الميكروفون.	- حجم صوت الميكروفون	
اضغط قريباً لزيادة مستوى صوت الميكروفون.	+ حجم صوت الميكروفون	

تعليمات الاستخدام

I. تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز



تشغيل: لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانية.

إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانية.

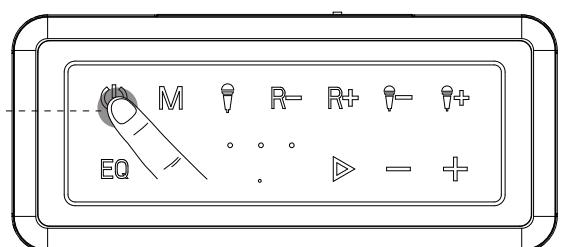


G. اتصال Bluetooth

البحث والاتصال: قم بتنشيط Bluetooth على جهازك، وابحث عن "ST-Quantum" في قائمة الأجهزة الممتاحة، وحدد لإنشاء اتصال.

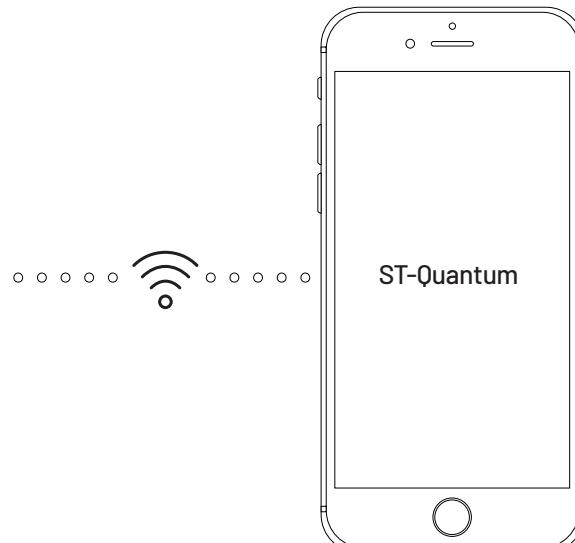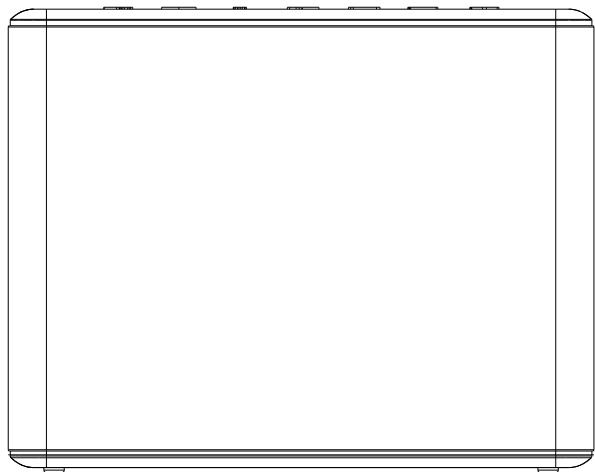

٣. قطع الاتصال Bluetooth

اضغط على زر "الوضع": لفصل الجهاز عن البلوتوث، اضغط مع الاستمرار على زر "الوضع" لمدة ٣ ثوانٍ.

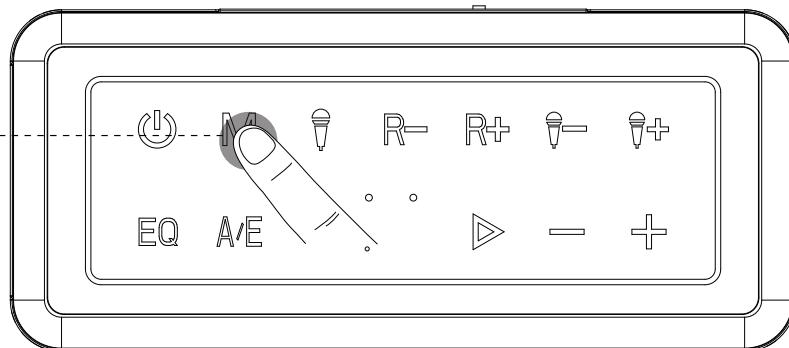

٤. وظيفة بنك الطاقة USB-A

يتميز هذا مكبر الصوت بوظيفة شحن USB التي تكتشف جهازك تلقائياً وتبدأ في شحنه بمجرد توصيل كابل الشحن بمنفذ USB-A أثناء تشغيل مكبر الصوت.

٥. وضع الإدخال الإضافي

لاستخدام هذا الوضع، قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز غير مزود بتقنية Bluetooth باستخدام كابل مقبس صوت مقاس ٣,٥ مم. ملاحظة: سيتحول مكبر الصوت تلقائياً إلى وضع Aux-in عند توصيل كابل الصوت.

٦. وضع محرك فلاش USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى مباشرةً من محرك أقراص USB المحمول بمجرد إدخاله في الفتحة المخصصة.

٧. وضع فتحة بطاقة TF/Micro SD


أدخل بطاقة TF/Micro SD في الفتحة لتشغيل الموسيقى المخزنة على البطاقة. يدعم مكبر الصوت بطاقات TF/Micro SD 容量高达 ٢٨ جيجابايت.

تعليمات الشحن

الضوء الأحمر قيد التشغيل: الجهاز قيد الشحن حالياً.

الضوء مطفأ: يشير هذا إلى اكتمال الشحن.


يومض الضوء الأحمر: يشير الضوء الأحمر الواضح إلى أن البطارية منخفضة وتحتاج إلى إعادة الشحن.

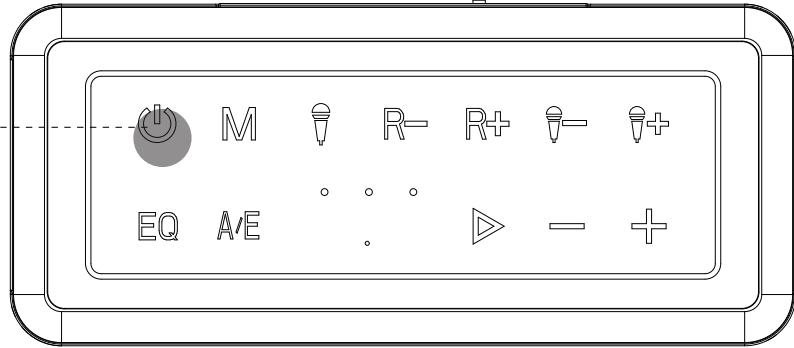

وظيفة إعادة الضبط

اضغط على زر "الوضع" لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز.

ثمان ثوانٍ

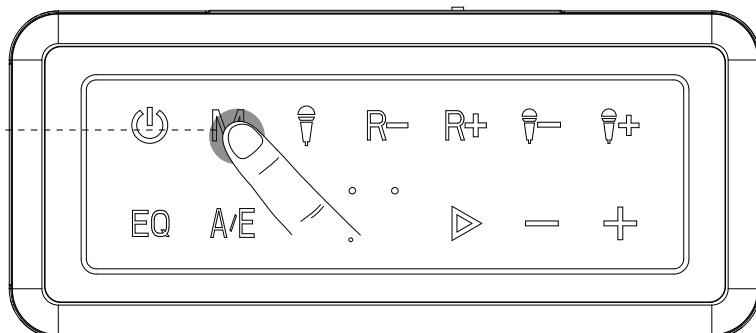

إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً بعد 10 دقائق إذا لم يتم إقرانه بأي جهاز عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً عندما تكون البطارية منخفضة.

الصيانة

١. لا تستخدم أي نوع من المنشفات أو مواد التنظيف لتنظيف المنتج، لأن أي نوع من المواد الكيميائية قد يجعل الجهاز غير صالح للاستخدام.
٢. لا تقوم بتفكيك هذا المنتج. لا يحتوي على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.
٣. لا تسقط أو تقرض على المنتج: التعامل معها بعناية للحصول على الأداء الأمثل.
٤. قم بتخزين المنتج في مكان جاف. يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ والرطوبة على جسم المنتج إذا تم حفظه في بيئة غير صديقة.
٥. لا تخلص من هذا المنتج في النار لأن البطاريات قد تنفجر أو تتسرّب.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**