

M LEVEL



Levelo

سماعة الرأس VibeMaster Hybrid ANC

SKU: LVLVMAHPBK

المميزات	٢
نظرة عامة على المنتج	٢
A. سماعة رأس	٢
B. شاشة تعمل باللمس	٣
تعليمات تشغيل/إيقاف التشغيل	٣
إقران الشاشة مع سماعة الرأس	٤
إقران السماعة مع الأجهزة	٥
دليل زر سماعة الرأس	٥
A. عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى	٥
B. إدارة المكالمات	٥
C. وظيفة Siri	٥
D. مسح الاقتران	٥
وضع ANC لسماعة الرأس	٦
وضع AUX لسماعة الرأس	٦
دليل تشغيل شاشة اللمس	٦
دليل ضوء مؤشر سماعة الرأس	٧
الشحن	٧
المواصفات	٨
الضمان	١٠
اتصل بنا	١٠

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. تتميز سماعة الرأس Levelo بمستوى ANC يصل إلى ٤٠ ديسيبل، مع ميكروفونات مزدوجة للكشف عن الضوضاء والتي تعمل بشكل فعال على تصفية ما يصل إلى ٩٥ ٪ من الضوضاء المحيطة منخفضة التردد، مما يضمن تجربة استماع دون إزعاج.
٢. توفر سماعات الرأس ثلاثة أوضاع مميزة لإلغاء الضوضاء: وضع النقل لتقليل ضوضاء السفر، ووضع ANC لتقليل الضوضاء العامة، والوضع العادي للاستخدام الأقل كثافة.
٣. تم تصميم سماعات الرأس هذه، المصنوعة من جلد بروتين فائق النعومة وأغطية أذن من الإسفنج الذكي، لتوفير ملائمة مريحة ومريحة، مما يجعلها مثالية لجلسات الاستماع الطويلة. كما أن بنيتها خفيفة الوزن تعزز الراحة العامة.
٤. استمتع بملاءمة قابلة للتخصيص بفضل تصميم سماعات الرأس القابل للدوران والطي والمطاط، مما يسمح بسهولة التعديل والتخزين المريح.
٥. استمتع بجودة صوت فائقة مع سماعات الرأس هذه، المصممة لتوفير تجربة صوتية استثنائية عبر مختلف أنواع الموسيقى.
٦. قم بتخصيص تجربتك الصوتية باستخدام خمس إعدادات EQ متاحة: عادي للحصول على صوت متوازن، وروك لتحسين الجيتار والطبول، وبوب للغناء والإيقاعات المضخمة، وكلاسيكي لنطاق أكثر ديناميكية في الموسيقى الأوركستراالية، وجاز للحصول على صوت سلس ومفصل.
٧. تدعم واجهة شاشة LED ١٨ لغة مختلفة، مما يسمح بتجربة شخصية وسهلة الاستخدام عبر المستخدمين العالميين.

نظرة عامة على المنتج

A. سماعة رأس

١. رفع مستوى الصوت/الأغنية التالية ⊕

٢. تشغيل/إيقاف التشغيل، تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا ⏻

٣. خفض مستوى الصوت/الأغنية السابقة ⊖

٤. استدعاء الميكروفون

٥. شاشة LCD تعمل باللمس


٦. دبوس الاتصال

٧. منفذ مقبس AUX مقاس ٣,٥ مم

٨. منفذ شحن من النوع C

٩. مؤشر الشحن

١٠. زر ANC

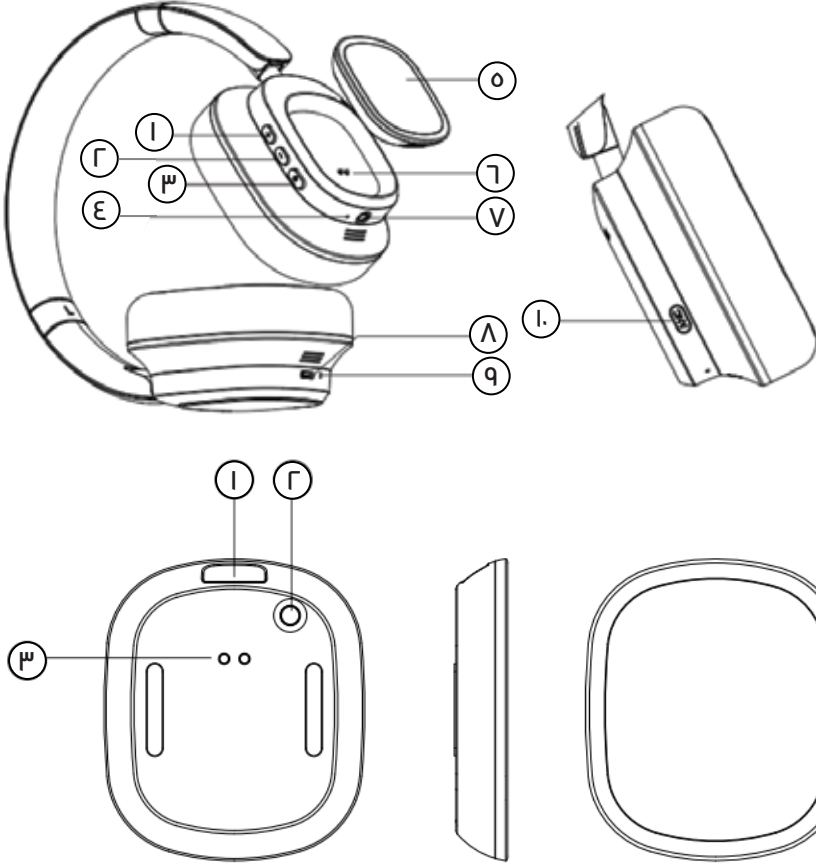

B. شاشة تعمل باللمس

١. منفذ شحن من النوع C

٢. زر الطاقة

٣. دبوس الاتصال

تعليمات تشغيل/إيقاف التشغيل

A. سماعة رأس

١.A تشغيل الطاقة

في وضع إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين تقريبًا. سيومض المؤشر باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب حتى تسمع المطالبة الصوتية "Power on"، وبعد ذلك تدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران مع الإعلان الصوتي "pairing".

٢.A إيقاف التشغيل

في وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٤ ثوانٍ تقريبًا. سينطفئ المؤشر بعد ذلك.

B. شاشة تعمل باللمس

١.B تشغيل الطاقة

في وضع إيقاف التشغيل، اضغط على زر الطاقة.

٢.٤ إيقاف التشغيل


في وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٤ ثوانٍ تقريبًا.

٣.٤ إعدادات مهلة الشاشة

١. بعد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا في حالة عدم وجود أي نشاط خلال ٣٠ ثانية.

٢. في وضع التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عند تخزين سماعة الرأس وسيتم تشغيلها عند إزالتها.

٣. في وضع التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة إذا قمت بالنقر فوق زر الطاقة وسيتم إعادة تنشيطها إذا قمت بالضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

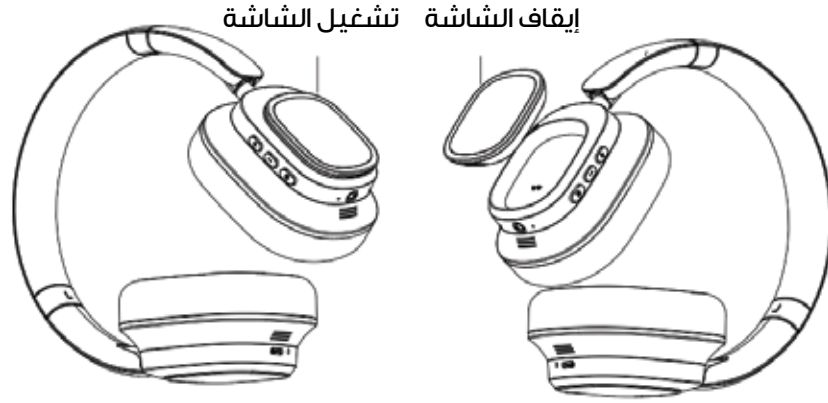

إقران الشاشة مع سماعة الرأس

إقران الشاشة مع سماعة الرأس

١. قم بتشغيل كل من سماعة الرأس والشاشة.

٢. قم بتوصيل الشاشة بسماعة الرأس.

٣. انقر ثلاث مرات على زر الطاقة الخاص بسماعة الرأس.

٤. عند نجاح الاتصال، سيتحول رمز Bluetooth الموجود على الشاشة إلى اللون الأبيض.

ملاحظة:

١. إذا لم ينجح الاتصال، سيتحول رمز البلوتوث الموجود على الشاشة إلى اللون الأحمر.

٢. في حالة فشل الاتصال، يرجى محاولة الاتصال مرة أخرى عن طريق النقر ثلاث مرات على زر الطاقة.



إقران السماعة مع الأجهزة

١. عند تشغيله، سيشير الجهاز إلى جاهزيته للإقران عن طريق إصدار أضواء زرقاء وحمراء وامضة.
٢. قم بتنشيط وظيفة Bluetooth على هاتفك المحمول أو أي جهاز آخر، وحدد موقع اسم الاقتران "LVL-VibeMaster" في قائمة الأجهزة المتاحة، وقم بالاتصال.
٣. يتم تأكيد الاتصال الناجح من خلال رسالة صوتية "Connected"، متبوعة بوميض ضوء المؤشر الأزرق كل ٥ ثوانٍ.

دليل زر سماعة الرأس

- A. عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى
 - رفع مستوى الصوت: اضغط لفترة وجيزة على الزر .
 - خفض مستوى الصوت: اضغط لفترة وجيزة على الزر .
 - الأغنية التالية: اضغط مع الاستمرار على الزر .
 - الأغنية السابقة: اضغط مع الاستمرار على الزر .
 - تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى: اضغط على زر الطاقة .
- B. إدارة المكالمات
 - الرد على المكالمة: اضغط على زر الطاقة  للرد على مكالمة واردة.
 - إنهاء المكالمة: اضغط على زر الطاقة  لإنهاء المكالمة.
 - رفض المكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة  لمدة ثانيتين تقريبًا.
 - إعادة الاتصال: اضغط مرتين على زر الطاقة  لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به.
- C. وظيفة Siri
 - قم بتنشيط Siri بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة  لمدة ثانية واحدة تقريبًا.
- D. مسح الاقتران
 - في وضع التشغيل، اضغط على زر الطاقة  أربع مرات حتى تومض المؤشرات الزرقاء والحمراء بالتناوب.



وضع ANC لسמاعة الرأس

الإعداد الافتراضي هو الوضع العادي. اضغط على زر ANC **ANC** لتنشيط وضع ANC. زر ANC لتنشيط وضع ANC. وضع الشفافية.

وضع AUX لسמاعة الرأس

قم بتوصيل كابل AUX بكل من سماعة الرأس وجهاز محمول أو أجهزة أخرى مثل الحاسوب أو iPad لتشغيل الموسيقى.

ملاحظة:

١. عند إدخال كابل AUX في سماعة الرأس، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. قم بإزالة كابل AUX إذا كنت بحاجة إلى تشغيل سماعة الرأس.

٢. لا يعمل وضع ANC (إلغاء الضوضاء النشط) عند إيقاف تشغيل سماعة الرأس.

دليل تشغيل شاشة اللمس

تشغيل الموسيقى: التحكم في التشغيل وتخطي الأغاني وإيقاف الموسيقى مؤقتًا وعرض كلمات الأغاني.

ضبط مستوى الصوت: زيادة أو خفض مستوى الصوت.

وضع ANC: اختر بين وضع ANC، والوضع العادي، ووضع الشفافية.

ضبط EQ: اختر من بين خمس إعدادات EQ: عادي، روك، بوب، كلاسيكي، وجاز.

إنذار: ضبط الإنذارات المحددة من قبل المستخدم.

سطوع الشاشة: اضبط مستوى السطوع.

اختيار اللغة: اختر من بين ١٨ لغة متاحة.

خلفية شاشة القفل: قم بتخصيص خلفية شاشة القفل.

الضوء: قم بتشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله عن طريق لمس الشاشة.

إعداد التاريخ والوقت: اضبط التاريخ والوقت حسب تفضيلات المستخدم.


التقاط الصور: قم بتوصيل سماعة الرأس بجهاز محمول عبر البلوتوث والتحكم في كاميرا الهاتف المحمول لالتقاط الصور.

قم بإبداء الإعجاب: قم بتوصيل سماعة الرأس بجهاز محمول، وقم بتشغيل مقاطع الفيديو على التطبيق، وقم بإبداء الإعجاب مباشرة من الواجهة.

دليل ضوء مؤشر سماعة الرأس

اتصال ناجح	يومض المؤشر الأزرق كل ٥ ثواني.
حالة الاقتران	تومض المؤشرات الحمراء والزرقاء بالتناوب.
إعادة ضبط	يومض المؤشر الأزرق كل ٥ ثواني.
استمع إلى الموسيقى	سيكون المؤشر باللون الأزرق الثابت.
مشحونة بالكامل	سيكون المؤشر باللون الأخضر الثابت.
تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة	سوف ينطفئ المؤشر الأحمر.
إيقاف التشغيل	سيكون المؤشر باللون الأحمر الثابت.
الشحن	يومض المؤشر الأزرق كل ٥ ثواني.

الشحن

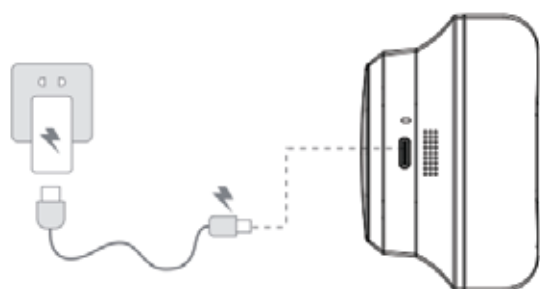


A. سماعة رأس

١. أثناء الشحن، سيكون ضوء المؤشر باللون الأحمر الثابت.

٢. بمجرد اكتمال الشحن، سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأزرق الثابت.

B. شاشة تعمل باللمس

قم بتوصيل الشاشة بالمحول باستخدام كابل شحن من النوع C.
ملاحظة: تأكد من الاتجاه الصحيح عند توصيل الشاشة بسماعة الرأس.

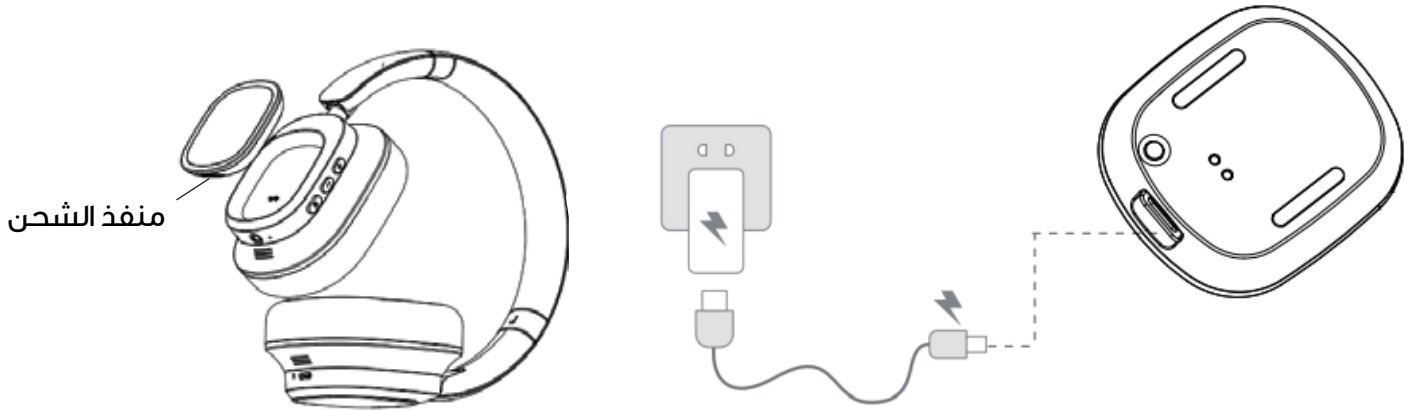

المواصفات

اسم المنتج	VibeMaster Hybrid ANC سماعة الرأس
رمز التخزين التعريفي	LVLVMAHPBK
سماعة الرأس	
شريحة بلوتوث	الإصدار ٥.٣ , JLV٠١٨
اسم البلوتوث	LVL-VibeMaster
نطاق البلوتوث	١٠ م
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
بطارية	٦٠٠ مللي أمبير ليثيوم أيون
إدخال	تيار مستمر ٥ فولت / أمبير
وقت الشحن	٢ ساعة
وقت تشغيل الموسيقى	٢٥ ساعة (تشغيل ANC) بحجم ١٠٠ % ٤٠ ساعة (إيقاف تشغيل ANC) بحجم صوت ١٠٠ %

مقاومة	٤٠ ملم ± 1.0 ٣٢ أوم
الحساسية	3 ± 1.6 ديسيبيل
منفذ الشحن	النوع - C
شاشة اللمس	
شريحة بلوتوث	الإصدار 5.3 , JL 7012
نطاق البلوتوث	١٠ م
بطارية	٢٠٠ مللي أمبير ليثيوم أيون
مدخل	تيار مستمر ٥ فولت / أمبير
وقت الشحن	١,٥ ساعة
منفذ الشحن	النوع - C

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**