



Porodo Soundtec

Galactic Star Light

مكبر صوت محمول ٦ واط

SKU: PD-GALACTIC-BK

جدول المحتويات

Γ	المميزات
Γ	محتويات الحزمة
Γ	العرض التخطيطي
ℳ	المواصفات
Ε	تعليمات الاستخدام
Ε	A. تشغيل / إيقاف التشغيل
Ε	B. البلوتوث
Ε	C. وظيفة TWS
Ω	D. مدخل منفذ USB
Ω	E. مدخل AUX
Ω	F. تفعيل المساعد الصوتي
Ϛ	G. مكالمة بدون استخدام اليدين
Ϛ	إعادة ضبط الوظيفة
Ϛ	ملاحظات
Ϛ	إيقاف التشغيل التلقائي
Ϛ	الشحن
Ϛ	تحذير
Ϛ	اتصال التطبيق
Λ	تعليمات التطبيق
ΙΙ	تحذير من إشعاع الليزر
ΙΓ	الضمان
ΙΓ	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.



المميزات

١. يتيح للمستخدمين الغناء مع مقطوعاتهم المفضلة، وتعزيز الحفلات والتجمّعات من خلال الترفيه التفاعلي.
٢. تتيح عناصر التحكم متعددة الاستخدامات هذه سهولة الوصول إلى التشغيل والإيقاف المؤقت وتخطي المسارات وضبط مستوى الصوت مباشرةً من الجهاز.
٣. يوفر أصوات غير عميقة ومؤثرة، مما يثير تجربة الصوت بترددات منخفضة نابضة بالحياة وдинاميكية.
٤. مزود بマイкроوفون مدمج يسمح باستقبال المكالمات دون الحاجة إلى حمل الهاتف فعليًا.
٥. يتكامل مع برنامج التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بإصدار الأوامر والتحكم في الجهاز بدون استخدام اليدين.
٦. يتميز بشاشة عرض LED قابلة للتخصيص والتي يمكن تعديلها لتناسب مع الحالة المزاجية أو الإعداد، مما يوفر جاذبية بصرية إلى جانب إخراج الصوت.
٧. يدعم تشغيل الموسيقى مباشرةً من محرك أقراص USB، مما يوفر خيارات وسائل مريرة وموسعة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
٨. استخدم تطبيق Zoom Life لتغيير أوضاع العرض وضبطها، وإدارة تشغيل الموسيقى، وتكوين إعدادات الميكروفون والمؤقت دون عناء.

محتويات الحزمة

١. سماعات بلوتوث محمولة
٢. كابل شحن من النوع C
٣. كابل الصوت

العرض التخطيطي

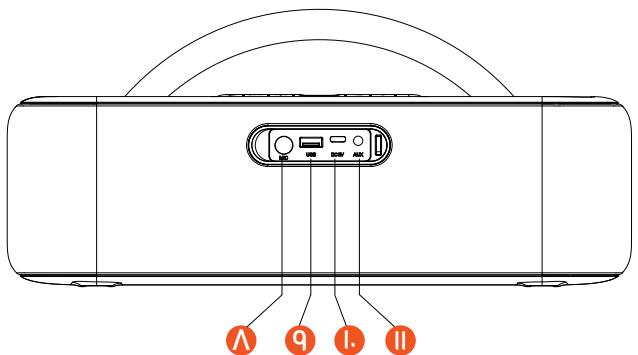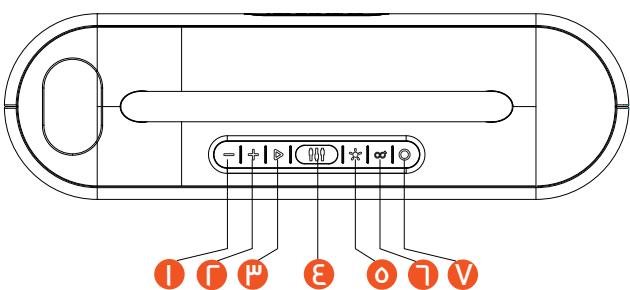

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ٦. زر TWS | إلى الخلف/خفض مستوى الصوت |
| ٧. تشغيل/إيقاف التشغيل | إلى الأمام/رفع مستوى الصوت |
| ٨. منفذ ميكروفون | ٩. تشغيل/إيقاف مؤقت |
| ٩. منفذ USB | ١٠. زر EQ/تبديل وضع التشغيل |
| ١٠. منفذ شحن من النوع C | (بلوتوث/USB/AUX) |
| ١١. منفذ AUX | ١٢. زر إضاءة المشهد |

المواصفات

طراز المنتج	مكبر صوت محمول Porodo Soundtec Galactic Star Light
SKU	PD-GALACTIC-BK
نسخة البلوتوث	٥,٣ الإصدار
نطاق البلوتوث	٢٠١
قدرة البطارية	٤٤ فولت .. ٤٤ ملي أمبير
الوقت إعادة تعبئة الرصيد	٣ ساعات (٩ فولت/٢ أمبير) ، ٥ ساعات (٥ فولت/٢ أمبير)
وقت العمل	٤ ساعات بحجم % ٠٠٠
وقت العمل	٢٠٠ ساعة بحجم % ٥٠
استجابة التردد	٨ هرتز-١٦ كيلو هرتز
حجم السماعة	٢٧.٧ بوصة ×
RMS	١٥ واط × ٢ = ٣٠ واط
الطاقة القصوى	٣٠ واط × ٢ = ٦٠ واط
الوزن	١٠.٢ كجم
مقاس	٦١x٦٤.٦x٣٧.٣ ملم

A. تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة  لتشغيل مكبر الصوت وإيقاف تشغيله.

B. البلوتوث

قم بتشغيل زر الطاقة  إلى "ON". سيدخل مكبر الصوت تلقائياً في وضع Bluetooth.

قم بتفعيل البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن اسم الجهاز "Galactic" ثم اتصل به. قم بتشغيل الموسيقى من هاتفك المحمول واستمتع بها.

اضغط لفترة طويلة على الزر للأمام  أو للخلف  لتحديد الأغاني.

اضغط لفترة قصيرة على الزر Forward  أو Backward  لضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها .

اضغط لفترة طويلة على زر TWS  لمدة ثانية لفصل الهاتف المحمول عن جهاز GALACTIC.

اضغط لفترة قصيرة على الزر  لتنشيط ضوء المشهد والتبديل بين ألوان العرض المختلفة (إجمالي 4 ألوان).

اضغط لفترة طويلة على الزر  لإطفاء ضوء المشهد.

اضغط لفترة قصيرة على زر EQ  للتبديل بين المؤثرات الصوتية المختلفة.

اضغط لفترة طويلة على زر EQ  للتبديل وضع التشغيل (Bluetooth/USB/AUX).

C. وظيفة TWS

لإقران سماعتين متطابقتين، قم بتشغيل كليهما في وضع (BT) Bluetooth. يجب ضبط وحدة واحدة فقط من الوحدتين للإقتران.

اضغط لفترة قصيرة على زر TWS  لبدء الاقتران. يظل مؤشر TWS الأبيض مضيئاً بعد الاقتران الناجح وسيتم إيقاف تشغيله في حالة فشل الاقتران خلال دقيقة واحدة.

لتشغيل الموسيقى من خلال كلا السماعتين، تأكد من توصيل Bluetooth الخاص بهاتفك المحمول بهما.

اضغط لفترة قصيرة على زر TWS  مرة أخرى للخروج من وظيفة TWS.

D. مدخل منفذ USB

قم بتشغيل زر الطاقة إلى "ON".

أدخل قرص فلاش USB في الفتحة، وسيعمل مكبر الصوت تلقائياً على تشغيل الموسيقى المخزنة.

اضغط لفترة طويلة على الزر للأمام  أو للخلف  لتحديد الأغاني المفضلة لديك.

اضغط لفترة قصيرة على هذه الأزرار لضبط مستوى الصوت لأعلى ولأسفل.

اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/إيقاف المؤقت  لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.

اضغط لفترة قصيرة على الزر  لتنشيط ضوء المشهد والتنقل عبر ألوان العرض المختلفة (إجمالي 16 لون).

اضغط لفترة طويلة على الزر  لإلغاء تنشيط ضوء المشهد.

اضغط لفترة قصيرة على زر EQ  للتبديل بين مؤثرين صوتيين مختلفين.

اضغط لفترة طويلة على زر EQ  للتبديل وضع التشغيل (Bluetooth/USB/AUX).

ملاحظات: في أي وضع تشغيل، عندما تقوم بإدخال قرص USB إلى مكبر الصوت، فإنه سيتم التبديل لتشغيل قرص USB.

E. مدخل AUX

قم بتوصيل أجهزة الموسيقى المتوافقة الأخرى باستخدام كابل الصوت من "Line Out" الخاص بالجهاز إلى "Aux In" الخاص بمكبر الصوت هذا واستمتع.

عند استخدام كابل صوت، يتحول مكبر الصوت تلقائياً إلى وضع AUX بغض النظر عن الإعداد السابق.

اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/إيقاف المؤقت  لكتم صوت مكبر الصوت أثناء وجوده في وضع AUX.

اضغط لفترة قصيرة على الزر  لتنشيط ضوء المشهد، مع التنقل عبر ألوان العرض المختلفة.

اضغط لفترة طويلة على الزر  لإطفاء ضوء المشهد.

اضغط لفترة قصيرة على زر EQ  للتبديل بين مؤثرين صوتيين مختلفين.

اضغط لفترة طويلة على زر EQ  للتبديل وضع التشغيل بين Bluetooth و USB و AUX.

عند استخدام جهاز خارجي، يمكن التحكم في جميع الوظائف عبر الجهاز المتصل أو الخارجي من خلال تطبيق "ZOOM life".

F. تفعيل المساعد الصوتي

قم بإنشاء اتصال Bluetooth مع هاتفك المحمول. اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/إيقاف المؤقت  لتنشيط المساعد الصوتي.

G. مكالمة بدون استخدام اليدين

إذا كانت هناك مكالمة واردة أثناء الاتصال عبر البلوتوث، فيمكنك الضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/إيقاف المؤقت  لقبول المكالمة أو الضغط عليه لفترة طويلة لرفض المكالمة. أثناء المكالمة، يمكنك الضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت  للتبديل بين التحدث عبر الهاتف وجهاز GALACTIC. إنهاء المكالمة، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/إيقاف المؤقت  أو استخدم وظيفة إنهاء المكالمة بهااتفك المحمول.

إعادة ضبط الوظيفة

إذا لم يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت أو الاستجابة، فاستخدم دبوساً دائرياً صغيراً للضغط لفترة قصيرة على الجزء السفلي من منفذ AUX لإعادة ضبط مكبر الصوت. اضغط لفترة طويلة على زر TWS  لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل مكبر الصوت ومسح ذاكرة اتصال Bluetooth.

ملاحظات

يتم ضبط مستوى الصوت الافتراضي على 50٪ من الحد الأقصى للحجم. قد يختلف وقت التشغيل حسب مستوى الصوت ونوع الموسيقى التي يتم تشغيلها.

إيقاف التشغيل التلقائي

للحفاظ على عمر البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في أي من السيناريوهات التالية: في وضع البلوتوث، ولكن غير متصل بالهاتف المحمول خلال 3 دقائق. في وضع Bluetooth ومتصل بهاتف محمول، ولكن لم يتم تشغيل أي موسيقى لمدة 3 دقائق. في وضع USB ولكن مع إيقاف الموسيقى مؤقتاً لمدة 3 دقائق. في وضع AUX ولكن مع إيقاف الموسيقى مؤقتاً لمدة 3 دقائق.

الشحن

١. عندما يكون جهد البطارية منخفضاً، سيصدر مكبر الصوت صوتاً وسيومض مؤشر LED الوردي كرسالة لإعادة الشحن في الوقت المناسب.
٢. الشاحن غير متضمن في العبوة. يرجى شحن مكبر الصوت هذا باستخدام شاحن مقدر ٥ فولت/٢ أمبير أو شاحن سريع للحواسوب الشخصي (مقدر ٩ فولت/٢ أمبير) كما هو مدعوم.
٣. بعد توصيل كابل الشحن وبعد الشحن، سيظل مؤشر LED الوردي (أو مؤشر LED الأحمر في حالة إيقاف تشغيل مكبر الصوت) مضيئاً.
٤. يجب أن يكون وقت الشحن حوالي ٤-٥ ساعات. بمجرد شحن مكبر الصوت بالكامل، سينطفئ مؤشر LED الخاص بالطاقة.
٥. لحماية البطارية، تجنب استخدام مكبر الصوت أثناء شحنه.

التحذير

١. يرجى تخزين واستخدام هذا المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عادية.
٢. لا تعرض هذا المنتج للمطر أو البيئات ذات مستويات الرطوبة العالية.
٣. لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تتعديلـه دون الحصول على إذن مناسب.
٤. عند تنظيف هذا المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر، كمية قليلة من الماء؛ لا تستخدم المنظفات الكيميائية.
٥. لإطالة عمر المنتج وحماية سمعك، تجنب الاستماع إلى الموسيقى بأقصى مستوى صوت لفترات طويلة.
٦. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة. لتجنب المخاطر، يرجى عدم التخلص منها بإهمال أو وضعها في سلة المهملات دون اتباع إجراءات التخلص المناسبة.

اتصال التطبيق



Android



iOS

١. لتنزيل تطبيق "Zoom Life"، ابحث عن اسم التطبيق في App Store أو Google Play. وبدلـاً من ذلك، يمكنك تنزيل التطبيق عن طريق مسح رمز QR المتوفرة أدناه.

٣. بعد تثبيت التطبيق، قم أولاً بتوصيل هاتفك المحمول بالجهاز عبر البلوتوث، ثم حدد الجهاز "Galactic" في التطبيق لتمكين التحكم عن بعد من خلال التطبيق.
٤. للحفاظ على عمر خدمة المنتج، تجنب ضبط وظيفة المؤقت لفترات طويلة جدًا.
٥. قبل ضبط المؤقت، تأكد من أن مكبر الصوت متصل بشكل فعال عبر البلوتوث وجاهز لتشغيل الموسيقى.

تعليمات التطبيق

٦. إعدادات الإضاءة

الوصف	وظيفة	الرمز
عرض الجهاز المتصل والأجهزة الأخرى المتاحة.	جهازي جهاز اخر	
الصينية/الإنجليزية/الإسبانية/الروسية/الفرنسية/الهندية	تبديل اللغة تحديث النظام مسح ذاكرة التخزين المؤقت حول التطبيق سياسة الخصوصية	
تمكين/تعطيل ضوء المشهد.	القاطع الرئيسي	
—	خيارات الألوان	Colors
تمكين/تعطيل ضوء الإسقاط. التبديل بين الخيارات الثابتة/الإيقاعية. ضبط السطوع.	ضوء الإسقاط	
تمكين/تعطيل ضوء الإسقاط. التبديل بين الخيارات الثابتة/الإيقاعية. ضبط السطوع.	ضوء الليزر	
حفظ وضع المشهد المخصص.	حفظ الإعداد	

B. حذف المشهد

الوصف	وظيفة	الرمز
حذف المشهد المحفوظ.	يمسح	

C. تشغيل الموسيقى

الوصف	وظيفة	الرمز
يمكنك اختيار الوضع الذي تريده بين وضع تشغيل BT/USB/AUX و FM غير مدعومين في هذا الطراز	وضع اللعب	
—	الأغنية الأخيرة	
—	تشغيل/إيقاف مؤقت لموسيقى	
—	الأغنية التالية	
انتبه لصحتك عند زيادة الحجم. تجنب زيادة مستوى الصوت إلى المستوى الأقصى فجأة.	مستوى الصوت	
—	خيارات المعدل	

D. الميكروفون

الوصف	وظيفة	الرمز
حدد وضع الإدخال من وضع تشغيل .BT/USB/AUX.	وضع اللعب	BT
—	تعديل الصدى	Reverb
—	ضبط مستوى صوت الميكروفون	Volume
—	خيارات المعدل	Normal

E. اعدادات الموقت

وظيفة	الرمز
تفعيل خاصية التوقيت الحالي.	Toggle
حذف هذا الموقت	Minus
إضافة توقيت جديد	Plus

تحذير من إشعاع الليزر

١. لاحظ ملصق التحذير المثبت على سطح المنتج.



١.٢.١٤

حذرا!

قد يؤدي ضبط الضوابط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض للإشعاع الخطير.

٢. المعلومات الخاصة بوحدة الليزر هي كما يلي:

٩.٠ ملي واط	الحد الأقصى لطاقة الإخراج
٣٣٥ ± ١٠ نانومتر	الطول الموجي للانبعاثات
١٥ درجة	شعاع الاختلاف
الدرجة الثانية	مستوى أمان الليزر
١٠ ملي واط	الحد الأقصى للتعرض للإشعاع

٣. يتجاوز مستوى إشعاع الليزر المنبعث من خلال فتحة الليزر الفئة الأولى.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**