



Green Lion


المحطة الذكية برو

SKU: GNSMTSTNPRBK

Model No: GWC-7

| | |
|----|-------------------------|
| ١ | نظرة عامة |
| ٢ | عرض تخطيطي |
| ٣ | وظيفة الأزرار |
| ٤ | وظيفة شاشة اللمس |
| ٥ | عمليات القائمة الرئيسية |
| ٦ | وظيفة بطاقة الذاكرة |
| ٧ | التوافق |
| ٨ | المواصفات |
| ٩ | الأسئلة الشائعة والحلول |
| ٩ | التحذيرات |
| ١٠ | التخلص من هذا المنتج |
| ١١ | الضمان |
| ١٢ | اتصل بنا |

عرض تخطيطي

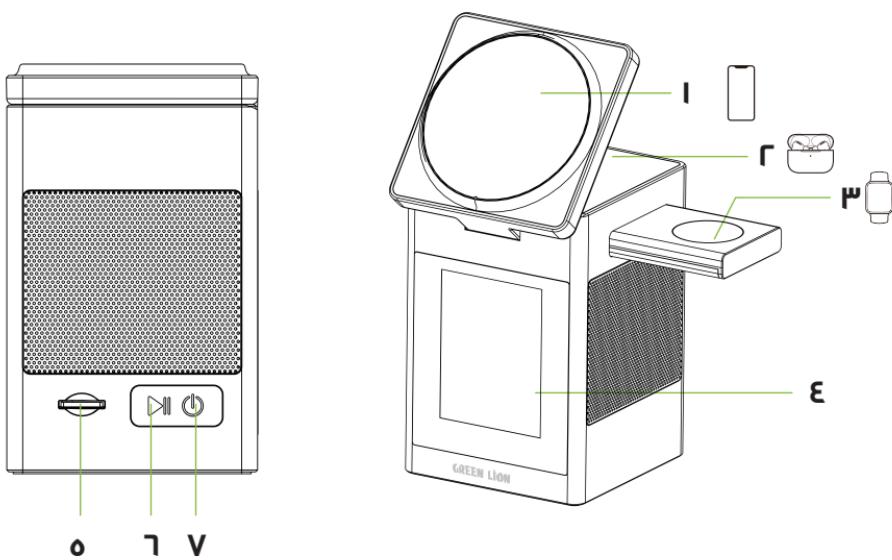


- ٤. منطقة شحن سماعات الأذن
 - ٥. منطقة شحن الهاتف


- ٣. منطقة شحن الساعة
- ٤. شاشة عرض LCD
- ٥. منفذ بطاقة TF
- ٦. زر تشغيل/إيقاف الموسيقى
- ٧. شاشة LCD وزر تشغيل/إيقاف تشغيل مكبر صوت بلوتوث

وظيفة الأزرار

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز. سيصدر تببيه صوتي، وتضيء الشاشة.

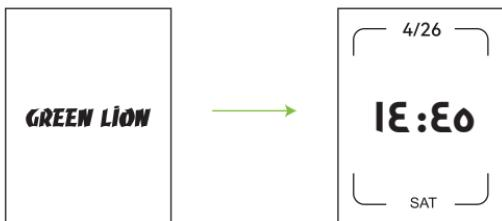

٢. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين لعرض "Restart Options" على الشاشة. عند اختيار "Shutdown"، سيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD وإيقاف الجهاز بالكامل. أما اختيار "إعادة التشغيل"，فسيؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز وإرجاع شاشة LCD إلى واجهة البدع.



٤. من أي واجهة قائمة، اضغط على هذا الزر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.




٤. عند الاتصال عبر البلوتوث، اضغط مرتين على هذا الزر لفصل اتصال البلوتوث أو إعادة توصيله. اسم البلوتوث الخاص بالجهاز هو GWC-7.

▶ زر تشغيل/إيقاف الموسيقى:
أثناء تشغيل الموسيقى، انقر على هذا الزر لتشغيلها أو إيقافها مؤقتاً.
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية لانتقال إلى المقطع التالي.

وظيفة شاشة اللمس

٤. عند تشغيل الجهاز، مرر لليسار أو اليمين على شاشة اللمس للتنقل بين واجهات القوائم المختلفة. أثناء التنقل في أي قائمة، مرر لليمين للعودة إلى الشاشة السابقة.

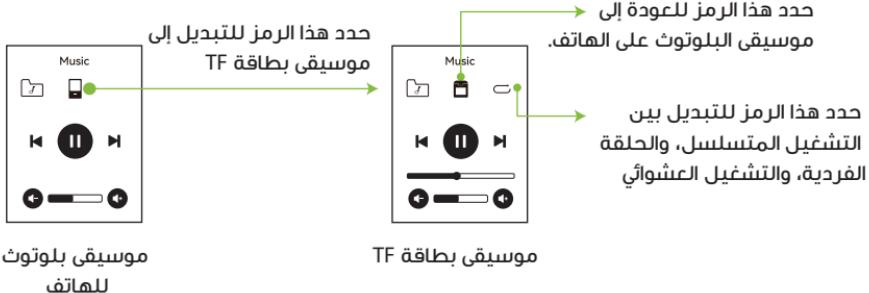

الموسيقى المحلية

تتضمن موسيقى مدمجة على بطاقة TF ومسارات للضوابط البيضاء.

الضوابط البيضاء

توفر تسمية أوضاع مختلفة من الأصوات المحيطة يمكنك الاختيار منها بحرية.

الإعدادات

تيح ضبط إعدادات البلوتوث، وقت قفل الشاشة، تغيير اللغة (يدعم 17 لغة وقابل للتخصيص)، استعادة إعدادات المصنع، إيقاف التشغيل، وغيرها من الخيارات الوظيفية.

كلمات الأغاني

أثناء تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث، يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض كلمات الأغنية المترسبة.

أما أثناء تشغيل الموسيقى من بطاقة TF، فسيتم عرض عنوان الأغنية فقط.

الألبومات

يمكنك عرض الصور المخزنة على بطاقة TF في أي وقت. انقر لتكبير الصورة، واضغط مطولاً للعودة إلى عرض الصور المصغرة.

ايقاع الموسيقى

يعرض نمط لحن الموسيقى على الشاشة أثناء التشغيل.

خلفية الساعة

يتيح لك اختيار شاشة عرض الوقت أو الساعة بحرية.

المنبه

يمكنك تعديل المنبهات باتباع التعليمات على الشاشة. عند انطلاق المنبه، يمكن إيقافه يدوياً أو ضبطه على وضع الغفوة (تأخير لمدة، ادقائق ويتكرر تلقائياً).

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال خمس دقائق، فسيتم إيقاف المنبه تلقائياً.

ضبط الوقت

يتيح تعديل الوقت في الواجهة الرئيسية.

وظيفة بطاقة الذاكرة

١. ملاحظات حول تخزين الأغاني وكلماتها
يرجى تخزين ملفات كلمات الأغاني في مجلد باسم DOWNLOAD (بالأحرف الكبيرة) لضمان أن يتمكن الجهاز من مسح الأغاني بشكل صحيح.
٢. تنظيم الضوابط البيضاء والموسيقى
١. يتم تخزين ملفات الضوابط البيضاء والموسيقى معاً على بطاقة TF، وللتمييز بينها يتم استخدام قواعد تسمية محددة.
٢. تبدأ ملفات الضوابط البيضاء بالمقدمة AZ00.
٣. ألبوم المنتج، المخزن داخل مجلد "DOWNLOAD" مع ملفات الموسيقى، يحتوي على نوعين من الصور:
صورة معاينة (٣٢٠x٣٢٠ بكسل)
صورة تفصيلية (٣٢٠x٣٢٠ بكسل)
وكلاهما بصيغة .JPG.
٤. تتبع هذه الصور قواعد تسمية مستقلة:
صور المعاينة تسمى "PRExxx"
الصور التفصيلية تسمى "PHTxxx"
حيث يشير "xxx" إلى ترتيب العرض.
١. استكشاف مشكلات واجهة اللمس
إذا أصبحت شاشة اللمس غير مستجيبة، مما يؤدي إلى توقف الأزرار وتحجيم الواجهة، يمكنك الضغط على الزر لإعادة ضبط الجهاز بالقوة.
٥. تعديل دقة الصور
لتعديل دقة الصورة، انقر بزر الماوس الأيمن على خصائص الصورة، ثم عدل الحجم واضبط الدقة بما يتواافق مع متطلبات النظام.

التوافق

١. الهواتف الذكية
لأجهزة آبل:
آيفون ٦، آيفون ٦ برو، آيفون ٦ برو ماكس، آيفون ٦ بلس
آيفون ٥، آيفون ٥ برو، آيفون ٥ برو ماكس، آيفون ٥ بلس
آيفون ٤، آيفون ٤ برو، آيفون ٤ برو ماكس، آيفون ٤ بلس

آيفون ۱۴، آيفون ۱۳ برو، آيفون ۱۳ برو ماكس، آيفون ۱۳ ميني
آيفون ۱۲، آيفون ۱۲ برو، آيفون ۱۲ برو ماكس، آيفون ۱۲ ميني
آيفون SE (الجيل الثاني)

ملاحظة: الشحن المغناطيسي مدعوم فقط لسلسلة هواتف ۱۷، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، iPhone.

٤. ساعة ذكية

متوافقة مع ساعات SE و Ultra و Apple Watch Ultra و الإصدارات من ۱ إلى ۷.
تدعم ساعات Galaxy Watch ۳ (۴۵ مم)، Galaxy Watch ۴ (۴۴ مم)، Galaxy Watch ۴ (۴۰ مم)،
Galaxy Watch ۵ (۴۴ مم)، Galaxy Watch ۵ (۴۰ مم)، Galaxy Watch ۶ (۴۴ مم)، Galaxy Watch ۶ (۴۰ مم)،
Galaxy Watch ۷ (۴۰ مم)، Galaxy Watch ۷ (۴۴ مم)، Galaxy Watch ۸ (۴۰ مم)، Galaxy Watch ۸ (۴۴ مم)،
Galaxy Watch Active ۲ (۴۰ مم)، Galaxy Watch Active ۲ (۴۴ مم).

ملاحظة: قد يختلف توافق Galaxy Watch و Apple Watch باختلاف بيئات النظام.
في بعض الحالات، قد لا تتوافق الساعتان مع بعضهما البعض، بينما في حالات أخرى
قد تعملان بسلامة. لمزيد من المعلومات حول التوافق والدعم الفني، يرجى استشارة
خدمة العملاء الرسمية.

٥. سماعات الأذن

متوافقة مع AirPods (مع علبة لاسلكية)، AirPods Pro و AirPods Pro (مع علبة لاسلكية)،
AirPods ۴ (تدعم علب الشحن اللاسلكي بأرقام الموديلات A1938، A1949، A20611، A2079V، A2058، A1968، A1967، A1966)،
Buds Live و Buds Pro و Buds Pro (تدعم علب الشحن اللاسلكي)،
Soundcore Liberty Air و Pro Air (تدعم جميع سماعات الأذن اللاسلكية المزودة بخاصية الشحن اللاسلكي).

ملحوظة: متوافق مع جميع الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ١٤٢*١٧*١٦٦ مم | أبعاد المنتج |
| ٣٨٠,٥ | وزن المنتج |
| ٥ واط | مخرج سماعات الأذن |
| ٢٠,٥ واط | مخرج الساعة |
| ١٥ واط/١٠ واط/٥ واط/٥ واط | مخرج الهاتف |
| ٩ فولت/٢٠ أمبير (١٨٠ واط) | مدخل الطاقة |
| ١٠ ساعتان ونصف | مدة العمل |
| ١٠ ساعتان | مدة الشحن |
| ٥ النوع-C | منفذ الإدخال |
| ١٠ أمتار | نطاق العمل |
| ٢٥٦ ميجابايت | بطاقة ذاكرة |
| ٥ واط ٤٠٥ | مكبر صوت |
| ٣٥٥ الاصدار | بلوتوث |
| ١٠٠٠...١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة | بطارية |
| ٥٥٢ * ٨ | مغناطيس |
| ABS+PC+سيليكون | المواد |

الأسئلة الشائعة والحلول

هل لا يتم شحن الهاتف؟

A. قد لا يكون الهاتف موضوعاً بشكل صحيح على منطقة الاستشعار، أو أن ملف هل لا يتم شحن الهاتف؟

A. قد لا يكون الهاتف موضوعاً بشكل صحيح على منطقة الاستشعار، أو أن ملف الاستقبال غير مركب بشكل سليم.

B. وضع البطارية متاح فقط للأجهزة التي تعمل عبر البلوتوث. بالنسبة لأجهزة أخرى مثل الهواتف، تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل قبل الشحن.

لماذا يصبح الشاحن ساخناً؟

من الطبيعي أن ترتفع حرارة ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال أثناء الشحن اللاسلكي.

لماذا يكون شحن الهاتف متقطعاً؟

A. قد يكون تيار الشحن الخارج من المحول غير كافٍ أو الجهد غير مستقر. يُنصح باستخدام شاحن سريع بمعيار .. 0C3 لتحقيق أفضل أداء.

B. قد يكون موضع الشحن غير دقيق، مما يضعف الحث الكهرومغناطيسي. حاول تعديل موضع الجهاز لتحسين المحاذاة.

لماذا الشحن بطيء؟

قد يدعم الهاتف أو ملف الاستقبال الخارجي تيارات شحن لاسلكي متفاوتة. كذلك، فإن استهلاك الطاقة العالي في وضع الاستعداد أثناء الشحن قد يبطئ العملية. يُوصى بإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتقليل استهلاك الهاتف للطاقة أثناء الشحن.

التحذيرات

1. تجنب سحب سلك الطاقة بقوة لتجنب التلف أو الانقطاع.

2. لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعرি�ضه للنار أو الماء لتجنب حدوث قصر كهربائي أو تسرب.

٣. تجنب استخدام المنتج في بيئات ذات حرارة شديدة أو رطوبة عالية أو مواد أكالة لمنع تلف الدائرة الكهربائية أو تسريبها.
٤. أبق المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث.
٥. عند استخدام الشحن السريع، تأكد من استخدام محول طاقة .. QC3.0 معتمد وكابل شحن سريع متوافق للحفاظ على ثبات الشحن.
٦. لا تضع أجساماً معدنية أو بطاقات مغناطيسية على لوحة الشحن، فقد يتسبب ذلك في تلفها أو عطلها.
٧. إذا ارتفعت درجة حرارة ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال أثناء الاستخدام، مما تسبب في توقف الشحن، فاصل الشاحن واتركه يبرد، ثم حاول الشحن مرة أخرى.

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)