



Green Lion

سماعات أذن GR-22 القابلة للتثبيت

SKU: GNEARBUD

Model No: GL-TWS86


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٣	دليل الإعداد
٥	مؤشر حالة علبة الشحن
٦	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

سماعات الأذن Green Lion GR-٢٢ القابلة للتثبيت مزودة بتقنية بلوتوث الإصدار ٥.٤ لاتصال مستقر، وتوفر ما يصل إلى ٢٠ ساعة من التشغيل مع علبة الشحن. بفضل مقاومتها للماء IPX٤، فهي مقاومة لرذاذ الماء، مما يجعلها مثالية للتمارين الرياضية أو الأنشطة الخارجية. تتضمن سماعات الأذن نظام ميكروفون مزدوج لإجراء مكالمات واضحة، وتكاملاً مع المساعد الصوتي، ومنفذ شحن USB-C لإعادة الشحن السريع. مصممة لراحة الأذن عند التثبيت، وتوفر راحة تامة للاستخدام لفترات طويلة.

المواصفات

رقم الموديل	GL-TWS٨٦
المادة	ABS
بطارية العلبة	٣٠٠ ملي أمبير/ساعة
بطارية سماعات الأذن	٣٥٠ ملي أمبير/ساعة
بلوتوث	٧.٤
نطاق الإرسال	١٠ أمتار
مكبر الصوت	١٠ مم
التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
الممانعة	٣٢ أوم ± ١٠%
الحساسية	١٠٨ ± ٣ ديسيبل
مقاوم للماء	IPX٤
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	١.٥ ساعة
مدة التشغيل لمرة واحدة	٥ ساعات
مدة التشغيل مع العلبة	٢٠ ساعة
مدة الاستعداد	١٨٠ يوماً
وزن المنتج	٤٦.٦ غرام
أبعاد المنتج	٣٦.٥ × ٤٣.٧ × ٥٦ مم

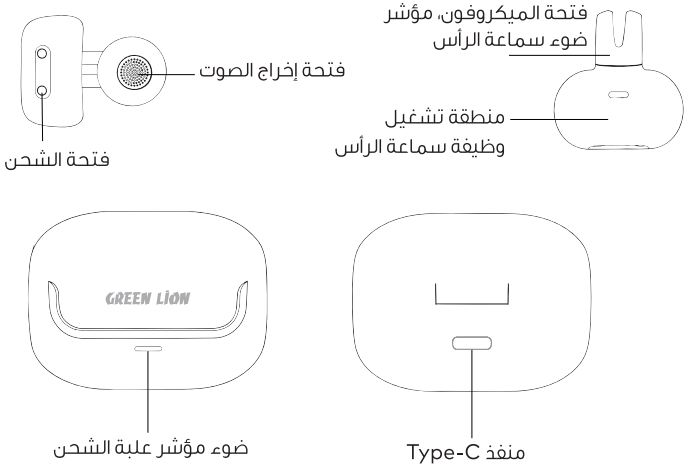

دليل الإعداد

- التشغيل: اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر أو الأيمن لمدة ٥ ثوانٍ.
- إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر أو الأيمن لمدة ٥ ثوانٍ (عندما لا تكون سماعات الأذن متصلة بأي أجهزة).
- الإيقاف المؤقت والتشغيل: انقر نقرًا مزدوجًا على الجانب الأيسر أو الأيمن.
- الأغنية السابقة: انقر نقرًا ثلاثيًا على الجانب الأيسر.
- الأغنية التالية: انقر نقرًا ثلاثيًا على الجانب الأيمن.
- رفع الصوت: اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيمن لفترة وجيزة.
- خفض الصوت: اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر لفترة وجيزة.
- الرد على مكالمات: اضغط نقرًا مزدوجًا على الجانب الأيسر أو الأيمن.
- رفض مكالمات: اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر أو الأيمن لمدة ثانيتين.
- إنهاء مكالمات: انقر نقرًا مزدوجًا على الجانب الأيسر أو الأيمن.
- المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر أو الأيمن لمدة ثانيتين.



تنبيه صوتي عند انخفاض مستوى البطارية: عندما تكون البطارية منخفضة، ستعلن سماعات الرأس عن "بطارية غير كافية" كل ٣٠ ثانية.

مسح بيانات الاقتران: لمسح سجل الاقتران، تأكد من تشغيل سماعة الرأس، ثم اضغط على سماعتي الأذن اليمنى واليسرى معاً عدة مرات متتالية. ستتوقف سماعة الرأس تلقائياً وتدخل في وضع الشحن لإعادة ضبطها. سيؤدي هذا إلى مسح معلومات الاقتران بين سماعة الرأس وجهازك المحمول، مع الحفاظ على الاتصال بين سماعتي الأذن اليمنى واليسرى. عند إزالة سماعة الرأس من علبة الشحن، ستبحث تلقائياً عن الأجهزة المتاحة للاقتران بها.

٢. مخطط عملية إقران توصيل سماعات الرأس

خطوات الاقتران:

شغل سماعة الرأس تلقائياً بعد مغادرة المستودع.
افتح قائمة البلوتوث على جهازك الذكي وابحث عن "GL-TWS86" للاقتران.
بعد نجاح الاتصال، ستسمع رسالة "تم الاتصال بنجاح".
في حال انقطاع الاتصال، أعد إدخال النطاق الفعال خلال ٣ دقائق، وسيُعاد الاتصال تلقائياً.

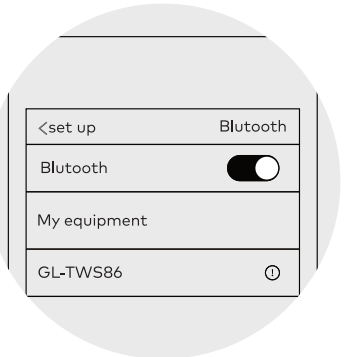


ملاحظة: في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يُرجى شحنه قبل الاستخدام.

بعد اكتمال الشحن، افصل كابل الشحن لتجنب تلفه.

٣. واجهة تشغيل وظيفة المستودع

تعمل سماعات الرأس تلقائيًا عند فتح الغطاء، ويضيء الضوء الأبيض. ابدأ البحث عن الجهاز.

كما هو موضح في الشكل أدناه:

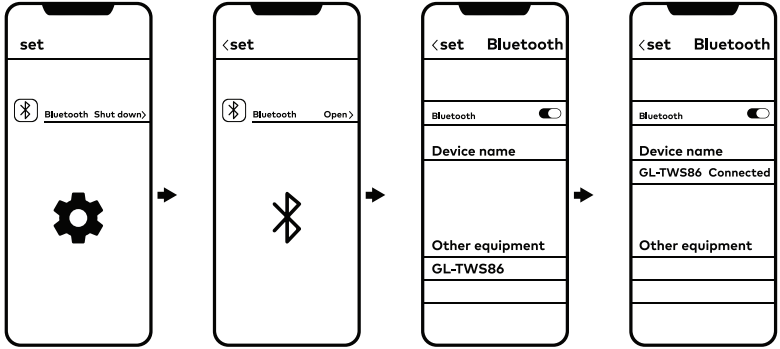

ادخل إلى الإعدادات

اختر خيار البلوتوث

تأكد من تشغيل البلوتوث
وابحث عن اسم الجهاز:
انقر على GL-TWS86
اسم البلوتوث لإدخال
الاتصال

تم الاتصال بالبلوتوث
بنجاح

مؤشر حالة علبة الشحن

١. عندما يضيء الضوء الأحمر في علبة الشحن، فهذا يشير إلى انخفاض مستوى البطارية والحاجة إلى الشحن.

٢. يضيء الضوء الأحمر أثناء شحن علبة الشحن، ويبقى مؤشر الضوء مضاءً عند اكتمال الشحن.

٣. أثناء شحن علبة الشحن لسماعات الرأس، يظل الضوء الأحمر على سماعات الرأس مضاءً، ويبقى الضوء الأبيض على علبة الشحن مضاءً، وينطفئ مؤشر الشحن الكامل.

٤. عندما تكون بطارية سماعات الرأس منخفضة، ستسمع رسالة "الطاقة غير كافية"، مما يشير إلى الحاجة إلى الشحن.

احتياطات السلامة

اقرأ جميع التعليمات والتحذيرات قبل الاستخدام. قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى تلف المنتج أو إصابة شخصية.

يحتوي المنتج على بطارية. تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة، واحفظه بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية.

لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحريق. يُحظر طرق المنتج أو رميه أو عصره أو رميه في النار. في حالة حدوث تورم، لا تستخدم المنتج.

درجة حرارة التشغيل الموصى بها: من -١٠ إلى ٥٠ درجة مئوية.

استخدم المنتج وفقًا للتعليمات. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى تلف المنتج أو تعريض السلامة الشخصية للخطر. أنت مسؤول عن أي عواقب.

ينبغي أن يقوم الفنيون المحترفون فقط بمحاولة إجراء الإصلاحات أو التعديلات. قد تتسبب الإصلاحات غير المصرح بها في مزيد من الضرر.

لا تتجاوز تيار خرج المنتج، خاصة عند استخدام الأجهزة الكهربائية. سيؤدي التحميل الزائد إلى إيقاف التشغيل التلقائي.

نظف نقاط تلامس الشحن بانتظام بقطعة قماش قطنية نظيفة لمنع مشاكل الشحن الناتجة عن التراكم طويل الأمد.

لا تضع المنتج في الماء أو الغسالات. في حال تعرضه للماء، اتركه يجف طبيعيًا قبل الاستخدام.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)