



Green Lion

**بنك طاقة
شامل ١٠٠٠ ملي أمبير/ساعة**

SKU: GNAL1PB10K

Model No: GL-PX43

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٤	دليل الإعداد
٦	مقدمة عن الوظائف
٧	احتياطات السلامة
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

بنك الطاقة "Green Lion" المتكامل هو شاحن محمول بسعة ١٠,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، يجمع بين ميزات متعددة لراحة الاستخدام. يدعم الشحن السريع بتقنية PD بقوة ٢٠ واط، وشاشة لمس IPS مقاس ١,٥٣ بوصة لسهولة التصفح، ويتضمن مكبر صوت مدمجًا لتحسين الأداء. مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ٦ ه٦ ميجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة ٤ جيجابايت، يوفر أداءً سلسًا لمختلف المهام. مثالي للمستخدمين كثيري التنقل، يجمع هذا البنك المتكامل بين الطاقة والترفيه في جهاز واحد، مما يجعله إضافة متعددة الاستخدامات لأي جهاز تكنولوجي.




المواصفات

رقم الموديل	GL-PX٤٣
المادة	ABS+PC
البطارية	١٠,٠٠٠ مللي أمبير
الشاشة	١,٥٣"
الدقة	٣٦٠*٣٦٠
السماعة	٣ Ω٤ واط
الميكروفون	٤,٥ ملم
بلوتوث	٥,٣ الإصدار
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة القراءة فقط (ROM)	٦ ه٦ ميجابايت + ٤ جيجابايت
مدخل منفذ النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير (٢٠ واط PD)
مخرج منفذ النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير (٢٠ واط PD)
مخرج كابل النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير (٢٠ واط PD)

مخرج كابل Lightning	٥ فولت/٣ أمبير
مدة الشحن	٢.٥ ساعة
مدة العمل	١٠ ساعات
وزن المنتج	٢١٥ غرامًا
أبعاد المنتج	٩٧.٧*٦٠.٦*٦.٦ مم

أقسام المنتج

١. شاشة العرض
٢. التشذيب
٣. زر التشغيل/الإيقاف
٤. فتحة صوت مكبر الصوت
٥. منفذ النوع C مزود بواجهة إدخال/إخراج كابل مدمجة
٦. منفذ إدخال/إخراج النوع C
٧. منفذ Lightning مزود بواجهة إخراج كابل مدمجة
٨. الميكروفون

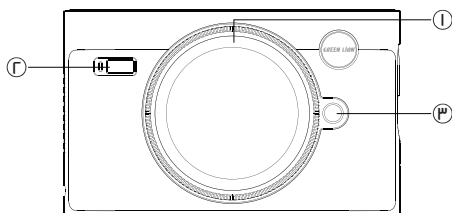

١. تعليمات الشحن

اشحن هذا المنتج، على سبيل المثال: استخدم منفذ النوع C لتوصيله بمنفذ الإدخال النوع C لشحن المنتج.
شحن الأجهزة الرقمية: اختر منفذ الكابل المدمج المناسب لشحن جهازك الرقمي.

المدخل

تيار مستمر ه فولت == ٣ أمبير	٩ فولت == ٢ أمبير	١٢ فولت == ١,٥ أمبير	النوع C/ كابل مدمج
------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

المخرج

تيار مستمر ه فولت == ٣ أمبير	٩ فولت == ٢ أمبير	١٢ فولت == ١,٥ أمبير	النوع C/ كابل مدمج
تيار مستمر ه فولت == ٣ أمبير			Lightning كابل مدمج

٢. تشغيل الشاشة ووظائف الأزرار

تشغيل المفاتيح: اضغط مطولاً للتفعيل.

النقر: للعودة إلى القائمة السابقة أو للدخول إلى القائمة.


إيماءات اللمس الرئيسية: التمرير لليمين، وظيفة تقسيم الشاشة: التمرير لليمين للدخول إلى البطاقة المخصصة.

التمرير لليسار، البطاقة المخصصة: التمرير لليسار للوصول إلى البطاقة المخصصة. إشعارات الرسائل: مرر لأعلى لعرض الإشعارات. يمكن حفظ ما يصل إلى ٢٠ رسالة. مرر للأسفل للعودة.

شريط اختصارات التمرير لأسفل: مرر لأسفل لفتح الاختصارات. مرر للأعلى للعودة.

الضغط مطولاً على منتصف الشاشة: لتعيين خلفيات الشاشة.

تشغيل المفتاح
الضغط المطول: لتشغيل الجهاز
الضغط مرة واحدة: للعودة إلى المستوى
السابق/الدخول إلى القائمة

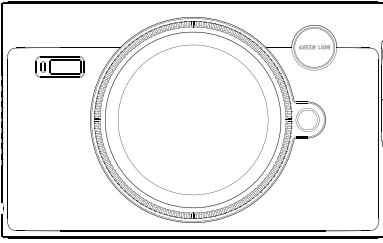

٣. تنزيل التطبيقات وتوصيلها

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق GS Fit.
بعد تشغيل الجهاز والدخول إلى الصفحة الرئيسية، مرر لليمين للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة. انقر على زر اختصار "Scan Code Connection"، ثم مرر لليمين لمسح رمز الاستجابة السريعة للتطبيق وتنزيله على هاتفك. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة ل GS Fit المرفق مع العبوة للانتقال إلى صفحة التوصيل والتنزيل (يمكن مسح المتصفح، WeChat، وما إلى ذلك).
مسح رمز الاتصال: بعد تشغيل الجهاز والدخول إلى الصفحة الرئيسية، انقر بزر الماوس الأيمن للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة، ثم انقر على زر اختصار "Scan Code Connection"، وسيظهر رمز الاستجابة السريعة للاتصال. يمكنك بعد ذلك إجراء اتصال مسح الرمز في التطبيق.
تذكير بالاتصال: بعد تفعيل البلوتوث على الهاتف، ادخل إلى التطبيق وابحث مباشرة عن الجهاز للاتصال يدويًا.



امسح رمز (QR) لتحميل تطبيق
الاستجابة السريعة ل GS Fit



مقدمة عن الوظائف

الهاتف

دفتـر العناوين: اتـصل بالهاتف لمزامنة جهات الاتصال على الهاتف المحمول؛
الاتصال: اتـصل بهاتفك لإجراء مكالمة، ويمكن إجراؤها على الساعة؛
سجل المكالمات: يمكن للاتصال بالهاتف مزامنة سجل المكالمات على الهاتف
المحمول.

المساعد الصوتي

اتصل بتطبيق الهاتف المحمول وقم بتشغيل المساعد الصوتي على الهاتف.

الموسيقى المحلية

حمّل الموسيقى على هاتفك وزا منها مع تشغيل الموسيقى المحلي على جهازك.
يمكنك أيضًا توصيل سماعات رأس بلوتوث لتشغيل الموسيقى.

الألعاب المصغرة

تحتوي على أربع ألعاب سهلة: التهـرب من الطائرة، ومـعركة الطائرات، ورمي النرد،
والباركور المجنون.

الألبوم

زامن ألبوم صور هاتفك واعرضه على WeChat.

الطقس

اربط هاتفك لمزامنة معلومات الطقس.

المنبه

يمكنك ضبط ه تذكيرات للمنبه.

الكتاب الإلكتروني

زامن تنزيل الكتب الإلكترونية من هاتفك على جهازك.

مُجهزٌ بخاصية التسجيل المحمول والتسجيل المحلي.

الإعداد

يشمل عرض الشاشة، والصوت والاهتزاز، وإعدادات اللغة، وإعدادات الوقت، ونمط الصفحة، وإعدادات المكالمات، ووضع عدم الإزعاج، ووضع توفير الطاقة، وقائمة النظام، والمزيد.

احتياطات السلامة

نصائح:

اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو الأجهزة غير المتوافقة إلى تلف المنتج.

تجنب استخدام أدوات حادة قد تخدش سطح الغلاف الخارجي. لا ترمِ المنتج أو تهزه أو تضغط عليه أو تحاول تفكيكه.

في حال عدم استخدامه لفترة طويلة، تأكد من شحنه بالكامل مرة واحدة على الأقل خلال ٣ أشهر.

لا تستخدم مواد كيميائية أو مواد تنظيف قاسية لتنظيف هذا المنتج.

بعد الشحن، افصل كابل التوصيل فوراً لتجنب استهلاك البطارية غير الضروري.

يجب حفظ المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والمطر، وحمايته من الاهتزازات الشديدة أو الصدمات أو الضغط.

خزن المنتج في مكان تتراوح درجة حرارته بين -١٠ و ٤ درجة مئوية، ورطوبة نسبية لا تتجاوز ٧٥٪. تجنب التعرض للمواد المسببة للتآكل ومصادر الحريق.

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفائيات عادية. يجب نقله إلى مركز إعادة تدوير بطاريات مناسب.

هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ١٤ عامًا، ويجب استخدامه تحت إشراف الكبار.

تأكد من توافق جهد المنتج المشحون مع الجهاز الذي يُستخدم معه.

لا تُعرض المنتج للماء أو درجات الحرارة المرتفعة أو البيئات القاسية.

لا تحاول تفكيك المنتج أو تعديله، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الغلاف الواقي وارتفاع درجة حرارة البطارية أو اشتعالها أو انفجارها.

إذا لاحظت رائحة غير طبيعية أو ارتفاعًا في درجة الحرارة (الاستخدام العادي يُولّد حرارة، ولكن لا ينبغي أن يكون المنتج ساخنًا عند اللمس)، أو إذا حدثت أي تغييرات أثناء الاستخدام أو الشحن أو التخزين، فتوقف عن الاستخدام فورًا واتصل بالوكيل.

قد يقصر عمر المنتج في حال استخدامه بشكل غير صحيح. في حال حدوث أي أضرار أو أعطال ناتجة عن سوء الاستخدام، لن يُطبّق ضمان المنتج ومسؤولية الشركة المصنعة

ملاحظة: يتحمل المستهلكون مسؤولية أي عواقب ناجمة عن انتهاك التحذيرات المذكورة أعلاه. شركتنا غير مسؤولة قانونيًا عن أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)