



**Green Lion**

**BEAM PLUS**

مكبر صوت لاسلكي

SKU: GNBMPLSSP

Model No: GL-SP16

## جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٤	أقسام المنتج
٥	ملحقات المنتج
٥	دليل الإعداد
٩	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

## نظرة عامة على المنتج




يُقدم مكبر الصوت اللاسلكي Green Lion Beam Plus صوتًا قويًا بقوة ١٠٠ واط بجودة HiFi وصوتًا محيطيًا بزاوية ٣٦٠ درجة، مما يوفر تجربة استماع غامرة. مزود بتقنية Bluetooth ٥.٠، للاتصال سلس، كما يتميز بمقبض حمل مدمج لسهولة الحمل. هذا مكبر الصوت مقاوم للماء (تصنيف IPX٦)، ويدعم منافذ USB وTF وAUX والميكروفون، ويوفر ما يصل إلى ٨ ساعات من التشغيل. تُضفي أضواء LED RGB لمسمةً أنيقةً عليه، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الداخلي والخارجي.

## المواصفات

رقم الموديل	GL-SPI٦
المادة	ABS
سعة البطارية	١٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٠
نطاق الإرسال	١٠ أمتار
إجمالي الطاقة	١٠٠ واط
مكبر الصوت	جهير*١، وتربل*٢

النوع C	منفذ الشحن
تيار مستمر ه فولت/٢ أمبير	مدخل الشحن
٦-٨ ساعات	مدة الشحن
٦-٨ ساعات (٦٠٪ من مستوى الصوت)	مدة التشغيل
AUX / USB / TF	منافذ الإدخال
IPX٦	مقاوم للماء
٤.٤ كجم	وزن المنتج
١٦٠*١٩٠*٤٤٠ مم	أبعاد المنتج
٢.٤ جيجاهرتز	وصلة الميكروفون



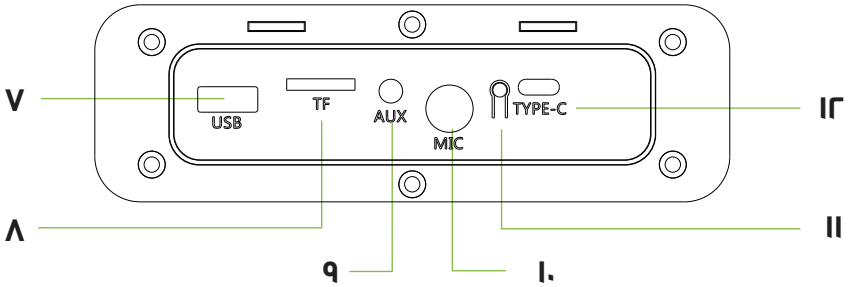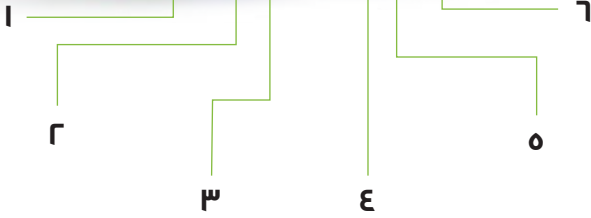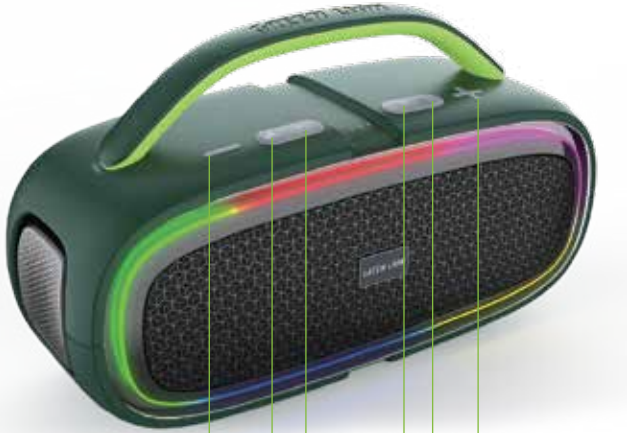

١. لخفض مستوى الصوت
٢. اضغط مطولاً للتشغيل/الإيقاف/اضغط لتغيير وضع الصوت (بلوتوث/USB/AUX / بطاقة TF)
٣. لتشغيل الموسيقى - إيقافها مؤقتاً  
اضغط مطولاً لفصل البلوتوث
٤. لتغيير تأثيرات LED/مستوى صوت الميكروفون - ضبط صدى الصوت
٥. لتعزيز الجهير التوربيني/اضغط مطولاً لإقران سماعات TWS
٦. لزيادة مستوى الصوت
٧. منفذ تشغيل USB  
(غير مخصص للشحن العكسي)
٨. منفذ تشغيل بطاقة TF
٩. منفذ AUX - مقبس ٣.٥ مم
١٠. منفذ ميكروفون كاريوكي
١١. زر إعادة ضبط المصنع  
(في حال وجود أي تشويش غير طبيعي)
١٢. منفذ الشحن - استخدم كابل Type-C  
(غير مخصص للشحن العكسي)

## ملحقات المنتج

١. كابل شحن النوع C
٢. كابل AUX ٣.٥ مم


## دليل الإعداد

١. مؤشر البطارية  
أ. مستوى الشحن أقل من ٢٠٪  
بطارية ضعيفة | بحاجة إلى شحن
- ب. مستوى الشحن أقل من ٤٠٪


ج. مستوى الشحن أقل من ٧٪

د. مستوى الشحن ١٠٪


**ملاحظة:** يُنصح باستخدام كابل الشحن Type-C فقط المقدم من الشركة المُصنعة.




د



ج



ب



أ

٢. تعليمات عامة

اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.

لا تعرض هذه السماعة لدرجات حرارة عالية أو تخزينها.

يُحفظ في مكان بارد وجاف. يُحفظ بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المواقد، أو أجهزة التدفئة، أو الأشياء القابلة للاشتعال.

لحماية سمعك وإطالة عمر السماعة، تجنب الاستماع بأعلى صوت.

نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة. لإزالة البقع الصعبة، بلّ قطعة القماش بالماء فقط - فقد تُتلف مواد التنظيف الأخرى المادة.

استخدم فقط الملحقات أو الملحقات التي تُحددها الشركة المصنعة.

٣. تعليمات وظائف الصوت

❖ اضغط على زر LED للتغيير إلى ٨ مؤثرات صوتية مختلفة.

اضغط مطولًا على زر LED لضبط MIC ECHO. سيظهر لك إشعار صوتي يُشير إلى MIC ECHO.

ⓑ اضغط لزيادة صوت التشغيل. اضغط مرة واحدة لمستوى Turbo، ومرة أخرى لمستوى Turbo. سيتم ضبط سطوع LED للزر وفقًا لذلك.

اضغط مطولًا لتفعيل TWS MODE. (راجع قسم TWS MODE للمزيد من التفاصيل).

Ⓒ إذا كان أداء الجهاز غير طبيعي أو لم يعمل بشكل صحيح، فاضغط على زر إعادة الضبط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز لإعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع. يقع زر إعادة الضبط بالقرب من منفذ الشحن.



قبل استخدام البلوتوث، شغّل جهاز BEAMPLUS بالضغط على زر الإدخال. سيعمل الجهاز خلال ٣ ثوانٍ. افتراضياً، سيدخل الجهاز في وضع البلوتوث. ينشير الضوء الأزرق الوامض إلى أن جهاز BEAMPLUS جاهز للإقران. شغّل البلوتوث وابحث عن "GL-SPI٦". سيؤكد التوجيه الصوتي اتصال البلوتوث بقول "BLUETOOTH CONNECTED". بعد نجاح الاتصال، استمتع بتشغيل الصوت لاسلكياً.

وضع AUX:

اضغط على زر الإدخال للتبديل إلى وضع AUX. سيقول التوجيه الصوتي "AUX MODE". صل كابل AUX مقاس ٣,٥ مم بمنفذ AUX في الجزء الخلفي من جهاز BEAMPLUS.

وضع USB/TF:

أدخل ذاكرة فلاش USB/بطاقة TF في المنفذ الموجود في الجانب الخلفي لتشغيل الموسيقى.

إذا كانت هناك وظيفة أخرى نشطة حالياً، فسيتم التبديل إلى وضع USB/TF. سيظهر لك التنبيه الصوتي وضع USB/بطاقة TF.

يدعم وضع USB/ بطاقة TF خيارات تشغيل الموسيقى، مثل التقديم والترجيع.

TWS MODE:



لاستخدام وظيفة إقران TWS، اتبع أولاً خطوات اتصال البلوتوث واتصل بنجاح بجهاز BEAMPLUS.

شغل جهاز BEAMPLUS الثاني لإقران TWS. انتقل إلى وضع البلوتوث. يشير الضوء الأزرق الواصل إلى أن جهاز BEAMPLUS الثاني جاهز للإقران.

اضغط على زر Bass Boost في كلا جهازي BEAMPLUS في نفس الوقت. سيظهر لك موجه صوتي "TWS MODE".

بعد نجاح الاتصال، سيظهر موجه صوتي "TWS PAIR CONNECTED". ابدأ بالاستمتاع بصوت ستيريو لاسلكي حقيقي.

يمكن لأي من جهازي BEAMPLUS إجراء عمليات عامة مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت، وضبط مستوى الصوت، والتالي/السابق.

وظيفة Karaoke:

لاستخدام وظيفة الكاريوكي، أدخل كابل الميكروفون في منفذ الميكروفون على الجانب الأيمن.

لتفعيل الكاريوكي اللاسلكي، شغل مفتاح الميكروفون اللاسلكي. بمجرد تشغيل الطاقة، سيتم إقران الجهاز تلقائياً بجهاز BEAMPLUS. ضبط مستوى صوت الميكروفون: اضغط

مطولاً على زر LED لضبط مستوى صوت الميكروفون. ستظهر رسالة صوتية "MIC VOLUME". استخدم أزرار الصوت لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

ضبط صدى الميكروفون: اضغط مطولاً على زر LED لضبط صدى الميكروفون. ستظهر رسالة صوتية "صدى الميكروفون". استخدم أزرار الصوت لزيادة أو خفض تأثير الصدى.



## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.net/)