



Green Lion

حقيبة LIORA بصمة الإصبع

SKU: GNLIORAFPBBK

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٣	دليل الإعداد
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج


تجمع حقيبة Green Lion Liora المزودة ببصمة الإصبع بين التصميم التكنولوجي وميزات الأمان الذكية. مصنوعة من جلد البولي يوريثان المتين، وتوفر فتحًا فوريًا عبر مستشعر بصمة الإصبع السعوي من الجيل الجديد، وتدعم ما يصل إلى ١٠ ملفات تعريف وصول. الحقيبة مقاومة للماء، ومجهزة بجيوب متعددة، ومنفذ شحن من النوع C.

مع مؤشر LED لسهولة المراقبة ووقت استعداد يصل إلى يومًا، صُممت هذه الحقيبة خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن حل أنيق وآمن لتخزين أغراضهم الأساسية.

المواصفات

المادة	جلدصناعي
البطارية	١٢٠ملي أمبير/ساعة
سعة بصمة الإصبع	١٠مجموعات
سرعة فتح القفل	ثانية واحدة
نوع المستشعر	سعوي
منفذ الشحن	من النوع C
مدة الشحن	ساعة واحدة
مدة الاستعداد	٦ أشهر
وزن المنتج	٣٢٥ غرام
أبعاد المنتج	١٢٠×٩٠×٢٢٠مم

احتياطات السلامة

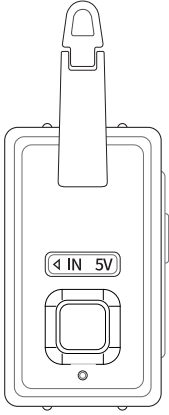

اشحن المنتج قبل إدخال أي بصمة إصبع. يمكن فتحه باستخدام أي بصمة إصبع قبل الدخول، ولكن بعد الدخول، لا يمكن فتحه إلا باستخدام البصمة المُدخلة. البصمة الأولى المُدخلة هي افتراضياً بصمة المسؤول. البصمات من الثانية إلى العاشرة مخصصة للمستخدمين، ويلزم الحصول على إذن المسؤول لإضافتها. تتطلب جميع المنتجات إذن المسؤول لحذف البصمات. بالنسبة لأقفال البلوتوث، يمكن استخدام التطبيق لاستعادة إعدادات المصنع. بالنسبة لأقفال العادية، يجب الضغط على بصمة الإصبع ١٠ مرات، بينما تتطلب أقفال البلوتوث ه ضغطات فقط.

دليل الإعداد

١. مؤشر الحالة

● يشير إلى الضوء الأزرق

● يشير إلى الضوء الأخضر

● يشير إلى ضوء أحمر

● يشير إلى أضواء حمراء وزرقاء متناوبة

٢. إعدادات بصمة الإصبع للمسؤول


● الضوء الأزرق قيد التشغيل

● الضوء الأزرق قيد التشغيل

● الضوء الأخضر قيد التشغيل



الخطوة التالية



الخطوة التالية



أ. بعد فتح القفل، اضغط مع الاستمرار على بصمة الإصبع بأي إصبع حتى يظل الضوء الأزرق مضاءً. انتقل فوراً إلى الخطوة التالية.

ب. اضبط زاوية الإصبع بنفس الإصبع وكرر الإدخال لأكثر من ١٠ مرات (تتطلب منتجات قفل البلوتوث ه ضغطات إصبع أو أكثر فقط)


ج. "يبقى الضوء الأخضر مضاءً لمدة ثانيتين ثم ينطفئ، مما يشير إلى أنه تم إدخال بصمة المسؤول بنجاح."

● الضوء الأحمر مضاء

أثناء عملية الدخول، يُشير الضوء الأحمر إلى تكرار الدخول في نفس الموقع. اضبط موضع الإصبع لمواصلة الدخول.

٣. إضافة بصمات المستخدم

●=● وميض أزرق وأحمر



الخطوة التالية



● الضوء الأزرق قيد التشغيل



ب. اضغط على بصمة المسؤول لتأكيد التفويض.

أ. بعد فتح القفل، اضغط مع الاستمرار على بصمة الإصبع مع أي إصبع حتى يضيء الضوءان الأحمر والأزرق بالتناوب لتحرير الإصبع. انتقل فوراً إلى الخطوة التالية.

● الضوء الأحمر مضاء

أثناء عملية التفويض، يُشير الضوء الأحمر إلى فشل المسؤول في التفويض. يُرجى الضغط على بصمة المسؤول مرة أخرى للتفويض.


● الضوء الأخضر قيد التشغيل



الخطوة التالية



● الضوء الأزرق قيد التشغيل



الخطوة التالية



د. يبقى الضوء الأخضر مضاءً لمدة ثانيتين ثم ينطفئ، مما يشير إلى أنه تم إدخال بصمة الإصبع بنجاح.

ج. اضغط على إصبع المستخدم المراد إضافته، ثم اضغط باستمرار على نفس الإصبع ١٠ مرات أو أكثر. تتطلب منتجات البلوتوث ه ضغطات أو أكثر على الإصبع.

● الضوء الأحمر مضاء

أثناء عملية التفويض، يُشير الضوء الأحمر إلى فشل المسؤول في التفويض. يُرجى الضغط على بصمة المسؤول مرة أخرى للتفويض.

٤. حذف بصمة الإصبع

● وميض أحمر



الخطوة التالية



● الضوء الأحمر مضاء




ب. اضغط على بصمة المسؤول، وسيظل الضوء الأحمر مضاءً، وستتم عملية الحذف بنجاح. انتقل فوراً إلى الخطوة التالية.

أ. بعد فتح القفل، يضغط مدير الجهاز على بصمة الإصبع حتى ينطفئ الضوء الأحمر (بعد ينطفئ الضوء الأزرق والأحمر، ينطفئ الضوء الأحمر). حرر إصبعك.

● وميض أحمر

يومض الضوء الأحمر، وفشل الحذف. يُرجى الضغط على بصمة الإصبع مرة أخرى.

٦. حالة الشحن




● و ●
مشرق طويل

عند الشحن، افتح قابس السيليكون النوع C، واشحن DCSV لمدة ساعة ونصف تقريباً، وسيطفاً الضوء الأخضر بعد اكتمال الشحن.

بعد اكتمال الشحن، افصل كابل شحن النوع C، ثم أعد تغطية قابس السيليكون لمنع دخول الماء والغبار إلى القفل.

لا تستخدم الشحن السريع أو الشحن عالي الجهد أثناء الشحن.

٥. تحذير انخفاض الطاقة



●
وامض

عند الضغط على بصمة الإصبع، يومض مؤشر الضوء الأخضر، مما يدل على انخفاض مستوى شحن البطارية. يُرجى شحنها في الوقت المناسب لمنع توقف قفل بصمة الإصبع عن العمل.

التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)