

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز عرض جوي محمول من

GOBO

SKU: PDLFSTH1PGY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	منافذ المنتج وعناصر التحكم
٥	وظائف الأزرار والمنافذ
٥	دليل التثبيت
٦	تعليمات التشغيل
٧	توصيل أجهزة HD
٨	نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
٩	إدارة التطبيقات
٩	إعدادات النظام
١٠	إعداد AirPlay و Eshare
١٠	إعداد اتصال Wi-Fi
١١	دليل اتصال Bluetooth
١٢	إعدادات العرض
١٣	إعدادات اللغة
١٣	احتياطات السلامة
١٤	التخلص من المنتج
١٥	الضمان
١٥	تواصل معنا


جهاز عرض Porodo GOB0 الهوائي المحمول هو مشغل وسائط صغير الحجم ومتعدد الاستخدامات، يوفر مدة تشغيل تصل إلى ساعتين. يدعم شاشات بأحجام تتراوح بين ٣٥ و ١٥ بوصة بدقة ١٠٨٠ بكسل عالية الوضوح لتجربة مشاهدة مُحسَّنة. يعمل بنظام أندرويد ١٣، مما يُتيح سهولة الوصول إلى التطبيقات والوسائط. بفضل خيارات الاتصال المتعددة، وتقنية العرض الهوائي، والحماية من ارتفاع درجة الحرارة، يضمن جهاز عرض جوبو استخدامًا موثوقًا وآمنًا.

المواصفات


سعة البطارية	٣٢٠٠ مللي أمبير/ ساعة
الطاقة	٤٢ واط
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	١ جيجابايت
ذاكرة القراءة فقط (ROM)	٨ جيجابايت
نظام التشغيل	أندرويد ١٣
واي فاي	٢,٤ جيجابايت/ ٥ جيجابايت
مدة التشغيل	ساعتان
نسبة التباين	١:١٠٠٠
نسبة الإسقاط	١:١,١٥
نسبة الشاشة	١:١,١٥

السطوع	ASNI ١٥٠
الدقة	٧٢٠x١٢٨٠ بكسل
إصدار البلوتوث	٥٠٠
أنواع المنافذ	HDMI ،٢٠، USB-C، USB
حجم شاشة LCD	٢٠،١ بوصة
وزن المنتج	٠،٨١ كجم
حجم المنتج	١٧٠ x ١٠٠ x ٨٤ مم
رقم الموديل	PDLFSTHIP

محتويات العبوة



جهاز التحكم عن بعد x١



كابل الطاقة x١



كابل HDMI x١



١. مفتاح التشغيل/الإيقاف: اضغط عليه باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز، مما يمنع تشغيله عن طريق الخطأ.
٢. مؤشر الطاقة: يبقى الضوء مضاءً أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.
٣. فتحة إعادة الضبط: استخدم إبرة البطاقة لإدخالها في فتحة إعادة الضبط في حالة تعطل النظام.
٤. منفذ HD: للتوصيل بشاشة عالية الدقة.
٥. منفذ USB: منافذ عالمية لتوصيل الأجهزة.

دليل التثبيت

١. اختيار الموقع

- قبل اختيار موقع تركيب جهاز العرض، ضع في اعتبارك العوامل التالية:
- a. حجم الشاشة وموقعها.
 - b. موقع المقبس الكهربائي.
 - c. المسافة بين جهاز العرض والأجهزة الأخرى.

يمكن تركيب جهاز العرض بالطرق التالية:


٢. وضع الجهاز على سطح المكتب الأمامي:
ضع جهاز العرض بالقرب من الأرضية أمام الشاشة. هذا هو الإعداد الأكثر شيوعًا، حيث يوفر سرعة التركيب وسهولة الحمل. شغل جهاز العرض وحدد الإعدادات التالية:
الإعدادات < إعدادات العرض < طريقة العرض < وضع الجهاز على سطح المكتب الأمامي.



٣. السقف الأمامي:

ثبّت جهاز العرض مُعلّقًا من السقف أمام الشاشة. شغّل جهاز العرض وحدّد الإعدادات التالية:

الإعدادات < إعدادات العرض < طريقة العرض < السقف الأمامي.



تعليمات التشغيل

بدء تشغيل جهاز العرض


١. وُضِّل كابل الطاقة بجهاز العرض ومقبس الطاقة. شغّل مفتاح مقبس الطاقة. سيضيء مؤشر الطاقة في جهاز العرض باللون الأحمر بمجرد توصيله.

ملاحظة: استخدم دائمًا كابل الطاقة المرفق لتجنب المخاطر المحتملة، مثل الصدمات الكهربائية أو الحريق.

٢. اضغط على زر التشغيل في جهاز العرض أو جهاز التحكم عن بُعد لتشغيله. سيتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأصفر المخضر، وستبدأ المراوح بالعمل. ستظهر صورة بدء التشغيل على الشاشة أثناء تسخين جهاز العرض. خلال هذه العملية، لن يستجيب جهاز العرض لأي أوامر.


٣. اضبط الصورة

تأكد من محاذاة الصورة بشكل صحيح، كما هو موضح على اليمين. الصورة اليسرى غير محاذاة، بينما الصورة اليمنى صحيحة.

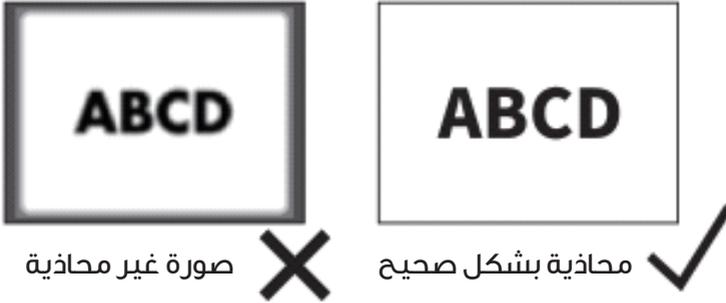


توصيل أجهزة HD

يتيح لك HD إرسال بيانات الفيديو دون ضغط بين أجهزة مثل أجهزة الحاسوب المحمولة، ومشغلات أقراص DVD، ومشغلات بلوراي، والمعالجات الرقمية، والشاشات باستخدام كابل HDMI. للتوصيل، تأكد أولاً من اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi أو نقطة اتصال. بعد اكتمال الاتصال، اربط جهاز العرض بالجهاز عالي الدقة. طريقة التوصيل: كابل HDMI. يدعم أجهزة HD، مما يتيح لك توصيل كابلات HD للوصول إلى أجهزة مثل أجهزة الحاسوب، وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومشغلات أقراص DVD، والمعالجات الرقمية، وأجهزة Chromecast، وأجهزة Fire TV، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الاستقبال الرقمي، وأجهزة الألعاب، وغيرها.

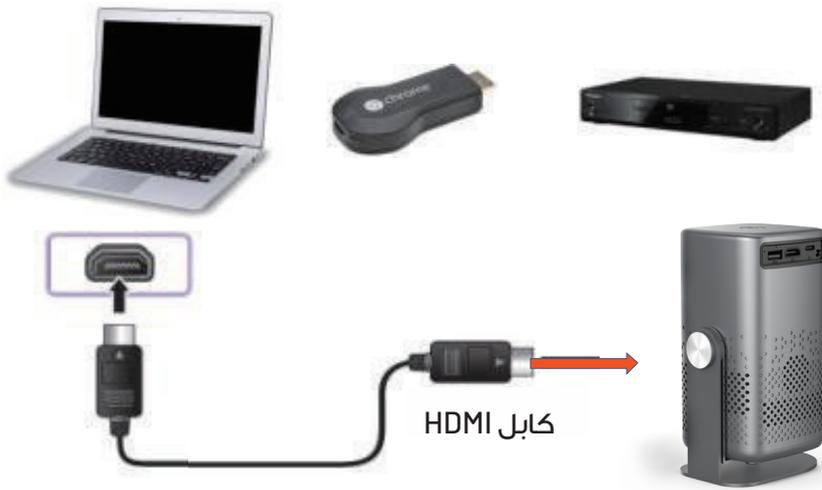


نظرة عامة على الشاشة الرئيسية


تعرض الصفحة الرئيسية خيارات مثل مركز التطبيقات، البث، Miracast، Chrome، متصفح الملفات، الفيديو، إلغاء التثبيت، المصدر، الإعدادات، التطبيقات، وغيرها. يُستخدم قسم "Source" كنقطة دخول لتوصيل الأجهزة الخارجية. لتنزيل التطبيقات، انقر على أيقونة "Play Store".

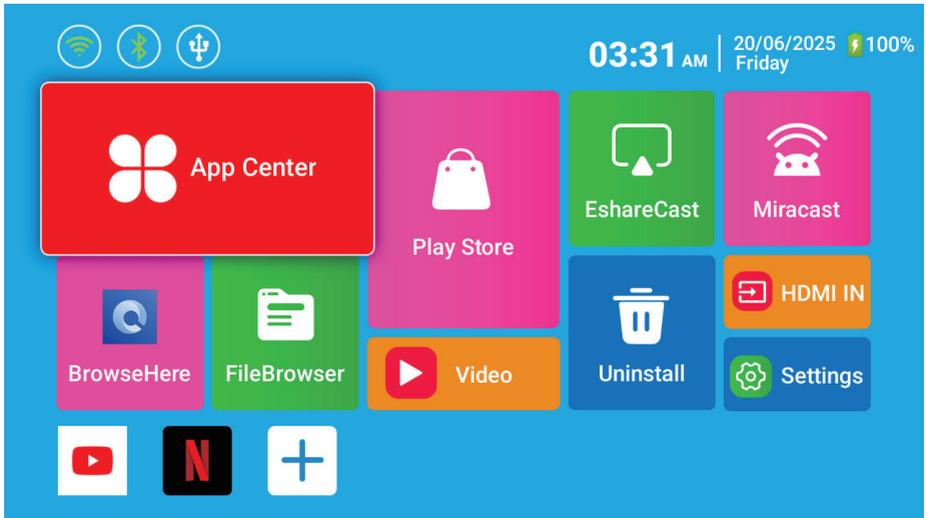

انقر على "APP" في الصفحة الرئيسية لعرض البرامج المُثَبَّتة. لإضافة برنامج إلى الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونته.

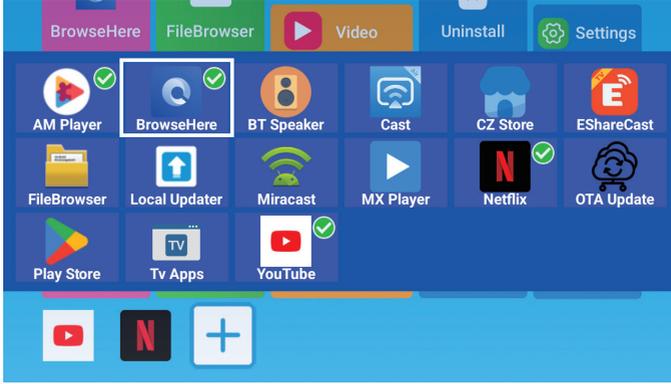

يتيح لك هذا القسم إدارة الإعدادات الأساسية وإعدادات التطبيق وإصدارات البرامج وإعدادات الشبكة وإعدادات البلوتوث وإعدادات العرض وإعدادات اللغة وإعدادات التاريخ وتحديثات النظام وإعدادات الجهاز الأخرى.

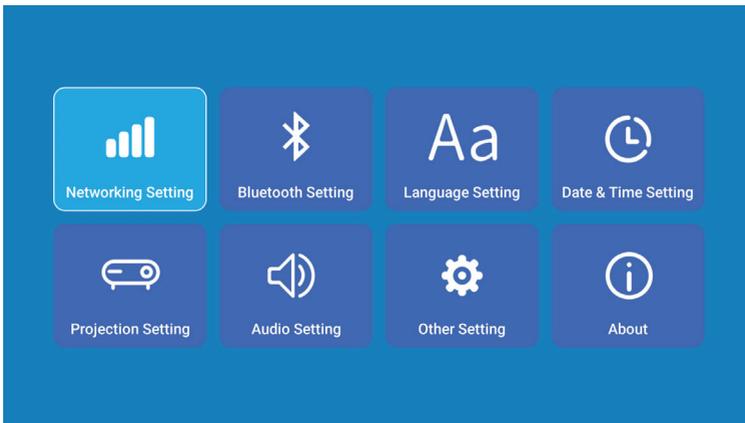

لتوصيل هاتف محمول/جهاز لوحي يعمل بنظام Android بجهاز عرض باستخدام تقنية العرض Wi-Fi، اتبع الخطوات التالية:

1. تأكد من اتصال جهاز أندرويد بنفس الشبكة المتصل بها جهاز العرض.
2. شغل العرض اللاسلكي على جهازك المحمول أو جهازك اللوحي أو التلفزيون.
3. سيرعرض جهاز العرض شاشة الاتصال، كما هو موضح في الصورة.




لأجهزة iOS:

1. تأكد من اتصال جهاز iOS الخاص بك بنفس الشبكة المتصل بها جهاز العرض.
2. افتح تطبيق EShare على جهاز iOS الخاص بك، وحدد جهاز العرض من قائمة الأجهزة.

لمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، يجب على المستخدم أولاً الاتصال بشبكة Wi-Fi أو إنشاء نقطة اتصال. بعد الاتصال بالشبكة، يُمكن الوصول إلى الفيديو.

1. حدد الشبكة واتصل بها.
2. ستظهر الشبكة المتصلة على الشاشة كـ "Connected".


ملاحظة: يمكنك تحديث قائمة Wi-Fi بالنقر فوق زر تحديث Wi-Fi.

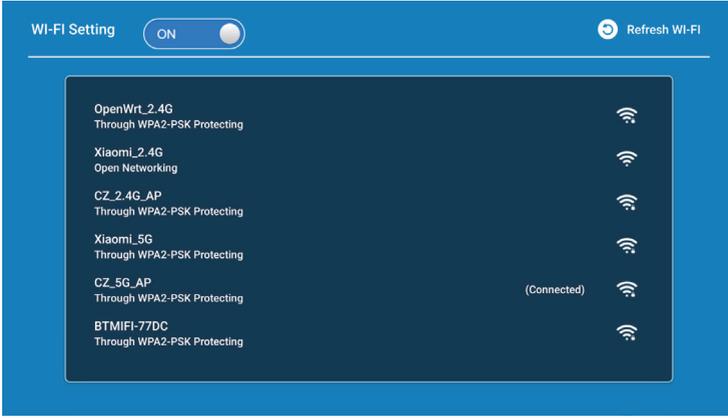



دليل اتصال Bluetooth

لتوصيل أجهزة Bluetooth مثل الهواتف أو مكبرات الصوت أو سماعات الرأس التي تدعم تقنية Bluetooth، اتبع الخطوات التالية:

1. تأكد من تفعيل البلوتوث.
 2. سيبحث الجهاز عن أجهزة بلوتوث متاحة.
 3. اختر الجهاز الذي ترغب في إفرانه من قائمة الأجهزة المتاحة.
 4. بعد الاقتران، سيظهر الجهاز ضمن "Paired Devices".
- ملاحظة:** اسم بلوتوث جهاز العرض هو "HIP".

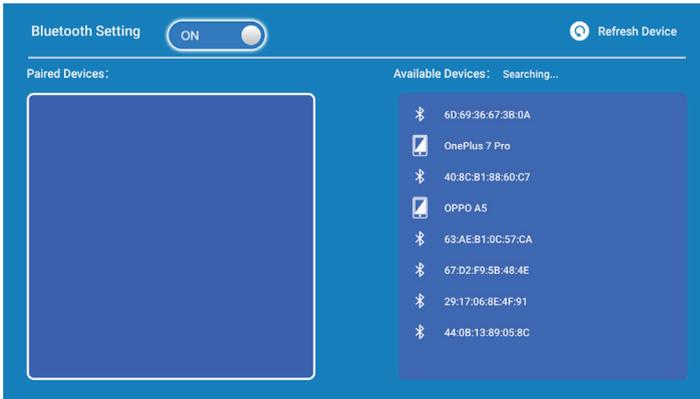

يمكن للمستخدم ضبط وضع التثبيت للإسقاط الأمامي أو الخلفي. يمكن تطبيق تصحيح الانحراف للتعديلات الرأسية أو الأفقية، بما في ذلك تصحيح شبه منحرف رباعي النقاط. يتم تفعيل تصحيح الانحراف التلقائي افتراضياً. يتيح خيار التكبير اللانهائي تعديلات التدرج الأفقي والرأسي.

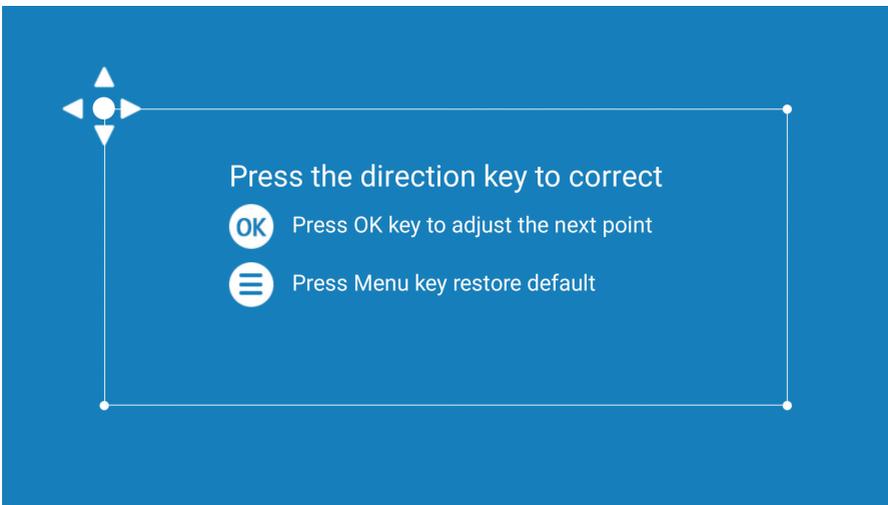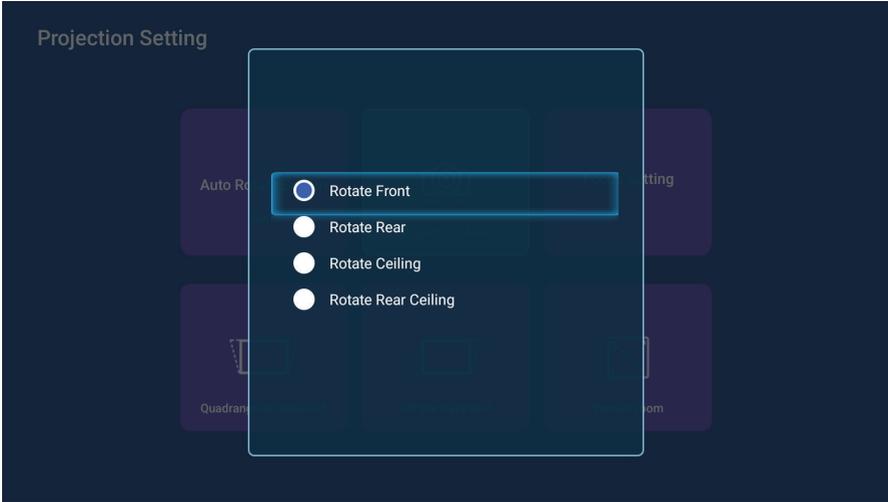

افتراضياً، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين عدة لغات، بما في ذلك الصينية والكورية وغيرها. هذا الإصدار هو اللغة الإنجليزية افتراضياً، مع إمكانية الاختيار من بين إصدارات مختلفة باللغة الإنجليزية.



احتياطات السلامة

١. استخدم المنتج فقط كما هو موضح في هذا الدليل.
٢. لا تنظر مباشرة إلى العدسة أثناء تشغيل جهاز العرض.
٣. تجنب وضع قطعة قماش أو أي أجسام قد تسد فتحات تهوية جهاز العرض.
٤. جهاز العرض ليس مقاوماً للماء؛ فلا تضع حوله أشياءً مثل المزهريات أو الأكواب.
٥. خزن جهاز العرض واستخدمه في بيئة جافة ونظيفة.
٦. أوقف تشغيل جهاز العرض وافصل مصدر الطاقة عند عدم استخدامه لفترة طويلة.
٧. استخدم الإسفنج الأصلي والمواد المقاومة للصدمات عند نقل جهاز العرض.
٨. في حال وجود عطل في جهاز العرض، لا تحاول إصلاحه بنفسك. تواصل مع الموزع أو الشركة المصنعة.

٩. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تفكك الجهاز أو تحاول إصلاحه. قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى صدمة كهربائية أو إصابة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)