



Green Lion

**جهاز عرض NOVA الذكي
بدعم دقة الوضوح العالي الكامل**

SKU: GNNOVPJRTWH

Model No: GPJ4K7

جدول المحتويات

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ملاحظة
٤	عرض تخطيطي
٥	تعليمات الاستخدام
٦	دليل واجهة المستخدم
٧	أوضاع التشغيل والإعدادات
٨	إعدادات الشبكة
٩	إعدادات اللغة
I.	دليل مشغل الوسائط
II	دليل توصيل HDMI
III	تعليمات الاقتران
IV	الإعداد للاسلكي
V	عرض شاشة Miracast
VI	إعداد الشاشة السلكية
VII	التنظيف والصيانة
VIII	تعليمات السلامة
IX	التخلص من الجهاز
X	الضمان
XI	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

جهاز المرض الذكي Green Lion Nova هو جهاز متعدد الاستخدامات، محمول، وقوى، مصمم لتجربة مشاهدة عالية الجودة. مزود بمكبر صوت مدمج بقوة ٣ واط، يوفر صوتاً نقياً ودقة عرض ٧٢ بكسيل عالية الوضوح لصور فائقة الوضوح. يدعم جهاز العرض اتصالاً سلساً، بما في ذلك HDMI و USB و Wi-Fi و Bluetooth. مما يوفر خيارات متنوعة لبث المحتوى والعرض. مع ميزة الإمالة بزاوية ١٨ درجة وميزة الحامل، يتيح الجهاز وضعاً مريحاً ومسافة مشاهدة قابلة للتعديل من ٤٥ إلى ٣٤ متراً، ويدعم شاشة عرض تصل إلى ٣٨ بوصة. يعمل جهاز العرض Nova بنظام Android، مما يوفر واجهة ذكية لسهولة الوصول إلى التطبيقات والوسائط. كما يتضمن ميزة تصحيح الانحراف التلقائي لضمان محاذة الصورة بشكل صحيح، وجهاز تحكم عن بعد لسهولة التشغيل. مثالي للترفيه المنزلي أو العروض التقديمية الاحترافية، يوفر Green Lion Nova تجربة غامرة بإعداد بسيط وسهولة الحمل.

المواصفات

GPJ4K7	رقم الموديل
المادة	الألومنيوم، ABS
المدخلات	٦٠-٥٠ هرتز، ٢٤٠ فولت.
الطاقة	٤٥ واط
الدقة	٧٢ بكسيل × ٣٨ بوصة.
نظام التشغيل	أندرويد ٩.٠
وحدة المعالجة المركزية	معالج Cortex A٥٥، ٣٥ جيجاهرتز
الذاكرة والتخزين	٨ جيجابايت + ٤ جيجابايت
السطوع	ANSI ..
نسبة التباين	...:١
حجم الشاشة	٣٨ بوصة إلى ١٨ بوصة
مسافة العرض	٤٥..٣٤ متراً

نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية ١٦:٩ (قابلة للتغيير بين ١٦:٩ و٤:٣)	نسبة العرض إلى الارتفاع
بطاقة Micro SD، USB، HDMI، مخرج صوت ٥، ٣ مم،	الواجهة
٤، ٢ جيجاهرتز، ٥ جيجاهرتز	واي فاي
بوق صوتي ٤ أوم، ٣ واط (١٠)	مكبر الصوت
قبس بريطاني ثلاثي السنون، ٥، ١ متر	سلك الطاقة
٣٨.٥ غرام	وزن المنتج
٧٢.٥ × ١٥٤ × ١٧٩ مم	الحجم عند الطي
٧٢.٥ × ١٥٤ × ٢٤.٥ مم	الأبعاد عند الفتح


● ملاحظة

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
١. جهاز العرض غير مقاوم للغبار أو الماء.
 ٢. لتقليل خطر الحرائق والخدمات الكهربائية، لا تُعرض جهاز العرض للمطر أو الضباب.
 ٣. يرجى استخدام محول الطاقة الأصلي. يجب تشغيل جهاز العرض باستخدام مصدر الطاقة المصنف المحدد.
 ٤. عند تشغيل جهاز العرض، تجنب النظر مباشرةً إلى العدسة، فقد يُسبب الضوء القوي إزعاجاً للعين. يجب على الأطفال استخدام جهاز العرض تحت إشراف الكبار.
 ٥. لا تُنْظِفْ فتحات تهوية جهاز العرض. سيؤدي حجبها إلى تقليل عمر جهاز العرض وقد يُسبب مخاطر.
 ٦. نَظِفْ فتحات تهوية جهاز العرض بانتظام، فقد يُسبِّب الغبار أو الحطام أعطالاً في نظام التبريد.

٤. لا تستخدم جهاز العرض في بيئات دهنية أو رطبة أو مغبرة أو مدخنة. قد يُسبب الزيت أو المواد الكيميائية أعطالاً.
٥. تعامل مع جهاز العرض بحذر أثناء الاستخدام اليومي.
٦. في حال عدم استخدام جهاز العرض لفترة طويلة، يرجى فصله عن مصدر الطاقة.
٧. يُحظر على غير المتخصصين تفكيك جهاز العرض أو اختباره أو إصلاحه بأنفسهم.

عرض تخطيطي


٨. واجهة جهاز العرض

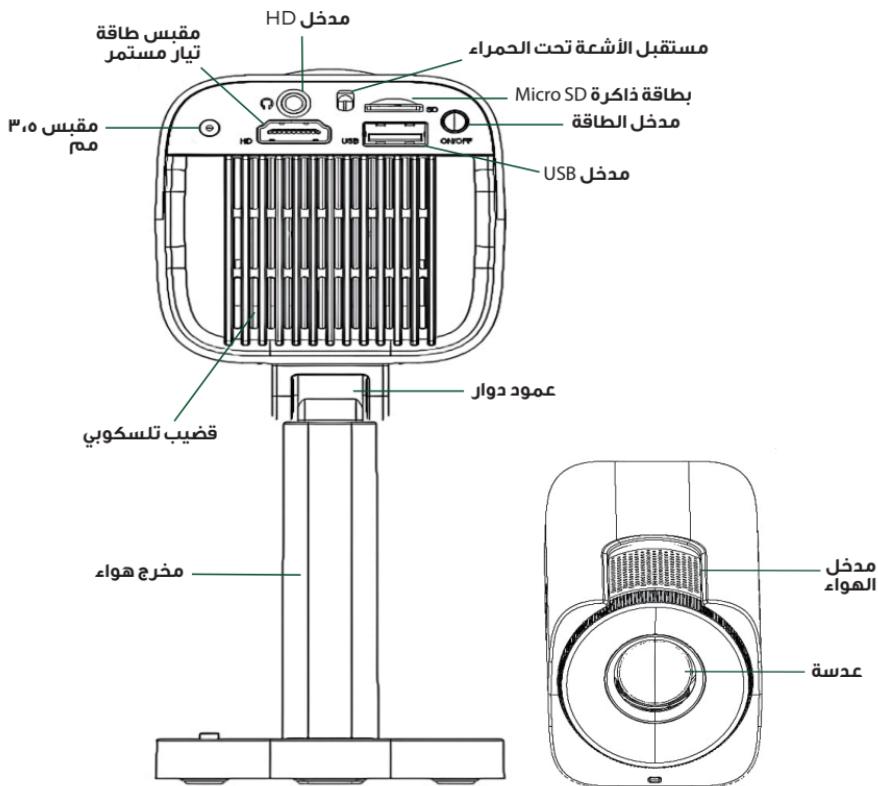


بـ. وظائف أزرار جهاز التحكم عن بعد




تعليمات الاستخدام



تشغيل/إيقاف




ضبط التركيز: عند تشغيل جهاز العرض، اضبط موضع العدسة عن طريق تدوير حلقة التركيز للحصول على صورة واضحة.



حلقة التركيز

- تتميز الشاشة الرئيسية لجهاز العرض بواجهة استخدام أنيقة وسهلة الاستخدام. وتتألف من عدة وحدات رئيسية، منها:
١. وحدة التطبيقات الأساسية: تتيح الوصول إلى التطبيقات الافتراضية.
 ٢. تطبيقاتي: قسم مخصص للتطبيقات الخاصة بالمستخدم.
 ٣. الإعدادات: إعدادات سهلة الضبط لفضائل النظام.
 ٤. إدارة الملفات: تتيح لك إدارة ملفاتك وتصفحها مباشرةً من الواجهة.
 ٥. مصدر الإشارة: تتيح لك تحديد مصدر إشارة الإدخال وإدارته.
 ٦. وحدة تطبيقات الاختصارات: تتيح لك الوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخداماً.
 ٧. إضافة تطبيقات الاختصارات: تتيح لك إضافة تطبيقات الاختصارات وتخصيصها بسهولة الوصول.

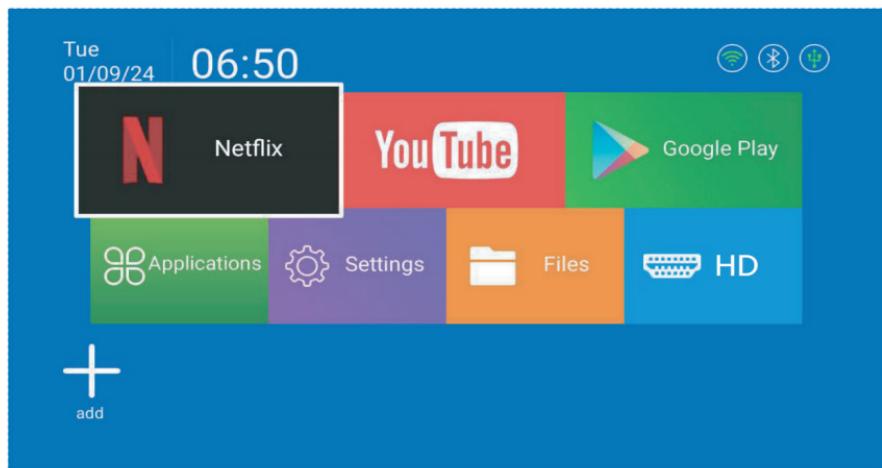

أوضاع التشغيل والإعدادات

لضبط إعدادات العرض وفقاً للتطبيق، انتقل إلى الإعدادات > إعدادات النظام > التقليل.
تتوفر أربعة أوضاع عرض:


١. الطاولة الأمامية

٢. السقف الأمامي

٣. الطاولة الخلفية



٤. السقف الخلفي

في هذه الإعدادات، يمكنك أيضاً تخصيص خيارات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع، ووضع التثبيت، والتصحيح شبه المنحرف، والتكبير/التغيير الشامل، وإعدادات الألوان، والضبط التلقائي شبه المنحرف للحصول على عرض مثالي.

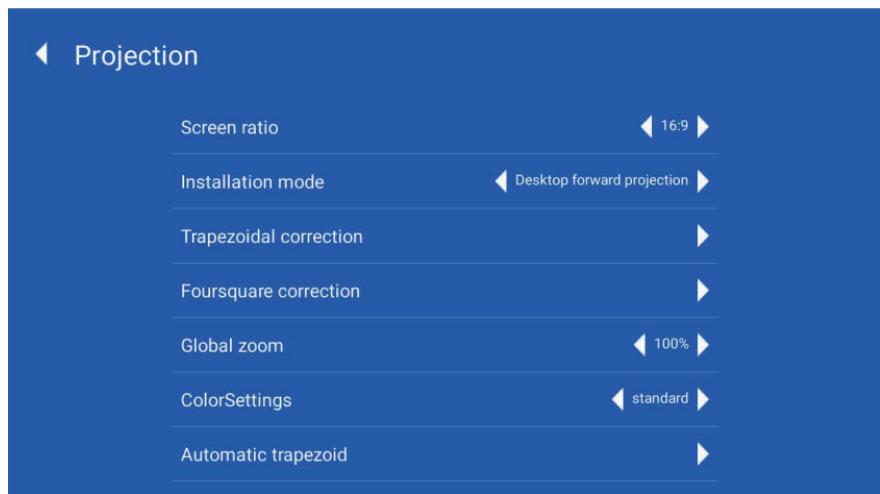

إعدادات الشبكة

للاتصال بشبكة واي فاي، افتح إعدادات الواي فاي، وحدد نقطة الاتصال، وأدخل كلمة المرور لإنشاء الاتصال. تتيح لك هذه الإعدادات تخصيص الجهاز وتهيئته بشكل أكبر وفقاً لاحتياجاتك.

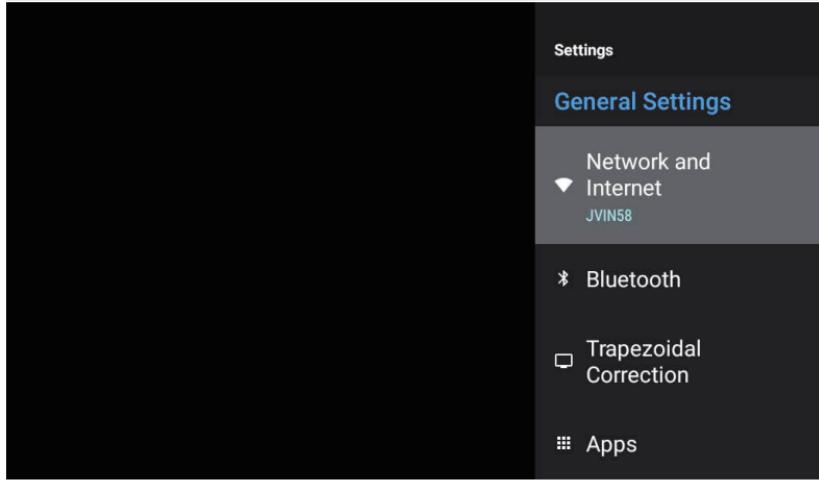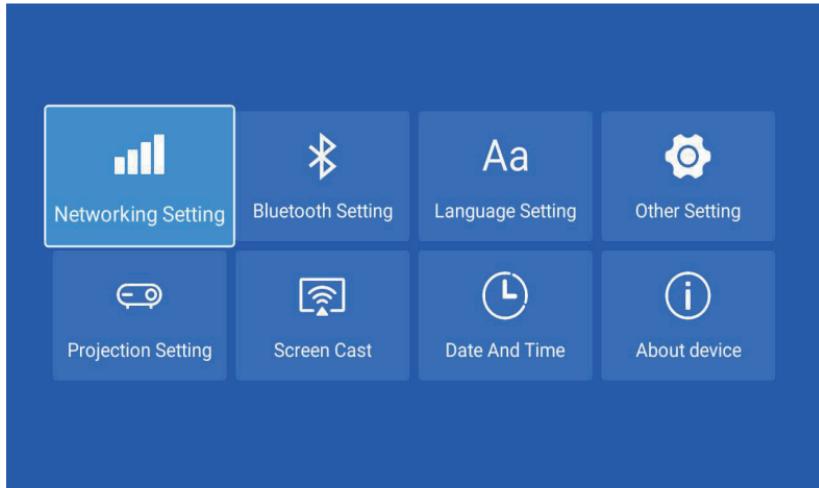

إعدادات اللغة

- لتغيير لغة العرض على جهازك، اتبع الخطوات التالية:
١. انتقل إلى الإعدادات > إعدادات النظام > لغة العرض على الشاشة.
 ٢. اختر اللغة المطلوبة من القائمة.
 ٣. يرجى العلم أن واجهة عرض اللغة قد تختلف، لذا يرجى مراجعة شاشة جهازك للاطلاع على الخيارات المتاحة.

◀ Language

English (United States)

English (XC)


Español (Colombia)

Español (Costa Rica)

Español (Ecuador)


Español (El Salvador)

Español (España)

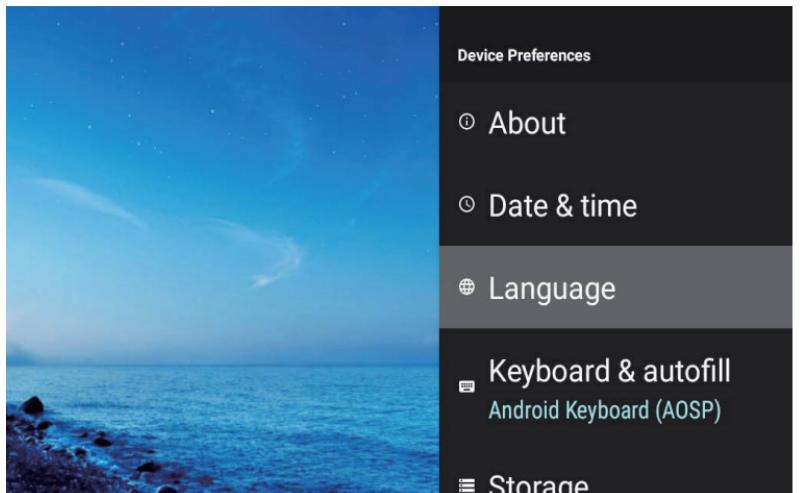



دليل مشغل الوسائط

لاستخدام مشغل الوسائط، أدخل محرك أقراص USB في الجهاز وانقر على أيقونة "File" في الصفحة الرئيسية. يرجى العلم أن مقاطع الفيديو والموسيقى والصور المخزنة على محرك أقراص USB سيتم تنظيمها في مجلدات خاصة بها - أفلام، موسسيقى، صور. في حال عدم إدخال محرك أقراص USB، فلن يستجيب النقر على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى.

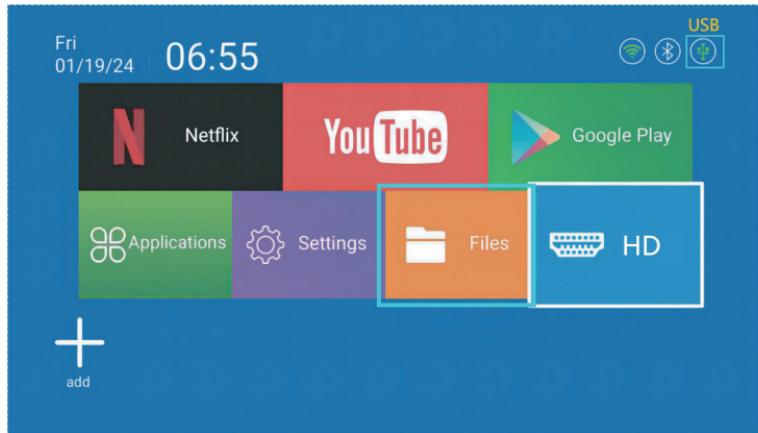

دليل توصيل HDMI


١. وصل جهاز العرض بجهاز خارجي باستخدام كابل HDMI.
٢. شغل جهاز العرض.
٣. في الصفحة الرئيسية، اختر "HD".
٤. ستنظر إشارة الجهاز المتصل على جهاز العرض.

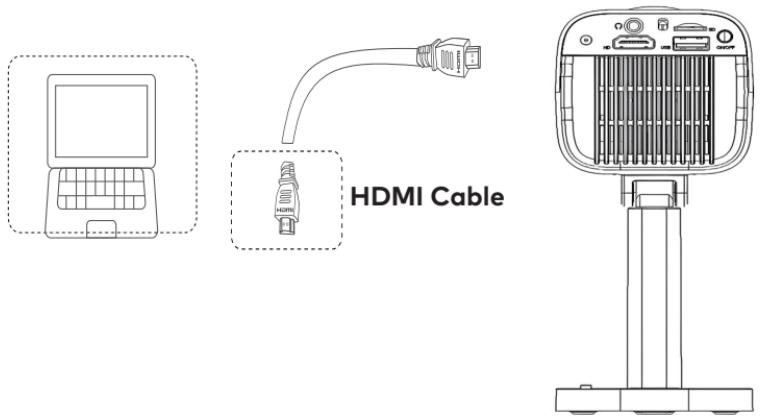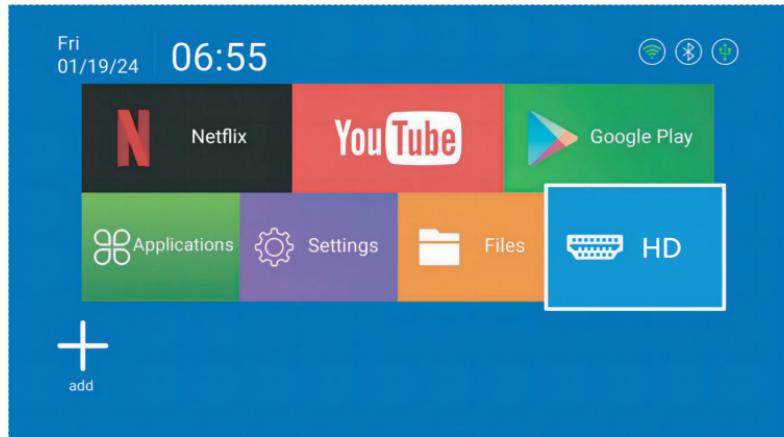

تعليمات الاقتران


- . للاتصال:
- . تشغّل جهاز GPJ4K7. فَعِّل البلوتوث على جهازك المحمول بالانتقال إلى إعدادات البلوتوث وتفعيل خيار البلوتوث.

- ب.** ابحث عن الجهاز المسمى "GPJ4K7" في قائمة اتصالات البلوتوث المتاحة. بمجرد ظهوره، انقر عليه لبدء عملية الاقتران.
- ج.** أقرن الجهاز بتأكيد الاتصال عند ظهوره على جهازك المحمول.
- د.** لفصل الاتصال:
- انتقل إلى قائمة إعدادات البلوتوث وحدد جهاز GPJ4K7 المقترب.
 - انقر على اسم الجهاز واختر إلغاء الاقتران أو فصل الاتصال.

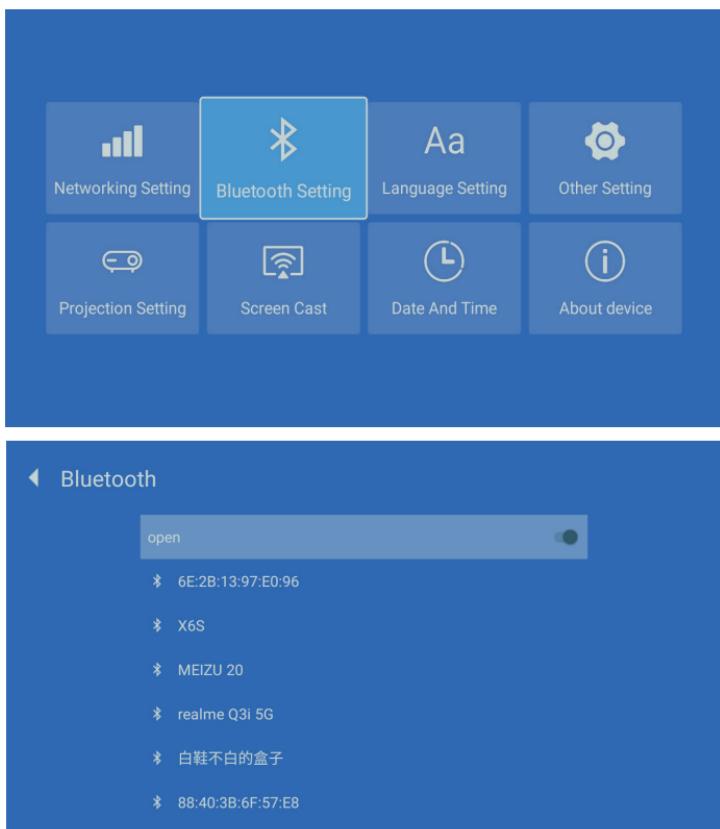

ملاحظة: لا يمكن استخدام البلوتوث إلا للاتصال بمكبرات الصوت وسماعات الرأس التي تدعم البلوتوث.

- iOS نظام لاسلكي للإعداد
- Wi-Fi نفس الشبكة بنفس الهاتف والعرض العلوي جهاز وصل
- شاشة انعكاس زر على هاتفك، ثم انقر على مركز التحكم
- شاشة المشاركة لبدء مشاركة الجهاز اسم اختيار




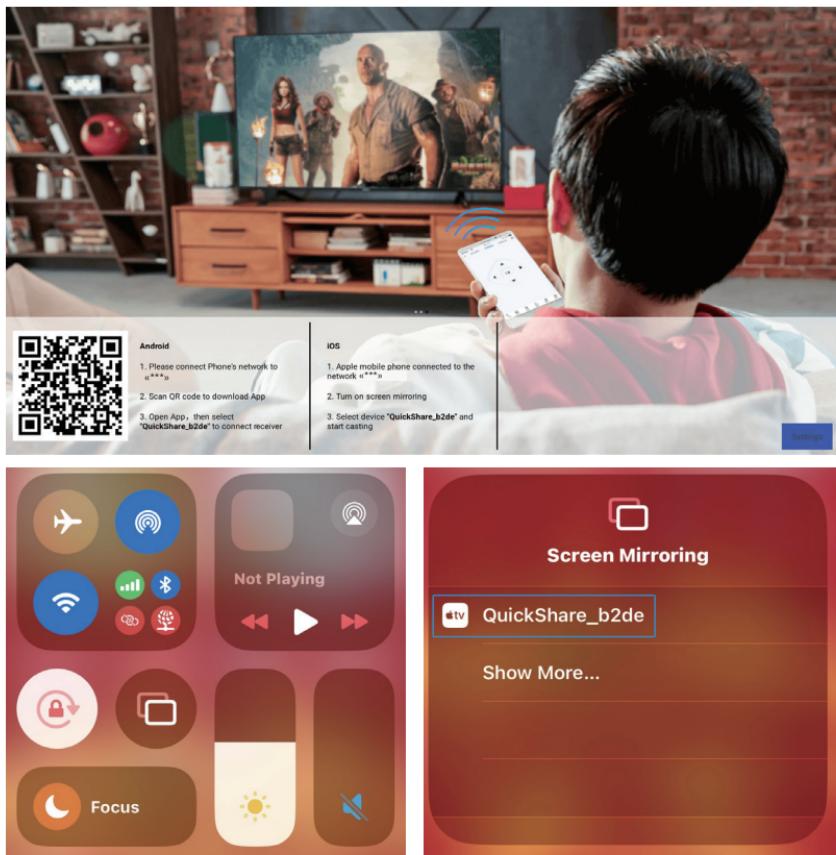


بـ. إعداد اتصال لاسلكي بنظام أندرويد

اـ. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على الشاشة باستخدام جهاز أندرويد
الخاص بك لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق "Quick Share".

جـ. بعد الاتصال بالشبكة المحلية نفسها، افتح برنامج العميل وانقر على زر "Search" بعد الاتصال بالشبكة المحلية نفسها. سيبحث التطبيق تلقائياً عن جهاز الاستقبال على الشبكة في الزاوية السفلية اليمنى. سيبحث التطبيق تلقائياً عن جهاز الاستقبال على الشبكة المحلية نفسها. حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.

دـ. بعد إنشاء الاتصال، يمكنك بث الصوت والفيديو والصور والموسيقى إلى الشاشة الأكبر. استخدم جهاز التحكم عن بعد للتنقل وانقر على "بدء عرض الشاشة" بعد عرض الشاشة.

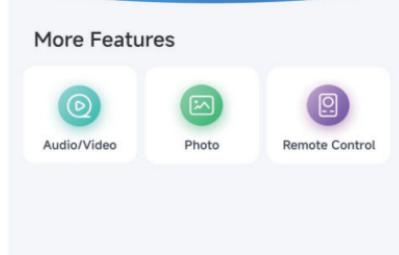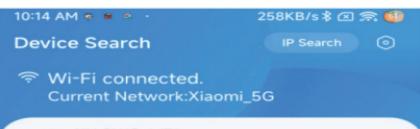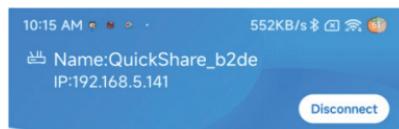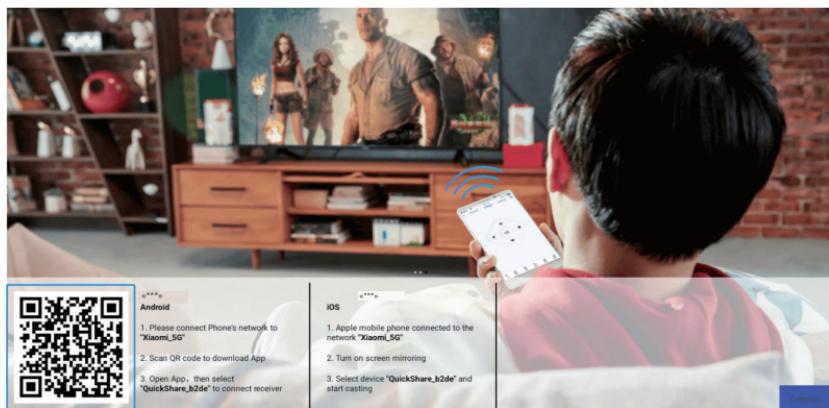

IP	Device Name	Version
192.168.5.133	XIAOWO-1d76	2.3.0
192.168.5.108	JafeD	3.4.20@11
192.168.5.32	Jafe_A	3.4.20@11
192.168.5.10	学生a	3.4.22@11
192.168.5.141	QuickShare_b2de	3.5.19
192.168.5.7	YeeShare_S461	3.4.25@11
	USBDisplay_0768	

عرض الشاشة

١. تفعيل Miracast



أ. انقر على أيقونة "Open Quick Share" للوصول إلى قائمة الإعدادات الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية.

ب. عند الوصول إلى صفحة الإعدادات، انقر على زر "Open Miracast" بنجاح كما هو موضح في الصورة أدناه.

ج. البحث عن جهاز والاتصال به

أ. على هاتفك المحمول، افتح ميزة عرض الشاشة وابحث عن الأجهزة القريبة.

ب. حدد اسم الجهاز ذي الشاشة الكبيرة الذي ترغب في الاتصال به، وابدأ عرض الشاشة عليه.

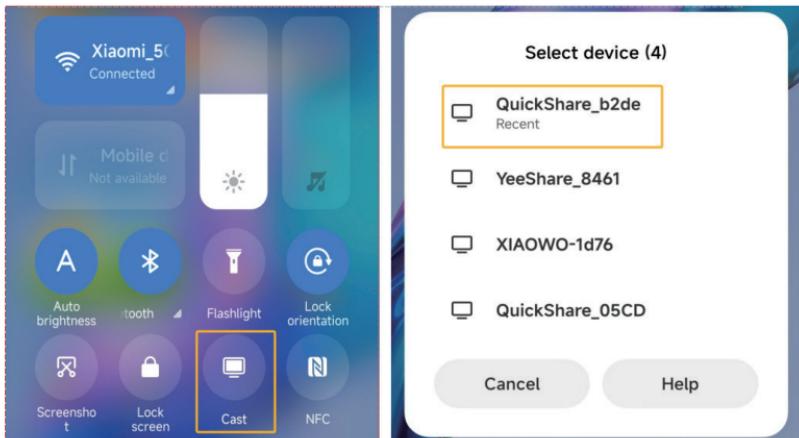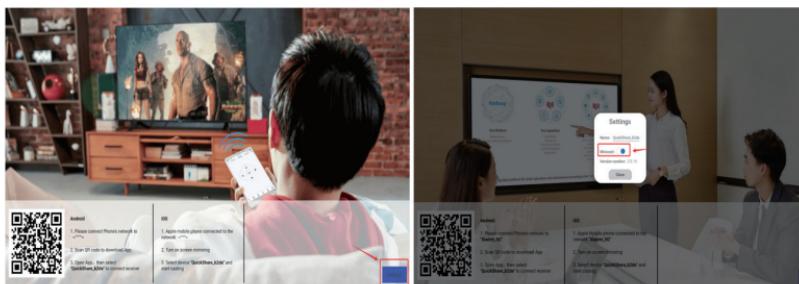

إعداد الشاشة السلكية

١. لتحقيق عرض الشاشة السلكية

اختر "Wired Screen" من الواجهة الرئيسية، ثم اتبع الخطوات التالية:

١.١ أجهزة أندرويد:

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض على جهاز العرض لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق "Quick Share".

١.٢ توصيل الأجهزة:

وصل جهاز العرض بالهاتف المحمول باستخدام كابل بيانات. سيعرض الهاتف المحمول رسالة تسألك:

"انقر على Do you want to open USB Display to process [Device Name]"
لبدء عرض الشاشة السلكية.




٢. عرض الشاشة سلكياً لأجهزة iOS

صل هاتف iPhone بجهاز العرض باستخدام كابل USB. سيتم عرض الشاشة تلقائياً (لا حاجة لتنزيل أي تطبيق).


انقر على "Trust" في النافذة المنبثقة، وسيدخل الهاتف في وضع عرض الشاشة السلكية.

يسهل هذا النص على المستخدمين فهمه، مما يضمن سهولة إعداد جهاز العرض.

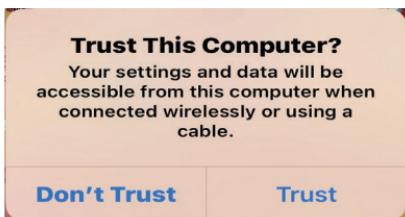

التنظيف والصيانة

١. إيقاف تشغيل جهاز العرض: تأكد من إيقاف تشغيل جهاز العرض وفصله عن الكهرباء قبل التنظيف.
٢. تنظيف الجزء الخارجي: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح سطح جهاز العرض. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تلحق الضرر بالسطح.
٣. إزالة الغبار: افتح الغطاء وأزل أي غبار من الداخل باستخدام قطعة قطن أو مجفف شعر. تأكد من عدم تراكم الغبار على العدسة أو المكونات الداخلية.
٤. تنظيف العدسة: نظف العدسة برفق باستخدام قطعة قماش مخصصة للعدسات لتجنب الخدوش أو التلف.
٥. التخزين: عند عدم الاستخدام، خزن جهاز العرض في مكان بارد وجاف لمنع تراكم الغبار وتلفه.

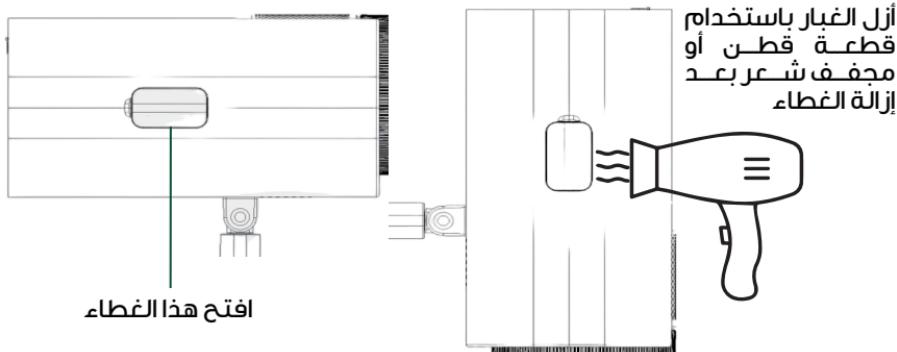

تعليمات السلامة

- أ. يرجى قراءة المعلومات المهمة المتعلقة بتشغيل وصيانة جهاز العرض والانتباه إليها للتجنب أي مشاكل محتملة. الالتزام بتعليمات السلامة هذه يطيل عمر جهاز العرض.
- بـ. لخدمات التركيب والإصلاح، يرجى دائمًا استشارة فنيين مؤهلين، وتجنب استخدام الكابلات أو الملحقات أو الأجهزة الطرفية التالفة.

٦. أبقي جهاز العرض بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة ومصادر التداخل الكهرومغناطيسي القوي (مثل محطات الرادار ومحطات الطاقة والمحطات الفرعية وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطة القوية (تجنب أشعة الشمس المباشرة).

٧. لا تسد فتحات التهوية جهاز العرض.

٨. استخدم محول الطاقة الأصلي فقط.

٩. تأكد من التهوية الجيدة وتجنب تغطية فتحات التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

١٠. أثناء تشغيل جهاز العرض، لا تنظر مباشرة إلى العدسة، لأن الضوء الشديد قد يسبب إجهاداً للعين أو إزعاجاً.

١١. لا تثرين سلك الطاقة أو تسحبه أو تضع أشياء ثقيلة عليه.

١٢. لا تضع سلك الطاقة أسفل جهاز العرض أو تحت أي أجسام ثقيلة.

١٣. تجنب تغطية سلك الطاقة بمواد ناعمة.

١٤. لا تعرض سلك الطاقة لحرارة زائدة.

١٥. لا تلمس محول الطاقة بأي مبللة أبداً.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستمارة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لتنسّ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً التأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)