



soundtec
BY PORODO



Porodo Soundtec

مكبر صوت Rush Pro المحمول للحفلات


SKU: PDSTES31BK

٢	الميزات
٣	المواصفات
٤	مخطط المنتج
٤	التشغيل/الإيقاف
٤	الإيقاف التلقائي
٥	وضع البلوتوث
٥	تشغيل الموسيقى من قرص USB
٦	وظيفة AUX-IN
٦	وظيفة الربط المتعدد
٧	مؤثرات صوتية للمعاذل
٨	إعدادات إضاءة RGB
٨	تفعيل المساعد الصوتي
٨	المكالمات بدون استخدام اليدين
٨	وظيفة إعادة الضبط
٨	ملاحظات إضافية
٩	تعليمات الشحن
٩	تحذيرات السلامة
٩	التخلص من الجهاز
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

١. صُممت هذه السماعة لتكون سهلة الحمل بفضل مقبضها المدمج، مما يوفر مظهرًا أنيقًا ومتطورًا يعزز وظائفها وعلامتها التجارية.
٢. صُنعت السماعة من مادة السيليكون ثنائية اللون وقماش فاخر، مما يمنحها مظهرًا عصريًا وأنيقًا يعزز جاذبيتها البصرية.
٣. تتزامن إضاءة RGB الديناميكية مع الموسيقى، مما يُضفي لمسةً عصريةً على أي مساحة، ويعزز استمتاعك بالأنشطة الخارجية.
٤. بفضل وظيفة الربط المتعدد، يمكنك توصيل أكثر من ١٠ سماعة من نفس الطراز، مما يوفر تجربة موسيقية شاملة وغامرة للتجمعات الكبيرة.
٥. تعمل هذه السماعة أيضًا كبنك طاقة، مما يسمح لك بإعادة شحن أجهزتك في حالات الطوارئ.
٦. مقاومة للماء بتصنيف IPX6، مما يجعلها مثالية للاستخدام على الشاطئ، أو بجانب حمام السباحة، أو على متن قارب، أو في أي مكان خارجي آخر.
٧. السماعة متوافقة مع مساعد جوجل وسيري، مما يتيح التحكم الصوتي للتشغيل بدون استخدام اليدين.
٨. مزودة بميكروفون مدمج بدون استخدام اليدين، تتيح لك إجراء مكالماتك بسهولة دون انقطاع تشغيل الموسيقى.
٩. استمتع بخيارات استماع متعددة مع أوضاع تشغيل متعددة، بما في ذلك اتصال بلوتوث، وAux، وUSB.
١٠. السماعة تعمل ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن (١١.١ فولت، ٧٠٠٠ مللي أمبير/ساعة)، مما يوفر أداءً يدوم طويلًا للاستمتاع بالموسيقى لفترة أطول.

تقنية الاتصال	بلوتوث
سعة البطارية	٧٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
الاستجابة الترددية	٦٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
الممانعة	٤ أوم
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
إصدار البلوتوث	٥،٣
نوع الموصل	USB-A و USB-C
المدخل	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
المخرج	٥ فولت/٢ أمبير، ١٠ واط
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)	≤ ٨٠ ديسيبل
مدة التشغيل	٥ ساعات (٥٠٪ مستوى صوت، إضاءة مطفأة)، ٣ ساعات (١٠٪ مستوى صوت)
مدة الشحن	١٠ ساعات (٥ فولت/٢ أمبير)، ٦،٥ ساعات (٩ فولت/٢ أمبير)
وزن المنتج	٥،٦٧ كجم
حجم المنتج	٤٨٤ × ١٩٢ × ٢٥٥ مم
رقم الموديل	PDSTES٣١

- | | |
|------------------------------|---|
| ١. مدخل AUX | ٦. تشغيل /إيقاف مؤقت |
| ٢. منفذ USB /مخرج بنك الطاقة | ٧. زر معادل الصوت |
| ٣. منفذ شحن النوع-C | ٨. إضاءة RGB |
| ٤. إرجاع /خفض الصوت | ٩. زر الوضع (بلوتوث، قرص USB، مدخل AUX) |
| ٥. تقديم /رفع الصوت | ١٠. تشغيل /إيقاف |

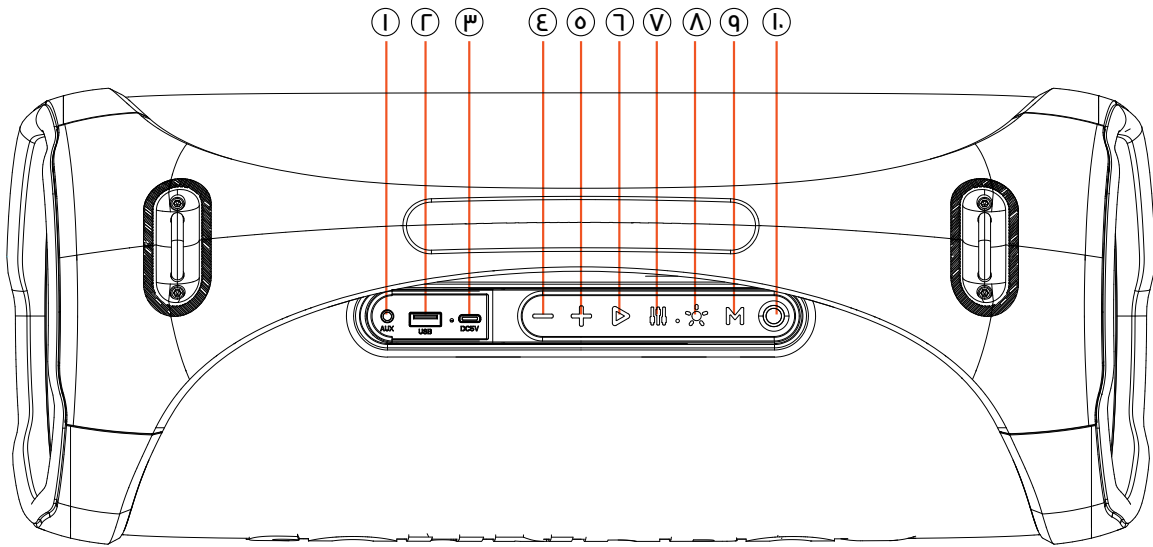

التشغيل/الإيقاف

لتشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.

الإيقاف التلقائي

لتوفير الطاقة ومنع نفاذ شحن البطارية، سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا في الحالات التالية:

١. في وضع البلوتوث، إذا لم يكن مكبر الصوت متصلًا بهاتف ذكي خلال ١٠ دقائق.
٢. في وضع البلوتوث، إذا كان مكبر الصوت متصلًا بهاتف ذكي ولكن لم يتم تشغيل أي موسيقى لمدة ١٠ دقائق.

٣. في وضع USB، إذا تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا لمدة ١٠ دقائق.

٤. في وضع AUX، إذا تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا لمدة ١٠ دقائق.

وضع البلوتوث

١. لتفعيل وضع البلوتوث، أدر زر التشغيل إلى وضع "ON".

سيدخل مكبر الصوت تلقائيًا في وضع البلوتوث.

٢. فعّل البلوتوث على هاتفك الذكي، وابحث عن الجهاز المسمى "ES٣١"، ثم حدده للاتصال.

٣. شغل الموسيقى من هاتفك الذكي واستمتع بصوت عالي الجودة.

٤. اضغط مطولًا على زرّي التقديم أو الترجيع لتخطي المقاطع؛ واضغط ضغطة قصيرة لضبط مستوى الصوت.

٥. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا. اضغط ضغطة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لمدة ثانيتين لفصل اتصال البلوتوث عند عدم إجراء مكالمة.

٦. اضغط ضغطة مزدوجة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لتفعيل المساعد الصوتي.

٧. اضغط ضغطة قصيرة على زر الوضع للتبديل بين أوضاع البلوتوث، وUSB، وAUX. اضغط ضغطة طويلة لمدة ثانيتين لتفعيل وظيفة الربط المتعدد، مما يتيح لك ربط عدة مكبرات صوت معًا.

٨. اضغط لفترة قصيرة على زر EQ للتنقل بين المؤثرات الصوتية المتاحة.

٩. اضغط لفترة قصيرة على زر RGB Light لتغيير أوضاع الإضاءة، مما يخلق تجربة بصرية ديناميكية تتزامن مع الموسيقى.

تشغيل الموسيقى من قرص USB

١. أدر زر التشغيل إلى وضع "ON".

٢. أدخل ذاكرة فلاش USB في منفذ USB، وسيبدأ مكبر الصوت تلقائيًا بتشغيل الموسيقى المخزنة على القرص.

٣. اضغط مطولًا على زرّي التقديم أو الترجيع لتخطي المسارات؛ واضغط ضغطة قصيرة لضبط مستوى الصوت.

٤. اضغط ضغطة قصيرة على زر الوضع للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة.

اضغط ضغطة طويلة لمدة ثانيتين لتفعيل وظيفة الربط المتعدد.

٥. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.
٦. اضغط ضغطة قصيرة على زر المعادل للتنقل بين المؤثرات الصوتية المختلفة.
٧. اضغط ضغطة قصيرة على زر إضاءة RGB لتغيير أوضاع الإضاءة، مما يُضفي أجواءً مميزة على تجربتك الموسيقية.

ملاحظات: عند إدخال ذاكرة فلاش USB، سينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى وضع USB ويبدأ تشغيل الموسيقى من القرص، بغض النظر عن وضع التشغيل الحالي.

وظيفة AUX-IN

١. توصيل الأجهزة الخارجية: لتوصيل أجهزة موسيقية متوافقة أخرى، استخدم كابل صوت لتوصيل منفذ "Line Out" الخاص بالجهاز بمنفذ "Aux In" في هذه السماعة، ثم استمتع بالموسيقى.
٢. التبديل التلقائي إلى وضع AUX: عند إدخال كابل صوت، سينتقل السماعة تلقائيًا إلى وضع AUX، بغض النظر عن وضع التشغيل الحالي.
٣. التحكم عبر جهاز خارجي: عند استخدام جهاز خارجي، يمكن التحكم في جميع وظائف التشغيل (مثل مستوى الصوت، واختيار المقطوعة الموسيقية، والتشغيل) مباشرةً من الجهاز الخارجي.
٤. اختيار المقطوعة الموسيقية: اضغط مطولاً على زر التقديم أو الترجيع لتخطي المقطوعات. اضغط مطولاً على هذه الأزرار لضبط مستوى الصوت.
٥. تبديل الأوضاع: اضغط مطولاً على زر الوضع للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لتفعيل وظيفة الربط المتعدد.
٦. وظيفة كتم الصوت: اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لكتم الصوت أو إلغاء كتمه.
٧. المؤثرات الصوتية: اضغط ضغطة قصيرة على زر المعادل للتبديل بين المؤثرات الصوتية المتاحة.
٨. إضاءة RGB: اضغط ضغطة قصيرة على زر إضاءة RGB للتنقل بين أوضاع الإضاءة المختلفة أو إيقاف تشغيلها.

وظيفة الربط المتعدد

- تتيح لك وظيفة الربط المتعدد توصيل سماعات متطابقة لتجربة صوتية أقوى وأكثر غامرة.
- أ. مكبر صوت مضيف (واحد فقط)

١. شغل مكبر الصوت الأول وابدأ تشغيل الموسيقى من جهاز متصل، سواءً كان هاتفًا ذكيًا أو منفذ USB أو مدخل AUX.
٢. اضغط مطولاً على زر الوضع لمدة ثانيتين لتفعيل وظيفة الربط المتعدد. سيصبح هذا المكبر هو مكبر الصوت المضيف.
٣. اضغط مطولاً على زر الوضع لمدة ثانيتين إضافيتين لإقران سماعات إضافية مع مكبر الصوت المضيف.
٤. بمجرد نجاح التوصيل، سيضيء مؤشر كل من مكبر الصوت المضيف ومكبر الصوت الفرعي باللون الأبيض الثابت.
٥. يمكن إجراء جميع العمليات (ضبط مستوى الصوت، وتبديل الأوضاع، والإيقاف المؤقت، وما إلى ذلك) من خلال مكبر الصوت المضيف فقط.
٦. للخروج من وضع الربط المتعدد، اضغط مطولاً على زر "Mode" لمدة ثانيتين. سينفصل مكبر الصوت المضيف عن جميع مكبرات الصوت الفرعية.
 - ب. مكبرات الصوت الفرعية (حتى ٩٩ مكبر صوت فأكثر):
١. شغل مكبرات الصوت الإضافية (يجب أن يكون لها نفس اسم اقتران البلوتوث). تأكد من أنها في وضع اقتران البلوتوث.
٢. شغل مكبر الصوت المضيف وشغل الموسيقى في وضع USB أو AUX-in.
٣. اضغط مطولاً على زر "Mode" لتفعيل وظيفة الربط المتعدد. سيتحول مكبر الصوت تلقائياً إلى مكبر صوت فرعي.
٤. اضغط مطولاً على زر "Mode" لمدة ثانيتين، وستقترن مكبرات الصوت الفرعية تلقائياً مع مكبر الصوت المضيف.
٥. بعد نجاح الاقتران، سيضيء مؤشر الإضاءة على كل من مكبر الصوت المضيف وجميع مكبرات الصوت الفرعية باللون الأبيض الثابت.
٦. بمجرد الاتصال، لن تتمكن مكبرات الصوت الفرعية من إجراء أي تعديلات. للخروج من وضع الربط المتعدد، اضغط مطولاً على زر الوضع لمدة ثانيتين.
٧. لفصل مكبرات الصوت الفرعية عن مكبر الصوت المضيف، اضغط مطولاً على زر الوضع لمدة ثانيتين. سيبقى مكبر الصوت المضيف في وضع الربط المتعدد.

مؤثرات صوتية للمعادل

يوفر هذا السماعة وضعين للمؤثرات الصوتية. اضغط على زر المعادل للتبديل بين الوضعين وتخصيص تجربة الاستماع.

إعدادات إضاءة RGB

يتم تفعيل إضاءة RGB عند تشغيل السماعة. اضغط ضغطة قصيرة على زر إضاءة RGB للتبديل بين ثلاثة أوضاع إضاءة مختلفة أو لإطفاء الأضواء.

تفعيل المساعد الصوتي

1. تأكد من توصيل السماعة بهاتفك الذكي عبر البلوتوث.
2. اضغط مرتين على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لتفعيل المساعد الصوتي.

المكالمات بدون استخدام اليدين

1. عند الاتصال بالبلوتوث، في حال ورود مكالمة واردة، اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لقبول المكالمة أو اضغط ضغطة مطولة عليه لرفضها.
2. أثناء المكالمة، اضغط ضغطة مطولة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للانتقال إلى مكبر الصوت المدمج في الهاتف.
3. لإنهاء المكالمة، اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت أو أغلق الخط مباشرةً من هاتفك الذكي.
4. خاصية بنك الطاقة لإعادة الشحن في حالات الطوارئ.
5. شغل مكبر الصوت.
6. وصل جهازك الخارجي بمنفذ إخراج ه فولت/٢ أمبير باستخدام كابل شحن لبدء عملية الشحن.

وظيفة إعادة الضبط

اضغط مطولاً على زر خفض الصوت لأكثر من ٥ ثوانٍ لإيقاف تشغيل مكبر الصوت. سيؤدي هذا أيضاً إلى محو جميع سجلات اتصال البلوتوث واستعادة إعدادات المصنع لمكبر الصوت.

ملاحظات إضافية

1. مستوى صوت السماعة الافتراضي مضبوط على ٥٠٪ من الحد الأقصى.
2. يختلف وقت التشغيل حسب مستوى الصوت ونوع الموسيقى المُشغلة.

تعليمات الشحن

١. الشاحن غير مُرفق. يُرجى شحن السماعة باستخدام شاحن ٥ فولت/٢ أمبير أو ٩ فولت/٢ أمبير.
٢. مدة الشحن حوالي ٦,٥ ساعات باستخدام شاحن ٩ فولت/٢ أمبير، أو ١٠ ساعات باستخدام شاحن ٥ فولت/٢ أمبير. أثناء الشحن، سيضيء مؤشر الضوء الأحمر. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ الضوء الأحمر.
٣. عندما تكون البطارية منخفضة، سيطلبك السماعة بإعادة الشحن.
٤. للحفاظ على البطارية، يُنصح بعدم استخدام السماعة أثناء شحنها.

تحذيرات السلامة

١. خزن السماعة واستخدمها في بيئة ذات درجة حرارة ثابتة.
٢. تجنب التعرض للمطر أو الرطوبة أو الظروف الجوية القاسية.
٣. لا تفك أو تُصلح أو تُعدّل السماعة دون الحصول على إذن مناسب.
٤. نظّف السماعة باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا لزم الأمر، بلّ قطعة القماش برفق بالماء. لا تستخدم مواد كيميائية قاسية.
٥. لإطالة عمر السماعة وحماية سمعك، تجنّب الاستماع بأعلى مستوى صوت لفترات طويلة.
٦. تحتوي السماعة على بطارية ليثيوم مدمجة. لتجنب مخاطر السلامة، لا تتخلص من البطارية أو تحرقها.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me