



Green Lion

مبيد الحشرات BARQ

SKU: GNIK35BRQISBK

Model No: GL-IK35

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	إرشادات السلامة
٤	التنظيف والصيانة
٥	الميزات الرئيسية
٥	محتويات العبوة
٥	تعليمات الاستخدام
٨	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٩	التخلص
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

جهاز Green Lion BARQ لمكافحة الحشرات هو حل فعال للحفاظ على محيطك خالٍ من البعوض والحشرات الطائرة الأخرى. يتميز بفخ بعوض بزاوية ٣٦٠ درجة يضمن تغطية كاملة، حيث يلتقط الحشرات من جميع الزوايا. يحتوي على شبك حماية آمن مصمم لحماية المستخدمين أثناء التشغيل، بينما يتيح صينية التجميع سهلة التنظيف صيانة خالية من المتاعب. كما يتضمن الجهاز وظيفة الإيقاف التلقائي المؤقت لضمان الكفاءة في استهلاك الطاقة والراحة. يضمن التشغيل منخفض الضوضاء بيئة هادئة، وتصدر مصباح الأشعة فوق البنفسجية طويل العمر ضوءاً بطول موجي ٣٦٥ نانومتر لجذب الحشرات بفعالية. يضمن التصميم عالي الجهد بقوة ٣٥٠٠ فولت القضاء السريع على الحشرات. يغطي الجهاز مساحة تصل إلى ١٠ متر مربع، مما يجعله مناسباً للأماكن الصغيرة والكبيرة على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز غرين ليون بارق آمن للأطفال، حيث يحتوي على شبك حماية لمنع أي حوادث. يعمل المنتج بواسطة مصباح بقوة ٢٠ واط ويأتي مع جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء لتشغيل سهل. تم تصميم هذا المبيد ليكون متيناً، موفراً حلاً طويل الأمد لمشكلة الحشرات.

المواصفات

رقم الموديل	GL-1K35
المادة	إيه بي إس + فولاذ
الجهد المقنن	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقنن	٥٠ هرتز
جهد الشبكة الكهربائية	٣٥٠-٣٢٠ فولت
القدرة المقننة	٢٠ واط
المساحة الفعالة	١٠ متر مربع
نوع المصباح	FI.WT8

سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الدبابيس، ١,٣ متر
وزن المنتج	١,٧ كجم
أبعاد المنتج	٣٩٣ × ٢٦٠ × ٩٢ مم

إرشادات السلامة

١. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
٢. غير مناسب للاستخدام في الحظائر أو الإسطبلات أو البيئات المماثلة.
٣. لا تستخدم في الأماكن التي قد تتواجد فيها أبخرة قابلة للاشتعال أو غبار قابل للانفجار.
٤. يجب الإشراف على الأطفال عند استخدام الجهاز لضمان السلامة.
٥. استخدم الجهاز فقط مع وحدة الطاقة المزودة معه.
٦. لا تستخدم في المناطق القابلة للاشتعال.
٧. لا تقم بتنظيف المنتج بالماء، فقد يتسبب ذلك في تلف الدائرة الكهربائية.
٨. أوقف تشغيل مفتاح الطاقة عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
٩. لتجنب التداخل من مصادر الضوء الأخرى (مثل الأضواء الفلورية، التلفزيونات، الأضواء الخارجية)، أطفئها عند تشغيل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، تجنب تعرض الجهاز مباشرة للهواء من المراوح أو أجهزة التكييف، واستخدم الجهاز في بيئة مغلقة للحصول على أفضل أداء.
١٠. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال أثناء الاستخدام. تجنب إدخال الأصابع أو الأدوات المعدنية في الجهاز لمنع الحوادث.
١١. لا تقم بإزالة صندوق البعوض أثناء تشغيل الجهاز.
١٢. أوقف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف صندوق البعوض لتجنب الحوادث.
١٣. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد الضعفاء جسديًا أو البطينيين أو ضعاف القدرات العقلية أو غير المتمرسين، إلا تحت إشراف أشخاص مسؤولين يضمنون سلامتهم.
١٤. في حال وجود أعطال في المنتج، يرجى طلب الصيانة المهنية أو التواصل مع الشركة المصنعة.

١٥. قبل تنظيف المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل مصدر الطاقة لتجنب الصق الكهربائي.
١٦. لا تقم بغسل الجهاز مباشرة بالماء لتجنب التلف.
١٧. إذا تلف سلك الطاقة أو الوحدة الرئيسية، استبدل سلك الطاقة فورًا لتجنب الخطر.
١٨. إذا ظهرت على المصباح علامات تقدم في العمر أو وميض مستمر، يجب استبداله بواسطة متخصص. لا يجوز لغير المتخصصين استبدال المصباح أو العبث بلوحة الدائرة الكهربائية.
١٩. يوجد رمز تحذير من الجهد العالي على لوحة التعريف.
٢٠. الخطر ينشأ من الضرر الناتج عن التيار الكهربائي، حيث إن مقاومة جسم الإنسان غير كافية لتحمل الضرر الناتج عن الجهد العالي والتيار العالي.

تحذير: عند تشغيل الجهاز بشكل طبيعي، لا يوجد خطر صق كهربائي عند ملامسة جسم الإنسان للشبكة الواقية الخارجية للمنتج. ومع ذلك، يُمنع لمس الشبكة الواقية الخارجية بأيدي مبللة أو استخدام أدوات معدنية ناقلة للتيار لملامسة الدائرة الكهربائية الداخلية، لأن ذلك قد يؤدي إلى صق كهربائي.


التنظيف والصيانة

١. خلال موسم البعوض، تأكد من تنظيف المنتج مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.
٢. دائمًا أوقف تشغيل الجهاز وافصل القابس قبل التنظيف.
٣. لا تغسل المنتج بالماء، حيث قد يتسبب ذلك في تلفه.
٤. قبل إزالة الغطاء الواقي، استخدم مفك معدني بمقبض معزول لتفريغ الشبكات الكهربائية وإزالة أي كهرباء متبقية. بعد التفريغ، قم بإزالة البرغي والغطاء الواقي. نظف الشبكة عالية الجهد والمصباح باستخدام فرشاة.

الميزات الرئيسية

١. يستخدم المنتج صغقًا كهربائيًا عالي الجهد لقتل البعوض.
٢. الغلاف مصنوع من مادة إيه بي إس عالية الجودة والمتينة.
٣. يوفر مصباح الأشعة فوق البنفسجية بطول موجي ٣٦٥ نانومتر كفاءة عالية في قتل البعوض وعمرًا طويلًا.
٤. يضمن تصميم فخ البعوض بزاوية ٣٦٠ درجة كفاءة عالية في اصطياد البعوض.
٥. صندوق التخزين السفلي سهل الفك والتنظيف.
٦. التصميم البشري للشبكة الخارجية يمنع تمدد الأصابع لضمان سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال.

محتويات العبوة



قاتل البعوض ١x



فرشاة ١x




جهاز تحكم عن بعد ١x

تعليمات الاستخدام


١. قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالمنتج بمقبس كهربائي بجهد ٢٤٠-٢٢٠ فولت تيار متردد / ٥٠ هرتز.
٢. بعد تشغيل الطاقة، ضع المنتج في مكان لا يصل إليه الأطفال.
٣. لزيادة جذب البعوض، أغلق الأبواب والنوافذ وأطفئ الأضواء والأجهزة الأخرى بعد تشغيل جهاز قتل البعوض.
٤. لتجنب تأثير الروائح الجسمية، يُنصح بإعادة فتح الغرفة بعد دقيقتين.

٥. يُنصح باستبدال مصابيح البعوض بشكل متكرر للقضاء بفعالية على البعوض المختبئ في زوايا الغرفة.
٦. وفقًا لسلوك البعوض، ضع جهاز قتل البعوض في زاوية مظلمة ومحمية.
٧. يُوصى بوضع أجهزة قتل البعوض على ارتفاع يتراوح بين ٨٠ و١٨٠ سم.
٨. قم بحفر فتحة بقطر ٦ ملم في الجدار على ارتفاع ١,٨ متر عن الأرض، ثبّت المسمار، ثم وصل خطاف السلسلة بخطافات الجانبين في المنتج، وعَلِّقه على الجدار (الشكل ١).

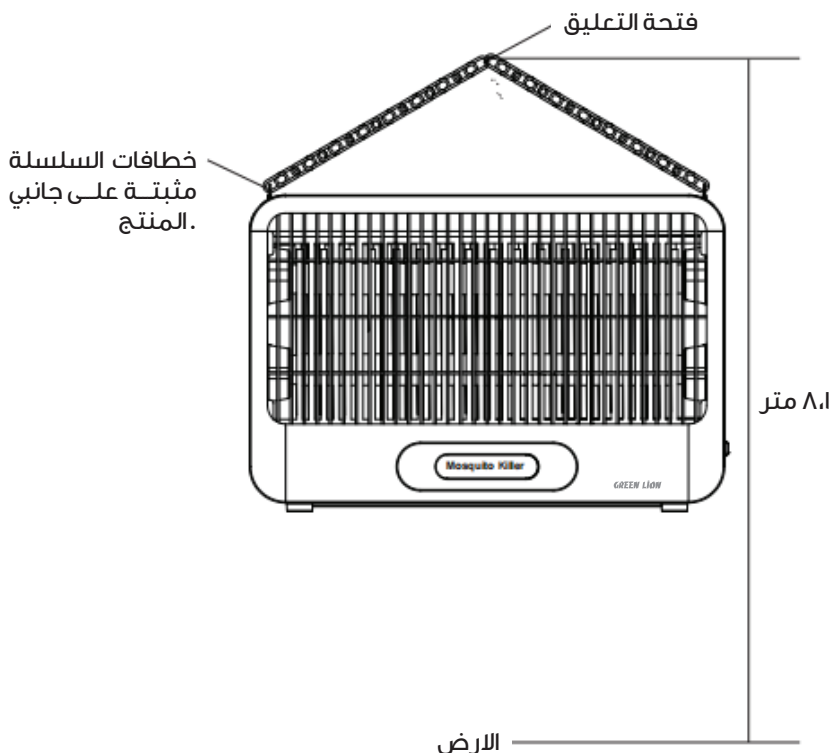

الشكل - ١

٩. صينية البعوض موجودة على الجانب الأيسر من المنتج. اسحبها لتنظيفها.

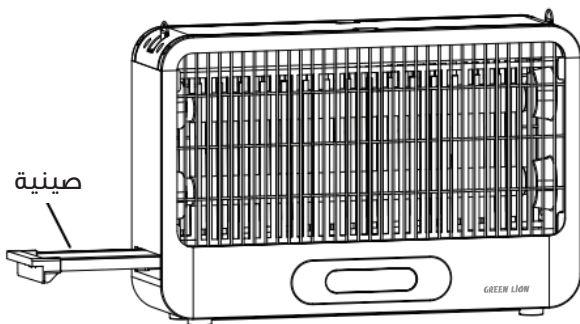

الشكل - ٢

١. جهاز التحكم عن بعد له مدى فعال يتراوح بين ٥-٤ أمتار.

٢. لوحة التحكم تشمل:

أ. مفتاح الطاقة

ب. زر التشغيل/الإيقاف


ج. زر التوقيت

١٢. وظيفة المؤشرات: يشير الضوء الأزرق إلى حالة التشغيل، ويشير الضوء الأبيض إلى حالة التوقيت، مع خيارات لمدة ٢ ساعة، ٤ ساعات، أو ٨ ساعات.

١٣. عند تشغيل مفتاح الطاقة، ستظل جميع أضواء المؤشرات مطفأة. اضغط على زر الطاقة، وسيضيء المؤشر الأزرق. للتشغيل لفترة طويلة، اضغط على زر الإيقاف، وسيطفأ الضوء الأزرق، ويتوقف الجهاز عن العمل.


١٤. في حالة التشغيل، اضغط على زر التوقيت لتفعيل وظيفة الإيقاف المؤقت بالوقت المحدد. في كل مرة تضغط فيها على زر التوقيت، يزداد الوقت بمقدار ساعتين، حتى ١٤ ساعة. أثناء التشغيل، سيظل الضوء الأزرق مضاءً، وسيضيء الضوء الأبيض الموازي للوقت المحدد. عند انتهاء الوقت المحدد، يتوقف الجهاز عن العمل وتطفأ جميع أضواء المؤشرات.

١٥. في حالة الإيقاف، اضغط على زر التوقيت لتفعيل وظيفة بدء التشغيل بالموعد المحدد. في كل مرة تضغط فيها على زر التوقيت، يزداد وقت الموعد بمقدار ساعتين، حتى ١٤ ساعة. أثناء وضع الموعد، ينطفئ الضوء الأزرق، ويضيء الضوء الأبيض وفقًا للوقت المحدد. بعد انتهاء التوقيت، يبدأ الجهاز بالعمل تلقائيًا.

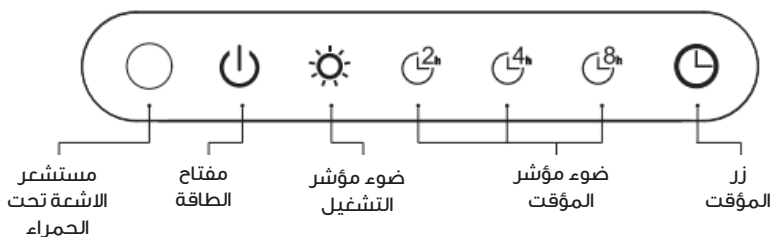

يبدأ الجهاز تلقائياً ويدخل في وضع التشغيل الطويل، حيث يظل الضوء الأزرق مضاءً بينما يكون الضوء الأبيض مطفأً.

١٦. المخطط التوضيحي لزر التشغيل (انظر الشكل ٣).



١٧. أزرار جهاز التحكم عن بعد

استكشاف الأعطال وإصلاحها

١. المشكلة: عدم القدرة على تشغيل المنتج

السبب: انقطاع التيار الكهربائي

الحل المحتمل: تحقق من مصدر الطاقة وأعد توصيل القابس.

٢. المشكلة: المصباح لا يضيء

الأسباب:

a. تلف المصباح

b. سوء الاتصال بالأسلاك الداخلية

c. تلف لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)

الحل المحتمل: أعد المنتج إلى المصنع الأصلي

٣. المشكلة: تأثير قتل البعوض غير فعال

السبب: تجاوز المصباح فترة استخدامه المثلى

الحل المحتمل: أعد المنتج إلى المصنع الأصلي

٤. المشكلة: جهاز التحكم عن بعد لا يستطيع تشغيل الجهاز

الأسباب:

a. مفتاح الطاقة في الجهاز غير مُشغّل

b. بطارية جهاز التحكم عن بعد فارغة

c. مسافة التشغيل بعيدة جدًا، أو لا يتم توجيه الجهاز إلى منفذ الاستقبال

الحلول المحتملة:

a. شغّل مفتاح الطاقة

b. استبدل البطارية أو أعد تركيبها

c. استخدم جهاز التحكم ضمن مسافة ٨ أمتار ووجهه نحو منفذ الاستقبال في المنتج

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)